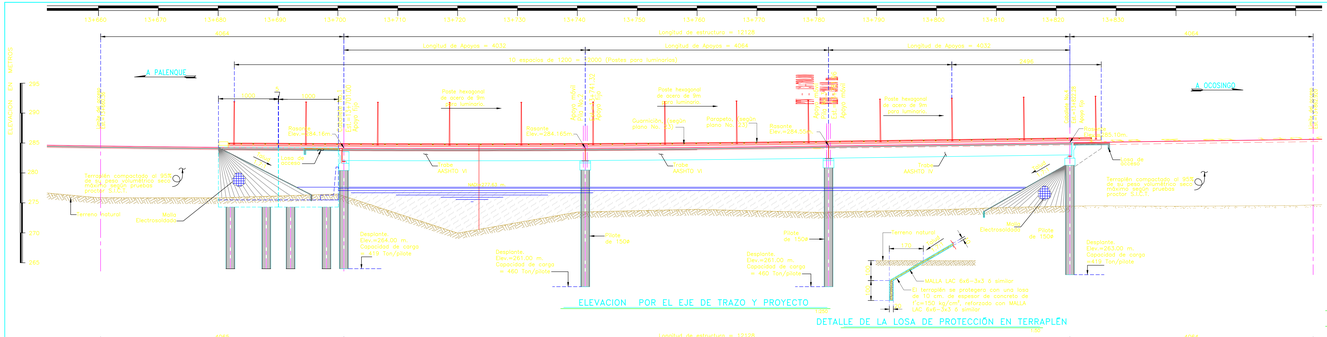
ELEVACION EN METROS
A PALENQUE
A OCOSINGO
Longitud de estructura = 13128
Longitud de Apoyos = 4032
Longitud de Apoyos = 4064
10 espacios de 1200 = 12000 (Postes para luminarias)
Terraplén compactado al 95% de la prueba Proctor estándar
Terreno Natural
Muro Electrosoldado
Desplante Elev.=264.00 m. Capacidad de carga = 11 ton/poste
Desplante Elev.=263.00 m. Capacidad de carga = 460 ton/poste
Desplante Elev.=263.00 m. Capacidad de carga = 480 ton/poste
Losa de Concreto
Trabe AASHTO VI
Diafragma
Poste de 150ø
Poste hexagonal de acero de 9m.
Poste hexagonal de acero de 8m.
Barrera de concreto tipo New Jersey
Guarnición Concreto
Pretil de concreto
Barrera de concreto
Losa de concreto
Losa de acceso
Losa de transición
Losa de Concreto
Pilastra
Cabezal
Zapata
Trabe Diafragma
Trabe Tipo AASHTO
Trabe Tipo AASHTO VI
Trabe Tipo AASHTO VI
Trabe Tipo AASHTO VI