


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

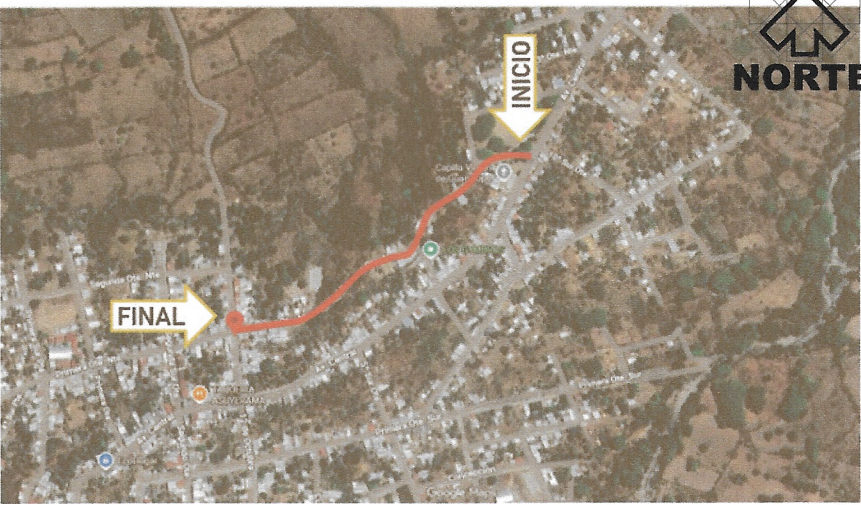

DATOS DE PROYECTO

GEOMETRIA	
Ancho de Calzada	VARIABLE
Bombeo Transversal	2.00 %
Tipo de Pavimento	Rígido
	Concreto Hco. F'c=250kg/cm2
PAVIMENTO	
Espesor de Concreto Hco.	15 cm
Espesor de Base Hco.	20 cm
Espesor de Sub Base Hco.	20 cm
Confinamiento	Quemición de concreto de 15x20x40 cm en una segunda etapa

SIMBOLOGÍA

RED DE ATARJEA		CANT.
TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE-22 DE 20 cms 8" Ø		520.00 ML
POZO DE VISTA		11 PZAS.
DESCARGAS DOMICILIARIAS		CANT.
NUMERO DE DESCARGAS DOMICILIARIAS		30.00 PZAS

DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 379, DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2008, PUBLICACIÓN NÚMERO 2659-A-2008 EN EL ARTÍCULO 14 QUE A LETRA DICE LA VALIDACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LA VIABILIDAD TÉCNICA DE LOS PROYECTOS ESTARÁ A CARGO DE QUIÉN LO ELABORA, YA SEA EN EL CASO DE QUE LO REALICE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD A TRAVÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASIGNADOS PARA TAL EFECTO O CUANDO LO REALIZA UNA PERSONA EXTERNA EN VIRTUD DE UN CONTRATO. TODA MODIFICACIÓN AL MISMO EN OBRA SERÁ A TRAVÉS DE CEDULAS DE CAMBIO GENERADAS A SOLICITUD DE LA CONTRATISTA HACIA LA SUPERVISIÓN DANDO EL VALOR DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE.

ESTA VALIDACIÓN TIENE VIGENCIA DE UN AÑO A PARTIR DEL

DEL SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA GOBIERNO DE CHIAPAS 2024 - 2030

ARQ. VIOLETA AURORA GONZÁLEZ GERARDO L. INGENIERO EN CIVIL

ING. DAVID ALVARADO JIMÉNEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL E INSTALACIONES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MTRA. ANAKAREN GÓMEZ ZUÁRTI SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ARQ. MARCO ANTONIO CONSTANTINO VIERA SUBSECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y PROYECTOS

ARQ. VIOLETA AURORA GONZÁLEZ GERARDO DIRECTOR DE PROYECTOS

ING. DAVID ALVARADO JIMÉNEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL E INSTALACIONES

NOMBRE DEL PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE ENTRE CALLE TERCERA SUR ORIENTE Y CALLE AVENIDA CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NICOLÁS RUÍZ (CONSTRUCCIÓN)

LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	REGIÓN:
NICOLÁS RUÍZ	NICOLÁS RUÍZ, CHIAPAS	IV DE LOS LLANOS
TÍTULO DEL PLANO:	CLAVE DE PLANO:	
RED DE DRENAJE	IPAV2	
FECHA:	ESCALA:	ACOTACIÓN:
JUNIO 2026	1:1000	EN METROS

CUADRO DE CONSTRUCCION					
LADO EST	P.V	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS
					Y X
				1	1,818,067.00 544,995.00
1	2	S 49°15'12.96" W	9.45	2	1,818,060.83 544,987.84
2	3	S 74°30'13.04" W	14.34	3	1,818,057.00 544,974.02
3	4	S 84°18'06.70" W	10.07	4	1,818,056.00 544,964.00
4	5	S 77°00'19.38" W	13.34	5	1,818,053.00 544,951.00
5	6	S 77°00'19.93" W	13.34	6	1,818,050.00 544,938.00
6	7	S 80°32'15.64" W	12.16	7	1,818,048.00 544,926.00
7	8	S 71°33'55.92" W	12.65	8	1,818,044.00 544,914.00
8	9	S 28°04'20.95" W	17.00	9	1,818,029.00 544,906.00
9	10	S 28°04'37.48" W	17.00	10	1,818,014.00 544,898.00
10	11	S 45°00'00.00" W	8.47	11	1,818,008.01 544,892.01
11	12	S 52°07'11.75" W	11.42	12	1,818,001.00 544,883.00
12	13	S 62°05'36.40" W	19.25	13	1,817,991.99 544,865.99
13	14	S 48°00'44.25" W	13.44	14	1,817,983.00 544,856.00
14	15	S 45°00'00.00" W	12.73	15	1,817,974.00 544,847.00
15	16	S 30°57'47.35" W	11.66	16	1,817,964.00 544,841.00
16	17	S 21°48'01.87" W	10.77	17	1,817,954.00 544,837.00
17	18	S 15°15'18.43" W	11.40	18	1,817,943.00 544,834.00
18	19	S 18°26'05.82" W	9.49	19	1,817,934.00 544,831.00
19	20	S 44°59'56.14" W	15.56	20	1,817,923.00 544,820.00
20	21	S 71°33'54.40" W	6.32	21	1,817,921.00 544,814.00
21	22	S 74°44'41.57" W	11.40	22	1,817,918.00 544,803.00
22	23	S 74°03'16.57" W	14.56	23	1,817,914.00 544,789.00
23	24	S 70°00'58.25" W	11.71	24	1,817,910.00 544,778.00
24	25	S 68°11'38.67" W	10.77	25	1,817,906.00 544,768.00
25	26	S 50°12'07.90" W	7.82	26	1,817,900.99 544,761.99
26	27	S 55°00'25.21" W	12.20	27	1,817,894.00 544,752.00
27	28	S 44°59'57.55" W	9.90	28	1,817,887.00 544,745.00
28	29	S 42°42'33.80" W	17.69	29	1,817,874.00 544,733.00
29	30	S 51°20'21.22" W	19.20	30	1,817,862.00 544,718.00
30	31	S 50°54'22.46" W	20.62	31	1,817,849.00 544,702.00
31	32	S 54°27'44.36" W	17.20	32	1,817,839.00 544,688.00
32	33	S 61°41'57.28" W	14.76	33	1,817,832.00 544,675.00
33	34	S 74°44'42.89" W	11.41	34	1,817,829.00 544,664.00
34	35	S 75°57'49.81" W	12.37	35	1,817,826.00 544,652.00
35	36	S 77°28'16.29" W	9.22	36	1,817,824.00 544,643.00
36	37	S 80°32'15.64" W	12.16	37	1,817,822.00 544,631.00
37	38	S 79°41'44.27" W	11.19	38	1,817,820.00 544,620.00
38	39	S 80°32'15.64" W	12.15	39	1,817,818.00 544,608.00
39	40	S 82°52'29.07" W	8.05	40	1,817,817.00 544,600.00
40	41	S 78°41'24.24" W	5.10	41	1,817,816.00 544,595.00
41	42	S 74°03'17.82" W	7.28	42	1,817,814.00 544,588.00
42	43	S 71°02'44.36" W	6.44	43	1,817,811.91 544,581.91
43	44	S 45°00'49.28" W	6.94	44	1,817,807.00 544,577.00

LONGITUD = 520.00 m

