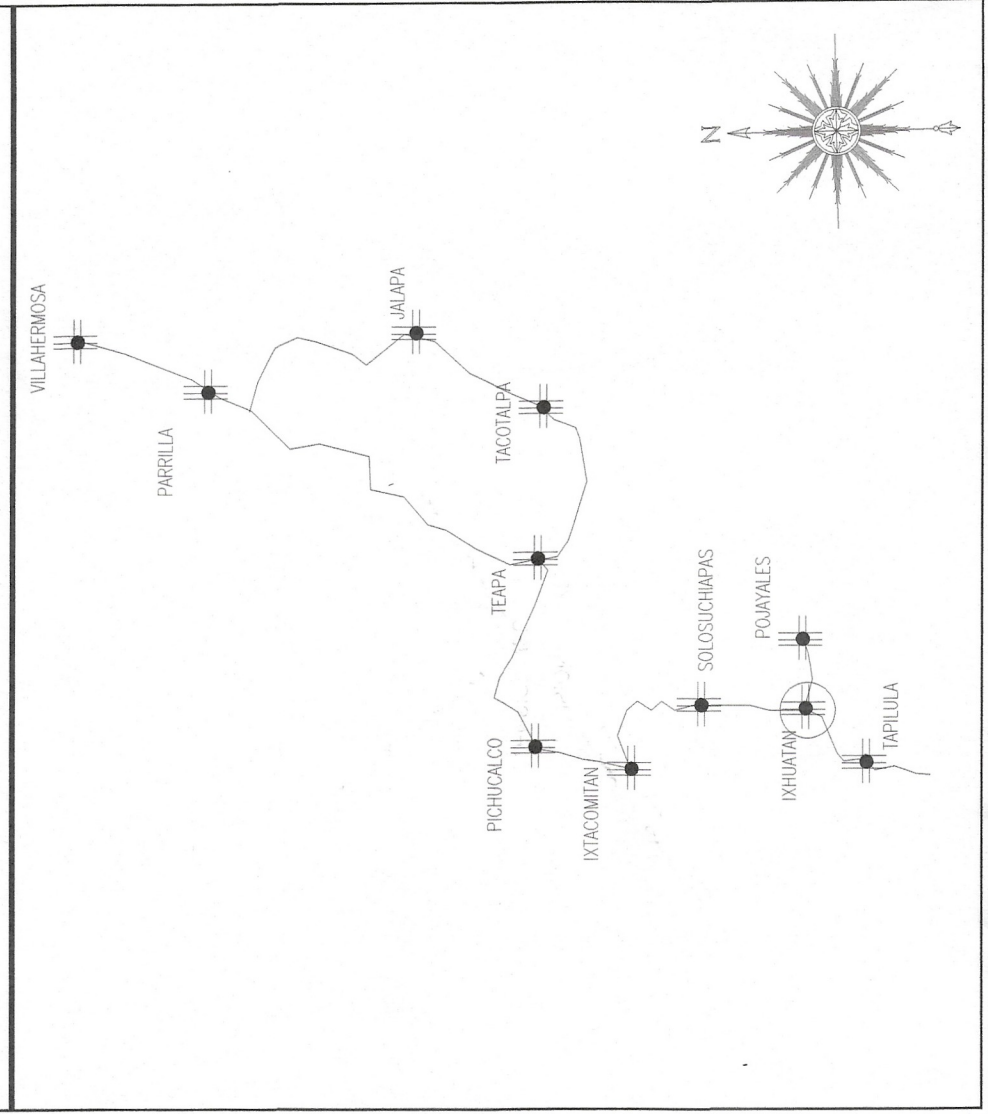


CROQUIS DE LOCALIZACION

RESUMEN DE MATERIALES A
RETIRAR

DESCRIPCION	TOTALES	UNIDADES
POSTE POR 12-750	1	PZAS.
POSTE POR 11-700	3	PZAS.
POSTE POR 11-500	5	PZAS.
POSTE POR 09-450	5	PZAS.
POSTE POR 09-400	1	PZAS.
POSTE POR 09-400	0	PZA.
POSTE MADERA (MAL ESTADO)		
TRANSFORMADOR 2F-3F, (MSE DESERVIAN DATOS)	15	PZAS.
TRANSFORMADOR 102-30 KVA-132-120/240 V	0400	PZAS.
TRANSFORMADOR 103-45 KVA-132-120/240 V	0000	PZAS.
TOTAL TRANSFORMADORES	4000	PZAS.
TOTAL CONDUCTORES		
CABLE ACSR 1/0	3888	KG
CABLE MULTIPLE 2#1 CAL. 1/0	0	KG
CABLE MULTIPLE 3#1 CAL. 1/0	0	KG

SIMBOLÓGIA

	POSTE EXISTENTE.	
	POSTE DE CONCRETO EN PROYECTO.	
	RETENIDA VOLADA EN ESTACA ANCLA	
	RETENIDA POSTE POSTE	
	TRANSFORMADOR PROYECTADO	
	TRANSFORMADOR EXISTENTE	
	RED DE BAJA TENSION PROYECTO ACSR CAL 30.	
	RED DE MEDIA TENSION PROYECTO ACSR CAL 100.	
	LINEA DE NEUTRO CORRIDO ACSR 10.	
	RED DE MEDIA TENSION EXISTENTE 132 KV/	
	SISTEMA DE TIERRA	
	CORTA CIRCUITO FUSIBLE SENSILLOS	
	RETENIDA SENCILLA DE ANCLA (RSA)	
	RETENIDA DOBLE DE ANCLA (RDA)	
	RETENIDA DE BANQUETA DE ANCLA DOBLE (READ).	
	RETENIDA DE BANQUETA DE ANCLA (RBA).	
	USUARIO NUEVO	
	USUARIO EXISTENTE	
	IGLESIA	
	ESCUELA	
	DISPOSITIVO ANTIRROBO DE ENERGIA ELECT. (SARE)	



~~RESPONSABLE~~

ING. FRANCISCO ALVARADO GÓMEZ

LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIGNOS SURCHIE ZONA ULTIATUROS, CERTIFICA HABER REVISADO Y AUTORIZADO EL PRESENTE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN MEDIA TENSION DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR LA MISMA, CON UNA VIGENCIA DE UN AÑO A PARTIR DEL 24 DE JULIO DE 2024

OLICITANTE

ING. GONZALO BRANDIS VELASCO
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

10

REVISOR

G. TERESITA DE JESUS RICARDEZ RAMÓN

FE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION

ING. JUAN CARLOS TORREDO GUZMAN
SUPERINTENDENTE DE ZONA VILLAHERMOSA

NOTA: CON ESTA APROBACION NO ES AUTORIZACION PARA CONSTRUIR, LA OBRA, PODRA EJECUTARSE HASTA QUE SEA FORMALIZADO EL CONVENIO DE COLABORACION CON LA ENTIDAD AUTONOMA DE GESTION LOCAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
2024-2027

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
IXHUATAN, CHIAPAS.

PLANO EXISTENTE Y DESMANTELAMIENTO

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
EN M.T. Y B.T. BARRIO EL MIRADOR. , IXHUATAN CHIAPAS.

PROYECTO



ING. FRANCISCO ALVARADO GÓMEZ
CED. PROF. 9589240

FECHA:

FECHA:

CODIGO DE COLORES

ROIO PROYECTADO

NEGRO-EXISTENTE

VERDE PETIPAD

