

GOBIERNO DE CHIAPAS

TABULADOR DE PRECIOS UNITARIOS

EDIFICACIÓN

EL TABULADOR DE PRECIOS UNITARIOS 2025 ES UN DOCUMENTO DE REFERENCIA ESENCIAL PARA LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN OBRA PÚBLICA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, GARANTIZANDO TRANSPARENCIA Y UNIFORMIDAD EN LOS COSTOS.

20
25



**HUMANISMO QUE
TRANSFORMA**

**SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA**

GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

ÍNDICE:

INTRODUCCIÓN:.....	2
UBICACIÓN GEOGRÁFICA.....	8
MARCO TEÓRICO para la elaboración DEL TABULADOR DE PRECIOS UNITARIOS.....	17
NORMATIVIDAD APLICABLE.....	19
LEY DE OBRA PÚBLICA FEDERAL.....	20
LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.....	20
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.....	24
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.....	26
CAPITULO SEXTO (INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS).....	26
SECCIÓN II “COSTO DIRECTO”.....	27
SECCIÓN III COSTO INDIRECTO.....	41
SECCIÓN IV COSTO POR FINANCIAMIENTO.....	43
SECCIÓN V CARGO POR UTILIDAD.....	45
SECCIÓN VI CARGOS ADICIONALES.....	46
NORMATIVIDAD ADICIONAL APLICABLE.....	47
LEY FEDERAL DEL TRABAJO (Unión, 2024).....	47
TEXTO VIGENTE Última reforma publicada 02-07-2019.....	47
LEY DEL SEGURO SOCIAL (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2021).....	51
CAPÍTULO II DE LAS BASES DE COTIZACIÓN Y DE LAS CUOTAS.....	55
CAPITULO III DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO.....	57
SECCIÓN CUARTA DEL RÉGIMEN FINANCIERO.....	60
CAPITULO V DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA.....	60
SECCIÓN SEXTA DEL RÉGIMEN FINANCIERO.....	61
CAPITULO VI DEL SEGURO DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.....	61
CAPITULO VII DEL SEGURO DE GUARDERÍAS Y DE LAS PRESTACIONES SOCIALES.....	63
Bibliografía.....	73
Lista de ilustraciones.....	73

INTRODUCCIÓN:

Tabulador del Precios Unitarios del Estado de Chiapas

El Tabulador de Precios Unitarios 2025, emitido por la Secretaría de Infraestructura del Estado de Chiapas, es el documento técnico-legal que establece los costos de referencia para obras públicas en las 15 regiones económicas de la entidad. Conforme al Artículo 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, este tabulador proporciona una guía para la determinación de precios unitarios, buscando promover la homogeneidad y transparencia en los procesos de contratación. Esta publicación se enmarca en un contexto estatal de esfuerzos continuos hacia la homologación de los tabuladores de precios unitarios para la obra pública, una iniciativa clave para fortalecer la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas en el sector de la infraestructura. Estas iniciativas de homologación, frecuentemente convocadas y lideradas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), reflejan el compromiso del gobierno estatal con una gestión pública íntegra y el combate a la corrupción en la obra pública.

El Artículo 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas no solo establece la existencia de este tabulador, sino que también delinea su propósito fundamental como guía para la determinación de precios unitarios. Esta disposición legal faculta a la Secretaría de Infraestructura y a los municipios para establecer estos tabuladores, basados en investigaciones de costos y en el análisis de las condiciones del mercado dentro de cada una de las zonas económicas del estado. El objetivo de promover la homogeneidad y la transparencia en los procesos de contratación se traduce en beneficios tangibles como una competencia más equitativa entre los contratistas y una mayor rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos (Secretaría de Hacienda Gobierno de Chiapas, 2015).

La existencia de un documento de referencia estandarizado facilita la comparación de ofertas, disminuye la posibilidad de manipulación de precios y simplifica los procesos de auditoría y fiscalización a lo largo del ciclo de vida de los proyectos. Es importante señalar que el Tabulador de Precios Unitarios 2025 representa una actualización de versiones anteriores, como las publicadas en 2018, 2021 y 2024, lo que subraya el esfuerzo continuo de la Secretaría por proporcionar información de costos actualizada y relevante para el sector de la obra pública. Conforme al Artículo 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas (Secretaría de Hacienda Gobierno de Chiapas, 2015) , la Secretaría de Infraestructura, en coordinación con otras dependencias pertinentes, desarrolla y actualiza este tabulador, considerando las particularidades económicas, geográficas y sociales de cada región. Sin embargo, es importante reconocer que, a pesar de la regionalización, el territorio chiapaneco presenta una gran diversidad, y pueden existir variaciones significativas a nivel municipal que influyen en los costos de construcción. En particular, algunos municipios enfrentan desafíos específicos como la dificultad de acceso, la escasez de mano de obra o materiales, o condiciones socioeconómicas particulares. Para abordar estas situaciones, la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas faculta a los municipios para elaborar sus propios tabuladores de precios unitarios, permitiendo así una mayor adaptación a las realidades locales y facilitando la ejecución de proyectos que involucran acciones de difícil acceso o circunstancias excepcionales. Para garantizar que los precios de referencia reflejen las condiciones actuales del mercado, el tabulador se somete a una revisión y actualización anual. Esta periodicidad en la actualización es fundamental, especialmente considerando reformas significativas como la del Factor de Salario Real (FASAR) publicada en 2020, la cual entró en vigor el 1 de enero de 2021., Dicha reforma introdujo cambios importantes en el sistema de pensiones, incluyendo modificaciones graduales en las aportaciones patronales para los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez, de acuerdo al transitorio Segundo de la Ley del Seguro Social (Cámara de Diputados del H. Congreso

de la Unión, 2021), las cuales se están implementando progresivamente desde el 1 de enero de 2023 y continuarán hasta el año 2030.

El alcance y las características del Tabulador de Precios Unitarios 2025 son fundamentales para comprender su aplicación y relevancia.

Cobertura regional: La inclusión de ajustes diferenciados por las condiciones geográficas, logísticas y socioeconómicas de cada una de las 15 regiones económicas del estado demuestra un enfoque detallado y localizado para la determinación de costos. Esta división en regiones y la consideración de sus particularidades aseguran que los precios de referencia sean más precisos y se ajusten mejor a las realidades económicas específicas de cada área de Chiapas.

Factores de regionalización: Los factores de regionalización para mano de obra, materiales y equipos, validados por estudios de campo, añaden un nivel de rigor y credibilidad al tabulador. La realización de estos estudios empíricos sugiere un esfuerzo por comprender y cuantificar las variaciones de costos en los diferentes insumos de la construcción a lo largo del estado, lo que permite ajustes más fundamentados y realistas.

Base legal y técnica: El sustento en la Ley de Obra Pública y su reglamento proporciona la autoridad legal al tabulador, mientras que la actualización de costos mediante análisis de mercado y metodologías avaladas por la Secretaría de Infraestructura garantiza que la información sea actual y esté basada en prácticas técnicas reconocidas. La Secretaría de Infraestructura realiza una investigación exhaustiva de los precios de los insumos en el mercado y aplica factores de integración específicos para cada región.

Usuarios: El Tabulador de Precios Unitarios 2025 tiene diversos usuarios clave en el ámbito de la obra pública:

- **Contratistas:** Para elaborar presupuestos competitivos y técnicamente fundamentados, considerando los precios de referencia aplicables a la región. La especificidad regional del tabulador permite a los contratistas desarrollar

estrategias de licitación informadas y competitivas, basadas en los costos reales de los insumos en la zona del proyecto.

- Gobierno y supervisores: Como parámetro de control en licitaciones, ejecución y fiscalización. El tabulador sirve como un punto de referencia crucial para evaluar la razonabilidad de las ofertas presentadas por los contratistas, para monitorear los costos durante la ejecución de los proyectos y para asegurar la rendición de cuentas financieras en las auditorías.
- Adjudicaciones, licitaciones, invitaciones, municipios y dependencias estatales: Como herramienta de referencia en los procesos de contratación y ejecución de obra pública. La naturaleza estandarizada del tabulador promueve la consistencia y la equidad en los procesos de contratación en los diferentes niveles de gobierno y a través de diversos métodos de adquisición de obra pública.

La elaboración y revisión del Tabulador de Precios Unitarios 2025 involucra la colaboración de diversas entidades gubernamentales. La participación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) en las iniciativas de homologación subraya la importancia de la transparencia y la eficiencia en este proceso. Asimismo, entidades como el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH) también participan, lo que refleja un enfoque colaborativo para asegurar que el tabulador sea integral y responda a las necesidades específicas de los diferentes sectores de la obra pública. La Comisión Estatal de Caminos (CEC) y la Promotora de Vivienda Chiapas (PROVICH) también se involucran en discusiones relacionadas con el tabulador, lo que garantiza que las perspectivas y necesidades de estos sectores sean consideradas en la elaboración de este importante documento. Es importante destacar que cada dependencia trabaja en colaboración para homologar la parte de salarios, indirectos y sobrecosto; sin embargo, cada una puede tener variación de precios debido al grado de dificultad de cada obra, dando libertad de proponer sus propios rendimientos.

Este tabulador establece que los costos reflejan condiciones operativas promedio, dado que existen múltiples factores que pueden influir en los resultados. Entre estos factores se incluyen condiciones climáticas, ubicación geográfica, características del terreno, niveles de productividad, tecnología aplicada, gestión administrativa, metodologías constructivas, naturaleza y disponibilidad de materiales, así como la logística de transporte de insumos, principalmente de agregados, toda vez que estos insumos suelen requerir el servicio de uniones de camioneros establecidas en cada zona, lo que puede impactar en los costos y la eficiencia del suministro. Debido a la variabilidad inherente de estos elementos, en cada caso particular será necesario realizar un análisis detallado para evaluar las condiciones específicas que prevalezcan.

Metodología empleada

Para la actualización de costos, se siguen criterios específicos según el tipo de recurso:

- **Materiales:** Se realizan cotizaciones a proveedores legalmente establecidos, priorizando aquellas que se presenten por escrito mediante documentos formales, correos electrónicos y plataformas web especializadas. Las cotizaciones consideran unidades específicas de medida como tonelada, metro, metro cuadrado y metro cúbico, de acuerdo a la norma NOM-008-SE-2021 (Secretaría de Gobernación, 2023), asegurando precisión en la evaluación de costos.
- **Mano de obra:** Se analiza el comportamiento del mercado laboral en la zona, considerando los salarios vigentes y las obligaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, la seguridad social, el Infonavit, el impuesto sobre nómina y los impuestos adicionales asociados. Este enfoque permite determinar costos realistas y alineados con la normativa vigente.
- **Maquinaria:** Se obtienen cotizaciones de proveedores especializados y se comparan con los precios de referencia propuestos por la CMIC México, eligiendo la opción más conveniente para el estado con base en criterios de eficiencia, disponibilidad y rentabilidad.

- Este método garantiza una actualización de costos basada en información objetiva y verificable, optimizando la toma de decisiones en la planificación de recursos.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA.

El estado de Chiapas, ubicado en el sureste de México, es una tierra de contrastes geográficos que moldean su rica diversidad natural y cultural. Su relieve es complejo y variado, transitando desde las cálidas llanuras costeras del Pacífico hasta las imponentes montañas de la Sierra Madre de Chiapas y las selvas tropicales de la Lacandona. Esta orografía accidentada da origen a una vasta red hidrológica, con ríos caudalosos y numerosas lagunas, contribuyendo a la fertilidad de sus suelos y a la exuberancia de su vegetación. El clima, predominantemente cálido y húmedo, varía significativamente con la altitud, creando microclimas que albergan una asombrosa biodiversidad.

Para comprender mejor la dinámica socioeconómica de este estado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha establecido una división en 15 regiones socioeconómicas. Esta regionalización no solo atiende a la contigüidad geográfica, sino que también considera factores históricos, culturales, y las principales actividades productivas de cada zona. Esta segmentación permite un análisis más detallado de las particularidades de cada región, facilitando la implementación de políticas públicas y la promoción de un desarrollo más equitativo y acorde a las necesidades específicas de sus habitantes.

Desde la Región I. Metropolitana, que concentra la capital y municipios conurbados, hasta la remota Región XII. Selva Lacandona, cada una de estas quince regiones presenta características únicas en términos de su geografía, demografía, vocación económica y desafíos particulares. El conocimiento de esta división regional es fundamental para entender la complejidad de Chiapas y para impulsar estrategias de desarrollo que aprovechen el potencial de cada una de sus diversas zonas.

Este tabulador presenta información detallada sobre cada una de estas 15 regiones, explorando sus características geográficas más relevantes y ofreciendo una visión general de su actividad económica principal. Conocer esta estructura regional es un paso

esencial para apreciar la riqueza y la heterogeneidad que hacen de Chiapas un estado único en México.

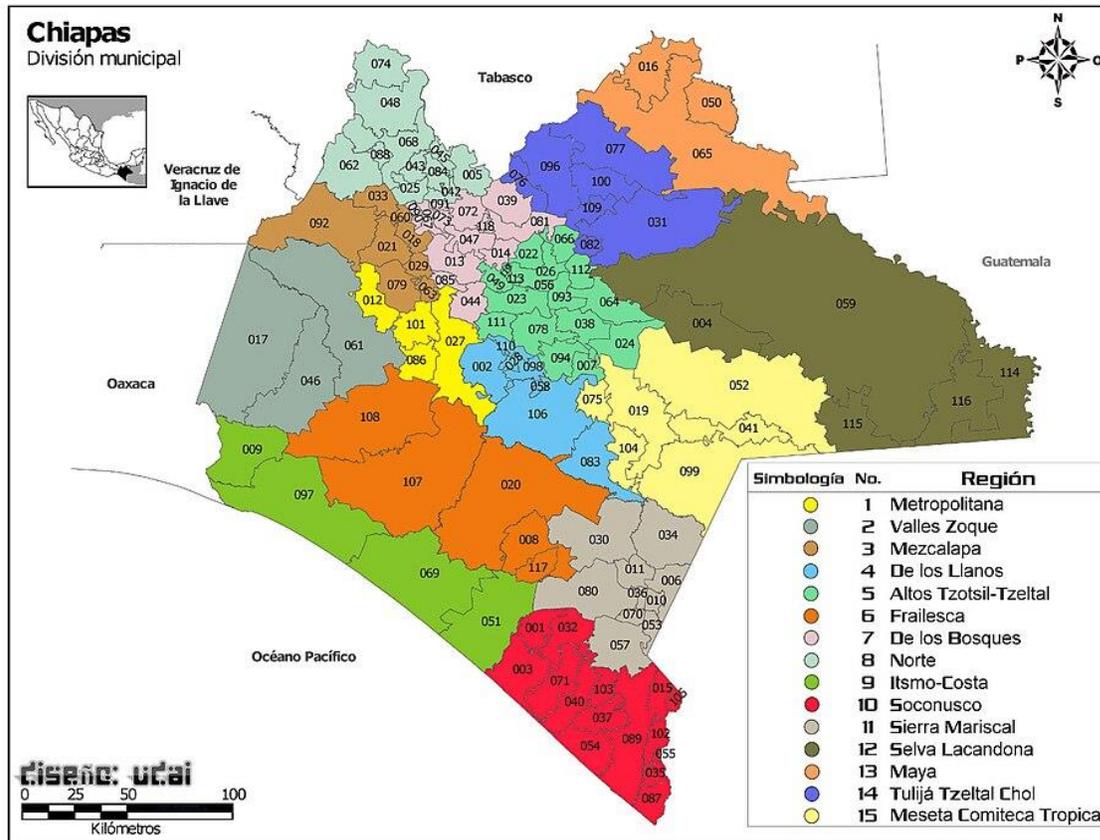


Ilustración 1 Mapa regiones económicas

TABLA DE MUNICIPIOS AGRUPADOS POR REGIONES ECONÓMICAS (Gobierno del estado de Chiapas, 2021)

CLAVE (INEGI)	NOMBRE DE MUNICIPIO	REGIÓN SOCIOECONÓMICA
12	Berriozábal	Región I. METROPOLITANA
27	Chiapa de Corzo	Región I. METROPOLITANA
86	Suchiapa	Región I. METROPOLITANA
101	Tuxtla Gutiérrez	Región I. METROPOLITANA

Ilustración 2 Tabla de Regiones Económicas

CLAVE (INEGI)	NOMBRE DE MUNICIPIO	REGIÓN SOCIOECONÓMICA
17	Cintalapa de Figueroa	Región II. VALLES ZOQUE
46	Jiquipilas	Región II. VALLES ZOQUE
61	Ocozocuaatla de Espinosa	Región II. VALLES ZOQUE
120	Belisario Dominguez	Región II. VALLES ZOQUE

CLAVE (INEGI)	NOMBRE DE MUNICIPIO	REGIÓN SOCIOECONÓMICA
18	Coapilla	Región III. MEZCALAPA
21	Copainalá	Región III. MEZCALAPA
29	Chicoasén	Región III. MEZCALAPA
33	Francisco León	Región III. MEZCALAPA
60	Ocoatepec	Región III. MEZCALAPA
63	Osumacinta	Región III. MEZCALAPA
92	Tecpatán	Región III. MEZCALAPA
122	Mezcalapa	Región III. MEZCALAPA

Nota: Para efectos de este Tabulador, el municipio 79 **San Fernando**, se excluye de la Región III y se considera Zona Especial. Esta reclasificación obedece a su mayor proximidad geográfica a la Zona I en comparación con los demás municipios de la Región III.

CLAVE (INEGI)	NOMBRE DE MUNICIPIO	REGIÓN SOCIOECONÓMICA
2	Acala	Región IV. DE LOS LLANOS
28	Chiapilla	Región IV. DE LOS LLANOS
58	Nicolás Ruíz	Región IV. DE LOS LLANOS
83	Socoltenango	Región IV. DE LOS LLANOS
98	Totolapa	Región IV. DE LOS LLANOS
106	Venustiano Carranza	Región IV. DE LOS LLANOS
110	San Lucas	Región IV. DE LOS LLANOS
121	Emiliano Zapata	Región IV. DE LOS LLANOS

CLAVE (INEGI)	NOMBRE DE MUNICIPIO	REGIÓN SOCIOECONÓMICA
7	Amatenango del Valle	Región V. ALTOS TSOTSIL-TSENTAL
22	Chalchihuitán	Región V. ALTOS TSOTSIL-TSENTAL
23	Chamula	Región V. ALTOS TSOTSIL-TSENTAL
24	Chanal	Región V. ALTOS TSOTSIL-TSENTAL
26	Chenalhó	Región V. ALTOS TSOTSIL-TSENTAL
38	Huixtán	Región V. ALTOS TSOTSIL-TSENTAL
49	Larráinzar	Región V. ALTOS TSOTSIL-TSENTAL
56	Mitontic	Región V. ALTOS TSOTSIL-TSENTAL
64	Oxchuc	Región V. ALTOS TSOTSIL-TSENTAL
66	Pantelhó	Región V. ALTOS TSOTSIL-TSENTAL
78	San Cristóbal de las Casas	Región V. ALTOS TSOTSIL-TSENTAL
93	Tenejapa	Región V. ALTOS TSOTSIL-TSENTAL
94	Teopisca	Región V. ALTOS TSOTSIL-TSENTAL
111	Zinacantán	Región V. ALTOS TSOTSIL-TSENTAL
112	San Juan Cancuc	Región V. ALTOS TSOTSIL-TSENTAL
113	Aldama	Región V. ALTOS TSOTSIL-TSENTAL
119	Santiago el Pinar	Región V. ALTOS TSOTSIL-TSENTAL

CLAVE (INEGI)	NOMBRE DE MUNICIPIO	REGIÓN SOCIOECONÓMICA
8	Ángel Albino Corzo	Región VI. FRAILESCA
20	La Concordia	Región VI. FRAILESCA
107	Villa Corzo	Región VI. FRAILESCA
108	Villaflores	Región VI. FRAILESCA
117	Montecristo de Guerrero	Región VI. FRAILESCA
122	El Parral	Región VI. FRAILESCA

CLAVE (INEGI)	NOMBRE DE MUNICIPIO	REGIÓN SOCIOECONÓMICA
13	Bochil	Región VII. DE LOS BOSQUES
14	El Bosque	Región VII. DE LOS BOSQUES
39	Huitiupán	Región VII. DE LOS BOSQUES
44	Ixtapa	Región VII. DE LOS BOSQUES
47	Jitotol	Región VII. DE LOS BOSQUES
67	Pantepec	Región VII. DE LOS BOSQUES
72	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Región VII. DE LOS BOSQUES
73	Rayón	Región VII. DE LOS BOSQUES
81	Simojovel	Región VII. DE LOS BOSQUES
85	Soyaló	Región VII. DE LOS BOSQUES
90	Tapalapa	Región VII. DE LOS BOSQUES
91	Tapilula	Región VII. DE LOS BOSQUES
118	San Andrés Duraznal	Región VII. DE LOS BOSQUES
121	Rincón Chamula San Pedro	Región VII. DE LOS BOSQUES

CLAVE (INEGI)	NOMBRE DE MUNICIPIO	REGIÓN SOCIOECONÓMICA
5	Amatán	Región VIII. NORTE
25	Chapultenango	Región VIII. NORTE
42	Ixhuatán	Región VIII. NORTE
43	Ixtacomitán	Región VIII. NORTE
45	Ixtapangajoya	Región VIII. NORTE
48	Juárez	Región VIII. NORTE
62	Ostuacán	Región VIII. NORTE
68	Pichucalco	Región VIII. NORTE
74	Reforma	Región VIII. NORTE
84	Solosuchiapa	Región VIII. NORTE
88	Sunuapa	Región VIII. NORTE
91	Tapilula	Región VIII. NORTE

CLAVE (INEGI)	NOMBRE DE MUNICIPIO	REGIÓN SOCIOECONÓMICA
9	Arriaga	Región IX. ISTMO-COSTA
51	Mapastepec	Región IX. ISTMO-COSTA
69	Pijijiapan	Región IX. ISTMO-COSTA
97	Tonalá	Región IX. ISTMO-COSTA

CLAVE (INEGI) ▼	NOMBRE DE MUNICIPIO ▼	REGIÓN SOCIOECONÓMICA ▼
1	Acacoyagua	Región X. SOCONUSCO
3	Acapetahua	Región X. SOCONUSCO
15	Cacahoatán	Región X. SOCONUSCO
32	Escuintla	Región X. SOCONUSCO
35	Frontera Hidalgo	Región X. SOCONUSCO
37	Huehuetán	Región X. SOCONUSCO
40	Huixtla	Región X. SOCONUSCO
54	Mazatán	Región X. SOCONUSCO
55	Metapa	Región X. SOCONUSCO
71	Villa Comaltitlán	Región X. SOCONUSCO
87	Suchiate	Región X. SOCONUSCO
89	Tapachula	Región X. SOCONUSCO
102	Tuxtla Chico	Región X. SOCONUSCO
103	Tuzantán	Región X. SOCONUSCO
105	Unión Juárez	Región X. SOCONUSCO

CLAVE (INEGI) ▼	NOMBRE DE MUNICIPIO ▼	REGIÓN SOCIOECONÓMICA ▼
6	Amatenango de la Frontera	Región XI. SIERRA MARISCAL
10	Bejucal de Ocampo	Región XI. SIERRA MARISCAL
11	Bella Vista	Región XI. SIERRA MARISCAL
30	Chicomuselo	Región XI. SIERRA MARISCAL
34	Frontera Comalapa	Región XI. SIERRA MARISCAL
36	La Grandeza	Región XI. SIERRA MARISCAL
53	Mazapa de Madero	Región XI. SIERRA MARISCAL
57	Motozintla	Región XI. SIERRA MARISCAL
70	El Porvenir	Región XI. SIERRA MARISCAL
80	Siltepec	Región XI. SIERRA MARISCAL
120	Capitán Luis Ángel Vidal	Región XI. SIERRA MARISCAL

CLAVE (INEGI)	NOMBRE DE MUNICIPIO	REGIÓN SOCIOECONÓMICA
4	Altamirano	Región XII. SELVA LACANDONA
59	Ocosingo	Región XII. SELVA LACANDONA

CLAVE (INEGI)	NOMBRE DE MUNICIPIO	REGIÓN SOCIOECONÓMICA
16	Catazajá	Región XIII. MAYA
50	La Libertad	Región XIII. MAYA
65	Palenque	Región XIII. MAYA
114	Benemérito de las Américas	Región XIII. MAYA
116	Marqués de Comillas	Región XIII. MAYA

CLAVE (INEGI)	NOMBRE DE MUNICIPIO	REGIÓN SOCIOECONÓMICA
31	Chilón	Región XIV. TULIJÁ TSELTAL CHOL
76	Sabanilla	Región XIV. TULIJÁ TSELTAL CHOL
77	Salto de Agua	Región XIV. TULIJÁ TSELTAL CHOL
82	Sitalá	Región XIV. TULIJÁ TSELTAL CHOL
96	Tila	Región XIV. TULIJÁ TSELTAL CHOL
100	Tumbalá	Región XIV. TULIJÁ TSELTAL CHOL
109	Yajalón	Región XIV. TULIJÁ TSELTAL CHOL

CLAVE (INEGI)	NOMBRE DE MUNICIPIO	REGIÓN SOCIOECONÓMICA
19	Comitán de Domínguez	Región XV. MESETA COMITECA TOJOLABAL
41	La Independencia	Región XV. MESETA COMITECA TOJOLABAL
52	Las Margaritas	Región XV. MESETA COMITECA TOJOLABAL
75	Las Rosas	Región XV. MESETA COMITECA TOJOLABAL
99	La Trinitaria	Región XV. MESETA COMITECA TOJOLABAL
104	Tzimol	Región XV. MESETA COMITECA TOJOLABAL
115	Maravilla Tenejapa	Región XV. MESETA COMITECA TOJOLABAL

Para efecto de este tabulador se agrupan las regiones de la siguiente manera:

CLASIFICACION	REGIONES COMPRENDIDAS
REGION I-VII	I, II, IV, V, VI y VII
REGION III	III Esp_Mezc
REGION VIII	VIII
REGION IX-XV	IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV
REGION SanFern	San Fernando

MARCO TEÓRICO PARA LA ELABORACIÓN DEL TABULADOR DE PRECIOS UNITARIOS.

Marco Teórico del Tabulador de Precios Unitarios en la Obra Pública del Estado de Chiapas: Fundamentos Legales y Regulatorios

El Tabulador de Precios Unitarios se configura como una herramienta clave en la planeación, presupuestación y ejecución de la obra pública en el estado de Chiapas. Su función principal es proporcionar precios de referencia para los conceptos más comunes en los proyectos de construcción, permitiendo así una estimación más precisa de los costos y facilitando tanto la elaboración de presupuestos como la evaluación técnica y financiera de los trabajos realizados. Esta herramienta es utilizada por entidades públicas y privadas como base para la contratación, ejecución y supervisión de obras, promoviendo transparencia, eficiencia y equidad en el uso de los recursos públicos.

Su actualización constante resulta indispensable, dado el dinamismo de los precios de los insumos, la mano de obra y los factores económicos que inciden en los costos de la construcción. De esta manera, el tabulador se convierte en un instrumento técnico que se adapta a las condiciones específicas del mercado local, contribuyendo a una gestión pública más eficaz y responsable.

Fundamento Legal: Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas

El pilar normativo que respalda la existencia y aplicación del Tabulador de Precios Unitarios es la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas. En particular, el Artículo 79 de dicha ley otorga el mandato legal tanto a la **Secretaría de Infraestructura como a los municipios para establecer tabuladores**, los cuales deben basarse en investigaciones de costos y en el análisis del mercado en cada zona económica.

Asimismo, otros artículos de la Ley, aunque no mencionan expresamente al Tabulador, ofrecen el contexto para su utilización. Disposiciones relativas a la planeación,

programación y presupuestación de obras públicas, así como a los procedimientos de contratación —como la licitación pública o la adjudicación directa— refuerzan la relevancia del Tabulador como herramienta técnica que respalda la determinación objetiva de precios.

Desde su última reforma en 2015, la ley no ha modificado directamente el Artículo 79, lo cual indica una continuidad en su enfoque normativo respecto al Tabulador, aunque los cambios en definiciones y alcances generales sí han influido en su aplicación práctica.

Marco Regulatorio: Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas

El Reglamento correspondiente a la ley estatal detalla los procedimientos y lineamientos técnicos para la creación, validación, actualización y uso del Tabulador. Define responsabilidades específicas de las entidades ejecutoras de obra y de las áreas encargadas de autorizar precios, asegurando que el documento refleje las particularidades de cada región del estado.

Se establece que los tabuladores deben emitirse dentro de los primeros meses de cada ejercicio fiscal, aunque en caso de retrasos, puede utilizarse el del ejercicio anterior, aplicando los ajustes previstos. En cuanto a los métodos de contratación, el Reglamento indica cómo el Tabulador debe servir como base en los casos de adjudicación directa y como referencia en los procesos de licitación.

Las reformas más recientes al Reglamento, como la de octubre de 2022, refuerzan la intención del estado de mantener actualizado y funcional el marco normativo en torno a la obra pública y sus instrumentos de control, como el Tabulador.

Marco Constitucional: Constitución Política del Estado de Chiapas

La Constitución del Estado establece los principios rectores para el ejercicio del gasto público, como la legalidad, eficiencia y transparencia. En este marco, el Tabulador de

Precios Unitarios se alinea con el mandato de asegurar un manejo responsable de los fondos públicos y una contratación basada en criterios objetivos.

El Artículo 59, por ejemplo, faculta al Gobernador para supervisar el uso correcto de los recursos y garantizar que las obras públicas se ejecuten conforme a la ley. Asimismo, los artículos 84 y 85 reconocen la autonomía municipal para gestionar sus recursos y establecer políticas de desarrollo urbano (Secretaría de Finanzas, 2025), incluyendo la posibilidad de generar sus propios tabuladores, siempre en coordinación con el marco estatal.

NORMATIVIDAD APLICABLE.

Este tabulador fue elaborado considerando la normatividad que aplica a la ingeniería de costos, como fundamento pilar se considera la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas y su reglamento, así como la Ley de Obras Públicas del Estado de Chiapas y su reglamento.



Ilustración 3 pirámide de Kensel

LEY DE OBRA PÚBLICA FEDERAL. (Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 2000)

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de contrataciones de obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen: [Párrafo reformado DOF 28-05-2009](#)

- I) Las unidades administrativas de la Presidencia de la República;
- II) Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal;
- III) Fracción reformada [DOF 28-05-2009](#)
- IV) Se deroga. [Fracción derogada DOF 20-05-2021](#)
- V) Los organismos descentralizados;
- VI) Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, y
- VII) Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. [Fracción reformada DOF 28-05-2009](#)

LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. Artículos 1, 2, 79 (Secretaría de Hacienda Gobierno de Chiapas, 2015)

Artículo 1.- La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, supervisión, gasto, control y demás acciones complementarias a la obra pública; excepto en aquellos casos que se encuentren reservados por disposición de Ley o Decreto de Creación del Ejecutivo a un organismo especializado; con el fin de asegurar al Estado y

sus municipios, las condiciones disponibles en cuanto a su precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias que beneficien el interés público. (REFORMA PUBLICADA MEDIANTE P.O. NÚMERO 217 SEGUNDA SECCIÓN, DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2015)

Artículo 2.- Están sujetos a la disposición de esta ley:

(REFORMA PUBLICADA MEDIANTE P.O. NÚMERO 217 SEGUNDA SECCIÓN, DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2015)

I.- El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, tratándose de la obra pública en el ámbito estatal.

II.- Los municipios por conducto de sus órganos u organismos administrativos que tengan facultades para ejecutar obra pública en términos de la Ley Orgánica Municipal, de su Decreto de Creación o cuando así lo determine el Ayuntamiento Municipal. Las personas de derecho público de carácter estatal o municipal con autonomía derivada de sus decretos o acuerdos de creación o de la propia Constitución Local, para la realización de las obras propias, aplicarán las disposiciones estatales para la contratación, ejecución, supervisión y control de la obra pública, en lo que no se contraponga a los ordenamientos legales que los rigen, por lo que los órganos de control observarán estrictamente esta disposición.

La ejecución de la obra pública que realice el Poder Ejecutivo del Estado o los Municipios con cargo total o parcial a fondos federales estará sujeta a las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás normatividad federal concurrente. No obstante, lo anterior, se aplicará la presente ley en aquellos casos en que, por disposición de los ordenamientos fiscales respectivos, los recursos transferidos al Estado o los Municipios pierdan el carácter federal, así como en aquellos en que los convenios de coordinación fiscal que con este mismo objeto suscriban con la federación,

expresamente se establezca la aplicación del ordenamiento local en materia de obra pública.

Artículo 66.- El sobre único de la propuesta técnica - económica contendrá como mínimo, los siguientes documentos:

...

VI.- Cuando se trate de obras a precios unitarios:

...

b).- Análisis del factor de salario real (FASAR) anualizado e integrando las aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) y el impuesto sobre nómina vigente en el Estado. El factor de riesgo de trabajo deberá ser el del licitante en el municipio correspondiente a la obra y deberá anexar copia del mismo, caso contrario, se utilizará el que asigna el Instituto Mexicano del Seguro Social;

...

i). - Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento a costo directo más indirectos, especificando indicador económico utilizado más los puntos de intermediación de la banca y considerando el anticipo, y se representará por un porcentaje del costo directo más indirecto.

Artículo 79.- Para los efectos de esta Ley, los contratos de obra pública podrán ser de tres tipos (Secretaría de Hacienda Gobierno de Chiapas, 2015):

I.- Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado. La Secretaría o los Municipios podrán establecer tabuladores de precios unitarios que reconozcan previa investigación del costo de insumos y estableciendo factores para su integración, acordes a las condiciones de mercado en la zona

económica respectiva. estos tabuladores podrán utilizarse para integrar los presupuestos que forman parte del programa de obra correspondiente y para establecer los costos de las obras que se adjudiquen directamente, así también, podrán tomarse en consideración para la conciliación de precios fuera de catálogo de contratos que hayan sido adjudicados por licitación pública o invitación restringida a tres o más personas. Estos tabuladores de precios unitarios serán revisados para cada ejercicio fiscal o cuando se presenten condiciones económicas de tipo general que varíen substancialmente en aumento o reducción, el precio de los insumos considerados en la integración de los mismos, durante el ejercicio que se encuentre vigente el tabulador. En los casos de adjudicación directa de contratos de obra pública, se podrá utilizar el procedimiento de cotización para determinar el costo de trabajos, sobre la base de precios unitarios analizados y presentados por el contratista, pero en todo caso, estos no podrán ser de un costo mayor a los establecidos en el tabulador previsto en el párrafo que antecede.

II.- A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al contratista, será por la obra pública totalmente terminada y ejecutada en el plazo establecido y en su caso, se podrá realizar el pago de un anticipo en los términos de esta Ley y pagarse estimaciones porcentuales conforme al avance de la obra pública, que se otorgarán como pagos parciales a cuenta del precio alzado. Los contratos de este tipo no podrán ser modificados en monto o plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos, sin perjuicio de lo previsto en el antepenúltimo párrafo del artículo 91 de esta Ley. Los contratos que contemplen proyectos integrales se celebrarán a precio alzado.

III.- Mixtos, cuando tengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a precio alzado. En los casos de adjudicación directa de contratos de obra pública, se podrán utilizar el procedimiento de cotización para determinar el costo de los trabajos.

La Secretaría o el Municipio podrán incorporar las condiciones de contratación que tiendan a garantizar al Estado y al Municipio las mejores condiciones en la ejecución de la obra, siempre que con ello no se desvirtúe el tipo de contrato con que se haya licitado

o realizado la propuesta. Los trabajos cuya ejecución comprenda más de un ejercicio presupuestal deberán formularse en un solo contrato, por la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos, quedando únicamente sujetos a la autorización presupuestal para cada ejercicio.

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

(Periodico Oficial 379 Num. 2858-A-2006, 2006)

Apartado D

El Costo por Financiamiento

Artículo 100.- El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados, que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos. El procedimiento para el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento deberá ser fijado por los ejecutores de obra pública.

Artículo 102.- Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento se deberá considerar lo siguiente:

- I) Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo indicado en la propuesta del contratista;
- II) Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos acumulados, afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos;
- III) Que se integre por los siguientes ingresos:
 - a) Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato;
 - y,

- b) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación,
- IV) Trámite y pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos.
- V) Que se integre por los siguientes egresas:
 - a) Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;
 - b) Los anticipos para compra de materiales o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su caso se requieran; y,
 - c) En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución.

Para efecto de la integración de precios unitarios tomaremos como fundamento el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, específicamente el capítulo sexto, relativo del análisis, cálculo e integración de los precios unitarios.

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CAPITULO SEXTO (INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS).

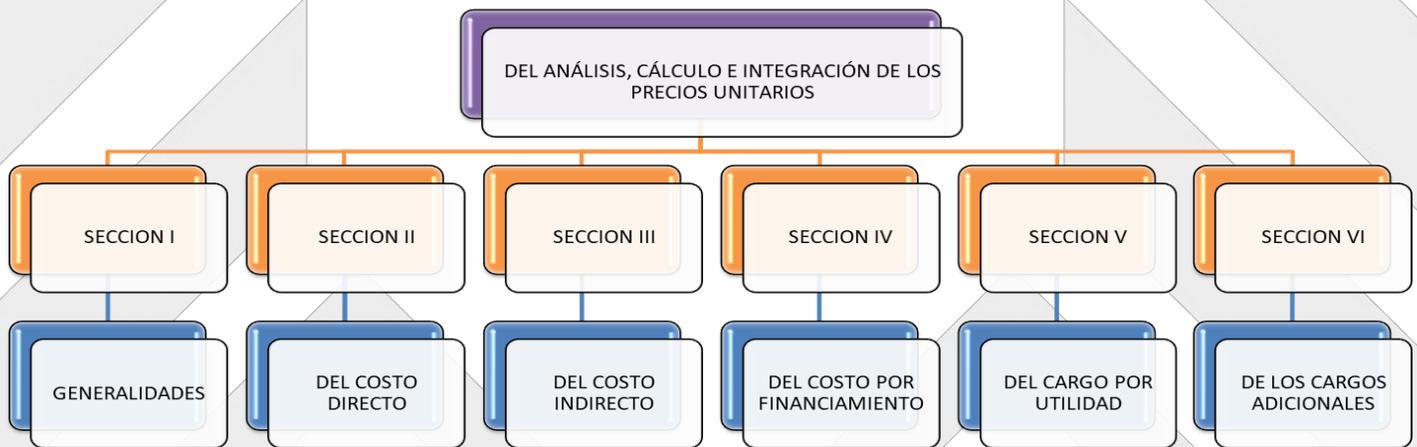


Ilustración 4 integración de Precios Unitarios

SECCIÓN II “COSTO DIRECTO”

Artículo 190.- ...

El costo de mano de obra se obtendrá de la siguiente expresión:

$$Mo = \frac{Sr}{R}$$

Donde:

“Mo” Representa el costo por mano de obra.

“Sr” Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecución de cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos, incluyendo todas las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

Para la obtención del salario real se debe considerar la siguiente expresión:

$$Sr = Sn * Fsr$$

Donde:

“Sn” Representa los salarios tabulados de las diferentes categorías y especialidades propuestas por el licitante o contratista, de acuerdo a la zona o región donde se ejecuten los trabajos.

“Fsr” Representa el factor de salario real, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 191 de este Reglamento.

“R” Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo por jornada de ocho horas. Para realizar la evaluación del rendimiento, se deberá considerar en todo

momento el tipo de trabajo a desarrollar y las condiciones ambientales, topográficas y en general aquéllas que predominen en la zona o región donde se ejecuten.

Artículo 191.- Para los efectos del artículo anterior, se deberá entender al factor de salario real “Fsr” como la relación de los días realmente pagados en un periodo anual, de enero a diciembre, divididos entre los días efectivamente laborados durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresión:

$$Fsr = Ps \left(\frac{Tp}{Tl} \right) + \left(\frac{Tp}{Tl} \right)$$

Donde:

“Fsr” Representa el factor de salario real.

“Ps” Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

“Tp” Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

“Tl” Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual utilizado en Tp.

Para la determinación del factor de salario real, se deberán considerar los días que estén dentro del periodo anual referido en el párrafo anterior y que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los contratos colectivos de trabajo resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los contratos colectivos de trabajo en vigor.

Una vez determinado el factor de salario real, éste permanecerá fijo hasta la terminación de los trabajos contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo

considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, dándoles un trato similar a un ajuste de costos.

Cuando se requiera la realización de trabajos de emergencia originados por eventos que pongan en peligro o alteren el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país, las dependencias o entidades podrán requerir la integración de horas por tiempo extraordinario, dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo, debiendo ajustar el factor de salario real utilizado en la integración de los precios unitarios.

Artículo 192.- En la determinación del salario real no deberán considerarse los siguientes conceptos:

- I. Aquéllos de carácter general referentes a transportación, instalaciones y servicios de comedor, campamentos, instalaciones deportivas y de recreación, así como las que sean para fines sociales de carácter sindical;
- II. Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros similares;
- III. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores;
- IV. Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como despensas, premios por asistencia y puntualidad;
- V. Los viáticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajos a ejecutar se tenga que trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo, y
- VI. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales, entre otras, las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva.

El importe del o los conceptos anteriores que sean procedentes deberán ser considerados en el análisis correspondiente de los costos indirectos de campo.

Artículo 193.- El costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones que hace el contratista para adquirir o producir todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo, que cumpla con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares de construcción requeridas por la dependencia o entidad.

Los materiales que se usen en los trabajos podrán ser permanentes o temporales, los primeros son los que se incorporan y forman parte de los trabajos; los segundos son los que se utilizan en forma auxiliar y no forman parte integrante de los trabajos. En este último caso se deberá considerar el costo en proporción a su uso.

El costo unitario por concepto de materiales se obtendrá de la expresión:

$$M = Pm * Cm$$

Donde:

“M” Representa el costo por materiales.

“Pm” Representa el costo básico unitario vigente de mercado, que cumpla con las normas de calidad especificadas para el concepto de trabajo de que se trate y que sea el más económico por unidad del material puesto en el sitio de los trabajos. El costo básico unitario del material se integrará con su precio de adquisición en el mercado o costo de producción en el sitio de los trabajos sumando, en su caso, el costo de los de acarreos, maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante su manejo.

“Cm” Representa el consumo de materiales por unidad de medida del concepto de trabajo. Cuando se trate de materiales permanentes, “Cm” se determinará de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse según el proyecto, las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción que determine la dependencia

o entidad, considerando adicionalmente los desperdicios que la experiencia en la industria de la construcción determine como mínimos. Cuando se trate de materiales auxiliares, "Cm" se determinará de acuerdo con las cantidades que deban utilizarse según el proceso de construcción y el tipo de trabajos a realizar, considerando los desperdicios y el número de usos con base en el programa de ejecución, en la vida útil del material de que se trate y en la experiencia que se tenga en la industria de la construcción.

En el caso de que la descripción del concepto del precio unitario especifique una marca como referencia, deberá incluirse la posibilidad de presentar productos similares, entendiendo por éstos, aquellos materiales que cumplan como mínimo con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duración y garantía de servicio que las de la marca señalada como referencia.

Artículo 194.- El costo horario directo por maquinaria o equipo de construcción es el que se deriva del uso correcto de las máquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares que determine la dependencia o entidad y conforme al programa de ejecución convenido.

El costo horario directo por maquinaria o equipo de construcción es el que resulta de dividir el importe del costo horario de la hora efectiva de trabajo entre el rendimiento de dicha maquinaria o equipo en la misma unidad de tiempo, de conformidad con la siguiente expresión:

$$ME = \frac{Phm}{Rhm}$$

Donde:

"ME" Representa el costo horario por maquinaria o equipo de construcción.



“Phm” Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción considerados como nuevos; para su determinación será necesario tomar en cuenta la operación y uso adecuado de la máquina o equipo seleccionado, de acuerdo con sus características de capacidad y especialidad para desarrollar el concepto de trabajo de que se trate. Este costo se integra con costos fijos, consumos y salarios de operación, calculados por hora efectiva de trabajo.

“Rhm” Representa el rendimiento horario de la máquina o equipo considerados como nuevos dentro de su vida económica, en las condiciones específicas del trabajo a ejecutar y en las correspondientes unidades de medida, que debe corresponder a la cantidad de unidades de trabajo que la máquina o equipo ejecuta por hora efectiva de operación, de acuerdo con los rendimientos que determinen, en su caso, los manuales de los fabricantes respectivos, la experiencia del contratista, así como las características ambientales de la zona donde se realizan los trabajos.

Para el caso de maquinaria o equipos de construcción que no sean fabricados en línea o en serie y que por su especialidad tengan que ser rentados, el costo directo de éstos podrá ser sustituido por la renta diaria del equipo sin considerar consumibles ni operación.

Artículo 195.- Los costos fijos son los correspondientes a depreciación, inversión, seguros y mantenimiento.

Artículo 196.- El costo horario por depreciación es el que resulta por la disminución del valor original de la maquinaria o equipo de construcción, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económica. Se considerará que la depreciación es lineal, es decir, que la maquinaria o equipo de construcción se deprecia en una misma cantidad por unidad de tiempo.

El costo horario por depreciación se obtiene con la siguiente expresión:

$$D = \frac{Vm - Vr}{Ve}$$

Donde:

“D” Representa el costo horario por depreciación de la maquinaria o equipo de construcción.

“Vm” Representa el valor de la máquina o equipo considerado como nuevo en la fecha de presentación y apertura de proposiciones, descontando el precio de las llantas y de los equipamientos, accesorios o piezas especiales, en su caso.

“Vr” Representa el valor de rescate de la máquina o equipo que el contratista considere recuperar por su venta al término de su vida económica.

“Ve” Representa la vida económica de la máquina o equipo estimada por el contratista y expresada en horas efectivas de trabajo, es decir, el tiempo que puede mantenerse en condiciones de operar y producir trabajo en forma eficiente, siempre y cuando se le proporcione el mantenimiento adecuado.

Cuando proceda, al calcular la depreciación de la maquinaria o equipo de construcción deberá deducirse del valor de los mismos, el costo de las llantas y el costo de las piezas especiales.

Artículo 197.- El costo horario por la inversión es el costo equivalente a los intereses del capital invertido en la maquinaria o equipo de construcción, como consecuencia de su uso, durante el tiempo de su vida económica y se obtiene con la siguiente expresión:

$$lm = \frac{(Vm + Vr) * i}{2 Hea}$$

Donde:

“lm” Representa el costo horario por la inversión de la maquinaria o equipo de construcción considerado como nuevo.

“Vm” y “Vr” representan los mismos conceptos y valores enunciados en el artículo 196 de este Reglamento.

“Hea” Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante el año.

“i” Representa la tasa de interés anual expresada en fracción decimal.

Para el análisis del costo horario por inversión, los contratistas considerarán a su juicio las tasas de interés “i”, debiendo proponer la tasa de interés que más les convenga, la que deberá estar referida a un indicador económico específico y estará sujeta a las variaciones de dicho indicador, considerando en su caso los puntos que requiera una institución crediticia como sobrecosto por el crédito. Su actualización se hará como parte de los ajustes de costos, sustituyendo la nueva tasa de interés en las matrices de cálculo del costo horario.

Artículo 198.- El costo horario por seguros es el que cubre los riesgos a que está sujeta la maquinaria o equipo de construcción por los siniestros que sufra. Este costo forma parte del costo horario, ya sea que la maquinaria o equipo se asegure por una compañía aseguradora, o que la empresa constructora decida hacer frente con sus propios recursos a los posibles riesgos como consecuencia de su uso.

El costo horario por seguros se obtiene con la siguiente expresión:

$$S_m = \frac{(V_m + V_r) * s}{2 H_{ea}}$$

Donde:

“Sm” Representa el costo horario por seguros de la maquinaria o equipo de construcción.

“Vm” y “Vr” Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el artículo 196 de este Reglamento.

“s” Representa la prima anual promedio de seguros, fijada como porcentaje del valor de la máquina o equipo y expresada en fracción decimal.

“Hea” Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante el año.

Para el análisis del costo horario por seguros, los contratistas considerarán la prima anual promedio de los seguros.

Artículo 199.- El costo horario por mantenimiento mayor o menor es el originado por todas las erogaciones necesarias para conservar la maquinaria o equipo de construcción en buenas condiciones durante toda su vida económica

Para los efectos de este artículo se entenderá por:

I. Costo por mantenimiento mayor: las erogaciones correspondientes a las reparaciones de la maquinaria o equipo de construcción en talleres especializados o aquéllas que puedan realizarse en el campo, empleando personal especializado y que requieran retirar la máquina o equipo de los frentes de trabajo. Este costo incluye la mano de obra, repuestos y renovaciones de partes de la maquinaria o equipo de construcción, así como otros materiales que sean necesarios, y

II. Costo por mantenimiento menor: las erogaciones necesarias para realizar los ajustes rutinarios, reparaciones y cambios de repuestos que se efectúan en las propias obras, así como los cambios de líquidos para mandos hidráulicos, aceite de transmisión, filtros, grasas y estopa. Incluye el personal y equipo auxiliar que realiza estas operaciones de mantenimiento, los repuestos y otros materiales que sean necesarios.

El costo horario por mantenimiento se obtiene con la siguiente expresión:

$$Mn = Ko * D$$

Donde:



“Mn” Representa el costo horario por mantenimiento mayor y menor de la maquinaria o equipo de construcción.

“Ko” Representa un coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como el menor. Este coeficiente varía según el tipo de máquina o equipo y las características del trabajo y se fija con base en la experiencia estadística que se tenga en la industria de la construcción.

“D” Representa la depreciación de la máquina o equipo, calculada de acuerdo con lo expuesto en el artículo 196 de este Reglamento.

Artículo 200.- Los costos por consumos son los que se derivan de las erogaciones que resulten por el uso de combustibles u otras fuentes de energía y, en su caso, lubricantes y llantas.

Artículo 201.- El costo horario por combustibles es el derivado de todas las erogaciones originadas por los consumos de gasolina y diesel para el funcionamiento de los motores de combustión interna de la maquinaria o equipo de construcción y se obtiene con la siguiente expresión:

$$Co = Gh * Pc$$

Donde:

“Co” Representa el costo horario del combustible necesario por hora efectiva de trabajo.

“Gh” Representa la cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de trabajo. Este coeficiente se obtiene en función de la potencia nominal del motor, de un factor de operación de la máquina o equipo y de un coeficiente determinado por la experiencia que se tenga en la industria de la construcción, el cual varía de acuerdo con el combustible que se use.

“Pc” Representa el precio del combustible puesto en la máquina o equipo.

Artículo 202.- El costo por otras fuentes de energía es el derivado por los consumos de energía eléctrica o de otros energéticos distintos a los señalados en el artículo anterior. La determinación de este costo requerirá en cada caso de un estudio especial.

Artículo 203.- El costo horario por lubricantes es el derivado del consumo y de los cambios periódicos de aceites lubricantes de los motores y se obtiene con la siguiente expresión:

$$Lb = (Ah + Ga) * Pa$$

Donde:


“Lb” Representa el costo horario por consumo de lubricantes.

“Ah” Representa la cantidad de aceites lubricantes consumidos por hora efectiva de trabajo, de acuerdo con las condiciones medias de operación.

“Ga” Representa el consumo entre cambios sucesivos de lubricantes en las máquinas o equipos y se determina por la capacidad del recipiente dentro de la máquina o equipo y los tiempos entre cambios sucesivos de aceites.

“Pa” Representa el costo de los aceites lubricantes puestos en las máquinas o equipos.

Artículo 204.- El costo horario por llantas es el correspondiente al consumo por desgaste de las llantas durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción y se obtiene con la siguiente expresión:


$$N = \frac{Pn}{Vn}$$

Donde:

“N” Representa el costo horario por el consumo de las llantas de la máquina o equipo como consecuencia de su uso.

“Pn” Representa el valor de las llantas consideradas como nuevas, de acuerdo con las características indicadas por el fabricante de la máquina.

“Vn” Representa las horas de vida económica de las llantas, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas. Se determinará de acuerdo con tablas de estimaciones de la vida de los neumáticos, desarrolladas con base en las experiencias estadísticas de los fabricantes, considerando, entre otros, los factores siguientes: presiones de inflado; velocidad máxima de trabajo; condiciones relativas del camino que transite, tales como pendientes, curvas, superficie de rodamiento, posición de la máquina; cargas que soporte; clima en que se operen, y mantenimiento.

Artículo 205.- El costo horario por piezas especiales es el correspondiente al consumo por desgaste de las piezas especiales durante la operación de la maquinaria o equipo de construcción y se obtiene con la siguiente expresión:

$$Ae = \frac{Pa}{Va}$$

Donde:

“Ae” Representa el costo horario por las piezas especiales.

“Pa” Representa el valor de las piezas especiales consideradas como nuevas.

“Va” Representa las horas de vida económica de las piezas especiales, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas.

Artículo 206.- El costo horario por salarios de operación es el que resulta por concepto de pago del o los salarios del personal encargado de la operación de la maquinaria o equipo de construcción por hora efectiva de trabajo y se obtendrá mediante la siguiente expresión:

$$Po = \frac{Sr}{Ht}$$

Donde:

“Po” Representa el costo horario por concepto de pago del o los salarios del personal encargado de la operación de la maquinaria o equipo de construcción.

“Sr” Representa los mismos conceptos enunciados en el artículo 190 de este Reglamento, valorizados por turno del personal necesario para operar la máquina o equipo.

“Ht” Representa las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción dentro del turno.

Artículo 207.- El costo por herramienta de mano corresponde al consumo por desgaste de herramientas de mano utilizadas en la ejecución del concepto de trabajo y se calculará mediante la siguiente expresión: $Hm = Kh * Mo$

Donde:

“Hm” Representa el costo por herramienta de mano.

“Kh” Representa un coeficiente cuyo valor se fijará en función del tipo de trabajo y de la herramienta requerida para su ejecución.

“Mo” Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con el artículo 190 de este Reglamento.

Artículo 208.- En caso de requerirse el costo por máquinas-herramientas éste se calculará en la misma forma que el costo directo por maquinaria o equipo de construcción, según lo señalado en este Reglamento.

Artículo 209.- El costo directo por equipo de seguridad corresponde al valor del equipo necesario para la protección personal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo y se calculará mediante la siguiente expresión:

$$Es = Ks * Mo$$

Donde:

“Es” Representa el costo directo por equipo de seguridad.

“Ks” Representa un coeficiente cuyo valor se fija en función del tipo de trabajo y del equipo requerido para la seguridad del trabajador.

“Mo” Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de acuerdo con el artículo 190 de este Reglamento.

Artículo 210.- El costo horario por maquinaria o equipo de construcción en espera y en reserva es el correspondiente a las erogaciones derivadas de situaciones no previstas en el contrato.

Para el análisis, cálculo e integración del costo a que se refiere el párrafo anterior se entenderá por:

- I) Maquinaria o equipo de construcción en espera: aquél que por condiciones no previstas en los procedimientos de construcción debe permanecer sin desarrollar trabajo alguno, en espera de algún acontecimiento para entrar en actividad, considerando al operador, y
- II) Maquinaria o equipo de construcción en reserva: aquél que se encuentra inactivo y que es requerido por orden expresa de la dependencia o entidad para enfrentar eventualidades tales como situaciones de seguridad o de posibles emergencias, siendo procedente cuando:
 - a) Resulte indispensable para cubrir la eventualidad de que se trate debiéndose apoyar en una justificación técnica,
 - b) Resulten adecuados en cuanto a capacidad, potencia y otras características, y sean congruentes con el proceso constructivo.

El costo horario de las máquinas o equipos en las condiciones de uso o disponibilidad descritas en las fracciones anteriores deberán ser acordes con las condiciones

impuestas a los mismos, considerando que los costos fijos y por consumos deberán ser menores a los calculados por hora efectiva en operación.

En el caso de que el procedimiento constructivo de los trabajos requiera de maquinaria o equipo de construcción que deba permanecer en espera de algún acontecimiento para entrar en actividad, las dependencias y entidades deberán establecer en la convocatoria a la licitación pública los mecanismos necesarios para su reconocimiento en el contrato.

SECCIÓN III COSTO INDIRECTO

Artículo 211.- El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en el sitio de los trabajos, y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo.

Para la determinación del costo indirecto se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos que de ello se deriven.

Artículo 212.- Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de los trabajos de que se trate.

Artículo 213.- Los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas

centrales, a la administración de oficinas de campo o a ambas, según el caso, son los siguientes:

- I) Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:
 - a) Personal directivo;
 - b) Personal técnico;
 - c) Personal administrativo;
 - d) Cuota patronal del seguro social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;
 - e) Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción;
 - f) Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción, y
 - g) Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo para el personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción;
- II) Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:
 - a) Edificios y locales;
 - b) Locales de mantenimiento y guarda;
 - c) Bodegas;
 - d) Instalaciones generales;
 - e) Equipos, muebles y enseres;
 - f) Depreciación o renta, y operación de vehículos, y
 - g) Campamentos;
- III) Servicios de los siguientes conceptos:
 - a) Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y
 - b) Estudios e investigaciones;
- IV) Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:
 - a) Campamentos;

- b) Equipo de construcción;
- c) Plantas y elementos para instalaciones, y
- d) Mobiliario
- V) Gastos de oficina de los siguientes conceptos:
 - a) Papelería y útiles de escritorio;
 - b) Correo, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones;
 - c) Equipo de computación;
 - d) Situación de fondos;
 - e) Copias y duplicados;
 - f) Luz, gas y otros consumos, y
 - g) Gastos de la licitación pública;
- VI) Capacitación y adiestramiento;
- VII) Seguridad e higiene;
- VIII) Seguros y fianzas
- IX) Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:
 - a) Construcción y conservación de caminos de acceso;
 - b) Montajes y desmantelamientos de equipo, y
 - c) Construcción de las siguientes instalaciones generales:
 - 1. Campamentos;
 - 2. Equipo de construcción, y
 - 3. Plantas y elementos para instalaciones

SECCIÓN IV COSTO POR FINANCIAMIENTO

Artículo 214.- El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por

periodos. El procedimiento para el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento deberá ser fijado por cada dependencia o entidad.

Artículo 215.- El costo por financiamiento permanecerá constante durante la ejecución de los trabajos y únicamente se ajustará en los siguientes casos: I. Cuando varíe la tasa de interés; II. Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio subsecuente al del inicio de los trabajos, conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción V del artículo 50 de la Ley, y III. Cuando resulte procedente ajustarlo conforme a lo dispuesto en los artículos 59, párrafo cuarto de la Ley y 102 del presente Reglamento.

Artículo 216.- Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento se deberá considerar lo siguiente:

- I) Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo indicado en la proposición del contratista.
- II) Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos.
- III) Que se integre por los siguientes ingresos:
 - a) Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato
 - b) El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago, deduciendo la amortización de los anticipos concedidos
- IV) Que se integre por los siguientes egresos:
 - a) Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos
 - b) Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su caso se requieran, y
 - c) En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución.

Artículo 217.- Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición, las dependencias y entidades deberán considerar lo siguiente:

- I) El contratista deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico específico, considerando en su caso los puntos que le requiera una institución crediticia como sobrecosto por el crédito. La referida tasa permanecerá constante en la integración de los precios; la variación de la misma al alza o a la baja dará lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variación entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la proposición del contratista con respecto al mes que se efectúe su revisión;
- II) Las dependencias y entidades reconocerán la variación en la tasa de interés propuesta por el contratista, de acuerdo con las variaciones del indicador económico específico a que esté sujeta;
- III) El contratista presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variación resulte a la baja, la dependencia o entidad deberá realizar los ajustes correspondientes, y
- IV) El análisis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por financiamiento se realizará conforme al análisis original presentado por el contratista, actualizando la tasa de interés. La diferencia en porcentaje que resulte dará el nuevo costo por financiamiento.

SECCIÓN V CARGO POR UTILIDAD

Artículo 219.- El cargo por utilidad es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo; será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. Para el

cálculo del cargo por utilidad se considerará el impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a cargo del contratista.

SECCIÓN VI CARGOS ADICIONALES

Artículo 220.- Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. Únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.

Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

NORMATIVIDAD ADICIONAL APLICABLE

La parte medular de este presente trabajo se centra en las siguientes normativas:

LEY FEDERAL DEL TRABAJO (UNIÓN, 2024)

TEXTO VIGENTE Última reforma publicada 02-07-2019

Artículo 1o.- La presente Ley es de observancia general en toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, Apartado A, de la Constitución.

Artículo 8o.- Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado.

Artículo 10.- Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores.

Artículo 11.- Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores.

Artículo 20.- Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario.

La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos.

Artículo 35.- Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado y en su caso podrá estar sujeto a prueba o a

capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. [Artículo reformado DOF 30-11-2012](#)

Artículo 53.- Son causas de terminación de las relaciones de trabajo:

III. La terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital, de conformidad con los artículos 36, 37 y 38;

Artículo 61.- La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta.

Artículo 66.- Podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces en una semana.

Artículo 67.- ...

Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un ciento por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada.

Artículo 68.- Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido de este capítulo.

La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve horas a la semana obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta Ley.

Artículo 69.- Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro.

Artículo 71.- En los reglamentos de esta Ley se procurará que el día de descanso semanal sea el domingo.

Los trabajadores que presten servicio en día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un veinticinco por ciento, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo.

Artículo 73.- Los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado.

Artículo 74. - Son días de descanso obligatorio:

- I. El 1o. de enero;
- II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero;
- III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo;
- IV. El 1o. de mayo;
- V. El 16 de septiembre;
- VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;
- VII. El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal;
- VIII. El 25 de diciembre, y
- IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

Artículo 76.- Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce, por cada año subsecuente de servicios.

Después del cuarto año, el período de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de servicios.

Artículo 80.- Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de veinticinco por ciento sobre los salarios que les correspondan durante el período de vacaciones.

Artículo 82.- Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo.

Artículo 84.- El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.


Artículo 87.- Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos.

Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste. [Párrafo reformado DOF 31-12-1975](#)

Artículo 90.- Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo.

Artículo 91.- Los salarios mínimos podrán ser generales para una o varias áreas geográficas de aplicación, que pueden extenderse a una o más entidades federativas o profesionales, para una rama determinada de la actividad económica o para profesiones, oficios o trabajos especiales, dentro de una o varias áreas geográficas. [Artículo reformado DOF 21-01-1988](#)

Artículo 117.- Los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas, de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas.

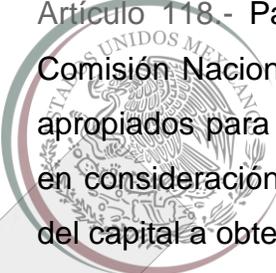

Artículo 118.- Para determinar el porcentaje a que se refiere el artículo anterior, la Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional y tomará en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el derecho del capital a obtener un interés razonable y la necesaria reinversión de capitales.

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:

III.- Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquéllos no se hayan comprometido a usar herramienta propia. El patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y materiales de trabajo;

LEY DEL SEGURO SOCIAL (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2021)

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en toda la República, en la forma y términos que la misma establece, sus disposiciones son de orden público y de interés social.

Artículo 2. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.

Artículo 5 A. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

IV. Patrones o patrón: la persona física o moral que tenga ese carácter en los términos de la Ley Federal del Trabajo;

V. Trabajadores o trabajador: la persona física que la Ley Federal del Trabajo define como tal;

VI. Trabajador permanente: aquél que tenga una relación de trabajo por tiempo indeterminado;

VII. Trabajador eventual: aquél que tenga una relación de trabajo para obra determinada o por tiempo determinado en los términos de la Ley Federal del Trabajo;

XV. Cuotas obrero patronales o cuotas: las aportaciones de seguridad social establecidas en la Ley a cargo del patrón, trabajador y sujetos obligados;

XVIII. Salarios o salario: la retribución que la Ley Federal del Trabajo define como tal
[Fracción reformada DOF 29-04-2005, 16-01-2009](#)

Artículo 6. El Seguro Social comprende: I. El régimen obligatorio, y II. El régimen voluntario.

Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de:

- I. Riesgos de trabajo;
- II. Enfermedades y maternidad;
- III. Invalidez y vida;
- IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y
- V. Guarderías y prestaciones sociales.

Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio:

- I. Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten, en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y



subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones; [Fracción reformada DOF 20-12-2001](#)

II. Los socios de sociedades cooperativas; [Fracción reformada DOF 20-12-2001, 02-07-2019](#)

III. Las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del Decreto respectivo, bajo los términos y condiciones que señala esta Ley y los reglamentos correspondientes, y [Fracción reformada DOF 20-12-2001, 02-07-2019](#)

IV. Las personas trabajadoras del hogar. [Fracción adicionada DOF 02-07-2019](#)

Artículo 15. Los patrones están obligados a:

I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles; [Fracción reformada DOF 20-12-2001](#)

II. Llevar registros, tales como nóminas y listas de raya en las que se asiente invariablemente el número de días trabajados y los salarios percibidos por sus trabajadores, además de otros datos que exijan la presente Ley y sus reglamentos. Es obligatorio conservar estos registros durante los cinco años siguientes al de su fecha;

III. Determinar las cuotas obrero patronales a su cargo y enterar su importe al Instituto; [Fracción reformada DOF 20-12-2001](#)

IV. Proporcionar al Instituto los elementos necesarios para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo establecidas por esta Ley y los reglamentos que correspondan



V. Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el Instituto, las que se sujetarán a lo establecido por esta Ley, el Código y los reglamentos respectivos; [Fracción reformada DOF 20-12-2001](#)

VI. Tratándose de patrones que se dediquen en forma permanente o esporádica a la actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido, semanal o quincenalmente, conforme a los períodos de pago establecidos, las cuales, en su caso, podrán ser exhibidas por los trabajadores para acreditar sus derechos. Asimismo, deberán cubrir las cuotas obrero patronales, aun en el caso de que no sea posible determinar el o los trabajadores a quienes se deban aplicar, por incumplimiento del patrón a las obligaciones previstas en las fracciones anteriores, en este último caso, su monto se destinará a la Reserva General Financiera y Actuarial a que se refiere el artículo 280, fracción IV de esta Ley, sin perjuicio de que a aquellos trabajadores que acrediten sus derechos, se les otorguen las prestaciones diferidas que les correspondan; [Fracción reformada DOF 20-12-2001](#)

Artículo 25. (sic)

Para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, los patrones, los trabajadores y el Estado aportarán una cuota de uno punto cinco por ciento sobre el salario base de cotización. De dicha cuota corresponderá al patrón pagar el uno punto cero cinco por ciento, a los trabajadores el cero punto trescientos setenta y cinco por ciento y al Estado el cero punto cero setenta y cinco por ciento.

PORCENTAJES DE APLICACIÓN A LA BASE DEL CALCULO PARA LA DETERMINACION DE LAS CUOTAS DEL IMSS, VIGENTES A PARTIR DEL 1o. DE JULIO DE 1997.


FECHA DE INICIO	ENFERMEDAD Y MATERNIDAD									
	CUOTA FUA	EXCEDENTE A 3 SALARIOS MINIMOS GENERALES DEL D.F.			PRESTACIONES EN DINERO			GASTOS MEDICOS PENSIONADOS		
	PATRON	PATRON	ASEGURADO	SUMA	PATRON	ASEGURADO	SUMA	PATRON	ASEGURADO	SUMA
01/07/1997										
1998	13.90	6.00	2.00	8.00	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425
01/01/1999	14.55	5.51	1.84	7.35	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425
01/01/2000	15.20	5.02	1.68	6.70	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425
01/01/2001	15.85	4.53	1.52	6.05	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425
01/01/2002	16.50	4.04	1.36	5.40	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425
01/01/2003	17.15	3.55	1.20	4.75	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425
01/01/2004	17.80	3.06	1.04	4.10	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425
01/01/2005	18.45	2.57	0.88	3.45	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425
01/01/2006	19.10	2.08	0.72	2.80	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425
01/01/2007	19.75	1.59	0.56	2.15	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425
01/01/2008	20.40	1.10	0.40	1.50	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425
ART.	106-I	106-II			107			25		

Ilustración 5 Porcentajes Para Determinación de Cuotas IMSS

CAPÍTULO II DE LAS BASES DE COTIZACIÓN Y DE LAS CUOTAS

Artículo 27. El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos: [Párrafo reformado DOF 16-01-2009](#)

- I. Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares;
- II. El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanal, quincenal o mensual igual del trabajador y de la empresa; si se constituye en forma diversa o puede el trabajador retirarlo más de dos veces al año, integrará salario; tampoco se tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical;



III. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez;

IV. Las cuotas que en términos de esta Ley le corresponde cubrir al patrón, las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y las participaciones en las utilidades de la empresa;

V. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores; se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando el trabajador pague por cada una de ellas, como mínimo, el veinte por ciento del salario mínimo general diario que rija en el Distrito Federal;

VI. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el cuarenta por ciento del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal; VII. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase el diez por ciento del salario base de cotización;

VIII. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva. Los planes de pensiones serán sólo los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y

IX. El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo.

Para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan como integrantes del salario base de cotización, deberán estar debidamente registrados en la contabilidad del patrón.

En los conceptos previstos en las fracciones VI, VII y IX cuando el importe de estas prestaciones rebase el porcentaje establecido, solamente se integrarán los excedentes al salario base de cotización. [Artículo reformado DOF 20-12-2001](#)

Artículo 28. Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva.

VIGÉSIMO QUINTO. El artículo 28 de esta Ley entrará en vigor el 1 de enero del año 2007, en lo relativo al seguro de invalidez y vida, así como en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez. Los demás ramos de aseguramiento tendrán como límite superior desde el inicio de la vigencia de esta ley el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal. Aclaración al párrafo DOF 16-01-1996

Artículo 36. Corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para los trabajadores, en los casos en que éstos perciban como cuota diaria el salario mínimo.

Artículo 38. El patrón al efectuar el pago de salarios a sus trabajadores deberá retener las cuotas que a éstos les corresponde cubrir. Cuando no lo haga en tiempo oportuno, sólo podrá descontar al trabajador cuatro cotizaciones semanales acumuladas, quedando las restantes a su cargo. El patrón tendrá el carácter de retenedor de las cuotas que descuenta a sus trabajadores y deberá determinar y enterar al Instituto las cuotas obrero patronales, en los términos establecidos por esta Ley y sus reglamentos.

CAPITULO III DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO

SECCIÓN PRIMERA GENERALIDADES

Artículo 41. Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.

Artículo 42. Se considera accidente de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior; o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se preste.

También se considerará accidente de trabajo el que se produzca al trasladarse el trabajador, directamente de su domicilio al lugar del trabajo, o de éste a aquél.

Artículo 43. Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. En todo caso, serán enfermedades de trabajo las consignadas en la Ley Federal del Trabajo.

Prima media	En por cientos
Clase I	0.54355
Clase II	1.13065
Clase III	2.59840
Clase IV	4.65325
Clase V	7.58875

Ilustración 6 Prima de riesgo de trabajo

Artículo 73. Al inscribirse por primera vez en el Instituto o al cambiar de actividad, las empresas cubrirán la prima media de la clase que conforme al Reglamento les corresponda, de acuerdo con la tabla siguiente:

Ilustración 7 Primas de Riegos



Se aplicará igualmente lo dispuesto por este artículo cuando el cambio de actividad de la empresa se origine por una sentencia definitiva o por disposición de esta Ley o de un reglamento. [Párrafo adicionado DOF 20-12-2001](#)

Artículo 77. El patrón que estando obligado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos de trabajo no lo hiciera, deberá enterar al Instituto, en caso de que ocurra el siniestro, los capitales constitutivos de las prestaciones en dinero y en especie, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, sin perjuicio de que el Instituto otorgue desde luego las prestaciones a que haya lugar.

Artículo 79. Los capitales constitutivos se integran con el importe de alguna o algunas de las prestaciones siguientes:

- I) Asistencia médica;
- II) Hospitalización;
- III) Medicamentos y material de curación;
- IV) Servicios auxiliares de diagnóstico y de tratamiento;
- V) Intervenciones quirúrgicas;
- VI) Aparatos de prótesis y ortopedia;
- VII) Gastos de traslado del trabajador accidentado y pago de viáticos en su caso;
- VIII) Subsidios; [Fracción reformada DOF 20-12-2001](#)
- IX) En su caso, gastos de funeral;
- X) Indemnizaciones globales en sustitución de la pensión, en los términos del último párrafo de la fracción III del artículo 58 de esta Ley;
- XI) Valor actual de la pensión, que es la cantidad calculada a la fecha del siniestro y que, invertida a una tasa anual de interés compuesto del cinco por ciento, sea suficiente, la cantidad pagada y sus intereses, para que el beneficiario disfrute la pensión durante el tiempo a que tenga derecho a ella, en la cuantía y condiciones aplicables que determina esta Ley, tomando en cuenta las probabilidades de

reactividad, de muerte y de reingreso al trabajo, así como la edad y sexo del pensionado

- XII) El cinco por ciento del importe de los conceptos que lo integren, por gastos de administración.

SECCIÓN CUARTA DEL RÉGIMEN FINANCIERO

Artículo 106. Las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad se financiarán en la forma siguiente:

- I) Por cada asegurado se pagará mensualmente una cuota diaria patronal equivalente al trece punto nueve por ciento de un salario mínimo general diario para el Distrito Federal;
- II) Para los asegurados cuyo salario base de cotización sea mayor a tres veces el salario mínimo general diario para el Distrito Federal; se cubrirá además de la cuota establecida en la fracción anterior, una cuota adicional patronal equivalente al seis por ciento y otra adicional obrera del dos por ciento, de la cantidad que resulte de la diferencia entre el salario base de cotización y tres veces el salario mínimo citado

Artículo 107. Las prestaciones en dinero del seguro de enfermedades y maternidad se financiarán con una cuota del uno por ciento sobre el salario base de cotización, que se pagará de la forma siguiente:

- I) A los patrones les corresponderá pagar el setenta por ciento de dicha cuota;
- II) A los trabajadores les corresponderá pagar el veinticinco por ciento de la misma

CAPITULO V DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA

SECCIÓN SEGUNDA DEL RAMO DE INVALIDEZ

Artículo 119. Para los efectos de esta Ley existe invalidez cuando el asegurado se halle imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual percibida durante el último año de

trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales. La declaración de invalidez deberá ser realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

SECCIÓN TERCERA DEL RAMO DE VIDA

Artículo 127. Cuando ocurra la muerte del asegurado o del pensionado por invalidez, el Instituto otorgará a sus beneficiarios, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo, las siguientes prestaciones:

- I) Pensión de viudez;
- II) Pensión de orfandad;
- III) Pensión a ascendientes;
- IV) Ayuda asistencial a la pensionada por viudez, en los casos en que lo requiera, de acuerdo con el dictamen médico que al efecto se formule, y
- V) Asistencia médica, en los términos del capítulo IV de este Título.

SECCIÓN SEXTA DEL RÉGIMEN FINANCIERO

Artículo 147. A los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir, para el seguro de invalidez y vida el uno punto setenta y cinco por ciento y el cero punto seiscientos veinticinco por ciento sobre el salario base de cotización, respectivamente.

CAPITULO VI DEL SEGURO DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ

SECCIÓN SEGUNDA DEL RAMO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA

Artículo 154. Para los efectos de esta Ley existe cesantía en edad avanzada cuando el asegurado quede privado de trabajos remunerados a partir de los sesenta años de edad.

[Párrafo reformado DOF 20-12-2001](#)

SECCIÓN TERCERA DEL RAMO DE VEJEZ

Artículo 162. Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el asegurado haya cumplido sesenta y cinco años de edad y tenga reconocidas por el Instituto un mínimo de mil cotizaciones semanales. [Párrafo reformado DOF 16-12-2020](#)

SECCIÓN QUINTA DEL RÉGIMEN FINANCIERO

Artículo 167. Los patrones y el Gobierno Federal, en la parte que les corresponde están obligados a enterar al Instituto el importe de las cuotas obrero patronales y la aportación estatal del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Dichas cuotas se recibirán y se depositarán en las respectivas subcuentas de la cuenta individual de cada trabajador, en los términos previstos en la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Artículo 168. Las cuotas y aportaciones a que se refiere el artículo anterior serán:

I. En el ramo de retiro, a los patrones les corresponde cubrir el importe equivalente al dos por ciento del salario base de cotización del trabajador.

II. En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez: a) Los patrones cubrirán la cuota que corresponda sobre el salario base de cotización, calculada conforme a la siguiente tabla:

Salario base de cotización del trabajador	Cuota Patronal
1.00 SM*	3.150%
1.01 SM a 1.50 UMA**	4.202%
1.51 a 2.00 UMA	6.552%
2.01 a 2.50 UMA	7.962%
2.51 a 3.00 UMA	8.902%
3.01 a 3.50 UMA	9.573%
3.51 a 4.00 UMA	10.077%
4.01 UMA en adelante	11.875%

*Salario Mínimo

** Unidad de Medida y Actualización

Ilustración 8 Cuotas patronales

b) Los trabajadores cubrirán una cuota del uno punto ciento veinticinco por ciento sobre el salario base de cotización. [Fracción con incisos reformada DOF 16-12-2020](#)

CAPITULO VII DEL SEGURO DE GUARDERÍAS Y DE LAS PRESTACIONES SOCIALES

SECCIÓN TERCERA DEL RÉGIMEN FINANCIERO

Artículo 211. El monto de la prima para este seguro será del uno por ciento sobre el salario base de cotización. Para prestaciones sociales solamente se podrá destinar hasta el veinte por ciento de dicho monto.

Artículo 212. Los patrones cubrirán íntegramente la prima para el financiamiento de las prestaciones de este capítulo, esto independientemente que tengan o no trabajadores de los señalados en el artículo 201 a su servicio.



DÍAS FESTIVOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DÍAS FESTIVOS POR COSTUMBRE AÑO 2025

AÑO 2025	DIAS
Días Calendario	365
Días Domingos	52
Días Festivos de acuerdo al art 74 LFT (reforma del 17 enero 2006)	
1 Enero	1
1er Lunes Febr/ 5 Febrero	1
3er Lunes Marzo/21 Marzo	1
1 Mayo	1
16 Septiembre	1
3er Lunes Nov/ 20 Noviembre	1
1 octubre c/6 años	0
25 Diciembre	1
Días Festivos por costumbre	
Semana santa 17, 18 y 19 de Abril	3
3 de Mayo (opcional)	0
10 de Mayo (opcional)	0
2 de Noviembre (domingo)	0
12 de Diciembre (opcional)	0
Otros por contrato Colectivo	

Ilustración 9 10 Días Festivos por LFT

(Pereyra Espinosa, 2025)

SALARIO MÍNIMO VIGENTE

	A	B	C	
2001	40.35	37.95	35.85	
2002	42.15	40.10	38.30	
2003	43.65	41.85	40.30	
2004	45.24	43.73	42.11	
2005	46.80	45.35	44.05	
2006	48.67	47.16	45.81	
2007	50.57	49.00	47.60	
2008	52.59	50.96	49.50	
2009	54.80	53.26	51.95	
2010	57.46	55.84	54.47	
2011	59.82	58.13	56.70	
2012	62.33	60.57	59.08	ENERO-26 NOV 2012
2012	62.33	59.08		27 NOV -31 DIC 2012
2013	64.76	61.38		
2014	67.29	63.77		
2015	70.10	66.45		
2016	73.04			01-ene-16
2017	80.04			01-ene-17
2018	88.36			01-dic-17
2018	88.36			01-ene-18
	Zona Fronteriza	Zona Resto del País		
2019	176.72	102.68		
2020	185.56	123.22		
2021	213.39	141.70		
2022	260.34	172.87		
2023	312.41	207.44		
2024	374.89	248.93		
2025	419.88	278.80		

fuelle: CNSM Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

<http://www.conasami.gob.mx>

Ilustración 10 Salarios Mínimos vigentes

SALARIO MÍNIMO VIGENTE



Tabla completa de salarios mínimos vigentes a partir del 1 de enero 2025

SALARIOS MÍNIMOS
Vigentes a partir del 1º de enero de 2025

Área geográfica	Pesos diarios		Porcentaje	Pesos diarios		Porcentaje
	Monto vigente 2024	Monto Independiente de Recuperación (MIR)	Aumento por fijación	Monto vigente 2025	Incremento anual total	
Zona Libre de la Frontera Norte	\$374.89	\$19.36	6.5%	\$419.88	12.0%	
Zona del Salario Mínimo General	\$248.93	\$12.85	6.5%	\$278.80	12.0%	

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/960832/Tabla_de_Salarios_Minimos_2025.pdf

Ilustración 11 Salario Mínimo Zona Fronteriza Norte y resto del País

VALOR DE LA UMA Y EL VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DE 2025 HASTA EL 31 DE ENERO 2026



COMUNICADO DE PRENSA 1/25
UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA)
9 de enero de 2025
Página 1/1

En 2025, la variación de la UMA fue de 4.21 %, en comparación con 2024

- Los nuevos valores de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) tendrán vigencia a partir del 1 de febrero de 2025.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer la actualización del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) (ver cuadro 1).

Cuadro 1
Valores de la Unidad de Medida y Actualización
a partir del 1 de febrero de 2025
(pesos mexicanos)

AÑO	DIARIO	MENSUAL	ANUAL
2025	113.14	3 439.46	41 273.52

Fuente: INEGI. Unidad de Medida y Actualización (UMA), 2025.

Ilustración 12 Valor UMA 2025

VALORES VIGENTES PARA EL RÉGIMEN OBLIGATORIO LEY DEL SEGURO SOCIAL

PORCENTAJES DE APLICACIÓN A LA BASE DEL CALCULO PARA LA DETERMINACION DE LAS CUOTAS DEL IMSS, VIGENTES A PARTIR DEL 1o. DE JULIO DE 1997.

FECHA DE INICIO	ENFERMEDAD Y MATERNIDAD										
	CUOTA FUA	EXCEDENTE A 3 SALARIOS MINIMOS GENERALES DEL D.F.			PRESTACIONES EN DINERO			GASTOS MEDICOS PENSIONADOS			
	PATRON	PATRON	ASEGURADO	SUMA	PATRON	ASEGURADO	SUMA	PATRON	ASEGURADO	SUMA	
01/07/1997											
1998	13.90	6.00	2.00	8.00	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425	
01/01/1999	14.55	5.51	1.84	7.35	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425	
01/01/2000	15.20	5.02	1.68	6.70	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425	
01/01/2001	15.85	4.53	1.52	6.05	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425	
01/01/2002	16.50	4.04	1.36	5.40	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425	
01/01/2003	17.15	3.55	1.20	4.75	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425	
01/01/2004	17.80	3.06	1.04	4.10	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425	
01/01/2005	18.45	2.57	0.88	3.45	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425	
01/01/2006	19.10	2.08	0.72	2.80	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425	
01/01/2007	19.75	1.59	0.56	2.15	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425	
01/01/2008	20.40	1.10	0.40	1.50	0.70	0.25	0.95	1.05	0.375	1.425	
ART.	106-I	106-II			107			25			

Ilustración 13 Cuotas IMSS

VALORES VIGENTES PARA EL RÉGIMEN OBLIGATORIO LEY DEL SEGURO SOCIAL

FECHA DE INICIO	INVALIDEZ Y VIDA			GUADERIAS	RETIRO	CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ		
	PATRON	ASEGURADO	SUMA	PATRON	PATRON	ASEGURADO	SUMA	
01/07/1997								
1998	1.75	0.625	2.375	1.00	2.00	3.15	1.125	4.275
01/01/1999	1.75	0.625	2.375	1.00	2.00	3.15	1.125	4.275
01/01/2000	1.75	0.625	2.375	1.00	2.00	3.15	1.125	4.275
01/01/2001	1.75	0.625	2.375	1.00	2.00	3.15	1.125	4.275
01/01/2002	1.75	0.625	2.375	1.00	2.00	3.15	1.125	4.275
01/01/2003	1.75	0.625	2.375	1.00	2.00	3.15	1.125	4.275
01/01/2004	1.75	0.625	2.375	1.00	2.00	3.15	1.125	4.275
01/01/2005	1.75	0.625	2.375	1.00	2.00	3.15	1.125	4.275
01/01/2006	1.75	0.625	2.375	1.00	2.00	3.15	1.125	4.275
01/01/2007	1.75	0.625	2.375	1.00	2.00	3.15	1.125	4.275
01/01/2008	1.75	0.625	2.375	1.00	2.00	3.15	1.125	4.275
ARTICULO	147			211	168-I	168-II		

Ilustración 14 Valores Vigentes del Régimen de LSS

VALORES VIGENTES PARA EL RÉGIMEN OBLIGATORIO LEY DEL SEGURO SOCIAL

LIMITES MAXIMOS DE SALARIOS MINIMOS DIARIOS

ARTICULO	AÑO	ENFERMEDAD Y MATERNIDAD	RIEGO DE TRABAJO	RETIRO	GUARDERIA	
28	1-jul-97	25	25	25	25	
	1998	Los mismos valores anteriores hasta el 31 de diciembre de 1998				
	1999	25	25	25	25	
	2000	25	25	25	25	
	2001	25	25	25	25	
	2002	25	25	25	25	
	2003	25	25	25	25	
	2004	25	25	25	25	
	2005	25	25	25	25	
	2006	25	25	25	25	
	2007	25	25	25	25	
*	2008	25	25	25	25	
Artículo 28 Límite Inferior 1 salario mínimo general del Area geográfica respectiva Límite Superior 25 salarios mínimo del D.F.						
Art. 25 Transitorio, Fracc. II, 15 salario Mínimos del DF En 1997, aumentando un salario mínimo cada año						
* Modificación con el DECRETO 21/Nov/1996						

Ilustración 15 Límites Máximos Diarios

VALORES VIGENTES PARA EL RÉGIMEN OBLIGATORIO LEY DEL SEGURO SOCIAL

ARTICULO	AÑO DE APLICACIÓN		INVALIDEZ Y VIDA	CESANTIA Y VEJEZ	INFONAVIT
28	1-jul-97	30-jun-98	15	15	15
	01-jul-98	30-jun-99	16	16	16
	01-jul-99	30-jun-00	17	17	17
	01-jul-00	30-jun-01	18	18	18
	01-jul-01	30-jun-02	19	19	19
	01-jul-02	30-jun-03	20	20	20
	01-jul-03	30-jun-04	21	21	21
	01-jul-04	30-jun-05	22	22	22
	01-jul-05	30-jun-06	23	23	23
	01-jul-06	30-jun-07	24	24	24
	01-jul-07	30-jun-08	25	25	25
Artículo 28 Límite Inferior: 1 salario mínimo general del Area geográfica respectiva Límite Superior: 25 salarios mínimo del D.F.					
Art. 25 Transitorio, Fracc. II, 15 salario Mínimos del DF En 1997, aumentando un salario mínimo cada año Modificación con el DECRETO 21/Nov/1996					

Ilustración 16 Valores Vigentes para Régimen de LSS

RIESGO DE TRABAJO

Artículo 73 LSS. Al inscribirse por primera vez en el Instituto o al cambiar de actividad, las empresas cubrirán la **prima media de la clase** que conforme al Reglamento les corresponda, de acuerdo a la tabla siguiente:

Prima media	En por cientos
Clase I	0.54355
Clase II	1.13065
Clase III	2.59840
Clase IV	4.65325
Clase V	7.58875

Ilustración 17 Factor de Riesgo

APORTACIÓN PATRONAL POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ

Aportación patronal por cesantía en edad avanzada y vejez

Rango	Salario base de cotización	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rango1	1.0 SM	3.150%	3.150%	3.150%	3.150%	3.150%	3.150%	3.150%	3.150%
Rango2	1.01 SM a 1.50 UMA	3.281%	3.413%	3.544%	3.676%	3.807%	3.939%	4.070%	4.202%
Rango3	1.51 a 2.00 UMA	3.575%	4.000%	4.426%	4.851%	5.276%	5.701%	6.126%	6.552%
Rango4	2.01 a 2.50 UMA	3.751%	4.353%	4.954%	5.556%	6.157%	6.759%	7.360%	7.962%
Rango5	2.51 a 3.00 UMA	3.889%	4.588%	5.307%	6.026%	6.745%	7.464%	8.183%	8.902%
Rango6	3.01 a 3.50 UMA	3.953%	4.756%	5.559%	6.361%	7.164%	7.967%	8.770%	9.573%
Rango7	3.51 a 4.00 UMA	4.016%	4.882%	5.747%	6.613%	7.479%	8.345%	9.211%	10.077%
Rango8	4.01 UMA en adelante	4.241%	5.331%	6.422%	7.513%	8.603%	9.694%	10.784%	11.875%

Ilustración 18 Aportación Patronal por Cesantía

TOPES SALARIALES COMO RESULTADO DE LA CUOTA PATRONAL PARA EL AÑO 2025

SALARIO BASE DE COTIZACION	FRONTERA NORTE		RESTO DEL PAIS		TASA 2025
	INICIO	FIN	INICIO.	FIN.	
1.0 S.M.		\$419.88		\$278.80	3.150%
1.01 SM a 1.50 UMA	\$424.08	\$ 169.71	\$281.59	\$ 169.71	3.544%
1.51 UMA a 2.00 UMA	\$170.84	\$ 226.28	\$170.84	\$ 226.28	4.426%
2.01 UMA a 2.50 UMA	\$227.41	\$ 282.85	\$227.41	\$ 282.85	4.954%
2.51 UMA a 3.00 UMA	\$283.98	\$ 339.42	\$283.98	\$ 339.42	5.307%
3.01 UMA a 3.50 UMA	\$340.55	\$ 395.99	\$340.55	\$ 395.99	5.559%
3.51 UMA a 4.00 UMA	\$397.12	\$ 452.56	\$397.12	\$ 452.56	5.747%
4.01.51 UMA en adelante	\$453.69	\$ 2,828.50	\$453.69	\$ 2,828.50	6.422%

Ilustración 19 Topes Salariales LSS "25 UMA"

Nota: Existe una incongruencia sobre el límite inferior y el límite superior de salario a considerar en el rango 02, el límite inferior es mayor al límite superior, lo que hace inoperante al rango

SALARIOS MÍNIMOS CATEGORÍAS PRINCIPALES DE LA CONSTRUCCIÓN

SALARIOS MÍNIMOS 2025

Los salarios mínimos que rigen en el país a partir del 1º de enero de 2025 fueron establecidos mediante Resolución emitida por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos el 19 de diciembre de 2024.

Este desplegado contiene los salarios mínimos generales y profesionales vigentes en las dos áreas geográficas (mas usuales en la industria de la construcción) La lista completa la puede consultar en :

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/960832/Tabla_de_Salarios

Vigentes a partir del 1º de enero del 2025

Nº	Profesiones, oficios y trabajos especiales	Zona Libre de la Frontera Norte	Resto del país**	FACTOR respecto al Albañil
1	Albañilería, oficial de	\$419.88	\$321.63	1
3	Buldozer y/o traxcavo, operador(a) de	\$419.88	\$336.94	1.05
6	Carpintero(a) de obra negra	\$419.88	\$321.63	1
7	Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles, oficial	\$419.88	\$316.33	0.98
10	Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial	\$419.88	\$315.21	0.98
11	Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en	\$419.88	\$300.18	0.93
16	Chofer de camión de carga en general	\$419.88	\$328.23	1.02
17	Chofer de camioneta de carga en general	\$419.88	\$318.93	0.99
18	Chofer operador(a) de vehículos con grúa	\$419.88	\$306.79	0.95
19	Draga, operador(a) de	\$419.88	\$340.04	1.06
20	Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial	\$419.88	\$320.89	1
21	Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial	\$419.88	\$315.21	0.98
25	Encargado(a) de bodega y/o almacén	\$419.88	\$293.59	0.91
29	Herrería, oficial de	\$419.88	\$311.14	0.97
36	Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial	\$419.88	\$332.17	1.03
40	Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial	\$419.88	\$309.04	0.96
42	Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial	\$419.88	\$309.59	0.96
51	Secretario(a) auxiliar	\$419.88	\$331.50	1.03
52	Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico	\$419.88	\$318.26	0.99
56	Trabajador(a) del hogar	\$419.88	\$303.07	0.94
57	Trabajador(a) social, técnico(a) en	\$419.88	\$359.13	1.12
59	Velador(a)	\$419.88	\$288.83	0.9

*ÁREA GEOGRÁFICA de la Zona Libre de la Frontera Norte integrada por los municipios que hacen frontera con Estados Unidos de Norteamérica: Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate, Tijuana, San Quintín y San Felipe, en el Estado de Baja California; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborcá, Altar, Sábic, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en el Estado de Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Práxedes G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Cjinaga y



BIBLIOGRAFÍA

- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (31 de julio de 2021). LEY DEL SEGURO SOCIAL. México. Obtenido de <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSS.pdf>
- Gobierno del Estado de Chiapas. (2015). Clasificación Municipal y Regional. Obtenido de <https://www.haciendachiapas.gob.mx/marco-juridico/estatal/informacion/Lineamientos/Normativos/2015/XII-Clas-Mpal-Regional.pdf>
- Gobierno del estado de Chiapas. (2021). *Clasificación Municipal y Regional*. Obtenido de Lineamiento para la programación y elaboración de presupuesto de egresos: <https://www.haciendachiapas.gob.mx/marco-juridico/estatal/informacion/Lineamientos/Normativos/2021/XIV-Clas-Mpal-Regional.pdf>
- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (2000). *Artículo 1*.
- Pereyra Espinosa, C. (6 de Enero de 2025). *Neodata Guías*. Obtenido de DATOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL FASAR Y SOBRECOSTO 2025: <https://neodata.mx/guias/2025/1/6/datos-para-la-integracion-del-fasar-y-sobrecosto-2025>
- Periodico Oficial 379 Num. 2858-A-2006. (30 de agosto de 2006). Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
- Secretaría de Finanzas. (27 de febrero de 2025). *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas*. Chiapas, México.
- Secretaría de Gobernación. (29 de Diciembre de 2023). DOF Diario Oficial de la Federación. *NORMA Oficial Mexicana NOM-008-SE-2021, Sistema general de unidades de medida*. México. Obtenido de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5713228&fecha=29/12/2023#gsc.tab=0
- Secretaría de Hacienda Gobierno de Chiapas. (31 de diciembre de 2015). Ley de Obras Públicas de Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Mexico.
- Unión, C. d. (24 de diciembre de 2024). LEY FEDERAL DEL TRABAJO. *Ultima reforma DOF 24-12-2024*. Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico, México.

LISTA DE ILUSTRACIONES

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Mapa regiones económicas	9
Ilustración 2 Tabla de Regiones Económicas.....	10
Ilustración 3 pirámide de Kensel.....	19
Ilustración 4 integración de Precios Unitarios.....	26
Ilustración 5 Porcentajes Para Determinación de Cuotas IMSS.....	55
Ilustración 6 Prima de riesgo de trabajo.....	58
Ilustración 7 Primas de Riegos.....	58
Ilustración 8 Cuotas patronales.....	62
Ilustración 9 10 Días Festivos por LFT.....	64
Ilustración 10 Salarios Mínimos vigentes	65
Ilustración 11 Salario Mínimo Zona Fronteriza Norte y resto del País.....	66
Ilustración 12 Valor UMA 2025.....	67
Ilustración 13 Cuotas IMSS.....	68
Ilustración 14 Valores Vigentes del Régimen de LSS.....	68
Ilustración 15 Límites Máximos Diarios	69
Ilustración 16 Valores Vigentes para Régimen de LSS.....	70
Ilustración 17 Factor de Riesgo.....	70
Ilustración 18 Aportación Patronal por Cesantía.....	71
Ilustración 19 Topes Salariales LSS "25 UMA"	71
Ilustración 20 Salarios Mínimos propuestas por CONASAMI	72



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
A TABULADOR DE EDIFICACION								
A11 PRELIMINARES								
A1101 LIMPIA Y TRAZO								
1	1101000011	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$21.59	\$21.59	\$25.27	\$21.99	\$21.59
2	1101000021	LIMPIEZA Y DESHIERBE DEL TERRENO, ATAQUE OBLIGADO A MANO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, ACOMODO PARA SU POSTERIOR EXTRACCIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$13.34	\$13.34	\$15.46	\$13.87	\$13.34
3	1101000022	DESMONTE, DESHIERBE Y DESENRAICÉ CON EQUIPO MECÁNICO; INCLUYE: ACAMELLONADO PARA SU POSTERIOR EXTRACCIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$3.31	\$3.32	\$3.50	\$3.34	\$3.31
4	1101000023	TALA DE ÁRBOLES DE 0.10 A 0.25 MTS. DE DIAMETRO DE TRONCO MEDIDO A 1.00 METRO DEL NIVEL DEL TERRENO NATURAL, DESRAME, CARGA , ACARREO Y DESCARGA DENTRO DE LA OBRA, CON MADERA TROCEADA A DISPOSICIÓN DE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(NO SE INCLUYE: EXTRACCIÓN DE TRONCOS NI DESENRAICE)	Pieza	\$499.73	\$500.19	\$571.89	\$518.21	\$499.97
5	1101000024	TALA DE ÁRBOLES DE 0.26 A 0.50 MTS. DE DIAMETRO DE TRONCO MEDIDO A 1.00 METRO DEL NIVEL DEL TERRENO NATURAL, CON DERRIBE, DESRAME, CARGA , ACARREO Y DESCARGA DENTRO DE LA OBRA, CON MADERA TROCEADA A DISPOSICIÓN DE LA DEPENDENCIA, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(NO SE INCLUYE: EXTRACCIÓN DE TRONCOS NI DESENRAICE)	Pieza	\$678.19	\$678.90	\$774.51	\$702.96	\$678.54
6	1101000025	EXTRACCIÓN DE TOCONES DE 0.10 A 0.25 MTS. DE DIAMETRO CON EXCAVACIÓN, DESENRAICE, CARGA, ACARREO, DESCARGA DENTRO DE LA OBRA PARA DIAMETRO DEL TOCÓN MEDIDOS A 1.00 METRO DEL TERRENO NATURAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$917.41	\$920.56	\$1,007.53	\$935.53	\$918.99
7	1101000026	EXTRACCIÓN DE TOCONES DE 0.26 A 0.50 MTS. DE DIAMETRO CON EXCAVACIÓN, DESENRAICE, CARGA, ACARREO, DESCARGA DENTRO DE LA OBRA. PARA DIAMETRO DEL TOCÓN MEDIDOS A 1.00 METRO DE ALTURA DEL TERRENO NATURAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,452.80	\$1,456.91	\$1,603.79	\$1,483.42	\$1,454.84
8	1101000030	DESPALME DE TERRENO A MANO HASTA 25 CMS DE PROFUNDIDAD, PARA QUITAR CAPA DE TIERRA VEGETAL; INCLUYE: ACARREO A UNA DISTANCIA DE 20.00 MTS, MEDIDO SUELTO, DESENRAICE, HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA LA REMOCIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$486.50	\$486.50	\$564.02	\$505.70	\$486.50
9	1101000031	DESPALME DE TERRENO A MAQUINA HASTA 25 CMS DE PROFUNDIDAD, PARA QUITAR CAPA DE TIERRA VEGETAL; INCLUYE: ACARREO A UNA DISTANCIA DE 20.00 MTS, MEDIDO SUELTO, DESENRAICE, HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA LA REMOCIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$43.18	\$43.42	\$44.71	\$43.67	\$43.29
10	1101000041	TRAZO Y NIVELACIÓN EXCLUSIVAMENTE EN CALLES; INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$18.71	\$18.71	\$21.92	\$19.07	\$18.71
A1102 EXCAVACIONES								
11	1102000011	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "A" DE 0.0 A 2.0 0 METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$225.02	\$225.02	\$260.85	\$233.87	\$225.02
12	1102000021	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 0 METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$360.03	\$360.03	\$417.37	\$374.21	\$360.03
13	1102000031	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "C" DE 0.0 A 2.0 0 METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$1,068.34	\$1,068.34	\$1,238.55	\$1,110.48	\$1,068.34
14	1102000032	EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "A" EN SECO DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD, CON AUXILIO DE RETROEXCAVADORA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$22.66	\$22.73	\$24.98	\$23.13	\$22.69
15	1102000033	EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD, CON AUXILIO DE RETROEXCAVADORA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$31.05	\$31.12	\$34.70	\$31.84	\$31.08
16	1102000034	EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO "C" EN SECO DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD, CON AUXILIO DE RETROEXCAVADORA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$369.82	\$370.91	\$396.93	\$374.74	\$370.37
17	1102000035	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN CAJA, MATERIAL TIPO "A", EN SECO; INCLUYE: ACARREO A 20 MTS, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, CORTE, ACAMELLONADO DE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$13.97	\$14.08	\$14.65	\$14.17	\$14.02



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Reglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
18	110200036	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN CAJA, MATERIAL TIPO "B", EN SECO; INCLUYE: ACARREO A 20 MTS, CORTE, ACAMELLONADO DE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$34.53	\$34.71	\$35.78	\$34.92	\$34.62
19	110200037	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN CAJA, MATERIAL TIPO "C" CON APOYO DE TRACTOR DE ORUGAS, EN SECO; INCLUYE: ACARREO A 20 MTS, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, CORTE, ACAMELLONADO DE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$123.33	\$124.02	\$127.76	\$124.74	\$123.68
20	110200041	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO "A" PARA FORMACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS, CANCHAS DEPORTIVAS Y DESPLANTE DE EDIFICIO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$257.16	\$257.16	\$298.11	\$267.31	\$257.16
21	110200051	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA FORMACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS, CANCHAS DEPORTIVAS Y DESPLANTE DE EDIFICIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$400.00	\$400.00	\$463.75	\$415.80	\$400.00
22	110200061	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "C" PARA FORMACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS, CANCHAS DEPORTIVAS Y DESPLANTE DE EDIFICIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$1,215.05	\$1,215.05	\$1,408.64	\$1,262.97	\$1,215.05
23	110200071	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN BANCO, MATERIAL TIPO "A"; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, PARA FORMACIÓN DE PLATAFORMAS, CORTE, ACAMELLONADO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$23.54	\$23.67	\$24.38	\$23.82	\$23.61
24	110200081	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN BANCO, MATERIAL TIPO "B"; INCLUYE: ACARREO A 20 MTS, PARA FORMACIÓN DE PLATAFORMAS, CORTE, ACAMELLONADO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$30.47	\$30.64	\$31.56	\$30.82	\$30.55
25	110200091	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN BANCO, MATERIAL TIPO "C"; INCLUYE: ACARREO A 20 MTS, PARA FORMACIÓN DE PLATAFORMAS, CORTE, ACAMELLONADO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$107.93	\$108.50	\$111.78	\$109.16	\$108.22
	A1103	RELLENOS						
26	110300011	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADAS CON PISON AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, INCORPORANDO EL AGUA NECESARIA; INCLUYE: ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$233.37	\$233.37	\$269.22	\$242.23	\$233.37
27	110300012	RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$149.99	\$149.99	\$173.91	\$155.93	\$149.99
28	110300013	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADOS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR, AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: ACARREOS, MEDIDO COMPACTO. CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$316.52	\$316.62	\$367.49	\$326.85	\$316.58
29	110300021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO; EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADOS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR, AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: ACARREOS, MEDIDO COMPACTO. CON MATERIAL MEJORADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$712.83	\$999.54	\$755.40	\$722.99	\$712.89
30	110300031	SUMINISTRO Y RELLENO DE ARENA, INCLUYE: ACARREO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$725.22	\$1,339.64	\$749.14	\$731.15	\$953.31
31	110300041	SUMINISTRO Y RELLENO DE GRAVA TRITURADA DE 3/4"; INCLUYE: ACARREO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$910.34	\$1,310.17	\$939.04	\$917.45	\$1,128.07
32	110300051	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADAS CON PISON AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$663.40	\$950.10	\$699.25	\$672.26	\$663.40
33	110300052	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADAS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR, AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO, CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$671.55	\$958.34	\$710.58	\$678.93	\$671.61
34	110300061	RELLENO DE GRAVA GRADUADA DE 5 CM. PARA FILTRO PERIMETRAL EN POZO DE ABSORCIÓN; INCLUYE: ACARREO A 20 MTS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$867.06	\$969.03	\$896.03	\$874.45	\$1,095.14



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
35	110300071	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN ENTREPISO O AZOTEA PARA RECIBIR FIRME O ENTORTADO; INCLUYE: ACARREO, MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$882.55	\$1,169.24	\$954.25	\$900.32	\$882.55
36	1103000100	SUMINISTRO DE MATERIAL TRITURADO DE 1 1/2" A FINOS. PUESTO EN OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$695.56	\$802.75	\$695.56	\$695.56	\$902.91
37	1103000110	SUMINISTRO DE MATERIAL TRITURADO DE 3/4" A FINOS. PUESTO EN OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$695.56	\$802.75	\$695.56	\$695.56	\$902.91
38	1103000120	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PETREO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$59.21	\$59.53	\$63.88	\$60.33	\$59.38
39	1103000120.1	SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO. AL 90% SEGUN PRUEBA PROCTOR, PREVIA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: MOTOCONFORMADORA, VIBROCOMPACTADOR, PIPA DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$497.59	\$784.60	\$502.26	\$498.72	\$497.75
A1107		DEMOLICIONES						
40	1107000011	DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS DE PIEDRA BRAZA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$900.04	\$900.04	\$1,043.43	\$935.54	\$900.04
41	1107000021	DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS DE CONCRETO ARMADO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$1,575.07	\$1,575.07	\$1,826.02	\$1,637.21	\$1,575.07
42	1107000031	DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$1,125.06	\$1,125.06	\$1,304.30	\$1,169.44	\$1,125.06
43	1107000041	DEMOLICIÓN DE MUROS DE PIEDRA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$1,058.87	\$1,058.87	\$1,227.57	\$1,100.66	\$1,058.87
44	1107000061	DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK CON CADENAS Y CASTILLOS, SIN APLANADO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$529.43	\$529.43	\$613.79	\$550.32	\$529.43
45	1107000071	DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK CON CADENAS Y CASTILLOS APLANADOS EN AMBAS CARAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$600.01	\$600.01	\$695.63	\$623.69	\$600.01
46	1107000091	DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA RECUPERABLE DE 10 A 12 CMS DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$225.02	\$225.02	\$260.85	\$233.87	\$225.02
47	1107000101	DEMOLICIÓN DE ENTORTADO EN AZOTEA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, TRASPALEOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$39.13	\$39.13	\$45.38	\$40.66	\$39.13
48	1107000111	DEMOLICIÓN DE TECHOS DE TERRAZO ENLADRILLADO, INCLUYE: ACARREO A 20 MTS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$100.02	\$100.02	\$115.93	\$103.96	\$100.02
49	1107000121	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$89.99	\$89.99	\$104.35	\$93.56	\$89.99
50	1107000131	DEMOLICIÓN DE PISO DE MOSAICO EN ÁREAS PEQUEÑAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$112.50	\$112.50	\$130.43	\$116.94	\$112.50
51	1107000141	DEMOLICIÓN DE PISO DE MOSAICO EN SUPERFICIES COMPLETAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$50.01	\$50.01	\$57.98	\$51.97	\$50.01
52	1107000151	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 12.00 CMS DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$128.58	\$128.58	\$149.07	\$133.65	\$128.58
53	1107000161	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA No. 2 O MALLA DE ALAMBRE DE 10.00 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$149.99	\$149.99	\$173.91	\$155.93	\$149.99
54	1107000171	DEMOLICIÓN DE LAMBRIM DE AZULEJO O SIMILAR EN PEQUEÑAS ÁREAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$60.00	\$60.00	\$69.57	\$62.36	\$60.00
55	1107000181	DEMOLICIÓN DE LAMBRIM DE AZULEJO O SIMILAR EN ÁREAS GRANDES; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$37.50	\$37.50	\$43.49	\$38.99	\$37.50
56	1107000191	DEMOLICIÓN DE LAMBRIM DE MOSAICO EN ÁREAS PEQUEÑAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$100.02	\$100.02	\$115.93	\$103.96	\$100.02
57	1107000201	DEMOLICIÓN DE LAMBRIM DE MOSAICO EN ÁREAS GRANDES; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$36.00	\$36.00	\$41.75	\$37.41	\$36.00
58	1107000211	DEMOLICIÓN DE APLANADOS EN MUROS DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$39.13	\$39.13	\$45.38	\$40.66	\$39.13
59	1107000212	LEVANTAR Y QUITAR IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EN LOSA DE AZOTEA A CUALQUIER ALTURA; INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20 METROS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$29.99	\$29.99	\$34.78	\$31.19	\$29.99
60	1107000221	DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK DE 20.00 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$128.58	\$128.58	\$149.07	\$133.65	\$128.58



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
61	1107000231	DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABIQUE DE 28.00 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$149.99	\$149.99	\$173.91	\$155.93	\$149.99
62	1107000241	DESMONTAR MUEBLES SANITARIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$435.07	\$435.07	\$566.94	\$450.20	\$435.07
63	1107000251	DESMONTAR CHAPA EXISTENTE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$110.51	\$110.51	\$146.27	\$114.28	\$110.51
64	1107000261	DESMONTAR PUERTAS Y VENTANAS METÁLICAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$161.26	\$161.26	\$186.96	\$167.62	\$161.26
65	1107000271	DESMONTAR CABALLETE DE LAMINA GALVANIZADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$29.99	\$29.99	\$34.78	\$31.19	\$29.99
66	1107000281	DESMONTAR TECHUMBRE DE LAMINA METÁLICA MATERIAL RECUPERABLE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$27.01	\$27.01	\$31.30	\$28.08	\$27.01
67	1107000291	DESMONTE DE CRISTALES CON MATERIAL RECUPERABLE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$75.02	\$75.02	\$86.94	\$77.97	\$75.02
68	1107000301	DESMONTAR LAMINA GALVANIZADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$54.00	\$54.00	\$62.59	\$56.14	\$54.00
69	1107000311	DESMONTAR LAMINA PINTRO O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$54.00	\$54.00	\$62.59	\$56.14	\$54.00
70	1107000321	RASPADO Y RALLADO DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES CON CUÑAS Y CEPILLO DE ALAMBRE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$22.50	\$22.50	\$26.09	\$23.40	\$22.50
71	1107000331	PICAR PISO DE CONCRETO PARA RECIBIR FINO CON CINCEL Y MARRO; INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$29.99	\$29.99	\$34.78	\$31.19	\$29.99
72	1107000341	DESMONTAR TEJA DE BARRO CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$69.25	\$69.25	\$80.26	\$71.98	\$69.25
73	1107000351	DESMONTAR Y COLOCAR JAMBAS DE ALUMINIO EXISTENTES PARA LIMPIAR Y PINTAR PERFILES TUBULARES CORROSIONADOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$111.58	\$111.58	\$145.11	\$115.46	\$111.58
74	1107000361	DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE, ATAQUE OBLIGADO CON PICO O CON CUÑA Y MARRO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$1,197.05	\$1,197.05	\$1,387.77	\$1,244.27	\$1,197.05
75	1107000371	DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO, ATAQUE OBLIGADO CON PICO O CON CUÑA Y MARRO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$1,350.06	\$1,350.06	\$1,565.13	\$1,403.33	\$1,350.06
76	1107000381	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO REFORZADO, EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS DEL PRODUCTO HASTA PIE DE CAMIÓN, PARA SU POSTERIOR CARGA, TRASLADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$1,440.05	\$1,440.05	\$1,669.50	\$1,496.88	\$1,440.05
77	1107000391	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO, CON EQUIPO NEUMÁTICO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$273.40	\$273.40	\$302.08	\$280.49	\$273.60
78	1107000401	DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$692.33	\$692.33	\$802.64	\$719.65	\$692.33
79	1107000411	CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, MEDIDO POR LÍNEA DE CORTE CON PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 5.0 CMS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS MEDIDO SUELTO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$82.79	\$82.79	\$92.62	\$84.93	\$82.85
80	1107000421	CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO Y/O BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2.5 CMS, MEDIDO POR LÍNEA DE CORTE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS MEDIDO SUELTO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$97.77	\$97.77	\$108.94	\$100.18	\$97.83
81	1107000431	DEMOLICIÓN EN AZOTEA, DE ENLADRILLADO, IMPERMEABILIZANTE, ENTORTADO Y TERRADO HASTA 0.25 MTS DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$87.43	\$87.43	\$101.36	\$90.89	\$87.43
82	1107000441	DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK, INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, RECUBRIMIENTOS EN CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$666.69	\$666.69	\$772.91	\$692.98	\$666.69
83	1107000451	DESPEGAR PISOS DE LOSETA VINÍLICA EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$18.01	\$18.01	\$20.85	\$18.72	\$18.01



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
84	1107000461	DEMOLICIÓN DE PISOS DE MOSAICOS, TERRAZO INTEGRAL, MÁRMOL, LOSETA DE BARRO Y ADOQUINES, MORTEROS EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$50.01	\$50.01	\$57.98	\$51.97	\$50.01
85	1107000471	DEMOLICIÓN DE ZOCLOS DE MOSAICO DE PASTA, GRANITO, BARRO, MÁRMOL Y TERRAZO, QUITANDO EL MORTERO DEJANDO EL MURO EN CONDICIONES DE RECIBIR UN NUEVO RECUBRIMIENTO, EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$18.01	\$18.01	\$20.85	\$18.72	\$18.01
86	1107000481	DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MOSAICO, AZULEJO, CINTILLA, QUITANDO MORTERO DE PEGAMENTO, DEJANDO EL MURO EN CONDICIONES DE RECIBIR UN NUEVO RECUBRIMIENTO, EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$36.00	\$36.00	\$41.75	\$37.41	\$36.00
87	1107000491	DEMOLICIÓN DE APLANADOS DE MEZCLA, YESO O PASTA, EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$36.00	\$36.00	\$41.75	\$37.41	\$36.00
88	1107000501	DEMOLICIÓN DE YESO EN FALSO PLAFOND EN CUALQUIER NIVEL; INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$56.98	\$56.98	\$66.14	\$59.03	\$56.98
89	1107000511	DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFOND EN CUALQUIER NIVEL, A BASE DE PLACA DE CELOTEX O TABLAROCA, BASTIDOR, COLGANTERIAS, ANDAMIOS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$31.07	\$31.07	\$36.03	\$32.26	\$31.07
90	1107000521	DESMANTELAMIENTO DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES O NEGRAS HASTA 15 CMS DE DIÁMETRO, MATERIAL RECUPERABLE EN LO POSIBLE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$83.09	\$83.09	\$108.80	\$85.93	\$83.09
91	1107000531	DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA HIDRÁULICA Y PIEZAS ESPECIALES HASTA 51 MM DE DIÁMETRO, MATERIAL RECUPERABLE EN LO POSIBLE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$32.99	\$32.99	\$43.26	\$34.16	\$32.99
92	1107000541	DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA ELÉCTRICA HASTA 51 MM DE DIÁMETRO, MATERIAL RECUPERABLE EN LO POSIBLE; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$26.55	\$26.55	\$35.30	\$27.64	\$26.55
93	1107000551	DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA ELÉCTRICA DE 51 A 100 MM DE DIÁMETRO, MATERIAL RECUPERABLE EN LO POSIBLE; INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$37.96	\$37.96	\$50.17	\$39.47	\$37.96
94	1107000561	DESMANTELAMIENTO DE CANCELERÍA METÁLICA O DE MADERA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$86.86	\$86.86	\$113.88	\$89.85	\$86.86
95	1107000571	DESMANTELAMIENTO DE MARCOS Y CHAMBRANAS METÁLICAS; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$154.71	\$154.71	\$202.81	\$160.05	\$154.71
96	1107000581	DESMANTELAMIENTO DE MARCOS O CHAMBRANAS DE MADERA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$71.32	\$71.32	\$93.15	\$73.79	\$71.32
97	1107000591	DESMANTELAMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS O DE MADERA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$235.37	\$235.37	\$307.37	\$243.52	\$235.37
98	1107000601	DESMANTELAMIENTO DE CANCELERÍA DE ALUMINIO CON CRISTAL CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$116.05	\$116.05	\$153.58	\$119.99	\$116.05
99	1107000611	DESMANTELAMIENTO DE CERCAS DE MALLA CICLÓNICA, RECUPERANDO EL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$20.62	\$20.62	\$27.04	\$21.35	\$20.62
100	1107000621	DESMANTELAMIENTO DE POSTES DE LÍNEA EN CERCA DE MALLA CICLÓNICA, RECUPERANDO EL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$107.62	\$107.62	\$141.10	\$111.35	\$107.62
101	1107000631	DESMANTELAMIENTO DE POSTES DE ARRANQUE Y PUERTAS EN CERCAS DE MALLA CICLÓNICA, RECUPERANDO EL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$123.77	\$123.77	\$162.26	\$128.04	\$123.77
102	1107000641	DESMANTELAMIENTO DE POSTE SUPERIOR Y DE RETENIDA, EN CERCAS DE MALLA CICLÓNICA, RECUPERANDO EL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$32.99	\$32.99	\$43.26	\$34.16	\$32.99
103	1107000651	DESMANTELAMIENTO DE ALAMBRE LISO O DE PÚAS, EN CERCAS DE MALLA CICLÓNICA, RECUPERANDO EL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$8.24	\$8.24	\$10.82	\$8.53	\$8.24
104	1107000661	DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA DE ACERO TIPO LIGERO Y MEDIANO, CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO DE LOS ELEMENTOS A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$16.50	\$16.50	\$21.64	\$17.07	\$16.50
105	1107000671	DESMONTAR MALLA CICLÓN DE 1.50 METROS DE ALTURA CON BARRA SUPERIOR E INFERIOR; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$22.30	\$22.30	\$29.23	\$23.08	\$22.30



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
106	1107000681	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRES DE LAMINA DE ASBESTO O METÁLICAS, HASTA 3.0 METROS DE ALTURA, RECUPERANDO EL MATERIAL; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$71.52	\$71.52	\$92.36	\$73.83	\$71.52
	A1108	ACARREOS						
107	1108000011	ACARREO EN CARRETILLA DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA EN ESTACIONES DE 20 MTS, MEDIDO SUELTO. PRIMERA ESTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$149.99	\$149.99	\$173.91	\$155.93	\$149.99
108	1108000022	ACARREO EN CARRETILLA DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA EN ESTACIONES DE 20 MTS, MEDIDO SUELTO, ESTACIONES SUBSECUENTES A 20 MTS.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3-EST	\$89.99	\$89.99	\$104.35	\$93.56	\$89.99
109	1108000023	ACARREO EN CARRETA TIRADA POR BESTIAS, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS. APLICABLE EXCLUSIVAMENTE EN LOS LUGARES EN QUE LAS CONDICIONES DEL TERRENO NO PERMITEN OTRO MEDIO DE TRANSPORTE, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, DISTANCIA MÁXIMA DE ACARREO 1ER. KILOMETRO. CON AUTORIZACION DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Tonelada	\$1,100.58	\$1,100.58	\$1,148.38	\$1,112.43	\$1,100.58
110	1108000024	ACARREO EN CARRETA TIRADA POR BESTIAS, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS. APLICABLE EXCLUSIVAMENTE EN LOS LUGARES EN QUE LAS CONDICIONES DEL TERRENO NO PERMITEN OTRO MEDIO DE TRANSPORTE, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, KM SUBSECUENTE. CON AUTORIZACION DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	TKM	\$266.85	\$266.85	\$266.85	\$266.85	\$266.85
111	1108000031	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$246.85	\$246.85	\$270.77	\$252.79	\$246.85
112	1108000032	ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO, DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3-Km	\$15.54	\$15.54	\$15.54	\$15.54	\$15.54
113	1108000033	ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO. DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. KM 21 EN ADELANTE EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3-Km	\$13.02	\$13.02	\$13.02	\$13.02	\$13.02
114	1108000035	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO. 1er KM EN REVESTIMIENTO, TERRACERIA Y BRECHA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$249.72	\$249.72	\$273.63	\$255.64	\$249.72
115	1108000036	ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO. DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. KM 2 AL KM 20 EN REVESTIMIENTO, TERRACERIA Y BRECHA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3-Km	\$16.79	\$16.79	\$16.79	\$16.79	\$16.79
116	1108000037	ACARREOS EN CAMIÓN DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO, PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO. DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA, DEMOLICIONES DE CONCRETO, TALA DE ARBOLES. KM 21 EN ADELANTE EN REVESTIMIENTO, TERRACERIA Y BRECHA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3-Km	\$15.57	\$15.57	\$15.57	\$15.57	\$15.57
117	1108000061	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE MAMPOSTERÍA, ROCA SUELTA, CARPETAS, EMPEDRADOS Y SIMILARES. MEDIDO SUELTO PRIMER KILÓMETRO PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$276.87	\$276.87	\$305.55	\$283.96	\$276.87
118	1108000081	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE MAMPOSTERÍA, ROCA SUELTA, CARPETAS, EMPEDRADOS Y SIMILARES. MEDIDO SUELTO 1er KM EN REVESTIMIENTO, TERRACERIAS, BRECHASY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$279.73	\$279.73	\$308.41	\$286.81	\$279.73
119	1108000111	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$391.10	\$391.10	\$419.79	\$398.21	\$391.10
120	1108000131	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. 1er KM. REVESTIMIENTO, TERRACERIA, BRECHAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$393.96	\$393.96	\$422.63	\$401.07	\$393.96
121	1108000161	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, DEL PRODUCTO DE TALAS DE ÁRBOLES Y EXTRACCIÓN DE TOCONES, MEDIDO SUELTO, 1er KM EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$315.42	\$315.42	\$335.90	\$320.49	\$315.42
122	1108000181	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, DEL PRODUCTO DE LA TALA DE ÁRBOLES Y EXTRACCIÓN DE TOCONES. MEDIDO SUELTO, 1er KM. REVESTIMIENTO, TERRACERIAS, BRECHAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$369.71	\$369.71	\$398.39	\$376.80	\$369.71
123	1108000201	ACARREOS EN CAMIÓN DE REDILAS DE 10-12 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA DIFICULTAD PARA ENTREGA DIRECTA POR EL PROVEEDOR O NO SE DISPONGA DEL PRODUCTO EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA. KILÓMETROS SUBSECUENTES, EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Tonelada	\$411.99	\$412.95	\$470.07	\$426.71	\$412.47



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
124	1108000211	ACARREOS EN CAMIÓN DE REDILAS DE 10-12 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA DIFICULTAD PARA ENTREGA DIRECTA POR EL PROVEEDOR O NO SE DISPONGA DEL PRODUCTO EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA. KILÓMETROS SUBSECUENTES, EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	TKM	\$16.87	\$17.05	\$18.22	\$17.28	\$16.95
125	1108000221	ACARREOS EN CAMIÓN DE REDILAS DE 10 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA DIFICULTAD PARA ENTREGA DIRECTA POR EL PROVEEDOR O NO SE DISPONGA DEL PRODUCTO EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: CARGA, DESCARGA. 1er KM EN REVESTIMIENTO, TERRACERIAS, BRECHAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Tonelada	\$461.88	\$462.88	\$527.90	\$478.55	\$462.39
126	1108000231	ACARREOS EN CAMIÓN DE REDILAS DE 10-12 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA DIFICULTAD PARA ENTREGA DIRECTA POR EL PROVEEDOR O NO SE DISPONGA DEL PRODUCTO EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA. KMS SUBSECUENTES. EN REVESTIMIENTOS, TERRACERIAS, BRECHAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	TKM	\$17.07	\$17.25	\$18.43	\$17.49	\$17.17
127	1108000241	ACARREOS EN CAMIÓN DE REDILAS DE 10 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA DIFICULTAD PARA ENTREGA DIRECTA POR EL PROVEEDOR O NO SE DISPONGA DEL PRODUCTO EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA. KILÓMETROS SUBSECUENTES, SOBRE TERRENOS CON PENDIENTES MAYORES AL 15% Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	TKM	\$21.33	\$21.55	\$23.05	\$21.86	\$21.45
128	1108000281	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$51.75	\$51.82	\$52.82	\$51.94	\$51.78
129	1108000282	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$49.86	\$49.90	\$50.74	\$50.00	\$49.88
130	1108000291	ACARREOS EN CAMIÓN, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3-Km	\$15.54	\$15.54	\$15.54	\$15.54	\$15.54
131	1108000292	ACARREOS EN CAMIÓN, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. KM 21 EN ADELANTE EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3-Km	\$13.02	\$13.02	\$13.02	\$13.02	\$13.02
132	1108000301	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. 1er KM EN REVESTIMIENTO, TERRACERIAS, BRECHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$64.17	\$64.26	\$65.98	\$64.47	\$64.20
133	1108000311	ACARREOS EN CAMIÓN, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. KM 2 AL KM20 EN REVESTIMIENTO, TERRACERIAS, BRECHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3-Km	\$16.79	\$16.79	\$16.79	\$16.79	\$16.79
134	1108000321	ACARREOS EN CAMIÓN, DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO. MEDIDO SUELTO. KM 21 EN ADELANTE EN REVESTIMIENTO, TERRACERIAS, BRECHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3-Km	\$15.57	\$15.57	\$15.57	\$15.57	\$15.57
135	1108000331	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA, ROCA SUELTA, CARPETAS, EMPEDRADOS Y SIMILARES. MEDIDO SUELTO. 1er KM. EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$61.32	\$61.40	\$63.13	\$61.61	\$61.35
136	1108000351	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA, ROCA SUELTA, CARPETAS, EMPEDRADOS Y SIMILARES. MEDIDO SUELTO. 1er. KM. REVESTIMIENTO, TERRACERIAS, BRECHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$64.17	\$64.26	\$65.98	\$64.47	\$64.20
137	1108000431	ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA, DEL PRODUCTO DE LA TALA DE ÁRBOLES Y EXTRACCIÓN DE TOCONES. MEDIDO SUELTO. PRIMER KILÓMETRO EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$61.32	\$61.40	\$63.13	\$61.61	\$61.35
138	1108000451	ACARREOS EN CAMIÓN, DEL PRODUCTO DE LA TALA DE ÁRBOLES Y EXTRACCIÓN DE TOCONES. MEDIDO SUELTO. 1er. KM EN REVESTIMIENTO, TERRACERIA, BRECHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$64.17	\$64.26	\$65.98	\$64.47	\$64.20
139	1108000481	ACARREO DE AGUA EN PIPA DE 8000 LTS. DE CAPACIDAD; INCLUYE: BOMBA AUTOCEBANTE DE 4", PRIMER KILÓMETRO EN PAVIMENTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$42.25	\$42.35	\$48.16	\$43.44	\$42.33
140	1108000491	ACARREO DE AGUA EN PIPA DE 8000 LTS. DE CAPACIDAD. KMS SUSECUENTES EN PAVIMENTO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3-Km	\$8.49	\$8.57	\$9.17	\$8.69	\$8.52
141	1108000501	ACARREO DE AGUA EN PIPA DE 8000 LTS. DE CAPACIDAD. 1er. KM. SOBRE REVESTIMIENTO, TERRACERIA Y BRECHA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$110.88	\$111.86	\$121.11	\$113.69	\$111.40
142	1108000511	ACARREO DE AGUA EN PIPA DE 8000 LTS DE CAPACIDAD. KMS SUBSECUENTES EN REVESTIMIENTO, TERRACERIAS Y BRECHA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3-Km	\$12.73	\$12.86	\$13.76	\$13.04	\$12.79



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
143	1108000531	ACARREOS EN LANCHAS MOTORIZADAS, CON CARGA MANUAL, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA. PRIMER KILÓMETRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Tonelada	\$472.19	\$472.19	\$533.42	\$486.64	\$472.68
144	1108000541	ACARREOS EN LANCHAS MOTORIZADAS, CON CARGA MANUAL, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA. KILÓMETROS SUBSECUENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	TKM	\$137.76	\$137.76	\$148.49	\$139.83	\$138.14
145	1108000551	ACARREO EN CAMIÓN DE REDILAS DE 3 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA LA DIFICULTAD PARA ENTREGA DIRECTA DEL PROVEEDOR, O NO SE DISPONGA DEL PRODUCTO EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA. PRIMER KILÓMETRO PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Tonelada	\$286.20	\$287.46	\$311.37	\$294.04	\$286.80
146	1108000561	ACARREO EN CAMIÓN DE REDILAS DE 3 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA DIFICULTAD PARA ENTREGA DIRECTA POR EL PROVEEDOR, O NO SE DISPONGA DEL PRODUCTO EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA. KMS SUBSECUENTES EN PAVIMENTO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	TKM	\$6.52	\$6.58	\$6.58	\$6.60	\$6.55
147	1108000571	ACARREO EN CAMIÓN DE REDILAS DE 3 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA DIFICULTAD PARA ENTREGA DIRECTA POR EL PROVEEDOR, O NO SE DISPONGA DEL PRODUCTO EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA. 1er. KM. EN REVESTIMIENTO, TERRACERIA, BRECHA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Tonelada	\$484.65	\$486.34	\$534.12	\$499.09	\$485.47
148	1108000581	ACARREO EN CAMIÓN DE REDILAS DE 3 TONELADAS DE CAPACIDAD, DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS VARIOS, CUANDO EXISTA DIFICULTAD PARA SU ENTREGA DIRECTA POR EL PROVEEDOR EN LA LOCALIDAD Y SIEMPRE QUE SEA AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA. KMS SUBSECUENTES EN REVESTIMIENTO, TERRACERIA, BRECHA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	TKM	\$10.92	\$11.03	\$11.03	\$11.08	\$10.97
	A12	CIMENTACION						
149	1201000011	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F _c =50 KG/CM2 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6 CM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$225.27	\$259.85	\$258.79	\$231.15	\$241.87
150	1201000021	CONCRETO CICLÓPEO HECHO CON PIEDRA BRAZA Y CONCRETO F _c =100 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$3,646.98	\$4,234.59	\$4,107.23	\$3,735.77	\$3,858.27
151	1201000031	PLANTILLA DE CONCRETO F _c =100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6 CM, INCLUYE: PREPARACIÓN DEL ÁREA DE DESPLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$258.64	\$297.03	\$292.20	\$265.50	\$276.76
152	1201000041	PLANTILLA DE 8 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F _c =100 KG/CM2, INCLUYE: PREPARACIÓN DEL ÁREA DE DESPLANTE, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$382.07	\$433.23	\$437.96	\$392.47	\$406.20
153	1201000051	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO, CON PIEDRA LIMPIA AL 60% Y CONCRETO HECHO EN OBRA DE F _c =100 KG/CM2, INCLUYE: ACARREO, PICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$2,524.71	\$3,004.91	\$2,860.04	\$2,583.24	\$2,645.41
154	1203000011	CONCRETO F _c =50 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN CON CEMENTO NORMAL, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE 3/4" ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, ACARREO, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$4,236.05	\$4,812.40	\$4,868.59	\$4,350.70	\$4,512.75
155	1203000041	CONCRETO F _c =100 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN CON CEMENTO NORMAL EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE 3/4" ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$4,792.48	\$5,432.02	\$5,425.03	\$4,923.09	\$5,094.41
156	1203000051	CONCRETO F _c =150 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERÁN SER APROBADOS POR LA SECRETARÍA, INCLUYE: ACARREO, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, REVOLVEDORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	\$5,054.39	\$5,684.78	\$5,686.95	\$5,193.28	\$5,356.41
157	1203000021	CONCRETO F _c =200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERÁN SER APROBADOS POR LA SECRETARÍA, INCLUYE: ACARREO, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, REVOLVEDORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$5,303.78	\$5,924.78	\$5,936.32	\$5,450.57	\$5,605.61
158	1203000031	CONCRETO F _c =250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN CON CEMENTO NORMAL, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE 3/4" Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERÁN SER APROBADOS POR LA SECRETARÍA, ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, COLOCADO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$5,543.40	\$6,157.68	\$6,175.94	\$5,697.69	\$5,845.88
159	1203000060	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =100 KG/CM2 CON CEMENTO R.N. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), INCLUYE: DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$3,174.28	\$3,174.28	\$3,174.28	\$3,174.28	\$3,633.53
160	1203000061	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =150 KG/CM2 CON CEMENTO R.N. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), INCLUYE: DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$3,451.17	\$3,451.17	\$3,451.17	\$3,451.17	\$3,910.42



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
161	120300062	COLOCACION, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTACION INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$473.34	\$473.34	\$587.38	\$489.70	\$473.48
162	120300071	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =200 KG/CM2 CON CEMENTO R.N. TIRO DIRECTO, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), INCLUYE: DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$3,687.57	\$3,687.57	\$3,687.57	\$3,687.57	\$4,146.81
163	120300081	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =250 KG/CM2 CON CEMENTO R.N. TIRO DIRECTO, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), INCLUYE: DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$4,168.42	\$4,168.42	\$4,168.42	\$4,168.42	\$4,627.69
164	120300082	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =300 KG/CM2 CON CEMENTO R.N. TIRO DIRECTO, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") , DESPERDICIO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$4,234.61	\$4,234.61	\$4,234.61	\$4,234.61	\$4,693.87
165	120300083	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =350 KG/CM2 CON CEMENTO R.N. TIRO DIRECTO, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), INCLUYE: DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$4,720.88	\$4,720.88	\$4,720.88	\$4,720.88	\$5,180.14
166	120300084	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =300 KG/CM2 CON CEMENTO R.R. A 3 DIAS, TIRO DIRECTO, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), INCLUYE: DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$5,027.51	\$5,027.51	\$5,027.51	\$5,027.51	\$5,486.76
167	120300085	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =350 KG/CM2 CON CEMENTO R.R. A 3 DIAS, TIRO DIRECTO, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), INCLUYE: DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$4,964.01	\$4,964.01	\$4,964.01	\$4,964.01	\$5,423.27
168	120300091	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =150 KG/CM2 CON CEMENTO R.N. CON REVENIMIENTO DE 14 CM. APTOS PARA SER BOMBEADOS, INCLUYE: DESPERDICIOS Y EQUIPO. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$4,030.07	\$4,030.07	\$4,030.07	\$4,030.07	\$4,489.34
169	120300101	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =200 KG/CM2 CON CEMENTO R.N. CON REVENIMIENTO DE 14 CM. APTOS PARA SER BOMBEADOS, INCLUYE: DESPERDICIO Y EQUIPO. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$4,266.44	\$4,266.44	\$4,266.44	\$4,266.44	\$4,725.72
170	120300111	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =250 KG/CM2 CON CEMENTO R.N. CON REVENIMIENTO DE 14 CM. APTOS PARA SER BOMBEADOS, INCLUYE: DESPERDICIO Y EQUIPO. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$4,747.33	\$4,747.33	\$4,747.33	\$4,747.33	\$5,206.58
171	120300121	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =150 KG/CM2 CON CEMENTO R.R. A 3 DIAS, TIRO DIRECTO, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), INCLUYE: DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$3,714.57	\$3,714.57	\$3,714.57	\$3,714.57	\$4,173.84
172	120300131	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =200 KG/CM2 CON CEMENTO R.R. A 3 DIAS, TIRO DIRECTO, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), INCLUYE: DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$3,937.44	\$3,937.44	\$3,937.44	\$3,937.44	\$4,396.70
173	120300141	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =250 KG/CM2 CON CEMENTO R.R. A 3 DIAS, TIRO DIRECTO, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") , INCLUYE: DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$4,234.61	\$4,234.61	\$4,234.61	\$4,234.61	\$4,693.87
174	120300151	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _c =150 KG/CM2 CON CEMENTO R.R. A 3 DIAS, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), CON REVENIMIENTO DE 14 CM, APTO PARA SER BOMBEADO, INCLUYE: BOMBEO Y DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$4,293.47	\$4,293.47	\$4,293.47	\$4,293.47	\$4,752.71
175	120400011	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN CIMENTACIÓN; INCLUYE: ACARREO, PLOMEO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$3,201.92	\$3,841.61	\$3,606.34	\$3,268.90	\$3,293.29
176	120400021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA DEL LUGAR SIN JUNTEAR PARA HACER CAMA DE PIEDRA; INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$1,763.80	\$2,298.05	\$1,987.36	\$1,789.70	\$1,763.80
177	121200011	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO.2 F _y = 2400 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$51.72	\$51.72	\$59.78	\$52.61	\$51.72
178	121200021	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO. 3 F _y = 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$48.40	\$48.40	\$55.65	\$49.20	\$48.88
179	121200031	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO.4, 5, 6 AL 12 F _y =4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$44.01	\$44.01	\$50.05	\$44.68	\$44.46
180	121300011	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMÚN, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIA LES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$414.94	\$414.94	\$492.68	\$424.50	\$414.94



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
181	1213000012	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN EN CONTRATRABE CON MADERA DE PINO DE 3a. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIA LES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$500.95	\$500.95	\$582.52	\$511.46	\$500.95
182	1213000013	CIMBRA EN COLUMNA CON MADERA DE PINO DE 3a. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIA LES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$472.11	\$472.11	\$561.70	\$483.52	\$472.11
183	1213000014	CIMBRA PARA TRABE CON MADERA DE PINO DE 3a. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIA LES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$607.39	\$607.39	\$696.97	\$618.80	\$607.39
184	1213000015	CIMBRA PARA CADENAS Y CASTILLOS CON MADERA DE PINO DE 3a. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIA LES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$517.88	\$517.88	\$599.46	\$528.39	\$517.88
185	1213000016	CIMBRA PARA LOSA CON MADERA DE PINO DE 3a. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIA LES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$572.37	\$572.37	\$654.62	\$583.05	\$572.37
186	1213000021	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. Y MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO APARENTE, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$475.17	\$475.17	\$552.89	\$484.71	\$475.17
187	1213000022	CIMBRA PARA COLUMNA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. Y MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO APARENTE, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$442.89	\$442.89	\$524.46	\$453.41	\$442.89
188	1213000023	CIMBRA PARA TRABE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. Y MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO APARENTE, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$577.61	\$577.61	\$659.19	\$588.12	\$577.61
189	1213000024	CIMBRA PARA CADENA Y CASTILLOS CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. Y MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO APARENTE, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$618.56	\$618.56	\$727.18	\$631.61	\$618.56
190	1213000025	CIMBRA PARA LOSA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. Y MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO APARENTE, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$565.64	\$565.64	\$647.22	\$576.15	\$565.64
191	1216000011	RODAPÍE DE PIEDRA BRAZA O PIEDRA DE LA REGIÓN DE 0.40 X 0.30 MTS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, PLOMEOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$413.01	\$494.56	\$468.90	\$421.74	\$425.90
192	1216000021	RODAPÍE DE CONCRETO F _c =150 KG/CM ² DE 15 X 20 CMS. ARMADO CON 3 VARILLAS NO. 3 DE ACERO DE REFUERZO, ESTRIBOS NO. 2 A CADA 25 CM., ACABADO APARENTE, INCLUYE: COLADO, CIMBRA APARENTE, MATERIALES, ALINEAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$497.48	\$516.68	\$581.30	\$508.92	\$507.54
193	1216000041	ZOCLO DE DESPLANTE DE CONCRETO F _c = 150 KG/CM ² DE 14 X 10 CMS. SIN ARMAR, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA APARENTE, COLADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$234.21	\$242.61	\$278.91	\$240.17	\$238.23
194	1216000051	ZOCLO DE DESPLANTE DE CONCRETO F _c =150 KG/CM ² DE 20X10 CMS. SIN ARMAR, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA APARENTE, COLADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$272.60	\$284.61	\$324.19	\$279.69	\$278.35
195	1216000061	CEJA DE CONCRETO F _c = 150 KG/CM ² SECCIÓN PROMEDIO 10X13 CMS., ARMADO CON UNA VARILLA No. 3 Y BASTÓN No. 2 A CADA 25 CM. DE LONGITUD, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, COLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$342.41	\$350.82	\$409.48	\$350.94	\$346.70
196	1216000062	RODAPÍE DE CONCRETO F _c =150 KG/CM ² SECCIÓN PROMEDIO DE 15X20 CMS. CON 5 VARILLAS DEL NO. 3 Y BASTÓN DE 1.40 M. DE LONGITUD DEL NO. 2 @ 25 CMS., ACABADO APARENTE, INCLUYE:COLADO, CIMBRA APARENTE, MATERIALES, ALINEAMIENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$728.62	\$747.83	\$862.74	\$745.91	\$739.26
197	1217000011	MURETE DE ENRASE DE TABIQUE COMÚN DE 14 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:3:12; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, PLOMEO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$663.76	\$684.63	\$759.58	\$675.66	\$671.86
198	1217000021	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE BLOQUE HUECO DE CONCRETO POBRE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:5 DE 15 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, PLOMEO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$599.31	\$626.86	\$699.67	\$629.24	\$613.15



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Reglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
199	1217000031	ENRASE DE MUROS DE 1 A 2 HILADAS, DE 15 CMS. DE ESPESOR, CON BLOCK DE CONCRETO TIPO INTERMEDIO DE 15 X 20 X 40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A UNA ALTURA DE 6.00 METROS; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, PLOMEO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$319.28	\$333.27	\$381.48	\$333.71	\$325.94
200	1217000041	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN CON BLOCK RELLENO DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO F _c =40 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, PLOMEO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$721.10	\$753.92	\$833.14	\$758.94	\$737.99
201	1217000042	MURETE DE ENRASE DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CIMENTACIÓN CON BLOCK HUECO DE 15 X 20 X 40 CMS, DE F _c =40 KG/CM2, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA. 1:3; INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$606.58	\$633.31	\$703.66	\$636.71	\$620.36
202	1217000051	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN CON BLOCK RELLENO 20X20X40 CM DE CONCRETO F _c =40 KG/CM2 RELLENO DE CONCRETO POBRE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 20CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, PLOMEO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$909.63	\$1,028.03	\$1,010.84	\$945.84	\$966.49
203	1217000052	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN CON TABIQUE DE CONCRETO F _c =40 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CMS. ASENTADO CON MORTERO: CEMENTO- ARENA, 1:5 DE 15 CMS. DE ESPESOR; INCLUY: ACARREOS, MATERIALES, PLOMEO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$590.19	\$604.09	\$679.59	\$601.51	\$595.75
204	1217000053	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN CON TABICÓN DE CONCRETO DE F _c =40 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA. 1:5 DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, PLOMEO HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$765.08	\$784.59	\$876.82	\$779.37	\$772.89
205	1219000011	ADEME DE PIEDRA BRAZA DE 30 X 35 CMS. DE ESPESOR SIN MORTERO PARA POZO DE ABSORCIÓN; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$1,763.80	\$2,175.36	\$1,987.36	\$1,789.70	\$1,763.80
206	1219000021	ADEME DE TABIQUE ROJO COMÚN DE 35 CMS. DE ESPESOR SIN MORTERO; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$1,568.57	\$1,568.57	\$1,769.96	\$1,591.89	\$1,568.57
207	1219000031	ADEME DE TABIQUE ROJO COMÚN DE 35 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO CAL, ARENA 1:2:6; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, PLOMEO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$1,997.78	\$2,038.11	\$2,266.03	\$2,031.91	\$2,014.04
208	1219000041	ADEME RECUPERABLE DE MADERA EN EXCAVACIONES; INCLUYE: ACARREO, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, RETIRO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pie-Tablon	\$43.72	\$43.72	\$55.73	\$45.07	\$43.72
209	1219000051	ADEME PERDIDO DE MADERA EN EXCAVACIONES, INCLUYE: ACARREO, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pie-Tablon	\$45.85	\$45.85	\$55.46	\$46.94	\$45.85
210	1219000061	COSTALES RELLENOS DE BARRO O TIERRA, PARA REPRESAS DE CONTROL Y CONTENCIÓN; INCLUYE: ACARREO, COLOCACIÓN, COSTALES, TIERRA Y/O BARRO, HERRAMIENTA MENOR , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$37.09	\$37.09	\$41.87	\$38.25	\$37.09
211	1220000011	ANCLAJE DE CASTILLO EN MAMPOSTERÍA SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 30 X 30 X 80 CMS. ARMADO CON 4 VARILLA DEL No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CM, CON CONCRETO DE F _c = 150 KG/CM2; INCLUYE: ACARREO, CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3a., CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$596.11	\$644.13	\$663.18	\$608.24	\$620.19
212	1220000021	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACIÓN DE 14 X 21 CMS. CON CONCRETO F _c =150 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CMS; INCLUYE: ANCLAJE A 1.00 MTS., ACARREO, CIMBRA COMÚN, CON MADERA DE PINO DE 3a., CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$539.72	\$558.34	\$623.55	\$551.13	\$549.73
213	1220000031	ANCLAJE DE CASTILLOS EN CIMENTACIÓN DE 14X14CM,CON CONCRETO F _c =150KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CMS; INCLUYE: ANCLAJE A 1.00 MTS., ACARREO, CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3a., CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$441.81	\$454.41	\$516.31	\$451.59	\$448.93
214	1220000041	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACIÓN DE 14 X 14CMS.CON CONCRETO F _c =150KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CMS; INCLUYE: ANCLAJE A 1.00 MTS., ACARREO, CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3a., CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$445.62	\$458.23	\$520.12	\$455.41	\$452.76
215	1220000051	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACIÓN DE 14 X 30CMS.CON CONCRETO F _c =150 KG/CM2, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CMS; INCLUYE: ACARREO, CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3a., ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$688.88	\$715.30	\$784.68	\$702.37	\$703.16
216	1220000061	ANCLAJE DE CASTILLO A MAMPOSTERÍA DE 15 X 15 CM. F _c =150 KG/CM2, CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CM INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$321.95	\$336.35	\$377.84	\$329.72	\$329.99



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Reglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
	A1302	CIMBRAS						
217	1302000011	CIMBRA PARA MUROS Y COLUMNAS NO APARENTE CON MADERA DE PINO DE 3a.; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA TROQUELES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$614.49	\$614.49	\$751.18	\$630.74	\$614.49
218	1302000021	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO CON MADERA DE PINO; INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO (ESTRUCTURAS DE CONCRETO), ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVENTE Y ARRASTRES, (BARROTES, POLINES Y CHAFLANES). HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$634.54	\$634.54	\$730.31	\$646.14	\$634.54
219	1302000031	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM.; INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO (ESTRUCTURA DE CONCRETO), ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVENTE Y ARRASTRES (BARROTES, POLINES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$676.53	\$676.53	\$785.17	\$689.59	\$676.53
220	1302000041	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE AZOTEA CON MADERA DE PINO; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVENTE Y ARRASTRES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$637.59	\$637.59	\$733.36	\$649.19	\$637.59
221	1302000051	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE AZOTEA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM.; INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVENTE Y ARRASTRES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$676.53	\$676.53	\$785.17	\$689.59	\$676.53
222	1302000061	CIMBRA PARA TRABES APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 16 MM.; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA TROQUELES, CONTRAVENTE, SOPORTE Y ARRASTRES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$662.92	\$662.92	\$771.55	\$675.98	\$662.92
223	1302000071	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO CON MADERA DE PINO; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVENTE Y ARRASTRES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$634.54	\$634.54	\$730.31	\$646.14	\$634.54
224	1302000081	CIMBRA COMÚN CON MADERA DE PINO DE 3a. EN RAMPAS DE ESCALERA, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO; INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ANDAMIOS, SOPORTES, CONTRAVENTE Y ARRASTRES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA EN HABILITADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$593.87	\$593.87	\$689.63	\$605.48	\$593.87
225	1302000101	CIMBRA COMÚN CON MADERA DE PINO DE 3a. EN MUROS, FALDONES Y PRETILES, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO; INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, SOPORTES, TROQUELES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA EN HABILITADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$495.85	\$495.85	\$591.60	\$507.45	\$495.85
226	1302000111	CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. Y MADERA DE PINO DE 3a. EN FALDONES Y PRETILES, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO; INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, SOPORTES, TROQUELES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA EN HABILITADO, PLOMEO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$492.24	\$492.24	\$588.01	\$503.84	\$492.24
227	1302000121	CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. Y MADERA DE PINO DE 3a. EN RAMPAS DE ESCALERA, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO; INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, SOPORTES, CONTRAVENTE Y ARRASTRES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA EN HABILITADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$632.33	\$632.33	\$740.95	\$645.39	\$632.33
228	1302000131	CIMBRA COMÚN CON MADERA DE PINO DE 3a. EN REMATES DE PLATAFORMAS; INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA EN HABILITADO.Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$735.36	\$735.36	\$915.44	\$755.73	\$735.36
229	1302000012	CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM EN MUROS Y COLUMNAS, HASTA 4.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, ANDAMIOS, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA TROQUELES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$534.26	\$534.26	\$642.89	\$547.34	\$534.26
	A1303	ACEROS						
230	1303000011	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA DEL No. 2, Fy=2400 KG/CM2, DE 0.00 A 3.00 METROS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$55.01	\$55.01	\$64.06	\$56.03	\$55.01



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
231	1303000021	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS, CON VARILLA DEL No. 3 Fy=4000 KG/CM2, DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA; INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$44.44	\$44.44	\$50.49	\$45.14	\$44.93
232	1303000031	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS, CON VARILLA DEL No. 4 AL 12, Fy=4000 KG/CM2, DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA; INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$41.20	\$41.20	\$46.37	\$41.79	\$41.66
233	1303000041	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA DEL NO. 2, Fy=2400 KG/CM2, DE 3.00 A 6.00 METROS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$59.24	\$59.24	\$69.59	\$60.40	\$59.24
234	1303000051	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA DEL No. 3, Fy=4000 KG/CM2, DE 3.00 A 6.00 METROS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$46.64	\$46.64	\$53.36	\$47.40	\$47.14
235	1303000061	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA DEL No. 4 AL 12, Fy=4000 KG/CM2, DE 3.00 A 6.00 METROS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$43.22	\$43.22	\$49.04	\$43.90	\$43.69
236	1303000071	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA DEL No. 2, Fy=2400 KG/CM2, DE 6.00 A 12.00 METROS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$61.82	\$61.82	\$72.98	\$63.10	\$61.82
237	1303000081	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA DEL No. 3, Fy=4000 KG/CM2, DE 6.00 A 12.00 METROS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$51.02	\$51.02	\$59.09	\$51.93	\$51.51
238	1303000091	ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS CON VARILLA DEL No 4 AL 12, Fy=4000 KG/CM2, DE 6.00 A 12.00 MTS. DE ALTURA; INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$46.83	\$46.83	\$53.73	\$47.62	\$47.30
239	1303000092	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRO No. 2 Fy= 2400 KG/CM2 INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, SILLETAS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$53.27	\$53.27	\$61.80	\$54.23	\$53.27
240	1303000093	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO No. 3 Fy= 4200 KG/CM2 INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, SILLETAS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$44.44	\$44.44	\$50.49	\$45.14	\$44.93
241	1303000094	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIÁMETRO. No. 4 Fy=4200 KG/CM2; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, SILLETAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$41.20	\$41.20	\$46.37	\$41.79	\$41.66
242	1310000011	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO CON VARILLA NUM.2 Fy=2400 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$51.72	\$51.72	\$59.78	\$52.61	\$51.72
243	1310000021	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO CON VARILLA No. 3 Fy=4000 KG/CM2; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$44.44	\$44.44	\$50.49	\$45.14	\$44.93
244	1310000031	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO CON VARILLA NO. 4 AL 12 Fy=4000 KG/CM2; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$41.20	\$41.20	\$46.37	\$41.79	\$41.66
245	1310000041	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE AZOTEA CON VARILLA NO. 2 Fy= 2400 KG/CM2>; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$53.27	\$53.27	\$61.80	\$54.23	\$53.27
246	1310000051	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE AZOTEA CON VARILLA NUM. 3 Fy=4000 KG/CM2; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$45.31	\$45.31	\$51.63	\$46.02	\$45.79



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
247	1310000061	ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE AZOTEA CON VARILLA NÚMS.4, 5,6, AL 12, Fy=4000 KG/CM2; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$41.83	\$41.83	\$47.21	\$42.43	\$42.28
248	1310000062	REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/4-4, EN LOSAS DE CONCRETO DE AZOTEA; INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, HABILITADO, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$117.82	\$117.82	\$131.23	\$119.38	\$117.82
249	1316000011	APLICACIÓN DE SOLDADURA EN JUNTA A TOPE DE VARILLAS DE ACERO DE REFUERZO DEL No. 8; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, MATERIALES, EQUIPO, LIMPIEZA FINAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$88.27	\$88.27	\$112.32	\$90.92	\$88.27
250	1316000021	APLICACIÓN DE SOLDADURA EN JUNTA A TOPE DE VARILLAS DE ACERO DE REFUERZO DEL No. 10.; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, MATERIALES, EQUIPO, LIMPIEZA FINAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$102.95	\$102.95	\$129.98	\$105.94	\$102.95
	A1305	CONCRETOS FABRICADO EN OBRA						
251	1305000021	CONCRETO SIMPLE DE F'c=200 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: COLUMNAS. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$5,510.44	\$6,131.43	\$6,227.18	\$5,661.65	\$5,812.38
252	1305000031	CONCRETO SIMPLE DE F'c=250 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: COLUMNAS. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$5,750.05	\$6,364.33	\$6,466.77	\$5,908.76	\$6,052.65
253	1306000011	CONCRETO SIMPLE DE F'c=200 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: PARA LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$5,471.95	\$6,092.95	\$6,182.24	\$5,622.43	\$5,773.91
254	1306000021	CONCRETO SIMPLE DE F'c=200 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: LOSAS Y TRABES DE AZOTEA. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$5,695.13	\$6,316.12	\$6,472.47	\$5,853.36	\$5,997.09
255	1306000031	CONCRETO SIMPLE DE F'c=250 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: LOSAS Y TRABES DE AZOTEA. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$5,934.73	\$6,549.02	\$6,712.08	\$6,100.47	\$6,237.34
256	1306000032	CONCRETO SIMPLE DE F'c=250 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$5,711.57	\$6,325.86	\$6,421.86	\$5,869.56	\$6,014.18
257	1306000033	CONCRETO SIMPLE DE F'c=200 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: PRETILES Y FALDONES DE SUPERESTRUCTURA.. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$5,583.53	\$6,204.53	\$6,327.36	\$5,737.89	\$5,885.49
258	1306000034	CONCRETO SIMPLE DE F'c=250 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: PRETILES Y FALDONES DE SUPERESTRUCTURA. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$6,157.88	\$6,772.15	\$7,002.29	\$6,331.38	\$6,460.48
259	1306000035	CONCRETO SIMPLE DE F'c=200 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: LOSAS DE ENTREPISO RETICULAR. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$5,471.95	\$6,092.95	\$6,182.24	\$5,622.43	\$5,773.91



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
260	1306000037	CONCRETO SIMPLE DE F'c=250 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: LOSAS DE ENTREPISO RETICULAR. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$5,711.57	\$6,325.86	\$6,421.86	\$5,869.56	\$6,014.18
261	1306000036	CONCRETO SIMPLE DE F'c=200 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: LOSAS DE AZOTEA RETICULAR. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$5,758.06	\$6,379.06	\$6,544.41	\$5,917.98	\$6,060.11
262	1306000041	CONCRETO SIMPLE DE F'c=250 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: LOSAS DE AZOTEA RETICULAR. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$6,036.16	\$6,650.43	\$6,828.94	\$6,204.30	\$6,338.86
263	1308000011	CONCRETO F'c=150KG/CM2 EN CADENAS Y CASTILLOS CEMENTO NORMAL TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 19 MM. (3/4"), ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA; INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$5,445.75	\$6,076.13	\$6,223.08	\$5,596.07	\$5,747.87
264	1308000031	CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 EN CADENAS Y CASTILLOS, CEMENTO NORMAL TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 19 MM. (3/4"), ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA; INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$5,695.13	\$6,316.12	\$6,472.47	\$5,853.36	\$5,997.09
265	1315000011	ELEVACION DE CONCRETO Y MATERIALES DIVERSOS DEL SEGUNDO AL SEXTO NIVEL USANDO MALACATE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$131.23	\$131.23	\$151.20	\$135.68	\$131.32
266	1306000071	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETON DE POLIESTIRENO, CUALQUIER DIMENSION; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$2,718.05	\$2,718.05	\$2,761.12	\$2,728.71	\$2,718.05
267	1306000042	CONCRETO SIMPLE DE F'c=250 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: LOSAS DE ENTREPISO RETICULAR. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$5,750.05	\$6,364.33	\$6,466.77	\$5,908.76	\$6,052.65
268	1305000032	CONCRETO SIMPLE DE F'c=200 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: MUROS. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$5,854.63	\$6,475.65	\$6,673.46	\$6,017.69	\$6,156.60
269	1305000033	CONCRETO SIMPLE DE F'c=250 Kg/Cm2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: MUROS. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"), BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$6,094.25	\$6,708.54	\$6,913.09	\$6,264.81	\$6,396.87
	A1306	MESETAS						
270	1306000051	LOSA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, DE 86 X 200 CMS. DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO APARENTE, PULIDO PARA RECIBIR VERTEDEROS ARMADO CON VARILLA No. 3 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,612.11	\$2,702.17	\$2,997.01	\$2,664.09	\$2,663.55
271	1306000061	LOSA PARA MESETA, PARA MOSTRADOR DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 , DE 10 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA No. 3, A CADA 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, 0.60 METROS DE ANCHO; INCLUYE: ARMADO, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$1,067.74	\$1,105.56	\$1,259.34	\$1,093.38	\$1,087.40
	A1307	CONCRETO PREMEZCLADO						
272	1306000081	SUMINISTRO. DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200 KG/CM2. CON CEMENTO R.N., TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO SERÁ DE 19 MM. (3/4"); INCLUYE: ACARREO, MUESTREO, REVENIMIENTO 14 CMS. EN CONCRETOS PARA BOMBEO, DESPERDICIO, BOMBEO, EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$4,266.44	\$4,266.44	\$4,266.44	\$4,266.44	\$4,725.72
273	1306000082	COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETOS PREMEZCLADOS EN COLUMNAS EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$412.96	\$412.96	\$509.96	\$426.58	\$413.09



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
274	1306000091	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _C =250 KG/CM2. CON CEMENTO R.N. TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO SERÁ DE 19 MM. (3/4"); INCLUYE: ACARREO, MUESTREO, REVENIMIENTO 14 CMS. EN CONCRETO PARA BOMBEO DESPERDICIO, BOMBEO Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$4,747.33	\$4,747.33	\$4,747.33	\$4,747.33	\$5,206.58
275	1306000092	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _C =300 KG/CM2, CON CEMENTO R.N. TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO SERÁ DE 19 MM. (3/4"); INCLUYE. ACARREO, MUESTREO, REVENIMIENTO 14 CMS. EN CONCRETO PARA BOMBEO, DESPERDICIO, BOMBEO, EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$4,813.51	\$4,813.51	\$4,813.51	\$4,813.51	\$5,272.77
276	1306000093	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _C =350 KG./CM2, CON CEMENTO RN. TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO SERÁ DE 19 MM. (3/4"); INCLUYE. ACARREO MUESTREO REVENIMIENTO 14 CMS. EN CONCRETO PARA BOMBEO, DESPERDICIO, BOMBEO, EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$5,299.79	\$5,299.79	\$5,299.79	\$5,299.79	\$5,759.05
277	1306000094	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _C =300KG/CM2, CON CEMENTO R.R. A 3 DIAS, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO SERÁ DE 19 MM. (3/4"); INCLUYE. ACARREO MUESTREO REVENIMIENTO 14 CMS. EN CONCRETO PARA BOMBEO, DESPERDICIO, BOMBEO, EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$5,606.40	\$5,606.40	\$5,606.40	\$5,606.40	\$6,065.66
278	1306000095	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _C =350 KG/CM2, CON CEMENTO R.R., A 3 DIAS, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO SERÁ DE 19 MM. (3/4"); INCLUYE. ACARREO, MUESTREO, REVENIMIENTO 14 CMS. EN CONCRETO PARA BOMBEO, DESPERDICIO, BOMBEO, EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$5,542.91	\$5,542.91	\$5,542.91	\$5,542.91	\$6,002.17
279	1306000101	COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETOS PREMEZCLADOS EN LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO Y AZOTEA EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$372.69	\$372.69	\$462.80	\$385.30	\$372.83
280	1306000131	COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETOS PREMEZCLADOS EN MUROS, PRETILES Y FALDONES DE SUPERESTRUCTURAS EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$371.51	\$371.51	\$461.57	\$384.14	\$371.64
281	1306000151	COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETOS PREMEZCLADOS EN LOSA DE ENTREPISO Y AZOTEA RETICULARES INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$378.19	\$378.19	\$469.19	\$391.02	\$378.33
282	1306000321	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _C =200 KG/CM2, CON CEMENTO R.R. A 3 DIAS, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO SERÁ DE 19 MM. (3/4"); INCLUYE: ACARREO, MUESTREO, REVENIMIENTO DE 14 CMS. EN CONCRETO PARA BOMBEO, MERMAS, BOMBEO, EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$4,516.34	\$4,516.34	\$4,516.34	\$4,516.34	\$4,975.61
283	1306000331	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F _C =250 KG/CM2, CON CEMENTO R.R., A 3 DIAS, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO SERÁ DE 19 MM.(3/4"); INCLUYE: ACARREO, MUESTREO, REVENIMIENTO DE 14 CMS. EN CONCRETO PARA BOMBEO, MERMAS, BOMBEO, EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$4,813.51	\$4,813.51	\$4,813.51	\$4,813.51	\$5,272.77
284	1306000351	COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: CIMBRA METALICA, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA, TRANSVERSALES A CADA 2.5 MTS., CORTES LONGITUDINALES DE 2.0 A 3.5 MTS. COMO MAXIMO (LA RELACION LARGO/ANCHO DE LAS LOSAS DEBE ESTAR ENTRE 0.71 Y 1.40), SELLOS CON CINTA BACKER-ROD DE 3/8" Y SELLADOR AUTONIVELANTE, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE 3/4", BARRAS DE AMARRE DE 60 CMS. A CADA 60 CMS. EN TODO LO LARGO DE LA CALLE EN CASO DE QUE ESTA SEA COLADA EN MAS DE UNA FRANJA, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$194.75	\$194.83	\$239.87	\$200.23	\$194.87
285	1306000341	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=45 KG/CM2 T.M.A. 3/4", CON RESISTENCIA A 7 DIAS, PARA PAVIMENTACION; INCLUYE: PRUEBAS, RESULTADOS E INFORMES DE LABORATORIO.	M3	\$4,811.25	\$4,811.25	\$4,811.25	\$4,811.25	\$5,248.64
286	1306000361	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE FIBRA DE ACERO TECNOR 05-25; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$119.68	\$119.68	\$120.63	\$119.92	\$119.68
A1312		IMPERMEABILIZANTES, JUNTAS, CALAFATEO						
287	1312000011	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL "FESTERGRAL" O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, EN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO A RAZÓN DE 1.50 KG. POR CADA 50 KG. DE CEMENTO, EN CONCRETO F _c =150 KG/CM2; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$592.18	\$592.18	\$602.43	\$594.72	\$592.18
288	1312000021	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL "FESTERGRAL " O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, EN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO A RAZÓN DE 1.50 KG. POR CADA 50 KG. DE CEMENTO, EN CONCRETO F _c =200 KG/CM; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$664.31	\$664.31	\$674.57	\$666.85	\$664.31



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
289	131200031	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL "FESTERGRAL" O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, EN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO A RAZÓN DE 1.50 KG. POR CADA 50 KG. DE CEMENTO EN CONCRETO F _c =250 KG/CMS; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$733.31	\$733.31	\$743.56	\$735.83	\$733.31
	A1313	CONCRETO EN CALLES Y GUARNICIONES						
290	1313000011	CONCRETO F _c =150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 40 CMS. CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4 , ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$634.76	\$681.01	\$728.34	\$650.11	\$656.93
291	1313000021	CONCRETO F _c =200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4" , ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA EN LIMITES, REGLEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$904.22	\$997.49	\$1,018.59	\$928.03	\$949.64
292	1313000022	CONCRETO F _c =250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4", ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA EN LIMITES, REGLEADO, REGLEADO, COMPACTADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$940.16	\$1,032.43	\$1,054.54	\$965.10	\$985.69
293	1313000031	CONCRETO F _c =150 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4", ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA EN LIMITES, REGLEADO NIVELADO, COMPACTADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$868.10	\$963.09	\$982.49	\$890.76	\$913.70
294	1313000041	CONCRETO F _c =150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15 X 20 X 45 CMS. CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/4", ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLOCADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$708.97	\$758.57	\$816.40	\$726.25	\$732.74
295	1317000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA A BASE DE CELOTEX IMPREGNADO, PARA JUNTAS FRÍAS EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, INCLUYE: CORTES, AJUSTES, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, JUNTA DE ANCHO VARIABLE DE 13 MM. DE ESPESOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$913.15	\$913.15	\$1,047.27	\$928.69	\$913.15
296	1317000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA DE 100 MM. (4"), DE ANCHO, DE CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.), PARA JUNTAS FRÍAS DE CONSTRUCCIÓN EN CISTERNAS Y TANQUES; INCLUYE: AJUSTES, COLOCACIÓN, TENSADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$183.33	\$183.33	\$205.69	\$185.92	\$183.33
297	1317000031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA DE 150 MM. (6"), DE ANCHO, DE CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.), PARA JUNTAS FRÍAS DE CONSTRUCCIÓN EN CISTERNAS Y TANQUES; INCLUYE: AJUSTES, COLOCACIÓN, TENSADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$196.74	\$196.74	\$219.11	\$199.36	\$196.74
298	1317000041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA DE CLORURO DE 220 MM. (9") DE ANCHO, DE POLIVINILO (P.V.C.), PARA JUNTAS FRÍAS DE CONSTRUCCIÓN EN CISTERNAS Y TANQUES; INCLUYE: AJUSTES, COLOCACIÓN, TENSADO, DESPERDICIO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$259.18	\$259.18	\$281.54	\$261.78	\$259.18
299	1317000051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA DE 13 MM. ESPESOR, DE EXPANSIÓN, A BASE DE CELOTEX, EN TIRAS DE 10 X 91 CMS. INCLUYE: CORTES, AJUSTES, COLOCACIÓN, DESPERDICIO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$109.66	\$109.66	\$132.02	\$112.25	\$109.66
300	1317000052	SEPARACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA INCLUYE: VOLTEADOR EN AMBOS PARAMENTOS EXTERIORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$148.76	\$148.76	\$193.49	\$153.95	\$148.76
301	1317000061	SEPARACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA CON PLACA DE POLIESTIRENO DE 2CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$298.00	\$298.00	\$365.08	\$305.77	\$298.00
302	1313000025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALAFATEO EN CALLES CON UN ESPESOR MAX. DE 2.5 CMS Y 15 CMS, DE ALTO CON EMULSION ASFALTICA; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$56.99	\$58.83	\$70.42	\$58.55	\$57.85
303	1313000042	GUARNICION INVERTIDA (DENTELLON) CON SECCION DE 15 X 20 X 40 CMS. PARA BOCACALLES, CONCRETO F _c = 150 KG/CM2, CEMENTO NORMAL, T.M.A. 3/4", ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR; INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$634.76	\$681.01	\$728.34	\$650.11	\$656.93
	A1316	ESTRUCTURA METALICA						
304	1316000031	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA LIGERA TIPO 1 Y 2 AGUAS, FORMADA POR PERFILES ESTRUCTURALES NO MAYORES DE 3" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$79.63	\$79.65	\$89.26	\$80.70	\$79.65
	A14	ESTRUCTURA METALICA						



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
305	1401000024	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN ; INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, ACARREOS, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$122.83	\$123.44	\$147.02	\$126.62	\$123.44
306	1401000041	HERRERÍA TUBULAR DE PERFILES COMERCIALES ROLADOS EN FRÍO, DE LAMINA NEGRA CAL. No. 18, PARA PUERTAS CHAMBRANAS, VENTANAS, CANCELES, BARANDALES, Y REJAS; INCLUYE: ACARREOS, FLETES, ANCLAS, HERRAJES, ZOCLOS, MOLDURAS, SOLDADURAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, MATERIALES, EQUIPO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$114.65	\$114.65	\$130.05	\$116.37	\$114.65
307	1401000050	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PERFIL MONTEN PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA: INCLUYE: ANCLAS, SEPARADORES, TRABES METÁLICAS, CANAL DE CONEXIÓN, LARGUEROS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$102.98	\$103.60	\$122.04	\$106.21	\$103.60
308	1401000051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE VARILLA LISA DE 3/8" X 48 CMS.; INCLUYE: EXTREMO ROSCADO, TUERCA HEXAGONAL Y DOBLES, HABILITADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$154.72	\$154.72	\$185.52	\$158.13	\$154.73
309	1401000053	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA DE VARILLA LISA DE 5/8"x68 CM INCLUYE: EXTREMO ROSCADO, TUERCA HEXAGONAL Y DOBLES, HABILITADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$233.22	\$233.22	\$271.71	\$237.49	\$233.22
310	1401000054	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE VARILLA LISA DE 1/2"x42 CMS. INCLUYE: EXTREMO ROSCADO, TUERCA HEXAGONAL Y DOBLES, HABILITADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$200.85	\$200.85	\$239.34	\$205.12	\$200.85
311	1401000055	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 20, DE 1.10 METROS DE DESARROLLO, AMACIZADA CON SOPORTES DE SOLERA DE 1 1/2"x1/8" A CADA 2.50 METROS; INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$639.72	\$639.72	\$716.69	\$648.25	\$639.72
312	1401000056	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRANTES DE VARILLA LISA DE 3/8" DE DIÁMETRO Y DE 1.00 METRO DE DESARROLLO CON PUNTAS ROSCADAS; INCLUYE: TUERCAS, RONDANAS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$204.51	\$204.51	\$235.30	\$207.92	\$204.51
313	1401000057	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO DE 3/8" X 2"; INCLUYE: TUERCA HEXAGONAL, RONDANA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$37.72	\$37.72	\$45.41	\$38.56	\$37.72
314	1401000059	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRANTES DE VARILLA LISA DE 5/8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: DOBLE TUERCA HEXAGONAL, CUERDAS EN LA PUNTA DE 1.00 M. DE LONG. RONDANAS DESPERDICIO HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$314.93	\$314.93	\$353.45	\$319.23	\$314.93
315	1401000081	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA PINTRO R-72 CAL. 26; INCLUYE: ACARREOS, BIRLOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$314.20	\$316.38	\$340.56	\$319.12	\$316.38
316	1401000091	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA ZINTRO R-72 CAL.26; INCLUYE: ACARREOS, BIRLOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$394.41	\$394.41	\$418.59	\$397.14	\$394.41
317	1401000261	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARANDELA METÁLICA DE 0.20 X 0.30 METROS DE LAMINA CALIBRE No. 20, CON PERFORACIONES DE 32 MM. Y 25 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, SOLDADURA A TUBERÍA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$517.27	\$517.27	\$671.22	\$534.32	\$517.27
318	1401000281	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE APOYO DE 3/16" DE ESPESOR DE SECCIÓN 12X12 CM. INCLUYE: ANCLAS EN "U" DE 12 X 1/2" DE DIÁMETRO, ACARREOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$665.22	\$665.22	\$857.68	\$686.57	\$665.22
319	1401000291	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 1/2" DE ESPESOR DE 20X15 CMS.; INCLUYE: ANCLA CALIBRE NO. 4 TIPO OMEGA CON DIAMETRO DE 3", TORNILLOS DE 1/2" CON TUERCAS Y 2 ANCLAS DE ANGULO, ACARREOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$747.50	\$747.50	\$900.82	\$768.99	\$747.50
320	1401000294	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA DE VARILLA LISA DE 1/2" DE DIÁMETRO Y 60 CMS. DE DESARROLLO INCLUYE:TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$191.45	\$191.45	\$224.98	\$195.34	\$191.45
321	1401000302	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CABALLETE DE LAMINA PINTRO R-72 CAL. 26; INCLUYE: PIJAS AUTOTALADRANTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$297.90	\$297.90	\$323.57	\$300.75	\$297.90
322	1401000295	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CABALLETE DE LAMINA ZINTRO R-72 CAL. 26; INCLUYE: PIJAS AUTOTALADRANTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$267.91	\$267.91	\$293.56	\$270.75	\$267.91
323	1401000296	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA POLIESTER TRANSP. R-72 4.88 M. INCLUYE: PIJAS AUTOTALADRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$316.62	\$319.01	\$338.23	\$321.13	\$319.01
324	1401000297	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA DE VARILLA LISA DE 5/8 DE DIAMETRO Y 60 CM DE DESARROLLO, PUNTA ROSCADA; INCLUYE: TUERCA HEXAGONAL, RONDANA PLANA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$212.18	\$212.18	\$245.72	\$216.06	\$212.18



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
325	1401000298	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA DE VARILLA LISA DE 1/2" DIAMETRO Y 30 CM DE DESARROLLO, PUNTA ROSCADA; INCLUYE: TUERCA HEXAGONAL, RONDANA PLANA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$179.90	\$179.90	\$213.46	\$183.80	\$179.90
326	1402000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 24 DE 1.10 METROS DE DESARROLLO AMACIZADO CON SOPORTES DE SOLERA DE 1 1/2" X 1/8" A CADA 2.50 METROS; INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$633.15	\$633.15	\$743.12	\$645.34	\$633.15
327	1402000012	REJILLA DE SOLERA DE 1"X1/8" A CADA 3.00 CM Y MARCO DE ÁNGULO DE 1"X1/8" PARA CANALÓN DE CONCRETO DE 25 CMS. DE ANCHO INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FIJACION.	M	\$2,124.06	\$2,125.61	\$2,625.98	\$2,181.92	\$2,124.84
328	1402000051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASQUILLOS DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 24 DE 10 CM. DE DIAMETRO PARA CONECTAR CANALÓN; INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$220.34	\$220.34	\$271.68	\$226.04	\$220.34
329	1403000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE 3/4" POR 70 CMS. DE LONGITUD; INCLUYE: TUERCA, RONDANA PLANA, ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$297.34	\$297.34	\$342.04	\$302.51	\$297.34
330	1404000058	SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE VARILLA LISA EN "U" DE 5/8" X80 CMS. DE DESARROLLO; INCLUYE: EXTREMOS ROSCADOS, TUERCA HEXAGONAL CON RONDANA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$307.60	\$307.60	\$344.85	\$311.92	\$307.60
331	1406000011	DESMONTAR MALLA CICLONICA DE 1.50 METROS DE ALTURA CON BARRA SUPERIOR E INFERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$120.01	\$120.01	\$139.13	\$124.74	\$120.01
332	1407000011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTE DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 12X12X170 CM. A CADA 2.0 MTS DE DISTANCIA, ARMADO CON 3 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN @ 25 CM, CON CINCO HILOS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$344.69	\$350.93	\$400.57	\$351.74	\$348.28
333	1407000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE MADERA 4" X 4" X 2.00 METROS A CADA 2.00 DE LONGITUD CON 5 HILOS; INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$293.51	\$293.51	\$320.35	\$296.62	\$293.51
334	1407000031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CICLON 55X55 MM. CAL.10.5 Y 2.00 M. DE ALTURA INCLUYE: POSTES DE LÍNEA DE 48 MM. CALIBRE 16 A CADA 2.50 MTS., POSTES ESQUINEROS DE 73 MM CALIBRE 16, POSTES DE ARRANQUE DE 60 MM. CALIBRE 16, RETENIDAS HORIZONTALES DE 42 MM. CAL.18, BARRA SUPERIOR DE 42 MM. CALIBRE 18, ALAMBRE LISO, 3 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS FIJADA A ESPADAS, BASES DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2., SOLERA DE GALVANIZADA, TUERCAS Y TORNILLOS, INSTALACIÓN, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$1,023.55	\$1,033.16	\$1,045.17	\$1,027.15	\$1,028.14
335	1407000041	FABRICACIÓN, SUM. Y COL. PORTON DE 4.00 M x 2.00 M CON MALLA DE ALAMBRE CAL 12.5 DE DOS HOJAS DE 2.00x2.00M INCLUYE: MALLA, TUBO GALV. 60mm CAL 16 CERROJO, BISAGRA, ALAMBRE DE PUAS, SOLERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9,218.18	\$9,236.70	\$10,391.41	\$9,374.46	\$9,227.44
336	1407000042	FABRICACIÓN, SUM. Y COL. PUERTA DE 2.00 x 1.00M CON MALLA DE ALAMBRE CAL 12.5. INCLUYE: MALLA, TUBO GALV. 48 mm Y DE 60 mm, CAL 16 CERROJO, BISAGRA, ALAMBRE DE PUAS, SOLERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,870.69	\$3,875.33	\$4,260.22	\$3,920.45	\$3,873.01
337	1407000051	REINSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA; INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$49.50	\$49.50	\$64.89	\$51.24	\$49.50
338	1407000061	REINSTALACIÓN DE POSTES DE LÍNEAS, ESQUINEROS O DE ARRANQUE; INCLUYE: ACARREOS, ACCESORIOS, CIMENTACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$197.59	\$205.14	\$248.91	\$203.98	\$201.22
339	1407000071	REINSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$6.19	\$6.19	\$8.12	\$6.40	\$6.19
340	1401000291.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO, DE DIFERENTES ESPESORES.; INCLUYE:HABILITADO, CORTES, SOLDADURA, PINT. ANTICORROSIVA, MONTAJE, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$60.87	\$60.90	\$65.98	\$61.61	\$60.90
341	1401000042	ESTRUCTURA METALICA DE PERFILES P.T.R. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	\$67.35	\$67.99	\$74.49	\$69.49	\$67.97
342	1401000092	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHUMBRE A BASE DE MULTYTECHO DE 2" DE ESPESOR CON LAMINA PINTRO CAL. 26/26. INCLUYE: CABALLETE, CLOSURE, TAPAJUNTA, TAPAGOTEROS, ESQUINEROS, PLACAS DE FIJACION, PUAS, REMACHES, SELLADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA.	M2	\$1,702.08	\$1,702.08	\$1,762.13	\$1,710.50	\$1,702.08



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
343	140100093	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE ACERO DE 2.00 DE ALTURA Y CON UNA MODULACIÓN DE 2.50 DE LONGITUD, INCLUYE:POSTES CON TAPA, ABRAZADERAS Y TORNILLOS, EXCAVACIÓN, BASE DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 0.20 x 0.20 x 0.40 MTS. EN CADA POSTE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	\$1,287.91	\$1,291.89	\$1,380.22	\$1,298.64	\$1,289.84
344	1401000103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLON DE 24 X 24 MM. CAL.10.5 GALVANIZADA DE 3.00 MTS. DE ALTURA EN CLAROS DE POSTES DE PERFIL MONTEN COLOCADOS A 3.15 MTS. DE 4 "X 2" CAL. 14 RELLENOS DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2 REFORZADA CON TRES TUBOS HORIZONTALES DE FIERRO NEGRO CEDULA 40 DE 1 1/2" DE DIAMETRO Y SOLERA DE 1 1/4" EN FORMA VERTICAL SOLDADA AL MONTEN (PARA TENSAR MALLA CICLON) INCL: SOLDADURA 7018, ANDAMIOS, ANCLAJES, DESPERDICIOS, ACARREOS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX VELMAR O SIMILAR EN MONTENES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$4,038.97	\$4,070.11	\$4,505.60	\$4,104.50	\$4,054.03
A15		ALBAÑILERIA						
345	1501000011	MURO DE PIEDRA BRAZA DE 30CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA1:5 APARENTE DOS CARAS JUNTAS REMETIDAS Y GUSANEADAS; INCLUYE: BOQUILLAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$1,358.15	\$1,553.27	\$1,595.83	\$1,391.94	\$1,386.85
346	1501000021	MURO DE PIEDRA BRAZA DE 40CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:5 APARENTE DOS CARAS JUN TAS REMETIDAS Y GUSANEADAS, INCLUYE: BOQUILLAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$1,794.91	\$2,049.49	\$2,112.51	\$1,839.67	\$1,830.93
347	1501000031	MURO DE PIEDRA BRAZA DE 30CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , APARENTE UNA CARA JUNTAS REMETIDAS Y GUSANEADAS; INCLUYE: BOQUILLAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$1,263.28	\$1,458.37	\$1,472.42	\$1,293.77	\$1,291.96
348	1501000041	MURO DE PIEDRA BRAZA DE 30 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 , ACABADO COMUN. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$971.06	\$1,166.17	\$1,092.38	\$991.37	\$999.76
349	1501000051	MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ACABADO COMUN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, HASTA 2.50 METROS DE ALTURA; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$3,323.03	\$3,983.19	\$3,736.58	\$3,392.48	\$3,422.61
350	1501000061	MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ACABADO APARENTE UNA CARA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, HASTA 2.50 METROS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$3,632.95	\$4,293.13	\$4,139.67	\$3,713.20	\$3,732.54
351	1502000011	MURO DE 20cm. ESP. DE BLOCK HUECO DE 20x20x40cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. ACABADO APARENTE. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$685.37	\$719.78	\$800.58	\$718.35	\$701.96
352	1502000012	MURETE DE ENRACE EN CIMENTACION DE 40 CMS. DE ESPESOR, CON TABICON DE 15x20x40CM. DE CONCRETO F'C= 40 KG/CM2, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 . ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$1,276.31	\$1,325.67	\$1,443.95	\$1,299.16	\$1,296.08
353	1502000021	MURO DE 15cm. ESP. DE BLOCK HUECO DE 15x20x40cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 m. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$629.92	\$657.50	\$737.89	\$660.73	\$643.77
354	1502000031	MURO DE 20cm. ESP. DE BLOCK HUECO DE 20x20x40cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 3 A 6M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$738.51	\$772.92	\$869.67	\$773.36	\$755.11
355	1503000011	MURO DE 14cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMUN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:3:12. ACABADO APARENTE 1 CARA. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$803.30	\$824.17	\$939.44	\$819.89	\$811.39
356	1503000021	MURO DE 21cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMUN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:3:12. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$937.51	\$972.39	\$1,061.43	\$953.23	\$951.03
357	1503000022	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 37 CMS. DE ESPESOR DE 0.00 A 3.00 METROS DE ALTURA, JUNTEADO CON CEMENTO-CAL-ARE. 1:3:12, ACABADO COMUN, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$1,452.21	\$1,514.88	\$1,621.86	\$1,474.30	\$1,476.50
358	1503000023	MURO DE 37cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMUN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:3:12. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 3 A 6M . INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$1,644.41	\$1,707.10	\$1,855.94	\$1,673.73	\$1,668.70



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
359	1503000031	MURO DE 7Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMUN. TIPO CAPUCHINO. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:3:12. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$476.62	\$482.29	\$574.44	\$488.17	\$478.82
360	1503000041	MURO DE 14Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMUN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:3:12. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$668.31	\$687.26	\$766.12	\$680.37	\$675.65
361	1503000051	MURO DE 14Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMUN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:3:12. ACABADO APARENTE 2 CARAS. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$907.40	\$926.34	\$1,077.06	\$927.78	\$914.74
362	1503000071	MURO DE 28Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMUN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:3:12. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$1,144.45	\$1,192.39	\$1,280.60	\$1,162.10	\$1,163.06
363	1503000082	MURO DE 14Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMUN. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$674.24	\$698.67	\$772.06	\$687.28	\$684.04
364	1503000101	MURO DE 7Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMUN. TIPO CAPUCHINO. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$502.90	\$510.22	\$608.11	\$515.62	\$505.84
365	1503000111	MURO DE 14Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMUN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$695.91	\$714.02	\$793.73	\$708.60	\$703.22
366	1503000121	MURO DE 14Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMUN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 3 A 6M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$827.43	\$845.54	\$964.24	\$844.64	\$834.72
367	1503000131	MURO DE 14Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMUN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 6 A 12M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$921.06	\$941.02	\$1,071.22	\$941.53	\$929.10
368	1503000141	MURO DE 21Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMUN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$988.34	\$1,021.69	\$1,112.28	\$1,005.22	\$1,001.78
369	1503000151	MURO DE 21Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMUN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 3 A 6M . INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$1,182.51	\$1,215.86	\$1,350.16	\$1,206.55	\$1,195.97
370	1503000161	MURO DE 21Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMUN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 6 A 12M . INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$1,259.96	\$1,293.32	\$1,448.78	\$1,286.60	\$1,273.42
371	1503000171	MURO DE 28Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMUN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M . INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$1,214.31	\$1,260.12	\$1,350.45	\$1,233.58	\$1,232.77
372	1503000181	MURO DE 28Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMUN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 3 A 6M . INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$1,415.83	\$1,461.64	\$1,596.11	\$1,442.55	\$1,434.30
373	1503000191	MURO DE 28Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMUN. ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 6 A 12M . INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$1,546.50	\$1,592.31	\$1,762.69	\$1,577.72	\$1,564.96
374	1503000201	MURO DE 14Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMUN. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. APARENTE 1 CARA. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M . INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$809.84	\$836.77	\$945.98	\$827.50	\$820.62



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Reglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
375	1503000211	MURO DE 14Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMUN. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. APARENTE 1 CARA. HASTA UNA ALTURA DE 3 A 6M . INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$928.69	\$955.60	\$1,090.75	\$950.77	\$939.47
376	1503000221	MURO DE 21Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMUN. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. APARENTE 1 CARA. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$1,180.29	\$1,225.26	\$1,373.92	\$1,205.86	\$1,198.31
377	1503000231	MURO DE 28Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMUN. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. APARENTE 2 CARAS. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$1,605.82	\$1,667.60	\$1,876.07	\$1,641.44	\$1,630.56
378	1503000241	MURO DE 15Cm. ESP. DE BLOQUE HUECO DE 15x20x40Cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. APARENTE 1 CARA. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$704.30	\$731.88	\$834.62	\$737.72	\$718.15
379	1503000251	MURO DE 15Cm. ESP. DE BLOQUE HUECO DE 15x20x40Cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. APARENTE 2 CARAS. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$778.67	\$806.24	\$931.37	\$814.68	\$792.51
380	1503000261	MURO DE 15Cm. ESP. DE TABICON PRENSADO 15x20x40Cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$560.39	\$574.39	\$636.92	\$570.46	\$566.11
381	1503000262	MURO DE 20Cm. ESP. DE TABICON PRENSADO 15x20x40Cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$697.07	\$716.94	\$794.88	\$709.78	\$705.03
382	1503000271	MURO DE 15Cm. ESP. DE TABICON PRENSADO 15x20x40Cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4. APARENTE 1 CARA. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$684.39	\$698.38	\$798.14	\$698.76	\$690.08
383	1503000281	MURO DE 15Cm. ESP. DE TABICON PRENSADO 15x20x40Cm. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:4. APARENTE 2 CARAS. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$758.75	\$772.75	\$894.87	\$775.73	\$764.47
384	1503000283	MURO DE 14Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMUN. PARA ESTRUCTURA REGIONAL ZONA DE ALTA SISMICIDAD. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M . INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$717.86	\$743.12	\$815.67	\$732.19	\$728.51
385	1503000283.1	MURO DE 14Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMUN. PARA ESTRUCTURA REGIONAL ZONA DE ALTA SISMICIDAD. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 3 A 6M . INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	\$844.23	\$869.49	\$969.72	\$863.23	\$854.88
386	1503000284	MURO DE 21Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMUN. PARA ESTRUCTURA REGIONAL ZONA DE ALTA SISMICIDAD. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M . INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$1,007.82	\$1,050.04	\$1,131.75	\$1,027.21	\$1,025.62
387	1503000284.2	MURO DE 21Cm. ESP. DE TABIQUE ROJO COMUN. PARA ESTRUCTURA REGIONAL ZONA DE ALTA SISMICIDAD. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 3 A 6M . INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$1,197.99	\$1,240.21	\$1,364.95	\$1,224.47	\$1,215.78
388	1503000285	MURO DE 14Cm. ESP. DE TABICON DE CONCRETO 10x14x28Cm. Fc=40 Kg/Cm2. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M . INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$827.09	\$845.55	\$924.91	\$840.60	\$834.86
389	1503000285.1	MURO DE 14Cm. ESP. DE TABICON DE CONCRETO 10x14x28Cm. Fc=40 Kg/Cm2. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 3 A 6M . INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$996.73	\$1,015.19	\$1,129.10	\$1,016.63	\$1,004.51
390	1503000286	MURO DE 20Cm. ESP. DE TABICON DE CONCRETO 10x20x40Cm. Fc=40 Kg/Cm2. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M . INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$961.36	\$985.78	\$1,085.28	\$978.60	\$971.65



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Reglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
391	1503000286.1	MURO DE 20cm. ESP. DE TABICON DE CONCRETO 10x20x40cm. Fc=40 Kg/Cm2. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 3 A 6M . INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$1,137.33	\$1,161.76	\$1,302.08	\$1,161.04	\$1,147.61
392	1504000021	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 15 X 10 CMS. ARMADO CON 3 VARILLAS No. 3, ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CMS. CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$369.09	\$378.70	\$430.05	\$377.02	\$374.50
393	1504000031	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 15 X 15 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS No.3, ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CMS. CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$449.41	\$463.22	\$523.92	\$459.32	\$457.13
394	1504000041	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 15 X 20 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CMS. CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$525.56	\$544.18	\$609.38	\$536.95	\$535.57
395	1504000051	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 15 X 25 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS No.3 ESTRIBOS No.2 A CADA 20 CMS. CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$591.47	\$614.88	\$680.86	\$603.95	\$603.76
396	1504000061	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CMS. CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$658.94	\$687.18	\$754.74	\$672.59	\$673.55
397	1504000091	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 15 X 15 Cm. ARMADO CON ARMEX, Y CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$340.16	\$353.68	\$396.06	\$347.85	\$346.61
398	1504000101	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2. DE 15 X 20 CMS. ARMADO CON ARMEX Y CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$419.03	\$437.03	\$486.10	\$428.43	\$427.64
399	1504000111	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2. DE 15 X 30 CMS. ARMADO CON ARMEX Y CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$602.17	\$629.19	\$697.97	\$615.73	\$615.12
400	1504000131	CASTILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2. DE 15 X 20 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CMS. CON CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$592.93	\$611.27	\$676.75	\$604.57	\$603.71
401	1504000151	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 20 X 20 CMS. ARMADO CON 6 VARILLAS No. 3, ESTRIBOS No. 2, A CADA 20 CMS. CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$656.52	\$681.73	\$759.73	\$670.77	\$670.23
402	1504000171	CASTILLO DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 DE 20 X 35 CMS. ARMADO CON 8 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS No. 2, A CADA 10 CMS. CON CIMBRA APARENTE HASTA 6.00 METROS DE ALTURA CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$1,017.81	\$1,061.27	\$1,129.56	\$1,035.33	\$1,042.58
403	1504000181	CADENA DC-1 DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS No 3, Y ESTRIBOS No. 2. A CADA 25 CMS Y CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$674.90	\$702.39	\$770.72	\$689.25	\$689.52
404	1504000191	CADENA DC-2 DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 15 X 20 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS No 4. ESTRIBOS No 2. A CADA 20 CMS. Y CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$582.83	\$600.98	\$666.67	\$594.70	\$593.63
405	1504000201	CASTILLO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 15 X 20 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS No 3, Y ESTRIBOS No. 2. A CADA 15 CMS Y CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$534.37	\$552.99	\$618.21	\$545.79	\$544.40
406	1504000211	CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. ARMADO CON 6 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 CMS. Y CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$688.16	\$716.56	\$783.98	\$701.85	\$703.41
407	1504000221	CADENA TIPO CD-1 CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 14 X 25 CMS., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CMS. Y CIMBRA DE MADERA DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$602.17	\$623.66	\$691.56	\$615.06	\$613.84



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
408	1504000251	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, DE 15 X 15 CMS. ARMADO CON TRES VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CMS., CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$432.51	\$446.68	\$507.02	\$442.43	\$440.11
409	1505000031	BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 SECC. 80 X 30 X 80 CMS. ARMADA CON 6 VARILLAS No.3 Y ESTRIBOS A CADA 15 CMS EN FORMA TRAPEZOIDAL, INCLUYE: ANCLA DE 60 CMS. CON TUERCA 1/2" PARA RECIBIR LUMINARIA., CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,404.93	\$3,594.78	\$3,852.02	\$3,476.69	\$3,498.84
410	1505000051	CASTILLO AHOGADO EN HUECO DE BLOCK 15 X 20 X 40 CON CONCRETO F'C = 150 KG/CM2. Y 2 VARILLAS # 3, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$154.65	\$158.24	\$188.19	\$158.87	\$156.90
411	1505000061	CASTILLO AHOGADO EN HUECO DE BLOCK 15 X 20 X 40 CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM2. Y 2 VARILLAS # 3, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$156.07	\$159.59	\$189.61	\$160.33	\$158.33
412	1505000062	CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DE 14 X 10 CMS.SIN ARMAR; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO APARENTE, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$242.86	\$251.48	\$287.59	\$249.07	\$247.10
413	1505000063	CADENA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 21 X 10 CMS SIN ARMAR; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO APARENTE, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$297.58	\$310.64	\$353.48	\$305.42	\$303.93
414	1505000064	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DE 14 X 15 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS. No. 3, FY=4200 KG/CM2, ESTRIBOS No. 2 , A CADA 15 CMS. CON CIMBRA COMUN, CRUCE DE VARILLAS; INCLUYE: HABILITADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$458.49	\$471.42	\$533.02	\$468.67	\$465.96
415	1505000065	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14 X 20 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$543.05	\$560.26	\$626.87	\$554.79	\$552.61
416	1505000066	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DE14 X 20 CMS. CON 4 VARILLAS No 4 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CMS.; INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$519.63	\$536.82	\$594.13	\$530.31	\$529.95
417	1506000011	MUROS DE CELOSIA DE CEMENTO DE 30 X 30 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$697.67	\$709.37	\$781.49	\$708.18	\$702.35
418	1506000021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELOSIA DE BARRO NATURAL, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DE 0.00 A 3.00 METROS DE ALTURA.; INCLUYE: DESPERDICIOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$971.54	\$983.24	\$1,076.62	\$984.52	\$976.22
419	1506000031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELOSIA DE BARRO NATURAL, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DE 3.00 A 6.00 METROS DE ALTURA.; INCLUYE: DESPERDICIOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$1,076.09	\$1,087.78	\$1,212.35	\$1,092.68	\$1,080.77
420	1506000041	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELOSIA DE BARRO NATURAL, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, DE 6.00 A 12.00 METROS DE ALTURA.; INCLUYE: DESPERDICIOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$1,079.93	\$1,091.62	\$1,216.84	\$1,096.60	\$1,084.62
421	1507000021	BOQUILLA EN MURO DE TABLAROCA; INCLUYE: TABLAROCA REDIMIX, PERFACINTA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$97.13	\$97.13	\$119.49	\$99.72	\$97.13
422	1507000031	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE MURO DE TABLAROCA, DOS CARAS; INCLUYE: SU TRAZO, BASTIDOR FORMADO POR CANAL GALVANIZADO ANCLADO A PISO Y/O MURO Y POSTE GALVANIZADO @ 61CM, FIJACION DE HOJAS CON TORNILLOS AUTOROSCABLES, SELLO Y CALAFATEO DE JUNTAS CON PERFACINTA Y REDIMIX, BOQUILLAS Y ESQUINEROS GALVANIZADOS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA. CON TABLAROCA DE 13 MM. DE ESPESOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$677.74	\$677.74	\$784.99	\$689.01	\$677.74
423	1508000011	ACERO PARA REFUERZO EN CADENAS Y CASTILLOS, CON VARILLA DEL NO. 2 FY= 2400 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$53.27	\$53.27	\$61.80	\$54.23	\$53.27
424	1508000021	ACERO PARA REFUERZO EN CADENAS Y CASTILLOS CON VARILLA No. 3 FY=4000 KG/CM2. INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$45.31	\$45.31	\$51.63	\$46.02	\$45.79
425	1508000031	ACERO PARA REFUERZO EN CADENAS Y CASTILLOS CON VARILLAS DEL No. 4 AL 12 FY=4000 KG/CM2. INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$41.83	\$41.83	\$47.21	\$42.43	\$42.28



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
426	1509000011	CONCRETO FC= 150KG/CM2, EN CADENAS Y CASTILLOS, CEMENTO NORMAL, T.M.A. 3/4", ELABORADO EN OBRA, CON MAQUINA REVOLVEDORA, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO; INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, DESPERDICIOS, MUESTREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$5,447.58	\$6,077.97	\$6,193.71	\$5,599.02	\$5,749.71
427	1505000068	CIMBRA EN CADENAS Y CASTILLOS CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMÚN; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$493.89	\$493.89	\$571.62	\$503.45	\$493.89
428	1505000067	CIMBRA EN CADENAS Y CASTILLOS ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE 16 MM. Y MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$517.70	\$517.70	\$595.44	\$527.26	\$517.70
429	1504000031.1	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 15 X 15 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS No.3, ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 CMS. CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$468.27	\$482.08	\$547.18	\$478.65	\$475.97
430	1507000031.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE PANEL DE TABLAMIENTO DE 12.7 MM. DE ESP. A DOS CARAS A CUALQUIER ALTURA, CON BASTIDOR A BASE DE CANAL EST. CAL. 22.67 Y POSTE EST. CAL. 20.9, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREOS A 20.00 MTS., HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$1,373.24	\$1,373.24	\$1,500.39	\$1,386.62	\$1,373.24
431	1502000012.1	MURETE DE ENRACE EN CIMENTACION CON BLOCK RELLENO DE 15x20x40CM. DE 15 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 . ACABADO COMUN, HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$735.10	\$766.18	\$847.13	\$773.42	\$751.53
432	1502000012.2	MURETE DE ENRACE EN CIMENTACION CON TABIQUE ROJO COMUN DE 15 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 . ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$705.83	\$731.09	\$801.64	\$719.94	\$716.47
433	1502000012.3	MURETE DE ENRACE EN CIMENTACION CON TABICON 10X14X28 CM. DE 15 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 . ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$942.57	\$961.03	\$1,076.69	\$960.30	\$950.36
434	1502000012.4	MURETE DE ENRACE EN CIMENTACION BLOCK SOLIDO 15X20X40 CM. DE 20 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 . ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$915.08	\$956.10	\$1,053.99	\$962.02	\$936.37
435	1502000012.5	MURETE DE ENRACE EN CIMENTACION CON TABICON DE 10X20X40 CM. DE 20 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 . ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$949.32	\$973.76	\$1,071.26	\$966.34	\$959.62
	A16	HERRERIA Y CANCELERIA						
	A1601	CANCELERIA TUBULAR						
436	1601000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA TUBULAR DE 3"X1 1/2" DE LAMINA CAL. No.18 PROLAMSA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO TIPO VIDRIO-FIJO Y PERSIANA INCLUYE MORTERO CEM-AR 1:5 Y PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX - VELMAR O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$1,833.72	\$1,845.66	\$2,178.77	\$1,879.47	\$1,838.96
437	1601000031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA TUBULAR DE LAMINA CALIBRE No.18 PROLAMSA TIPO CORREDIZA INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX - VELMAR O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$2,133.23	\$2,140.55	\$2,652.26	\$2,191.96	\$2,136.16
438	1601000041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JAMBAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, INCLUYE: OPERADOR SENCILLO (JUEGO DERECHA-IZQUIERDA), SEGUROS, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$164.57	\$164.57	\$189.60	\$167.20	\$164.57
439	1601000051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA TUBULAR DE 3"X1 1/2" DE LAMINA CALIBRE 20 PROLAMSA, O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO PARA RECIBIR PERSIANA, INCLUYE: VIDRIO FLOTADO CLARO 6 MM. EN TABLETAS VIGUETA DE 3/8, PINTURA ANTICORROSIVA, COMEX-VELMAR POR LOS 2 LADOS TRAB. TERM., PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA DE TABLETAS DE VIDRIO, CON AGUA, JABÓN, AMBAS CARAS Y JAMBAS DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON 2 OPER. Y PROTECCIÓN PARA VENTANA A BASE DE CUADRADO ESTRUCTURAL 3/8" SOLDADO A PERFIL TUBULAR A CADA 14 CMS. A CENTRO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$3,041.97	\$3,045.06	\$3,421.75	\$3,088.93	\$3,043.51
440	1601000061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIERRO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 1/2" PARA PROTECCIONES DE VENTANA, FORMADA CON CUADRADO DE 1/2" A CADA 14CM EN EL SENTIDO HORIZONTAL Y A CADA 20CM EN EL SENTIDO VERTICAL INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$3,003.75	\$3,006.83	\$3,659.63	\$3,081.32	\$3,005.29
	A1602	TAPAS METALICAS						



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
441	160100072	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE CARCAMO SECO DE 1.12X1.12 M. INCLUYE: LAMINA CALIBRE 14 ANTIDERRAPANTE, BISAGRA TIPO PERNO DE 25X3 MM. Y ANGULO DE 25X3 MM Y 38X3 MM. CON ANCLAS No. 2 DE 40 CMS. PORTACANDO, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,477.83	\$5,496.57	\$6,407.07	\$5,616.89	\$5,490.39
442	160100073	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO METALICO DE 1.00 X0.20 M. DE ANGULO DE 3/4"X1/8" DE ESPESOR. CON MALLA TIPO ARENERO PARA VENTILACIÓN DE CARCAMO SECO INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$769.10	\$772.19	\$957.82	\$790.82	\$770.34
443	160100091	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE REGISTRO DE 70X 70 CMS. INCLUYE: LAMINA CALIBRE 18 BISAGRA TIPO PERNO. ANGULO DE 25X3 MM. Y ANCLA DEL No. 2 DE 40 CMS. PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,139.16	\$2,150.93	\$2,573.33	\$2,191.17	\$2,144.04
444	160100092	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA PARA CISTERNA DE 60X60 CMS. DE SECCIÓN CON LAMINA LISA CALIBRE 20 INCLUYE: BISAGRAS TUBULARES, ANGULO DE 25X3 MM. Y 38X3 MM. ANCLAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,309.97	\$2,309.97	\$2,829.01	\$2,368.19	\$2,309.97
	A1603	PUERTAS METALICAS						
445	1601000101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO DE CHAMBRANA "L" PERFIL M-225 CONTRAMARCO DE PERFIL TUBULAR DE 3"X1 1/2" PROLAMSA O SIMILAR CALIBRE 20 Y FORRO DE LAMINA TROQUELADA "Y" INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$5,363.98	\$5,370.14	\$6,547.79	\$5,505.77	\$5,367.07
446	1601000111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE CON MARCO DE PERFIL TUBULAR IMSA ZM-225 O SIMILAR Y HOJA CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. DE ESP. EN AMBAS CARAS ACABADO BARNIZADO INCLUYE: CERRADURA DE PERILLA MOD A 52PD YALE O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$5,376.63	\$5,376.63	\$6,553.34	\$5,509.97	\$5,376.63
447	1601000121	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE CON MARCO Y CONTRAMARCO DE PERFILES TUBULARES IMSA ZM-225 ZP-100 ZP-015 O SIMILAR INCLUYE: CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. EN FIJOS, CHAPA MARCA PHILLIPS 715, O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$2,901.51	\$2,904.59	\$3,316.50	\$2,952.81	\$2,903.05
448	1602000021	COLOCACIÓN DE PUERTA DE LAMINA CON MARCO DE 1.00X 2.00 MTS. INCLUYE: DEMOLICIÓN, RESANES, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$569.79	\$573.44	\$737.43	\$589.45	\$571.24
449	1604000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA METÁLICA CON CONTRAMARCO DE PERFIL TUBULAR P-150 DE 1 1/2" X 1 1/2" FORRO DE LAMINA TROQUELADA MARCA PROLAMSA O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO CALIBRE 20, INCLUYE: ANCLAS CON SOLERA DE 1/2" PINTURA ANTICORROSIVA ESMALTE COMEX O SIMILAR, EN CALIDAD Y COSTO LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$2,549.23	\$2,569.85	\$2,981.86	\$2,623.04	\$2,562.36
	A1604	ESCALERAS						
450	1601000103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO REDONDO DE 1/2" DE DIÁMETRO, PARA ESCALERA MARINA DE 80 CMS DE LONGITUD. ANCLADA AL MURO CON UNA SEPARACIÓN DE 30 CMS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$1,342.89	\$1,354.74	\$1,671.04	\$1,383.02	\$1,347.85
451	1601000104	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA DE 4.00 M. DE LONGITUD Y 50 CMS. DE ANCHO EN 2 BASES VERTICALES DE TUBO DE Fo.Go. CED-40 DE 25 MM. DE DIÁMETRO Y PELDAÑOS HORIZONTALES DE TUBO DE Fo.Go. CED-40 DE 19 MM. DE DIÁMETRO A CADA 30 CMS. SOLDADOS A TUBO VERTICAL INCLUYE: 8 ANCLAS DE ANGULO DE 1 1/2"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,673.69	\$7,699.09	\$9,145.31	\$7,847.79	\$7,684.31
452	1601000107	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA TIPO MARINA CON VARILLA DE 5/8" SEPARACIONES A CADA 30 CMS. Y ANCHO DE 40 CMS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$1,234.62	\$1,237.21	\$1,502.19	\$1,267.51	\$1,235.85
	A1605	VENTANAS Y PROTECCIONES						
453	1601000105	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA A BASE DE ÁNGULO O DE 1 1/2"X1 1/2"X 1/8" CON REFUERZO VERTICAL DE REDONDO DE 5/8" A CADA 10 CMS. Y REFUERZO HORIZONTAL CON SOLERA DE 11/4"X1/4" A CADA 30 CMS. INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$3,679.95	\$3,695.87	\$4,286.35	\$3,757.84	\$3,687.15
454	1601000131	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CON MARCO DE PERFIL TUBULAR IMSA ZR-300 O SIMILAR CON JAMBA DE ALUMINIO DE 1/2" CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. DE ESP. EN TABLETAS Y FIJOS INCLUYE: VAGUETAS DE PERFIL TUBULAR DE 3/8" PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$2,605.65	\$2,605.65	\$2,975.11	\$2,647.12	\$2,605.65



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
455	1602000026	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA EN VENTANA DE CELDA DE 1.97X0.50 M. CON REFUERZO VERTICAL DE SOLERA DE 2"X1/4" A CADA 15 CMS , MARCO DE REDONDO LISO 5/8" INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA FLETE, ANCLAJES, HERRAJES, SOLDADURA, LIMPIEZA, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,676.86	\$6,683.05	\$8,149.88	\$6,850.06	\$6,679.96
456	1602000028	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE DIVISIONES Y PROTECCIONES A BASE DE PERFIL PTR DE 1 1/4"X1 1/4"X1/8" A CADA 1.00M DE LONGITUD Y MALLA CICLON CALIBRE 12 55X55 MM DE 2.00 MTS DE ALTURA. SOLDADA AL PERFIL INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$2,058.42	\$2,067.30	\$2,493.41	\$2,122.50	\$2,065.75
457	1604000027	SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN DE DIVISIONES Y PROTECCIONES A BASE DE ANGULO DE 1"X1/4" Y MALLA CICLON CALIBRE 10.5 55X55 MM. SOLDADA AL ANGULO INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$2,175.50	\$2,177.05	\$2,607.22	\$2,226.41	\$2,176.27
	A1606	REJAS METALICAS						
458	1602000022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA METÁLICA ABATIBLE DE 2.00 MTS. DE ALTURA, ANCLADA, ELABORADA CON PERFILES ZINTRO ZR-200, CON ELEMENTOS VERTICALES DE 1.90 MTS. A CADA 10 CMS. Y 2 ELEMENTOS HORIZONTALES DE 1.20 MTS. DE SEPARACIÓN INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, ANCLAS, RESANES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$4,530.62	\$4,535.74	\$5,300.62	\$4,617.21	\$4,532.68
459	1602000023	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA METÁLICA FIJA DE 2.00 MTS. DE ALTURA ANCLADA A COLUMNAS, ELABORADO CON PERFILES ZINTRO ZR-200, CON ELEMENTOS VERTICAL ES DE 1.90 M. DE ALTURA A CADA 10 CMS. Y 2 ELEMENTOS HORIZONTALES DE 1.20 M. DE SEPARACIÓN. INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, ANCLAS Y RESANES, HERRAMINTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$4,489.98	\$4,495.11	\$5,260.00	\$4,576.56	\$4,492.05
460	1602000024	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA ESTRUCTURAL DE 2.10X1.25 M. CON MARCO DE ANGULO DE 2"X2"X1/8", REF. HORIZONTAL DE SOLERA DE 2"X1/4" Y REDONDO DE 5/8" A CADA 10 CMS INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA, FLETES, ANCLAS, HERRAJES, SOLDADURA, LIMPIEZA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$12,786.67	\$12,799.04	\$15,309.68	\$13,085.75	\$12,792.85
461	1602000025	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE CELDA ESTRUCTURAL DE 2.20X1.975 M. CON ANGULO DE 2"X2"X1/8", REF. HORIZONTAL DE SOLERA DE 2"X1/4" Y REDONDO DE 5/8" A CADA 10 CMS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, HERRAJES, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA , ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$19,496.31	\$19,502.47	\$23,816.80	\$19,985.75	\$19,499.40
	A1609	PLACAS DE INAUGURACION						
462	1605000242	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE MARMOL CARRARA DE 80X65 CMS. DE 2 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: BISEL DE 5 CMS PERIMETRAL, CUATRO PERFORACIONES PARA FIJACION DE LA PLACA, SANBLASTEADO EN UN AREA UTIL DE 70X55 CMS QUE INCLUYEN LOGOS Y LEYENDAS AUTORIZADAS POR LA DEPENDENCIA, PEGADA A BASE DE 4 TAQUETES EXPANSIVOS, PEGAMENTO PSP Y CEMENTO BLANCO EN LAS ORILLAS, CHAPETONES DE BRONCE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$15,490.29	\$15,490.29	\$15,657.93	\$15,509.69	\$15,490.29
	A1610	TABLERO BASQUETBOL-PUESTO MERCADO						
463	1601000075	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUET-BALL CON ARO DE EMPOTRE FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO REFORZADO INCLUYE: MATERIALES, FIJACION Y NIVELACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,361.01	\$5,361.01	\$5,696.33	\$5,399.83	\$5,361.01
464	1601000106	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA DE 1/2" DE DIÁMETRO POR 30 CMS DE LONGITUD INCLUYE: TUERCAS, RONDANAS (TIPO "L") Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$209.92	\$210.23	\$248.71	\$214.66	\$210.07
	A1611	LETRERO						
465	1601000141	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE 2.44 X 3.66 MTS. A BASE DE ESTRUCTURA DE PTR. DE 1 1/2"X1 1/2" ANGULO DE 1 1/2" X 1/8", LAMINA NEGRA LISA CALIBRE 20 Y POLIN MONTEN DE 4"X 2", ANCLADO A BASES DE CONCRETO SIMPLE DE Fc= 200 KG/CM2. DE 0.30X0.30X0.60 MTS. ROTULADO CON COLORES INDICADOS, ACABADO ; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$27,002.93	\$27,129.64	\$32,000.33	\$27,729.46	\$27,083.17
466	1601000161	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE 3.00 X 1.50 MTS. A BASE DE ESTRUCTURA DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2", ANGULO DE 1 1/2" X 1/8", LAMINA NEGRA LISA CALIBRE 20 Y POLIN MONTEN DE 4" X 2", ANCLADO A BASES DE CONCRETO SIMPLE DE FC=200 KG/CM2. DE 0.30 X 0.30 X 0.60 MTS., CON ROTULO AUTOADHERIBLE CON COLORES INDICADOS, ACABADO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$16,814.68	\$16,959.31	\$19,300.35	\$17,244.88	\$16,908.76
467	1601000151	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE 3.00 X 3.00 MTS. A BASE DE ESTRUCTURA DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" ANGULO DE 1 1/2" X 1/8", LAMINA NEGRA LISA CALIBRE 20 Y POLIN MONTEN DE 4" X 2", ANCLADO A BASES DE CONCRETO SIMPLE DE FC=200 KG/CM2. DE 0.30 X 0.30 X 0.60 MTS. ROTULADO CON COLORES INDICADOS, ACABADO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$14,596.77	\$14,608.11	\$14,704.84	\$14,610.48	\$14,602.27
	A1612	ASTA BANDERA						



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
468	1605000251	SUMINISTRO, ACARREO, ELEVACIÓN Y MONTAJE DE ASTA BANDERA DE TUBO NEGRO, CON DIÁMETRO DE 1", 2", 3" DE 2.00 MTS DE LONGITUD CADA UNO INCLUYE: POLEA, PIOLA, SOLDADURA, TRAZO, PLOMEADO, NIVELADO, MONTAJE, FIJACIÓN CON CONCRETO, ANCLAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO DE 6.00 MTS. DE ALTURA (TIPO TELESCOPICO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$8,767.86	\$8,798.86	\$10,233.01	\$8,969.14	\$8,783.25
469	1605000261	SUMINISTRO, ACARREO, ELEVACIÓN Y MONTAJE DE ASTA BANDERA DE TUBO NEGRO CON DIÁMETRO DE 2", 3" Y 4" DE 3.00 MTS. DE LONGITUD CADA UNO INCLUYE: POLEAS, PIOLA SOLDADURA TRAZO, PLOMEADO, NIVELADO, MONTAJE, FIJACIÓN CON CONCRETO, ANCLAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, DE 9.00 M. DE ALTURA (TIPO TELESCOPICO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$16,568.55	\$16,599.56	\$19,523.72	\$16,936.70	\$16,583.93
	A1613	CANCELERIA DE ALUMINIO, PORTONES, PARQUES, ESCALERAS.						
	A161301	VENTANAS, PUERTAS, PORTONES Y ESCALERAS						
470	1606000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA UN FIJO. ARMADO CON PERFILES TUBULARES CAL. 18, MARCA PROLAMSA, NUMERO 121 Y 154, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, TORNILLOS, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$3,036.59	\$3,037.33	\$3,512.88	\$3,090.62	\$3,036.95
471	1606000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE DOS FIJOS. ARMADO CON PERFILES TUBULARES CAL. 18, MARCA PROLAMSA, NUMERO 121, 127 Y 154, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, TORNILLOS, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$2,443.05	\$2,443.93	\$2,949.69	\$2,500.72	\$2,443.49
472	1606000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA UN FIJO Y UN ABATIBLE. ARMADO CON PERFILES TUBULARES CAL. 18, MARCA PROLAMSA, NUMEROS: 106, 120, 144 Y 154, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, TORNILLOS, BISAGRAS, MANIJA PORTACANDADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$2,625.41	\$2,626.50	\$3,132.25	\$2,683.42	\$2,625.94
473	1606000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA UN FIJO Y UN CORREDIZO. ARMADO CON PERFILES TUBULARES CAL. 18, MARCA PROLAMSA, NUMEROS: 101, 103, 121, 122, 123, 124, Y 154, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, TORNILLOS, BISAGRAS, MANIJA PORTACANDADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$2,652.34	\$2,653.47	\$3,159.23	\$2,710.38	\$2,652.90
474	1606000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE 1.00 ANCHO HASTA 2.20 M. DE ALTURA ARMADO CON PERFILES TUBULARES CAL. 20, MARCA PROLAMSA, NUMERO P-100, M-225, SOLERA DE FIERRO DE 1 X 1/8" Y TABLERO DE LÁMINA CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA DE SOBREPONER MODELO 715 MARCA PHILLIPS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,947.83	\$5,953.81	\$6,937.57	\$6,066.55	\$5,950.82
475	1606000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE 0.90 HASTA 2.20 M. DE ALTURA ARMADO CON PERFILES METÁLICOS; MARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4X1/8 DE PULGADA Y PUERTA DE ÁNGULO DE 1 X 1/8 DE PULGADA Y TABLERO DE LÁMINA, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA DE SOBREPONER MODELO 715 MARCA PHILLIPS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,207.01	\$5,211.85	\$5,994.78	\$5,301.60	\$5,209.44
476	1606000070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE 1 HASTA 1.00 X 2.2 M. DE ALTURA ARMADA CON MARCO DE PTR DE 2 1/2X2 1/2 PULGADAS (VERDE) Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 3/16 X 2 1/2 PULGADAS Y REJILLA LOUVER CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA DE SOBREPONER MODELO 715 MARCA PHILLIPS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9,783.95	\$9,827.53	\$11,251.27	\$10,021.40	\$9,820.13
477	1606000080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE 3.00 POR 2.40 M. DE ALTURA EN DOS HOJAS ABATIBLES ARMADO DE ÁNGULO DE FIERRO DE 1 1/4X1/8 DE PULGADA Y TABLERO DE LÁMINA, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, BISAGRAS, TORNILLOS, FIJACIÓN, CERRADURA DE SOBREPONER MODELO 715 MARCA PHILLIPS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$13,074.27	\$13,085.73	\$15,202.98	\$13,327.96	\$13,079.99



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
478	160600090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA METALICA DE 2.40 M. DE ALTURA A BASE DE POSTES DE PTR DE 3X3 VERDE, A CADA 2 M. CON 2 PERFILES HORIZONTALES PRINCIPALES DE PTR DE 3X2 VERDE, PERFILES VERTICALES DE 2.20 M. DE ALTURA, A CADA 0.20 M. DE TUBULAR CAL.18 DE 3X1 1/4 (PULGADAS), Y 1 PLACA DE ANCLAJE DE ACERO DE 0.15 POR 0.15 MTS. DE 3/8 DE PULGADA DE ESPESOR POR CADA POSTE INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$6,218.40	\$6,238.71	\$7,390.53	\$6,383.80	\$6,236.01
	A161302	ESCALERAS						
479	1606000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA DE CARACOL DE 3 M. DE ALTURA POR 1.2 M. DE DIÁMETRO CON POSTE CENTRAL A BASE DE TUBO DE ACERO DE 3 PULGADAS DE DIÁMETRO INTERIOR, CEDULA 40 Y 24 ESCALONES FORMADOS POR ÁNGULO DE FIERRO DE 1"x1/8" CON PASAMANOS A BASE DE SOLERA DE FIERRO DE 1"x1/8" SOPORTADA CON POSTES DE TUBO DE 3/4 DE PULGADA DE DIÁMETRO POR 1 M. DE ALTURA CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$23,192.00	\$23,211.08	\$26,501.96	\$23,587.92	\$23,201.55
480	1606000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA FORMADA POR 8 ESCALONES DE REDONDO DE 3/4 DE PULGADA DE DIÁMETRO Y 0.90 M. DE DESARROLLO, SOLDADOS EN LOS EXTREMOS A PLACAS PREVIAMENTE AHOGADAS DE 0.10 POR 0.10 M. DE 3/8 DE PULGADA DE ESPESOR CON 2 ANCLAS DE VARILLA DE 3/8 DE PULGADA POR 0.10 M. DE DESARROLLO CADA UNA CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: PLACAS, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,106.84	\$6,116.06	\$7,309.95	\$6,253.39	\$6,111.89
481	1606000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA FORMADA POR 5 ESCALONES DE REDONDO DE 3/4 DE PULGADA DE DIÁMETRO Y 0.90 M. DE DESARROLLO, SOLDADOS EN LOS EXTREMOS A PLACAS PREVIAMENTE AHOGADAS DE 0.10 POR 0.10 M. DE 3/8 DE PULGADA DE ESPESOR CON 2 ANCLAS DE VARILLA DE 3/8 DE PULGADA POR 0.10 M. DE DESARROLLO CADA UNA CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: PLACAS, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,132.30	\$4,138.06	\$4,884.20	\$4,223.85	\$4,135.43
482	1606000130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA VERTICAL DE 6 M. DE ALTURA Y 0.60 DE ANCHO, FABRICADA CON ALFARDAS DE ÁNGULO DE 1/4X2 (PULGADAS), 30 ESCALONES DE REDONDO DE 3/4 (PULGADAS), Y 8 PLACAS DE ACERO DE 0.15 POR 0.10 MTS. DE 1/4 DE PULGADA DE ESPESOR CON 2 TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 3/8 DE DIÁMETRO CADA PLACA, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, PLACAS, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$11,790.49	\$11,799.75	\$13,285.22	\$11,970.00	\$11,795.12
483	1606000140	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA VERTICAL DE 12.00 M. DE ALTURA Y 0.60 DE ANCHO, FABRICADA CON ALFARDAS DE ÁNGULO DE 1/4X2 (PULGADAS), 60 ESCALONES DE REDONDO DE 3/4 (PULGADAS), Y 8 PLACAS DE ACERO DE 0.15 POR 0.10 MTS. DE 1/4 DE PULGADA DE ESPESOR CON 2 TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 3/8 DE DIÁMETRO CADA PLACA, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, PLACAS, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$21,045.26	\$21,061.37	\$23,654.69	\$21,358.59	\$21,053.33
484	1606000150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA VERTICAL DE 15.00 M. DE ALTURA Y 0.60 DE ANCHO, FABRICADA CON ALFARDAS DE ÁNGULO DE 1/4X2 (PULGADAS), 75 ESCALONES DE REDONDO DE 3/4 (PULGADAS), Y 8 PLACAS DE ACERO DE 0.15 POR 0.10 MTS. DE 1/4 DE PULGADA DE ESPESOR CON 2 TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 3/8 DE DIÁMETRO CADA PLACA, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, PLACAS, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$25,299.06	\$25,318.55	\$28,465.84	\$25,679.28	\$25,308.80



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
485	1606000091	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION A BASE DE OBSTACULO DE CUCHILLAS DHB RECTA CON FILOS DE BISTURI, TIPO CONCERTINA, MODELO SUPER MAZE PREMIUM RR CON DIAMETRO DE 30" (762 MM.) +/- 1" (25.4MM); CON UN PESO DE 22 KILOGRAMOS APROXIMADAMENTE POR ROLLO, CON 81 ESPIRALES, Y 5 CLIPS Y 23 GRUPOS DE CUCHILLAS (+/- 1) DE 6CM DE LONGITUD POR ESPIRAL; LA CINTA DE CUCHILLAS SE CONFORMA DE ACERO INOXIDABLE GRADO 430, CONFORME A LA NORMA ASTM A-176, TIPO 304 AUSTENITICO, ENDURECIDO BAJO ROCKWELL (30N) 30-45, CALIBRE 21; EL ALAMBRE DE REFUERZO SE CONFORMA DE ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO GRADO 301, CONFORME A LA NORMA ASTM A-580, CON UN VALOR DE RESISTENCIA A LA TENSION MINIMO DE 130,000 PSI. LA CONCERTINA SERA SOPORTADA POR UN HILO DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12.5 Y MENSULAS ESPECIALES DE 20 CENTIMETROS POR 45 CENTIMETROS EN ANGULOS DE 1 4/4" X 1/8" Y/O TUBERIA GALVANIZADA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA FIJACION, COLOCANDOLA EN MURO DE ALTURA DE ENTRE 3 A 6 METROS APROXIMADAMENTE.	M	\$3,746.54	\$3,747.16	\$3,929.81	\$3,771.65	\$3,746.85
	A161303	CANCELERIA DE ALUMINIO						
486	1607000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL PARA BAÑO DE 1.3 POR 1.8 M. DE ALTURA EN DOS HOJAS CORREDIZAS ARMADO CON PERFILES DE ALUMINIO LÍNEA DE ECONOMICA, ANODIZADO DURANODICK, CON ACRÍLICO DE 3 MM, COLOR TRANSPARENTE. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAJES, ESCUADRAS, JALADERAS, CARRETILLAS, TORNILLOS, VINILOS, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$2,657.18	\$2,657.18	\$2,993.79	\$2,692.57	\$2,657.18
487	1607000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO DE 1.3 POR 1.2 M. DE ALTURA, ARMADA CON PERFILES DE ALUMINIO LINEA DE 3 (PULGADAS), ACABADO ANODIZADO NATURAL, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAJES, JALADERA, CARRETILLAS, PIJAS, VINILOS, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$3,232.50	\$3,232.50	\$3,645.44	\$3,275.91	\$3,232.50
488	1607000120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE DOS FIJOS Y UN CORREDIZO DE 2 POR 1.2 M. DE ALTURA, ARMADA CON PERFILES DE ALUMINIO LINEA DE 3 (PULGADAS), ACABADO ANODIZADO NATURAL, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAJES, JALADERA, CARRETILLAS, PIJAS, VINILOS, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$3,229.62	\$3,229.62	\$3,664.15	\$3,275.31	\$3,229.62
489	1607000130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE 2.9 POR 1.2 M. DE ALTURA, DE 3 FIJOS, ARMADA CON PERFILES DE ALUMINIO TIPO BOLSA DE 3 (PULGADAS), ACABADO ANODIZADO NATURAL, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAJES, PIJAS, VINILOS, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$2,349.87	\$2,349.87	\$2,636.31	\$2,379.98	\$2,349.87
490	1607000140	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE 2.7 POR 2.4 M. DE ALTURA, DE 6 FIJOS, ARMADA CON PERFILES DE ALUMINIO TIPO BOLSA DE 3 (PULGADAS), ACABADO ANODIZADO NATURAL, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAJES, PIJAS, VINILOS, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$2,219.03	\$2,219.03	\$2,463.03	\$2,244.66	\$2,219.03
	A161304	MUEBLES PARA PARQUES Y JARDINES						
491	1613000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA MODELO ALAMEDA FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO Y SOLERA DE FIERRO, TERMINADA CON PINTURA EN POLVO HORNEADA, DE 1.40 M DE LARGO; INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,701.24	\$5,701.24	\$5,957.84	\$5,729.70	\$5,701.24
	A1614	CANCELERIA DE PVC, PUERTAS Y VENTANAS						
492	1614000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA, ARMADA CON PERFILES DE PVC COLOR BLANCO DE 3.75" (90 mm); INCLUYE: MATERIALES, CRISTAL CLARO DE 6 mm, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAJES, TORNILLERIA, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON BLANCO Y TRANSPARENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$2,939.24	\$2,939.24	\$3,439.79	\$2,991.86	\$2,939.24
493	1614000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE, ARMADA CON PERFILES DE PVC COLOR BLANCO DE 2.36"; INCLUYE: MATERIALES, CRISTAL CLARO DE 6 mm, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAJES, TORNILLERIA, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON BLANCO Y TRANSPARENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$6,750.45	\$6,750.45	\$8,001.84	\$6,882.02	\$6,750.45
494	1614000031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA, ARMADA CON PERFILES DE PVC COLOR BLANCO DE 3.125" (60 mm); INCLUYE: MATERIALES, CRISTAL CLARO DE 6 mm, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAJES, TORNILLERIA, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON BLANCO Y TRANSPARENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$2,687.17	\$2,687.17	\$3,097.45	\$2,730.29	\$2,687.17



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
495	1614000041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA, ARMADA CON PERFILES DE PVC COLOR BLANCO DE 2.36"; INCLUYE: MATERIALES, CRISTAL CLARO DE 6 mm, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAJES, TORNILLERIA, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON BLANCO Y TRANSPARENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$3,349.25	\$3,349.25	\$3,926.81	\$3,409.96	\$3,349.25
496	1614000051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA FIJA, ARMADA CON PERFILES DE PVC COLOR BLANCO DE 3.150"; INCLUYE: MATERIALES, CRISTAL CLARO DE 6 mm, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAJES, TORNILLERIA, FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON BLANCO Y TRANSPARENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$2,102.02	\$2,102.02	\$2,424.28	\$2,135.91	\$2,102.02
	A17	INSTALACION ELECTRICA						
	A1702	EQUIPOS DE CONTROL Y DISTRIBUCION						
497	1702000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD-2, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$543.93	\$545.83	\$647.94	\$557.04	\$544.72
498	1702000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD-4, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$810.17	\$812.09	\$949.15	\$827.60	\$810.98
499	1702000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-612 -L100 BIFASICO, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,176.33	\$1,178.40	\$1,342.78	\$1,197.20	\$1,177.20
500	1702000040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA TIPO QO-816- L100 F, BIFASICO, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,884.24	\$1,886.29	\$2,050.68	\$1,905.09	\$1,885.11
501	1702000050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA MONOFASICO TIPO QO-112-L125 G, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,595.64	\$3,597.71	\$3,872.76	\$3,630.22	\$3,596.50
502	1702000060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-116-M100 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,808.52	\$6,810.58	\$7,224.65	\$6,860.33	\$6,809.39
503	1702000070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA MONOFASICO TIPO QO-120-L125 G, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,357.99	\$5,360.05	\$5,635.12	\$5,392.57	\$5,358.84
504	1702000080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA MONOFASICO TIPO QO-130-L200 G, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,756.20	\$6,758.25	\$7,033.33	\$6,790.77	\$6,757.07
505	1702000090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA TRIFASICO TIPO QO-124-M100, MARCA SQUARE'D CON INTERRUPTOR PRINCIPAL; INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$8,688.16	\$8,690.22	\$9,104.29	\$8,739.97	\$8,689.04
506	1702000100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA TRIFASICO TIPO QO-312-L125G, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,900.85	\$5,907.04	\$6,455.93	\$5,970.36	\$5,903.45
507	1702000110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA TRIFASICO TIPO QO-317-M100, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$10,604.92	\$10,611.11	\$11,160.01	\$10,674.43	\$10,607.53
508	1702000120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA TRIFASICO TIPO QO-327-M100, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$12,897.88	\$12,904.06	\$13,452.95	\$12,967.39	\$12,900.47
509	1702000130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA TIPO QO-330-L200 G, TRIFASICO, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$11,847.12	\$11,853.30	\$12,402.21	\$11,916.62	\$11,849.73
510	1702000140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION TIPO NQOD-12-4L11, CON ZAPATAS PRINCIPALES, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$10,921.08	\$10,927.94	\$11,198.20	\$10,956.22	\$10,923.97
511	1702000150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION TIPO NQOD-12-4L12, CON ZAPATAS PRINCIPALES, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$11,585.92	\$11,592.78	\$11,863.05	\$11,621.08	\$11,588.80



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Reglón	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
512	1702000160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION TIPO NQOD-24-4L11, CON ZAPATAS PRINCIPALES, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$13,204.02	\$13,212.27	\$13,620.14	\$13,256.57	\$13,207.49
513	1702000170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION TIPO NQOD-24-4L12, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$13,947.42	\$13,955.67	\$14,363.55	\$13,999.98	\$13,950.90
514	1702000180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION TIPO NQOD-30-4L11, CON ZAPATAS PRINCIPALES, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$14,324.45	\$14,334.75	\$14,740.57	\$14,377.25	\$14,328.80
515	1702000190	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION TIPO NQOD-30- 4L12 CON ZAPATAS PRINCIPALES, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$15,127.65	\$15,137.95	\$15,543.76	\$15,180.44	\$15,131.99
516	1702000200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION TIPO NQOD-42- 4L21 CON ZAPATAS PRINCIPALES, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$17,204.37	\$17,218.10	\$17,828.54	\$17,283.37	\$17,210.17
517	1702000210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION TIPO NQOD-12- 4AB11, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$17,626.04	\$17,632.90	\$18,042.17	\$17,678.42	\$17,628.92
518	1702000220	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION TIPO NQOD-12-4AB12, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$18,367.11	\$18,373.96	\$18,783.22	\$18,419.48	\$18,369.98
519	1702000230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION TIPO NQOD-24- 4AB11, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$19,947.69	\$19,955.94	\$20,502.78	\$20,017.45	\$19,951.17
520	1702000240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION TIPO NQOD-24-4AB12, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$20,747.37	\$20,755.61	\$21,302.45	\$20,817.13	\$20,750.84
521	1702000250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION TIPO NQOD-30- 4AB11, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$21,417.07	\$21,427.37	\$22,041.23	\$21,495.63	\$21,421.41
522	1702000260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION TIPO NQOD-30-4AB12, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$22,132.32	\$22,142.63	\$22,756.48	\$22,210.90	\$22,136.67
523	1702000270	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION TIPO NQOD30-4AB22, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$48,754.86	\$48,765.18	\$49,587.10	\$48,859.22	\$48,759.22
524	1702000280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION TIPO NQOD-42- 4AB21, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$50,992.09	\$51,005.81	\$52,240.42	\$51,148.41	\$50,997.88
525	1702000290	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION TIPO NQOD-42-4AB22, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$52,114.20	\$52,127.92	\$53,362.53	\$52,270.50	\$52,119.98
526	1702000300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO I - LINE CAT. MA-600M-163-A, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, FLETE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$94,430.25	\$96,208.63	\$99,225.09	\$98,201.12	\$96,193.16
527	1702000310	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO I - LINE CAT. MA-600M-163-MA, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, FLETE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$109,101.79	\$111,184.76	\$114,185.83	\$113,462.41	\$111,169.28
528	1702000320	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO I - LINE CAT. MA-600M-83-A, MARCA SQUARE D; INCLUYE: ACARREO, FLETE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$73,064.91	\$74,427.15	\$77,067.84	\$75,984.05	\$74,411.66



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Reglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
529	1702000330	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO I - LINE CAT. LA-400M-182-A, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, FLETE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$54,757.30	\$55,773.19	\$57,732.21	\$56,946.11	\$55,766.02
530	1702000340	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO I - LINE CAT. LA-400M-102-MA, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, FLETE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$77,622.46	\$79,095.66	\$81,283.36	\$80,725.90	\$79,088.50
531	1702000350	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO I - LINE CAT. LA-400M-2A, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, FLETE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$44,639.62	\$44,651.99	\$46,109.26	\$44,821.39	\$44,644.82
532	1702000360	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO I-LINE DE 3 POLOS DE 15 A 50 AMPER'S FA, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,752.27	\$6,752.27	\$7,029.40	\$6,786.59	\$6,752.27
533	1702000370	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO I-LINE, 3 POLOS DE 70 A 100 AMPER'S FA, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,696.60	\$7,696.60	\$7,973.73	\$7,730.93	\$7,696.60
534	1702000380	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO I-LINE, 3 POLOS DE 125 A 225 AMPER'S, KA, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$20,577.55	\$20,577.55	\$20,993.68	\$20,629.10	\$20,577.55
535	1702000390	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO I-LINE, 3 POLOS DE 250 A 400 AMPER'S LA, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$41,354.83	\$41,354.83	\$41,909.92	\$41,423.61	\$41,354.83
536	1702000400	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO I-LINE, 3 POLOS 500 A 600 AMPS. CAT. MA-36500/36600, 600 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$48,706.57	\$48,706.57	\$49,538.78	\$48,809.66	\$48,706.57
537	1702000410	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO I-LINE, 3 POLOS 700 A 800 AMPS. CAT. MA-36700/36800, 600 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$72,806.74	\$74,187.21	\$76,125.75	\$75,722.31	\$74,187.21
538	1702000420	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 1 POLO 15 A 50 AMPER'S, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$392.91	\$392.91	\$461.97	\$401.48	\$392.91
539	1702000430	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 2 POLOS 15 A 50 AMPER'S, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$876.62	\$876.62	\$959.86	\$886.94	\$876.62
540	1702000440	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 3 POLOS 15 A 50 AMPER'S, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,050.85	\$2,050.85	\$2,169.87	\$2,065.61	\$2,050.85
541	1702000450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 3 POLOS 70 AMPER'S, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,358.53	\$2,358.53	\$2,524.96	\$2,379.14	\$2,358.53
542	1702000460	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 3 POLOS 100 AMPER'S, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,482.74	\$3,482.74	\$3,690.80	\$3,508.52	\$3,482.74
543	1702000470	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE 3 POLOS DE 15 A 50 AMPER'S TIPO FAL, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$8,685.50	\$8,685.50	\$9,101.61	\$8,737.05	\$8,685.50
544	1702000480	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE 3 POLOS DE 70 A 100 AMPER'S TIPO FAL, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9,672.78	\$9,672.78	\$10,088.89	\$9,724.34	\$9,672.78
545	1702000490	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE 3 POLOS DE 125 A 225 AMPER'S TIPO KAL, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$28,673.25	\$28,673.25	\$29,297.42	\$28,750.58	\$28,673.25
546	1702000500	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE 3 POLOS DE 250 A 400 AMPER'S TIPO LAL, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$40,942.99	\$40,942.99	\$41,775.22	\$41,046.10	\$40,942.99
547	1702000510	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE DE 3 POLOS 500 A 600 AMPS. TIPO MAL DE 600 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$53,659.04	\$53,659.04	\$54,907.37	\$53,813.70	\$53,659.04



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Reglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
548	1702000520	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE DE 3 POLOS 700 A 800 AMPS. TIPO MAL DE 600 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$75,604.18	\$76,861.51	\$79,154.57	\$78,325.02	\$76,861.51
549	1702000530	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE DE 3 POLOS 900 A 1000 AMPS. TIPO MAL DE 600 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$82,787.86	\$84,163.62	\$86,932.05	\$85,797.16	\$84,163.62
550	1702000540	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2x30 AMPER'S, CAT. D 221 N, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, FUSIBLES, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,327.87	\$1,327.87	\$1,431.90	\$1,340.76	\$1,327.87
551	1702000550	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2 x 60 AMPER'S, CAT. D 222 N, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, FUSIBLES, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,506.49	\$2,506.49	\$2,645.48	\$2,523.70	\$2,506.49
552	1702000560	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 3x30 AMPER'S, CAT. D 321 N, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, FUSIBLES, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,595.83	\$1,595.83	\$1,734.78	\$1,613.03	\$1,595.83
553	1702000570	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 3 x 60 AMPER'S, CAT. D 322 N, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, FUSIBLES, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,973.48	\$2,973.48	\$3,181.53	\$2,999.25	\$2,973.48
554	1702000580	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 3 x 100 AMPER'S, CAT. D323N, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, FUSIBLES, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,860.46	\$5,860.46	\$6,418.02	\$5,929.54	\$5,860.46
555	1702000590	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 3 x 200 AMPER'S, CAT. D324N, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, FUSIBLES, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$12,294.80	\$12,294.80	\$13,127.02	\$12,397.90	\$12,294.80
556	1702000111	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA TRIFASICO TIPO QO-320-L125G, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$8,293.30	\$8,299.48	\$8,848.39	\$8,362.82	\$8,295.91
557	1702000301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO I - LINE CAT. MA-800M-163-MA, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, FLETE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$120,835.18	\$123,141.66	\$126,422.15	\$125,662.24	\$123,126.17
558	1702000341	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO I - LINE CAT. LA-400M-101-A, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, FLETE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$44,764.75	\$44,777.13	\$46,234.38	\$44,946.51	\$44,769.96
A1704		TUBERIA CONDUIT P.V.C., Fo.Go, FLEXIBLE Y POLIDUCTO						
559	1704000010	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DE 13 MM DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION Y SOPORTERIA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$54.38	\$54.38	\$61.39	\$55.23	\$54.38
560	1704000020	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DE 19 MM DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION Y SOPORTERIA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$64.65	\$64.65	\$73.11	\$65.70	\$64.65
561	1704000030	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DE 25 MM DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION Y SOPORTERIA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$75.71	\$75.71	\$84.99	\$76.85	\$75.71
562	1704000040	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DE 32 MM DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION Y SOPORTERIA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$91.30	\$91.30	\$101.85	\$92.60	\$91.30
563	1704000050	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DE 38 MM DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION Y SOPORTERIA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$108.60	\$108.60	\$120.69	\$110.11	\$108.60
564	1704000060	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DE 50 MM DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION Y SOPORTERIA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$140.30	\$140.30	\$154.38	\$142.03	\$140.30
565	1704000070	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DE 63 MM DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION Y SOPORTERIA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$185.38	\$185.38	\$202.26	\$187.47	\$185.38
566	1704000080	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DE 75 MM DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION Y SOPORTERIA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$252.96	\$252.96	\$274.06	\$255.59	\$252.96



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
567	1704000090	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO DE 100 MM DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION Y SOPORTERIA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$316.13	\$316.13	\$344.24	\$319.61	\$316.13
568	1704000100	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 13 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION Y SOPORTERIA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$121.69	\$121.69	\$132.23	\$122.97	\$121.69
569	1704000110	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 19 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION Y SOPORTERIA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$147.14	\$147.14	\$159.20	\$148.64	\$147.14
570	1704000120	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 25 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION Y SOPORTERIA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$176.30	\$176.30	\$190.38	\$178.06	\$176.30
571	1704000130	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 32 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION Y SOPORTERIA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$217.80	\$217.80	\$234.69	\$219.91	\$217.80
572	1704000140	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 38 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION Y SOPORTERIA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$313.92	\$313.92	\$335.03	\$316.55	\$313.92
573	1704000150	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 51 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION Y SOPORTERIA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$447.61	\$447.61	\$475.75	\$451.11	\$447.61
574	1704000160	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 63 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION Y SOPORTERIA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$785.68	\$785.68	\$819.45	\$789.87	\$785.68
575	1704000170	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 75 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION Y SOPORTERIA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$1,003.45	\$1,003.45	\$1,045.67	\$1,008.69	\$1,003.45
576	1704000180	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 100 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION Y SOPORTERIA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$1,524.74	\$1,524.74	\$1,580.98	\$1,531.69	\$1,524.74
577	1704000190	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$70.00	\$70.00	\$78.46	\$71.06	\$70.00
578	1704000200	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$90.53	\$90.53	\$101.07	\$91.82	\$90.53
579	1704000210	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 25 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$136.57	\$136.57	\$148.64	\$138.07	\$136.57
580	1704000220	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 32 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$180.03	\$180.03	\$194.12	\$181.77	\$180.03
581	1704000230	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 38 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$210.54	\$210.54	\$227.42	\$212.63	\$210.54
582	1704000240	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 51 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$263.42	\$263.42	\$284.53	\$266.05	\$263.42
583	1704000250	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO METALICO FLEXIBLE 13 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$51.54	\$51.54	\$62.08	\$52.83	\$51.54
584	1704000260	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO METALICO FLEXIBLE 19 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$67.89	\$67.89	\$79.94	\$69.39	\$67.89
585	1704000270	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO METALICO FLEXIBLE 25 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$91.04	\$91.04	\$105.10	\$92.77	\$91.04
586	1704000280	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO METALICO FLEXIBLE 32 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$120.33	\$120.33	\$137.22	\$122.43	\$120.33



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
587	1704000290	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO METALICO FLEXIBLE 38 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$139.38	\$139.38	\$160.46	\$142.00	\$139.38
588	1704000300	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO METALICO FLEXIBLE 51 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$169.30	\$169.30	\$197.43	\$172.77	\$169.30
589	1704000310	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 13 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$18.27	\$18.27	\$22.48	\$18.78	\$18.27
590	1704000320	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$21.94	\$21.94	\$26.63	\$22.51	\$21.94
591	1704000330	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 25 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$27.11	\$27.11	\$32.38	\$27.75	\$27.11
592	1704000340	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 32 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$41.91	\$41.91	\$47.93	\$42.67	\$41.91
593	1704000350	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 38 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$55.52	\$55.52	\$62.56	\$56.39	\$55.52
594	1704000360	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 51 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$74.17	\$74.17	\$82.62	\$75.22	\$74.17
595	1704000370	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO FLEXIBLE LICUATITE 13 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$79.38	\$79.38	\$89.93	\$80.68	\$79.38
596	1704000380	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO FLEXIBLE LICUATITE 19 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$90.75	\$90.75	\$102.80	\$92.25	\$90.75
597	1704000390	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO FLEXIBLE LICUATITE 25 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$123.67	\$123.67	\$137.75	\$125.42	\$123.67
598	1704000400	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO FLEXIBLE LICUATITE 32 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$180.28	\$180.28	\$197.17	\$182.37	\$180.28
599	1704000410	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO FLEXIBLE LICUATITE 38 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$249.64	\$249.64	\$270.72	\$252.25	\$249.64
600	1704000420	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO FLEXIBLE LICUATITE 51 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$339.33	\$339.33	\$367.46	\$342.80	\$339.33
601	1704000430	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) DE 50 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$70.19	\$70.19	\$80.58	\$71.47	\$70.19
602	1704000440	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) DE 75 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$131.17	\$131.17	\$145.05	\$132.88	\$131.17
603	1704000450	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) DE 100 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$193.81	\$193.81	\$210.46	\$195.88	\$193.81
	A1705	SALIDAS ELECTRICAS						
604	1705000010	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO POLIDUCTO DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$796.28	\$796.28	\$937.23	\$813.72	\$796.28
605	1705000020	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA 1/2" A 3/4"; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, (PARA 1 AULA EST. RC) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$1,076.23	\$1,076.23	\$1,286.66	\$1,102.29	\$1,076.23
606	1705000030	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1/2"; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$1,089.55	\$1,089.55	\$1,299.99	\$1,115.63	\$1,089.55



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
607	1705000040	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA 1/2" Y 3/4"; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA (PARA 6 AULAS Y UN SERVICIO SANITARIO EST. RC) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$1,225.89	\$1,225.89	\$1,466.39	\$1,255.69	\$1,225.89
608	1705000050	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1/2" Y 3/4"; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$1,406.11	\$1,406.11	\$1,686.41	\$1,440.83	\$1,406.11
609	1705000060	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. (PARA 3 AULAS 9 E.E.) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$1,265.17	\$1,265.17	\$1,475.60	\$1,291.23	\$1,265.17
610	1705000070	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$1,206.07	\$1,206.07	\$1,416.50	\$1,232.14	\$1,206.07
611	1705000080	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$1,303.37	\$1,303.37	\$1,583.67	\$1,338.09	\$1,303.37
612	1705000090	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$1,200.07	\$1,200.07	\$1,410.50	\$1,226.13	\$1,200.07
613	1705000100	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$826.60	\$826.60	\$967.18	\$844.01	\$826.60
614	1705000110	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. (2 AULAS EST. RC) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$938.62	\$938.62	\$1,079.21	\$956.03	\$938.62
615	1705000120	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$968.52	\$968.52	\$1,109.11	\$985.93	\$968.52
616	1705000130	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$1,526.90	\$1,526.90	\$1,847.62	\$1,566.63	\$1,526.90
617	1705000140	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA CONDULETS CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA, INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLE THW-LS/THHW-LS CAL. 12, CINTA AISLANTE, CHASIS, SOBRETAPA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$1,883.41	\$1,883.41	\$2,161.18	\$1,917.82	\$1,883.41
618	1705000150	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO POLIDUCTO NARANJA, INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO DE 1 A 3 VENTANAS, CABLES, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$934.92	\$934.92	\$1,103.27	\$955.78	\$934.92
619	1705000160	SALIDA DE CONTACTO BIFASICO DE MEDIA VUELTA CAT. 7310-B MARCA ARROW HART EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO POLIDUCTO NARANJA; INCLUYE: ACARREOS, PRUEBAS, CONEXION, CHALUPA GALVANIZADA, CINTA AISLANTE, CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS CAL. 10, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$1,288.74	\$1,288.74	\$1,499.17	\$1,314.79	\$1,288.74
620	1705000170	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO 127 VOLTS 15 AMP. CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, CHALUPA GALVANIZADA, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CABLES, PLACAS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$1,332.27	\$1,332.27	\$1,542.71	\$1,358.35	\$1,332.27



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
621	1705000180	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO 127 VOLTS 15 AMP. CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, CHALUPA GALVANIZADA, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CABLES, PLACAS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$1,659.09	\$1,659.09	\$1,939.39	\$1,693.82	\$1,659.09
622	1705000190	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO 127 VOLTS - 15 AMP. EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$2,115.78	\$2,115.78	\$2,486.14	\$2,161.67	\$2,115.78
623	1705000200	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA, CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, 127 VOLTS, 15 AMP. ; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, CHALUPA GALVANIZADA, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CABLES, PLACAS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$1,811.51	\$1,811.51	\$2,181.86	\$1,857.40	\$1,811.51
624	1705000210	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO 127 VOLTS 15 AMP. CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, CHALUPA GALVANIZADA, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CABLES, PLACAS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$986.44	\$986.44	\$1,154.78	\$1,007.30	\$986.44
625	1705000220	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELAGADA, 127 VOLTS, 15 AMP.; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, CHALUPA GALVANIZADA, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CABLES, PLACAS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$1,091.19	\$1,091.19	\$1,259.54	\$1,112.04	\$1,091.19
626	1705000230	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO DE 1 A 3 VENTANAS, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$1,397.07	\$1,397.07	\$1,677.37	\$1,431.79	\$1,397.07
627	1705000240	SALIDA DE CONTACTO DE MEDIA VUELTA BIFASICO CAT. 7310-B, MARCA ARROW-HART EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO CAT.95091, 3F-3H, 20 AMP. 220 VOLTS; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLE THW-LS/THHW-LS CAL.10, CHASIS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$1,964.31	\$1,964.31	\$2,244.85	\$1,999.10	\$1,964.31
628	1705000250	SALIDA DE CONTACTO BIFASICO DE MEDIA VUELTA CAT. 7310-B, EN CAJA CONDULET CON TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO, PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO CAT. 95091, 3F-3H, 20 AMP. 220 VOLTS, MARCA ARROW-HART; INCLUYE: ACARREO, PRUEBA, CONEXIONES, COPLES, CONECTORES, CHALUPA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO DE 1 A 3 VENTANAS, CINTA AISLANTE, CABLE THW-LS/THHW-LS CAL.10, PEGAMENTO DE P.V.C., HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$1,944.03	\$1,944.03	\$2,221.79	\$1,978.44	\$1,944.03
629	1705000260	SALIDA DE CONTACTO POR PISO BIFASICO DUPLEX POLARIZADO CAT-M-5650-M, CON PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO CAT-95101, 2F-3H, 15 AMPS-220 VOLTS, EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT PVC PESADO, MCA. ARROW-HART; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, CABLE THW-LS/THHW-LS CAL.10, PEGAMENTO P.V.C., HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$1,706.67	\$1,706.67	\$1,986.97	\$1,741.42	\$1,706.67
630	1705000270	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO EN CAJA CONDULET CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, 127 VOLTS 15 AMP. ; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, CHALUPA GALVANIZADA, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CABLES, PLACAS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$1,558.29	\$1,558.29	\$1,838.59	\$1,593.04	\$1,558.29
631	1705000280	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO EN CAJA CONDULET CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, 127 VOLTS 15 AMP. ; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, CHALUPA GALVANIZADA, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CABLES, PLACAS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$1,875.78	\$1,875.78	\$2,246.13	\$1,921.67	\$1,875.78
632	1705000290	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO EN CAJA CONDULET CON TUBO DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, 127 VOLTS, 15 AMP. ; INCLUYE: ACARREO, CONECTORES, CHALUPA GALVANIZADA, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, CABLES, PLACAS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$1,957.66	\$1,957.66	\$2,328.02	\$2,003.54	\$1,957.66
633	1705000300	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO CAT-M-5250-M, MARCA ARROW-HART CON PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO CAT-95101, MCA.ARROW-HART, IF-3H, 15 AMPS.127 VOLTS, EN CAJA CONDULET CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE; ACARREOS, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$1,876.32	\$1,876.32	\$2,156.62	\$1,911.07	\$1,876.32



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
634	1705000310	SALIDA DE CONTACTO TRIFASICO DE MEDIA VUELTA CAT. 7410-B MARCA ARROW-HART, EN CAJA CONDULET CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CABLE THW-LS/THHW-LS CAL.10, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$2,786.35	\$2,786.35	\$3,156.70	\$2,832.24	\$2,786.35
635	1705000320	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO CAT-M-5250-M, MARCA ARROW-HART CON PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO CAT-95101, MCA.ARROW-HART, IF-3H, 15 AMPS., 127 VOLTS, EN CAJA CONDULET CON TUBO CONDUIT P.V.C. PESADO; INCLUYE; ACARREOS, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO 1-3 VENTANAS, PEGAMENTO P.V.C., HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$1,861.33	\$1,861.33	\$2,141.88	\$1,896.12	\$1,861.33
636	1705000330	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO CAT-M-5250-M, MARCA ARROW-HART CON PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO CAT-95101, MCA. ARROW-HART, IF-3H, 15 AMPS.127 VOLTS, EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT P.V.C. PESADO; INCLUYE; ACARREOS, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHASIS, PEGAMENTO P.V.C., HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$1,706.16	\$1,706.16	\$1,986.70	\$1,740.94	\$1,706.16
637	1705000340	SALIDA DE CONTACTO DE MEDIA VUELTA TRIFASICO CAT-7410-B, PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO CAT-95091, MCA. ARROW-HART, 3F-3H, 20 AMPS-220 VOLTS, EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT P.V.C. PESADO; INCLUYE: ACARREOS, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, CABLE THW-LS/THHW-LS CAL. 10, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$2,173.57	\$2,173.57	\$2,453.87	\$2,208.31	\$2,173.57
638	1705000350	SALIDA PARA SEÑAL DE T.V. EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$850.16	\$850.16	\$970.54	\$865.09	\$850.16
639	1705000380	SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO BIFASICO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBERIA CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$1,932.28	\$1,932.28	\$2,212.82	\$1,967.07	\$1,932.28
640	1705000390	SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO BIFASICO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBERIA PVC PESADO DE 19 MM. INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, CODOS, CHALUPA GALVANIZADA, CABLES, CINTA AISLANTE, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, PLACA PARA CONTACTO, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, (EST. U1C) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$1,802.27	\$1,802.27	\$2,082.81	\$1,837.05	\$1,802.27
641	1705000400	SALIDA PARA TELEFONO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT P.V.C. NORMAL; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRE TAPA DE ALUMINIO 1-2-3 VENTANAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$536.46	\$536.46	\$656.84	\$551.40	\$536.46
642	1705000410	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLES, CODOS, TAPA CIEGA, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$884.13	\$884.13	\$1,052.47	\$904.98	\$884.13
643	1705000011	SALIDA DE CENTRO CON TUBO DE PVC NORMAL EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA; INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES,COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLES, CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$1,001.85	\$1,001.85	\$1,212.28	\$1,027.91	\$1,001.85
	A1706	LUMINARIOS VARIOS						
644	1706000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO INCANDESCENTE DE SOBREPONER DE 30 X 30 CMS. INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FOCOS DE 75 WATTS, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, GABINETE, SOQUETS, ACRILICO, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$558.45	\$558.45	\$642.64	\$568.88	\$558.45
645	1706000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLOURESCENTE DE SOBREPONER DE 2 X 74 WATTS; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, ANDAMIOS, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, BALASTRO, SOQUETS, ACRILICO, TUBOS FLUORESCENTES, GABINETE, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,091.81	\$1,091.81	\$1,260.16	\$1,112.66	\$1,091.81
646	1706000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 2 X 39 WATTS; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, BALASTRO, SOQUETS, ACRILICO, TUBOS FLUORESCENTES, GABINETE, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,187.41	\$1,187.41	\$1,307.80	\$1,202.35	\$1,187.41



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
647	1706000040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE EMPOTRAR DE 2 X 39 WATTS; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, BALASTRO, SOQUETS, ACRILICO, TUBOS FLUORESCENTES, GABINETE, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,215.05	\$1,215.05	\$1,335.43	\$1,229.98	\$1,215.05
648	1706000050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE EMPOTRAR DE 2 X 74 WATTS; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, BALASTRO, SOQUETS, ACRILICO, TUBOS FLUORESCENTES, GABINETE, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,091.81	\$1,091.81	\$1,260.16	\$1,112.66	\$1,091.81
649	1706000060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE TIPO GAVILAN INDUSTRIAL DE 2 X 39 WATTS; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, PERNO ANCLA PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, BALASTRO, SOCKETS, TUBOS FLUORESCENTES, GABINETE, ACARREO, CONEXIONES, PRUEBA, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,428.22	\$1,428.22	\$1,533.44	\$1,441.28	\$1,428.22
650	1706000070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE TIPO GAVILAN INDUSTRIAL DE 2 X 74 WATTS; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, BALASTRO, SOQUET, TUBOS FLUORESCENTE, GABINETE, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,835.86	\$1,835.86	\$2,004.20	\$1,856.71	\$1,835.86
651	1706000080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO CANALETA DE 2 X 39 WATTS; INCLUYE: ACARREO, PERNO ANCLA PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, BALASTRO, SOCKET, TUBOS FLUORESCENTES, GABINETE, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$900.89	\$900.89	\$1,006.12	\$913.95	\$900.89
652	1706000090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO CANALETA DE 2 X 74 WATTS; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, BALASTRO, SOCKET, TUBOS FLUORESCENTES, GABINETE, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,236.58	\$1,236.58	\$1,404.92	\$1,257.45	\$1,236.58
653	1706000100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE TIPO CANAL DE 1 X 39 WATTS; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, ANDAMIOS, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, BALASTRO, SOCKET, TUBO FLUORESCENTE, GABINETE, ACARREO, PRUEBA, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$830.99	\$830.99	\$915.18	\$841.44	\$830.99
654	1706000110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE TIPO CANAL DE 1 X 74 WATTS; INCLUYE: ACARREO, PERNO ANCLA PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, BALASTRO, SOCKETS, TUBOS FLUORESCENTES, GABINETE, ACARREO, CONEXIONES, PRUEBA, ANDAMIOS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$991.97	\$991.97	\$1,097.19	\$1,005.02	\$991.97
655	1706000120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE SOBREPONER TIPO CLASIC DE 2 X 39 WATTS; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, SOKETS, ACRILICO ENVOLVENTE, TUBOS FLUORESCENTES, BALASTRO, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,306.09	\$1,306.09	\$1,426.47	\$1,321.03	\$1,306.09
656	1706000130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE SOBREPONER TIPO CLASIC DE 2 X 74 WATTS; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, SOKETS, ACRILICO ENVOLVENTE, TUBOS FLUORESCENTES, BALASTRO, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,730.62	\$1,730.62	\$1,898.96	\$1,751.48	\$1,730.62
657	1706000140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO ARBOTANTE VASO PL-13 WATTS SL-15, MARCA TECNOLITE; INCLUYE: ACARREO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$539.82	\$539.82	\$609.67	\$548.48	\$539.82
	A1707	LUMINARIOS HOLOPHANE						
658	1707000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE CUBIC, CAT. C866 P41 6R, DE SOBREPONER, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 DE 30 X 30 CMS, BALASTRO ELECTRONICO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 13 WATTS, 127 VCA, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, GABINETE, SOQUETS, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,797.55	\$1,797.55	\$1,918.50	\$1,812.52	\$1,797.55



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
659	1707000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE CUBIC, CAT. C866 N21 6R, DE SOBREPONER, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 DE 30 X 30 CMS, BALASTRO ELECTRONICO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26 WATTS, 127 VCA, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, PERNOS ANCLAS PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, GABINETE, SOQUETS, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,016.25	\$3,016.25	\$3,137.21	\$3,031.26	\$3,016.25
660	1707000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE HILCC INDUSTRIAL, CAT. HILCC-042-6R, PARA MONTAJE COLGANTE O DE SOBREPONER FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL. 22, BALASTRO ELECTRONICO ENCENDIDO INSTANTANEO, BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y ALTO FACTOR DE POTENCIA, LISTO PARA OPERAR 2 LAMPARAS 32 WATTS, T-8, 127 VCA, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, ELEVACION, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,593.36	\$2,593.36	\$2,803.79	\$2,619.42	\$2,593.36
661	1707000040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE HILCC INDUSTRIAL, CAT. HILCC-082-6R, PARA MONTAJE COLGANTE O DE SOBREPONER FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL. 22, BALASTRO ELECTRONICO ENCENDIDO INSTANTANEO, BAJO CONSUMO DE ENERGIA Y ALTO FACTOR DE POTENCIA, LISTO PARA OPERAR 2 LAMPARAS 59 WATTS, T-8, 127 VCA, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, ELEVACION, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,149.40	\$3,149.40	\$3,359.82	\$3,175.45	\$3,149.40
662	1707000050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE NEG, CON REFRACTOR DE ACRILICO 8224, CAT. NEG-G-042-H24-6R-ER, TIPO EMPOTRAR EN PLAFON RETICULAR, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 CON GABINETE DE 61 X 122 CMS, BALASTRO INTEGRAL ELECTRONICO PARA OPERAR 2 LAMPARAS DE 32 WATTS, T-8, 127 VCA, 60 HZ, ENCENDIDO RAPIDO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, TUBOS FLUORESCENTE, ARMADO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,262.24	\$4,262.24	\$4,472.67	\$4,288.29	\$4,262.24
663	1707000060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE NEG, CON REFRACTOR DE ACRILICO 8224, CAT. NEG-F-042-H24-6R-ER, TIPO EMPOTRAR EN PLAFON FIJO, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 CON GABINETE DE 61 X 122 CMS, BALASTRO INTEGRAL ELECTRONICO PARA OPERAR 2 LAMPARAS DE 32 WATTS, T-8, 127 VCA, 60 HZ, ENCENDIDO RAPIDO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, TUBOS FLUORESCENTE, ARMADO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,735.85	\$4,735.85	\$4,946.28	\$4,761.91	\$4,735.85
664	1707000070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE NHB CONTROLESCENT, CON REFRACTOR DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, PARA SOBREPONER, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22, CAT. NHB-020-6R, BALASTRO INTEGRAL ELECTRONICO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 17 WATTS, T-8, 127 VCA, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, TUBO FLUORESCENTE, ARMADO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,183.15	\$6,183.15	\$6,393.59	\$6,209.22	\$6,183.15
665	1707000080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE NHW, CON REFRACTOR DE ACRILICO ENVOLVENTE 7101-A, CAT. NHW-H71-042-6R- EI, TIPO SOBREPONER EN TECHO, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 CON GABINETE DE 22 X 122 CMS, BALASTRO INTEGRAL ELECTRONICO PARA OPERAR 2 LAMPARAS DE 32 WATTS, T-8, 127 VCA, 60 HZ, ENCENDIDO RAPIDO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, TUBOS FLUORESCENTE, ARMADO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,874.78	\$3,874.78	\$4,085.21	\$3,900.83	\$3,874.78
666	1707000090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE FEG, CAT. FEGF-042-H63-6R, TIPO EMPOTRAR EN PLAFON FIJO, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 CON GABINETE CON EQUIPO ELECTRONICO E-36-238 CONTROLLENTE DE ACRILICO PRISMATICO DE 30 X 122 CMS, BALASTRO INTEGRAL ELECTRONICO PARA OPERAR 2 LAMPARAS DE 32 WATTS, T-8, 127 VCA, 60 HZ, ENCENDIDO RAPIDO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, TUBOS FLUORESCENTE, ARMADO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,671.59	\$3,671.59	\$3,882.03	\$3,697.65	\$3,671.59
667	1707000100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE FEG, CON REFRACTOR DE ACRILICO 6163, CAT. FEG-E-042-H63-6R-ER, TIPO SOBREPONER, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 CON GABINETE DE 30 X 122 CMS, BALASTRO INTEGRAL ELECTRONICO PARA OPERAR 2 LAMPARAS DE 32 WATTS, T-8, 127 VCA, 60 HZ, ENCENDIDO RAPIDO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, TUBOS FLUORESCENTE, ARMADO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,850.10	\$3,850.10	\$4,060.54	\$3,876.16	\$3,850.10



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
668	1707000110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE N7200 PRISMATITE, CAT. N7200-4-6R-EI, CON CONTROLLENTE DE ACRILICO PRISMATICO ENVOLVENTE TIPO SOBREPONER EN TECHO O SUSPENDIDO, BALASTRO INTEGRAL ELECTRONICO PARA OPERAR 2 LAMPARAS DE 32 WATTS, T-8, 127 VCA, 60 HZ, ENCENDIDO INSTANTANEO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, TUBOS FLUORESCENTE, ARMADO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,000.57	\$6,000.57	\$6,211.02	\$6,026.65	\$6,000.57
669	1707000120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO SERIE NEP, CAT. NEP-GB-042-18-ND-6RF, PARA EMPOTRAR EN PLAFON RETICULAR, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 CON GABINETE DE 61 X 122 CMS, BALASTRO INTEGRAL ELECTRONICO PARA OPERAR 2 LAMPARAS DE 32 WATTS, T-8, 127 VCA, 60 HZ, ENCENDIDO RAPIDO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, TUBOS FLUORESCENTE, ARMADO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,379.56	\$4,379.56	\$4,590.00	\$4,405.63	\$4,379.56
670	1707000130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE AUTOBALASTRADO, SERIE NEG/FEG BAJO PERFIL, CAT. NEGGU82H246R, PARA EMPOTRAR EN PLAFON RETICULAR, FABRICADO EN LAMINA CAL. 22 CON GABINETE DE 61 X 122 CMS, BALASTRO INTEGRAL ELECTRONICO PARA OPERAR 2 LAMPARAS DE 32 WATTS, T-8, 127 VOLTS, 60 HERZ, ENCENDIDO RAPIDO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, TUBOS FLUORESCENTE, ARMADO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,498.39	\$3,498.39	\$3,708.83	\$3,524.47	\$3,498.39
671	1707000140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO PARA USO EXTERIOR SERIE MAYFAIR CAT. MFR250HP 62 K 1C, EQUIPADA CON UN BALASTRO AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 250 WATTS, 220 VOLTS, VAPOR DE SODIO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACION, CONEXIONES, PRUEBAS, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$8,255.90	\$8,255.90	\$8,574.34	\$8,297.38	\$8,255.90
672	1707000150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO PARA USO EXTERIOR SERIE MAYFAIR CAT. MFR15AHP 62 K 1C, EQUIPADA CON UN BALASTRO AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 150 WATTS, 220 VOLTS, VAPOR DE SODIO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACION, CONEXIONES, PRUEBAS, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,961.11	\$7,961.11	\$8,282.14	\$8,002.92	\$7,961.11
673	1707000160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO PARA USO EXTERIOR SERIE MAYFAIR CAT. MFR400MH 62 K 1C, EQUIPADA CON UN BALASTRO AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 400 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METALICOS, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACION, CONEXIONES, PRUEBAS, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$8,465.10	\$8,465.10	\$8,786.12	\$8,506.89	\$8,465.10
674	1707000170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO PARA USO EXTERIOR SERIE MAYFAIR CAT. MFR250MH 62 K 1C, EQUIPADA CON UN BALASTRO AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 250 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METALICOS, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACION, CONEXIONES, PRUEBAS, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,957.11	\$7,957.11	\$8,278.14	\$7,998.91	\$7,957.11
675	1707000180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO PARA USO EXTERIOR SERIE MAYFAIR CAT. MFR400HP62 K1C, EQUIPADA CON UN BALASTRO AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 400 WATTS, 220 VOLTS, VAPOR DE SODIO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACION, CONEXIONES, PRUEBAS, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$8,632.05	\$8,632.05	\$8,953.09	\$8,673.86	\$8,632.05
676	1707000190	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA USO EXTERIOR SERIE WALLPACK, CAT. NWL3-400MH-62G, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICION DE ALUMINIO, SU SISTEMA OPTICO LO COMPONE UN CRISTAL DE BOROSILICATO PARA EL CONTROL DE LUZ, BALASTRO AUTOREGULADO ALTO FATOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE ADITIVOS METALICOS DE 400 WATTS, 220 VCA, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,269.12	\$7,269.12	\$7,590.15	\$7,310.92	\$7,269.12



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y PROYECTOS
DIRECCION DE INGENIERIA DE COSTOS

FECHA: 15-jun-25
Versión: 1.0

TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
677	1707000200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA USO EXTERIOR SERIE WALLPACK, CAT. NWL2-250MH-62G, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICION DE ALUMINIO, SU SISTEMA OPTICO LO COMPONE UN CRISTAL DE BOROSILICATO PARA EL CONTROL DE LUZ, BALASTRO AUTOREGULADO ALTO FATOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE ADITIVOS METALICOS DE 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,805.52	\$6,805.52	\$7,126.55	\$6,847.34	\$6,805.52
678	1707000210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA USO EXTERIOR SERIE WALLPACK, CAT. NWL2-250HP-62G, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICION DE ALUMINIO, SU SISTEMA OPTICO LO COMPONE UN CRISTAL DE BOROSILICATO PARA EL CONTROL DE LUZ, BALASTRO AUTOREGULADO ALTO FATOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,117.26	\$6,117.26	\$6,438.28	\$6,159.07	\$6,117.26
679	1707000220	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA ALUMBRADO PUBLICO, SERIE HOV, CAT. HOV16-15AHP 62 III, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICION DE ALUMINIO, CON REFRACTOR DE CRISTAL 4252, BALASTRO AUTOREGULADO ALTO FATOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 150 WATTS, 220 VCA, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,504.07	\$5,504.07	\$5,825.11	\$5,545.88	\$5,504.07
680	1707000230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA ALUMBRADO PUBLICO, SERIE HOV, CAT. HOV16-250HP 62 II, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICION DE ALUMINIO, CON REFRACTOR DE CRISTAL 4252, BALASTRO AUTOREGULADO ALTO FATOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,843.01	\$5,843.01	\$6,164.03	\$5,884.80	\$5,843.01
681	1707000240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA ALUMBRADO PUBLICO, SERIE HOV, CAT. HOV25-250HP 62 II, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICION DE ALUMINIO, CON REFRACTOR DE CRISTAL 4252, BALASTRO AUTOREGULADO ALTO FATOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,244.32	\$7,244.32	\$7,565.36	\$7,286.14	\$7,244.32
682	1707000250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO SERVICIO EXTERIOR SERIE PRISMASPHERE, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 150 WATTS, 220 VOLTS VAPOR DE SODIO, CAT. NPR15AHP62C 12K, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,696.77	\$6,696.77	\$7,017.82	\$6,738.59	\$6,696.77
683	1707000260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO SERVICIO EXTERIOR SERIE PRISMASPHERE, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 100 WATTS, 220 VOLTS, VAPOR DE SODIO, CAT. NPR100HP62C12K, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,372.90	\$6,372.90	\$6,693.93	\$6,414.71	\$6,372.90
684	1707000270	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA SU USO EXTERIOR TIPO PROYECTOR NPB2 PRISMBEAM II , CAT. NPB2400MH6253W, CON ARMADURA DE FUNDICION DE ALUMINIO, UN REFLECTOR DE LAMINA DE ALUMINIO Y REFRACTOR DE CRISTAL ENDURAL, CURVA NEMA 3 X 3, BALASTRO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE ADITIVOS METALICOS CON UNA POTENCIA DE 400 WATTS, 220 VOLTS, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9,786.51	\$9,786.51	\$10,107.54	\$9,828.33	\$9,786.51
685	1707000280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA SU USO EXTERIOR TIPO PROYECTOR NPB2 PRISMBEAM II , CAT. NPB2C10MH6233N, CON ARMADURA DE FUNDICION DE ALUMINIO, UN REFLECTOR DE LAMINA DE ALUMINIO Y REFRACTOR DE CRISTAL ENDURAL, CURVA NEMA 3 X 3, BALASTRO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE ADITIVOS METALICOS CON UNA POTENCIA DE 1000 WATTS, 220 VOLTS, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$10,970.37	\$10,970.37	\$11,458.28	\$11,034.21	\$10,970.37



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
686	1707000290	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA SU USO EXTERIOR TIPO PROYECTOR NPB2 PRISMBEAM II , CAT. NPB2C10HP6244N, CON ARMADURA DE FUNDICION DE ALUMINIO, UN REFLECTOR DE LAMINA DE ALUMINIO Y REFRACTOR DE CRISTAL ENDURAL, CURVA NEMA 3 X 3, BALASTRO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO CON UNA POTENCIA DE 1000 WATTS, 220 VOLTS, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$11,951.86	\$11,951.86	\$12,439.76	\$12,015.68	\$11,951.86
687	1707000300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA SU USO EXTERIOR TIPO PROYECTOR NPB2 PRISMBEAM II , CAT. NPB2C15MH6233N, CON ARMADURA DE FUNDICION DE ALUMINIO, UN REFLECTOR DE LAMINA DE ALUMINIO Y REFRACTOR DE CRISTAL ENDURAL, CURVA NEMA 3 X 3, ALASTRO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE ADITIVOS METALICOS CON UNA POTENCIA DE 1500 WATTS, 220 VOLTS, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$12,363.13	\$12,363.13	\$12,850.47	\$12,426.84	\$12,363.13
688	1707000310	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA SU USO EXTERIOR TIPO PROYECTOR NPB2 PRISMBEAM II , CAT. NPB2400HP6253W, CON ARMADURA DE FUNDICION DE ALUMINIO, UN REFLECTOR DE LAMINA DE ALUMINIO Y REFRACTOR DE CRISTAL ENDURAL, CURVA NEMA 3 X 3, BALASTRO AUTOREGULADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO CON UNA POTENCIA DE 400 WATTS, 220 VOLTS, 60 HZ, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$10,261.03	\$10,261.03	\$10,582.05	\$10,302.83	\$10,261.03
689	1707000320	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO SERVICIO EXTERIOR SERIE MODULE 600,CAT NMW15AHP62Z, VAPOR DE SODIO, 220 VOLTS,CON BALASTRO INTEGRAL ELECTRONICO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 150 WATTS, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACION, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$8,130.20	\$8,130.20	\$8,451.24	\$8,172.01	\$8,130.20
690	1707000330	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO SERVICIO EXTERIOR SERIE MODULE 600,CAT NMW250MH62Z, ADITIVOS METALICOS, 220 VOLTS,CON BALASTRO INTEGRAL ELECTRONICO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 250 WATTS, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACION, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,913.61	\$7,913.61	\$8,234.63	\$7,955.41	\$7,913.61
691	1707000340	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO SERVICIO EXTERIOR SERIE MODULE 600,CAT NMW400HP62Z, VAPOR DE SODIO, 220 VOLTS,CON BALASTRO INTEGRAL ELECTRONICO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 400 WATTS, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACION, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$8,830.06	\$8,830.06	\$9,151.11	\$8,871.88	\$8,830.06
692	1707000350	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO SERVICIO EXTERIOR SERIE MODULE 600,CAT NMW250HP62Z, VAPOR DE SODIO, 220 VOLTS,CON BALASTRO INTEGRAL ELECTRONICO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 250 WATTS, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACION, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$8,431.04	\$8,431.04	\$8,752.06	\$8,472.85	\$8,431.04
693	1707000360	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO USO EXTERIOR SERIE WALLPACKETTE 410, CAT. NWP2 100MH62Z, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICION DE ALUMINIO, SU SISTEMA OPTICO LO COMPONE UN REFRACTOR DE CRISTAL ENDURAL BOROSILICATO PARA EL CONTROL DE LUZ, CON BALASTRO INTEGRAL DE ALTO FACTOR DE POTENCIA LISTO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 100 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METALICOS, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACION, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,049.97	\$7,049.97	\$7,370.99	\$7,091.77	\$7,049.97
694	1707000370	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO USO EXTERIOR SERIE WALLPACKETTE 410, CAT. NWP2100HP62Z, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICION DE ALUMINIO, SU SISTEMA OPTICO LO COMPONE UN REFRACTOR DE CRISTAL ENDURAL BOROSILICATO PARA EL CONTROL DE LUZ, CON BALASTRO INTEGRAL DE ALTO FACTOR DE POTENCIA LISTO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 100 WATTS, 220 VOLTS, VAPOR DE SODIO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACION, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,024.22	\$7,024.22	\$7,345.26	\$7,066.04	\$7,024.22



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
695	1707000380	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO USO EXTERIOR SERIE WALLPACKETTE 410, CAT. NWP2175MH62Z, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICION DE ALUMINIO, SU SISTEMA OPTICO LO COMPONE UN REFRACTOR DE CRISTAL ENDURAL BOROSILICATO PARA EL CONTROL DE LUZ, CON BALASTRO INTEGRAL DE ALTO FACTOR DE POTENCIA LISTO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 175 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METALICOS, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACION, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,979.65	\$5,979.65	\$6,300.68	\$6,021.46	\$5,979.65
696	1707000390	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO SERVICIO EXTERIOR, SERIE SQUARE POSTOP, CAT. SQP250HP62G, FABRICADO EN FUNDICION 100% ALUMINIO, TIPO PUNTA DE POSTE, CON REFLECTOR DE CRISTAL BOROSILICATO ENDURAL DE FORMA CUADRADA Y CONFIGURACION PRISMATICA DE ALTA EFICIENCIA Y BAJ A BRILLANTES, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 250 WATTS, VAPOR DE SODIO, 220 VOLTS, MARCA HOLOPHANE, INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACION, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$10,564.26	\$10,564.26	\$10,885.29	\$10,606.07	\$10,564.26
697	1707000400	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO SERVICIO EXTERIOR, SERIE SQUARE POSTOP, CAT. SQP400HP62G, FABRICADO EN FUNDICION 100% ALUMINIO, TIPO PUNTA DE POSTE, CON REFLECTOR DE CRISTAL BOROSILICATO ENDURAL DE FORMA CUADRADA Y CONFIGURACION PRISMATICA DE ALTA EFICIENCIA Y BAJ A BRILLANTES, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 400 WATTS, ADITIVOS METALICOS, 220 VOLTS, MARCA HOLOPHANE, INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACION, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$10,538.72	\$10,538.72	\$10,881.10	\$10,584.52	\$10,538.72
698	1707000410	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO SERVICIO EXTERIOR, SERIE SQUARE POSTOP, CAT. SQP400HP62G, FABRICADO EN FUNDICION 100% ALUMINIO, TIPO PUNTA DE POSTE, CON REFLECTOR DE CRISTAL BOROSILICATO ENDURAL DE FORMA CUADRADA Y CONFIGURACION PRISMATICA DE ALTA EFICIENCIA Y BAJ A BRILLANTES, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 400 WATTS, VAPOR DE SODIO, 220 VOLTS, MARCA HOLOPHANE, INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACION, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$11,448.56	\$11,448.56	\$11,793.48	\$11,494.64	\$11,448.56
699	1707000420	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO SERVICIO EXTERIOR, SERIE SQUARE POSTOP, CAT. SQP250MH62G, FABRICADO EN FUNDICION 100% ALUMINIO, TIPO PUNTA DE POSTE, CON REFLECTOR DE CRISTAL BOROSILICATO ENDURAL DE FORMA CUADRADA Y CONFIGURACION PRISMATICA DE ALTA EFICIENCIA Y BAJ A BRILLANTES, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 250 WATTS, ADITIVOS METALICOS, 220 VOLTS, MARCA HOLOPHANE, INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACION, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$10,399.06	\$10,399.06	\$10,743.98	\$10,445.15	\$10,399.06
700	1707000430	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, SERVICIO EXTERIOR SERIE RSL-350 COLONIAL MEXICANO, CAT.NRP15AHP62KG3, FABRICADO CON ARMADURA EN FUNDICION DE ALUMINIO, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 150 WATTS, VAPOR DE SODIO, 220 VOLTS, MARCA HOLOPHANE, INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACION, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,744.08	\$7,744.08	\$8,089.02	\$7,790.17	\$7,744.08
701	1707000440	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, SERVICIO EXTERIOR SERIE RSL-350 COLONIAL MEXICANO, CAT.NRP250HP62KG3 , FABRICADO CON ARMADURA EN FUNDICION DE ALUMINIO, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 250 WATTS, VAPOR DE SODIO, 220 VOLTS, MARCA HOLOPHANE, INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACION, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$8,234.16	\$8,234.16	\$8,579.09	\$8,280.25	\$8,234.16
702	1707000450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, SERVICIO EXTERIOR SERIE RSL-350 COLONIAL MEXICANO, CAT.NRP250MH62KG3, FABRICADO CON ARMADURA EN FUNDICION DE ALUMINIO, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 250 WATTS, ADITIVOS METALICOS, 220 VOLTS, MARCA HOLOPHANE, INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACION, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,748.28	\$7,748.28	\$8,093.22	\$7,794.39	\$7,748.28
703	1707000460	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, SERVICIO EXTERIOR, DECORATIVO DE ALTO RENDIMIENTO SERIE VENUS, CAT.VNV15AHP62K, FABRICADO CON ARMADURA EN FUNDICION DE ALUMINIO BAJO COBRE, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 150 WATTS, VAPOR DE SODIO, 220 VOLTS, MARCA HOLOPHANE, INCLUYE: ACARREOS, ARMADO, FLETE, ELEVACION, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,930.43	\$7,930.43	\$8,251.47	\$7,972.25	\$7,930.43



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
704	1707000470	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO SERVICIO EXTERIOR DECORATIVO DE ALTO RENDIMIENTO SERIE VENUS, CAT.VNV250HP62K, FABRICADA CON FUNDICION DE ALUMINIO BAJO COBRE, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO CON ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 250 WATTS, 220 VOLTS, VAPOR DE SODIO; MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9,811.12	\$9,811.12	\$10,132.16	\$9,852.92	\$9,811.12
705	1707000480	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO SERVICIO EXTERIOR DECORATIVO DE ALTO RENDIMIENTO SERIE VENUS, CAT.VNV250MH62K, FABRICADA CON FUNDICION DE ALUMINIO BAJO COBRE, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO CON ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 250 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METALICOS; MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9,493.46	\$9,493.46	\$9,814.49	\$9,535.27	\$9,493.46
706	1707000490	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO SERVICIO EXTERIOR DECORATIVO DE ALTO RENDIMIENTO SERIE VENUS, CAT.VNV400MH62K, FABRICADA CON FUNDICION DE ALUMINIO BAJO COBRE, CON BALASTRO INTEGRAL AUTOREGULADO CON ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE 400 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METALICOS; MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,959.81	\$7,959.81	\$8,304.73	\$8,005.89	\$7,959.81
707	1707000500	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO PARA USO EXTERIOR TIPO PROYECTOR SEGUIDOR PARA RECLUSORIO, CAT. PA64 10IN H6R, FABRICADO CON ARMADURA DE FORMA CILINDRICA, A BASE DE LAMINA DE FIERRO, ESMALTADA EN POLVO, LA ARMADURA TIENE INSTALADA UNA HORQUILLA DE FUNDICION DE ALUMINIO PARA PERMITIR MOVIMIENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES, OPERA CON UNA LAMPARA HALOGENO TIPO PAR-64 DE 1000 WATTS, 127 VOLTS, ENCENDIDO RAPIDO, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, FLETE, ELEVACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$12,216.29	\$12,216.29	\$12,877.13	\$12,303.22	\$12,216.29
708	1707000510	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA USO EXTERIOR SERIE EXPRESS VECTOR, CAT. NHL2-250HP-62-NRL, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICION DE ALUMINIO, ESTA EQUIPADA CON UN BALASTRO AUTO REGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION CON UNA POTENCIA DE 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ, CON ROTULA DE FUNDICION PARA MONTAJE PUNTA DE POSTE, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ELEVACION, ARMADO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9,963.29	\$9,963.29	\$10,286.58	\$10,009.40	\$9,963.29
709	1707000520	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA USO EXTERIOR SERIE EXPRESS VECTOR, CAT. NHL2-250HP-62-MM, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICION DE ALUMINIO, ESTA EQUIPADA CON UN BALASTRO AUTO REGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION CON UNA POTENCIA DE 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ, CON HORQUILLA PARA MONTAJE PUNTA DE POSTE, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ELEVACION, ARMADO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$10,331.29	\$10,331.29	\$10,654.59	\$10,377.39	\$10,331.29
710	1707000530	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA USO EXTERIOR SERIE EXPRESS VECTOR, CAT. NHL2-250HP-62-MH, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICION DE ALUMINIO, ESTA EQUIPADA CON UN BALASTRO AUTO REGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION CON UNA POTENCIA DE 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ, CON HORQUILLA, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ARMADO, ELEVACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9,790.24	\$9,790.24	\$10,135.19	\$9,836.33	\$9,790.24
711	1707000540	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO AUTOBALASTRADO, PARA USO EXTERIOR SERIE EXPRESS VECTOR, CAT. NHL2-400HP-62-NR, FABRICADO CON ARMADURA DE FUNDICION DE ALUMINIO, ESTA EQUIPADA CON UN BALASTRO AUTO REGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA OPERAR UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION CON UNA POTENCIA DE 400 WATTS, 220 VCA, 60 HZ, CON ROTULA DE FUNDICION PARA MONTAJE PUNTA DE POSTE, MARCA HOLOPHANE; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ELEVACION, ARMADO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$10,410.07	\$10,410.07	\$10,755.01	\$10,456.16	\$10,410.07
A1708		LUMINARIOS CONSTRULITA						
712	1708000050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO PLAFON DECORATIVO PARA LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA TIPO "DOMUS MAXI" MODELO 67/80 2 X 13 WATTS, MARCA CONSTRULITA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,048.94	\$2,048.94	\$2,189.25	\$2,066.31	\$2,048.94



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Reglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
713	1708000150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE INTEMPERIE PARA LAMPARA MR16 TIPO " BETA " MODELO 64/85, 50 WATTS, MARCA CONSTRULITA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,728.16	\$1,728.16	\$1,868.45	\$1,745.53	\$1,728.16
714	1708000180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO CANDIL PARA LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA TIPO " POLARIS " MODELO 79/502, 2 X 26 WATTS, MARCA CONSTRULITA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,814.95	\$3,814.95	\$3,983.29	\$3,835.82	\$3,814.95
715	1708000210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO SOBREPUESTO PARA LAMPARA HALOGENA BI PIN TIPO " HONGO CRISTAL " MODELO 30/3X, 50 WATTS, MARCA CONSTRULITA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,262.87	\$1,262.87	\$1,403.18	\$1,280.24	\$1,262.87
716	1708000230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO SUSPENDIDO PARA LAMPARA FLUORESCENTE TUBULAR TIPO " GEMINIS " MODELO 52/5T, 2 X 32 WATTS, MARCA CONSTRULITA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,171.89	\$4,171.89	\$4,312.45	\$4,189.30	\$4,171.89
717	1708000240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO CANDIL DECORATIVO PARA LAMPARA INCANDESCENTE TIPO " CRONOS " MODELO 93/97-B, 75 WATTS, MARCA CONSTRULITA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,821.88	\$3,821.88	\$3,990.22	\$3,842.72	\$3,821.88
718	1708000290	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DECORATIVO DIRIGIBLE PARA SOBREPONER EN CANOPE CON CEJA ANTIDESLUMBRANTE, PARA LAMPARA MR16, TIPO " ILIA " MODELO QCNI-M95A2, 50 WATTS, MARCA CONSTRULITA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,286.75	\$1,286.75	\$1,453.21	\$1,307.38	\$1,286.75
719	1708000300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DECORATIVO DIRIGIBLE PARA SOBREPONER EN CANOPE CON CEJA ANTIDESLUMBRANTE, PARA LAMPARA MR16, TIPO " URANIA " MODELO QCNU-M95A2, 50 WATTS, MARCA CONSTRULITA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,206.07	\$1,206.07	\$1,372.51	\$1,226.67	\$1,206.07
720	1708000310	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO OPTICA EUROPEA PI PARA SOBREPONER FLUORESCENTE TUBULAR MODELO 57/3T-BI 4232A2PI, 2 X 32 WATTS, MARCA CONSTRULITA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,472.45	\$3,472.45	\$3,705.01	\$3,502.50	\$3,472.45
721	1708000320	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO DE 150 WATTS VAPOR DE SODIO, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, PRUEBAS ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$270.72	\$270.72	\$298.50	\$274.16	\$270.72
722	1708000330	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO DE 250 WATTS, VAPOR DE SODIO, 220 VOLTS, MARCA OSRAM; INCLUYE: DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$277.16	\$277.16	\$304.93	\$280.59	\$277.16
723	1708000340	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO 400 WATTS, 220 VOLTS, VAPOR DE SODIO, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ELEVACION, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$360.77	\$360.77	\$388.55	\$364.21	\$360.77
724	1708000350	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO 250 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METALICOS, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ELEVACION, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$380.08	\$380.08	\$407.85	\$383.52	\$380.08
725	1708000360	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO 400 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METALICOS, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ELEVACION, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$364.64	\$364.64	\$392.41	\$368.08	\$364.64
726	1708000370	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA FLUORESCENTE TIPO SLIM-LINE DE 39 WATTS, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$130.32	\$130.32	\$151.37	\$132.92	\$130.32
727	1708000380	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA FLUORESCENTE TIPO SLIM-LINE DE 74 WATTS, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$134.52	\$134.52	\$155.58	\$137.15	\$134.52
728	1708000390	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA FLUORESCENTE DE 32 WATTS T-8 , MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$126.18	\$126.18	\$147.23	\$128.78	\$126.18
729	1708000400	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA FLUORESCENTE DE 59 WATTS T-8 , MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$171.84	\$171.84	\$192.89	\$174.45	\$171.84



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
730	1708000410	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO 175 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METALICOS, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ELEVACION, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$361.55	\$361.55	\$389.56	\$365.02	\$361.55
731	1708000420	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO 100 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METALICOS, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ELEVACION, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$496.62	\$496.62	\$524.64	\$500.10	\$496.62
732	1708000430	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO 1000 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METALICOS, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ELEVACION, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$683.92	\$683.92	\$740.03	\$690.88	\$683.92
733	1708000440	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO 1500 WATTS, 220 VOLTS, ADITIVOS METALICOS, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ELEVACION, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$769.44	\$769.44	\$825.55	\$776.40	\$769.44
734	1708000450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO 1000 WATTS, 220 VOLTS, VAPOR DE SODIO, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ELEVACION, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,141.42	\$1,141.42	\$1,197.55	\$1,148.39	\$1,141.42
735	1708000460	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO 100 WATTS, 220 VOLTS, VAPOR DE SODIO, MARCA OSRAM; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ELEVACION, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$277.93	\$277.93	\$305.95	\$281.40	\$277.93
	A1710	BALASTROS						
736	1710000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRO DE 250 WATTS VAPOR DE SODIO, 220 VOLTS, AUTORREGULADO, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,619.85	\$1,619.85	\$1,760.41	\$1,637.26	\$1,619.85
737	1710000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRO DE 400 WATTS VAPOR DE SODIO, 220 VOLTS, AUTORREGULADO, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,883.36	\$1,883.36	\$2,023.94	\$1,900.76	\$1,883.36
738	1710000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRO DE 150 WATTS VAPOR DE SODIO, 220 VOLTS, AUTORREGULADO, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,386.70	\$1,386.70	\$1,491.92	\$1,399.74	\$1,386.70
739	1710000040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRO DE 100 WATTS VAPOR DE SODIO, 220 VOLTS, AUTORREGULADO, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,352.77	\$1,352.77	\$1,457.99	\$1,365.82	\$1,352.77
740	1710000050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRO DE 1000 WATTS ADITIVOS METALICOS, 220 VOLTS, AUTORREGULADO, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,302.03	\$2,302.03	\$2,470.37	\$2,322.89	\$2,302.03
741	1710000060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRO DE 400 WATTS ADITIVOS METALICOS, 220 VOLTS, AUTORREGULADO, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,665.52	\$1,665.52	\$1,806.08	\$1,682.92	\$1,665.52
742	1710000070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRO DE 250 WATTS ADITIVOS METALICOS, 220 VOLTS, AUTORREGULADO, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,684.89	\$1,684.89	\$1,825.48	\$1,702.30	\$1,684.89
743	1710000080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRO DE 175 WATTS ADITIVOS METALICOS, 220 VOLTS, AUTORREGULADO, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,448.92	\$1,448.92	\$1,589.50	\$1,466.33	\$1,448.92
744	1710000090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRO DE 2 X 21 WATTS, 127 VOLTS, CAT. 650-224, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ANDAMIO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$462.00	\$462.00	\$531.86	\$470.67	\$462.00
745	1710000100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRO ELECTRONICO DE 2 X 32 WATTS T-8, 127 VOLTS, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ANDAMIO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$412.84	\$412.84	\$482.70	\$421.52	\$412.84
746	1710000110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRO ELECTRONICO DE 2 X 59 WATTS T-8, 127 VOLTS, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ANDAMIO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$670.47	\$670.47	\$740.32	\$679.15	\$670.47



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
747	171000120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRO ELECTRONICO DE 2 X 39 WATTS, 127 VOLTS, MARCA LUMICON; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA, ANDAMIO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$523.92	\$523.92	\$593.78	\$532.59	\$523.92
748	171000130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRO DE 2 X 74 WATTS, 127 VOLTS, CAT. 650-266, MARCA SOLA BASIC; INCLUYE: ACARREO, DESMONTAJE DEL DESCOMPUESTO, LIMPIEZA DEL LUMINARIO, ANDAMIOS, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$570.40	\$570.40	\$640.26	\$579.08	\$570.40
A1711		DUCTOS CUADRADOS						
749	171100040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO DE 6.35 X 6.35 X 152.4 CMS, CLASE 5110, CAT. LD25, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$723.47	\$723.47	\$828.67	\$736.51	\$723.47
750	171100050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO DE 10.16 X 10.16 X152.40 CMS, CLASE 5110, CAT. LD45, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$952.38	\$952.38	\$1,072.76	\$967.33	\$952.38
751	171100060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO DE 15 X 15 X152.4 CMS, CLASE 5110, CAT. LD65, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,304.19	\$1,304.19	\$1,444.76	\$1,321.60	\$1,304.19
752	171100070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE CIERRE DE 6 X 6 CMS, CLASE 5110, CAT.LD2CPM, PARA CONEXION DE DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.M,ACARREO, COLOCACION DE CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$192.31	\$192.31	\$220.32	\$195.76	\$192.31
753	171100080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE CIERRE DE 10 X 10 CMS, CLASE 5110, CAT. LD4CPM, PARA CONEXION DE DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.M,ACARREO, COLOCACION DE CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$210.04	\$210.04	\$238.05	\$213.50	\$210.04
754	171100090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE CIERRE DE 15 X 15 CMS, CLASE 5110, CAT. LD6CPM, PARA CONEXION DE DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$229.65	\$229.65	\$257.67	\$233.10	\$229.65
755	1711000100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ PARA DUCTO CUADRADO DE 6 X 6 CMS, CLASE 5110, CAT. LD2JM, MARCA SQUARED; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$842.74	\$842.74	\$884.36	\$847.90	\$842.74
756	1711000110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ PARA DUCTO CUADRADO DE 10 X 10 CMS, CLASE 5110, CAT. LD4JM, MARCA SQUARED; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,033.25	\$1,033.25	\$1,074.87	\$1,038.41	\$1,033.25
757	1711000120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ PARA DUCTO CUADRADO DE 15 X 15 CMS, CLASE 5110, CAT. LD6JM, MARCA SQUARED; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,087.66	\$1,087.66	\$1,129.27	\$1,092.80	\$1,087.66
758	1711000150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TE CUADRADA PARA DUCTO DE 10 X 10 CMS, CLASE 5110, CAT. LD4TM, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIAL PARA SU FIJACION, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$672.77	\$672.77	\$700.49	\$676.20	\$672.77
759	1711000160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TE CUADRADA PARA DUCTO DE 15 X 15 CMS, CLASE 5110, CAT. LD6TM, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIAL PARA SU FIJACION, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$761.91	\$761.91	\$789.62	\$765.33	\$761.91
760	1711000170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90G DE 6 X 6 CMS, CLASE 5110, CAT. LD290LM, PARA DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO MCA. SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$435.88	\$435.88	\$463.60	\$439.31	\$435.88
761	1711000180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90G. DE 10 X 10 CMS, CLASE 5110, CAT. LD490LM, PARA DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO MCA. SQUARE'D; INCLUYE:ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$683.08	\$683.08	\$710.79	\$686.49	\$683.08
762	1711000190	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90G DE 15 X 15 CMS, CLASE 5110, CAT. LD690LM, PARA DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO MCA. SQUARE'D; INCLUYE:ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$842.90	\$842.90	\$870.62	\$846.33	\$842.90



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
763	1711000200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA GALVANIZADA DE 10 X 10 CMS CON TAPA, PARA REGISTRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE: ACARREO, RANURADO, FIJACION CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, RESANE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$107.39	\$108.85	\$135.11	\$110.92	\$107.99
764	1711000210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA GALVANIZADA DE 12 X 12 CMS CON TAPA, PARA REGISTRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE: ACARREO, RANURADO, FIJACION CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, RESANE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$110.99	\$112.45	\$138.69	\$114.53	\$111.59
765	1711000220	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA GALVANIZADA DE 15 X 15 CMS CON TAPA, PARA REGISTRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE: ACARREO, RANURADO, FIJACION CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, RESANE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$130.46	\$131.93	\$158.16	\$134.00	\$131.05
766	1711000230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE EMPOTRAR TIPO QO, CAT. Q03100BNS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,841.38	\$2,848.36	\$3,118.49	\$2,876.31	\$2,844.23
	A1712	CABLES ALIMENTADORES						
767	1712000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE VINANEL XXI THW-LS/ THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 16, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA, INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTAS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$13.49	\$13.49	\$15.85	\$13.78	\$13.49
768	1712000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE VINANEL XXI THW-LS/ THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE14, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY,IUSA; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTAS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$16.47	\$16.47	\$19.25	\$16.83	\$16.47
769	1712000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE VINANEL XXI THW-LS/ THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE12, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY,IUSA; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTAS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$20.80	\$20.80	\$24.14	\$21.22	\$20.80
770	1712000040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE VINANEL XXI THW-LS/ THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE10, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY,IUSA, INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTAS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$30.90	\$30.90	\$35.06	\$31.41	\$30.90
771	1712000050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE VINANEL XXI THW-LS/ THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 8, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA, INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTAS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$38.02	\$38.02	\$43.60	\$38.71	\$38.02
772	1712000060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 14 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA,; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$21.64	\$21.64	\$24.41	\$22.00	\$21.64
773	1712000070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 12 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$28.36	\$28.36	\$31.72	\$28.79	\$28.36
774	1712000080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 10 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$40.43	\$40.43	\$44.58	\$40.93	\$40.43
775	1712000090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 8 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$60.44	\$60.44	\$66.00	\$61.12	\$60.44
776	1712000100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 6 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$88.80	\$88.80	\$95.47	\$89.62	\$88.80



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
777	1712000110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 4 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$130.64	\$130.64	\$138.98	\$131.69	\$130.64
778	1712000120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 2 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$191.94	\$191.94	\$201.19	\$193.09	\$191.94
779	1712000130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 1/0 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$291.60	\$291.60	\$301.99	\$292.88	\$291.60
780	1712000140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 2/0 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$362.03	\$362.03	\$373.92	\$363.51	\$362.03
781	1712000150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 3/0 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY,IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$449.30	\$449.30	\$463.18	\$451.03	\$449.30
782	1712000160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 4/0 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$560.66	\$560.66	\$577.32	\$562.73	\$560.66
783	1712000170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 250 MCM, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$671.66	\$671.66	\$692.46	\$674.24	\$671.66
784	1712000180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 300 MCM MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$800.66	\$800.66	\$824.48	\$803.63	\$800.66
785	1712000190	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 350 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$698.95	\$698.95	\$726.67	\$702.37	\$698.95
786	1712000200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 400 MCM MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$1,065.83	\$1,065.83	\$1,099.13	\$1,069.96	\$1,065.83
787	1712000210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL XXI THW-LS/THHW-LS, 600 VOLTS, CALIBRE 500 MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CINTA AISLANTE, LUBRICACION, GUIAS, AISLAMIENTO DE PUNTA, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$960.35	\$960.35	\$1,001.97	\$965.50	\$960.35
788	1712000220	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGIA VULCANEL 2000 XLP-EP CON PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC PARA 15 KV, CALIBRE 4, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDUMEX, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CORTE, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$182.28	\$184.89	\$207.43	\$189.86	\$186.22
789	1712000230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGÍA VULCANEL 2000 XLP EP CON PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC PARA 15 KV, CALIBRE 2, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDUMEX, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CORTE, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$196.96	\$199.70	\$226.23	\$204.95	\$201.08



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
790	1712000240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGÍA VULCANEL 2000 XLP EP CON PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC PARA 15 KV, CALIBRE 1/0, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDUMEX, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CORTE, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$220.67	\$223.59	\$256.23	\$229.41	\$225.04
791	1712000250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGÍA VULCANEL 2000 XLP EP CON PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC PARA 15 KV, CALIBRE 2/0, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDUMEX, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CORTE, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$245.87	\$248.79	\$291.30	\$255.09	\$250.24
792	1712000260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGÍA VULCANEL 2000 XLP EP CON PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC PARA 15 KV, CALIBRE 3/0, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDUMEX, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CORTE, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$267.62	\$270.56	\$321.09	\$277.31	\$272.03
793	1712000270	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGÍA VULCANEL 2000 XLP EP CON PANTALLA Y CUBIERTA DE PVC PARA 15 KV, CALIBRE 4/0, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDUMEX, IUSA; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, CORTE, CONEXIONES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$323.03	\$326.46	\$389.42	\$334.57	\$328.19
794	1712000280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUIAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$16.47	\$16.47	\$19.26	\$16.81	\$16.47
795	1712000290	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUIAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$22.05	\$22.05	\$25.40	\$22.47	\$22.05
796	1712000300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUIAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$30.81	\$30.81	\$34.96	\$31.31	\$30.81
797	1712000310	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUIAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$42.28	\$42.28	\$47.85	\$42.96	\$42.28
798	1712000320	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 6, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUIAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$59.64	\$59.64	\$66.30	\$60.46	\$59.64
799	1712000330	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUIAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$87.19	\$87.19	\$95.54	\$88.22	\$87.19
800	1712000340	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY,IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUIAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$126.23	\$126.23	\$135.49	\$127.39	\$126.23
801	1712000350	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUIAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$184.15	\$184.15	\$194.55	\$185.45	\$184.15
802	1712000360	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUIAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$229.82	\$229.82	\$241.72	\$231.30	\$229.82
803	1712000370	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 3/0, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUIAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$286.93	\$286.93	\$300.81	\$288.66	\$286.93
804	1712000380	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4/0, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUIAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$357.16	\$357.16	\$373.80	\$359.22	\$357.16



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
805	1712000390	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 250 MCM MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUIAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$516.63	\$516.63	\$537.44	\$519.24	\$516.63
806	1712000400	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 300 MCM MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUIAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$544.90	\$544.90	\$568.71	\$547.87	\$544.90
807	1712000410	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUIAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$18.57	\$18.57	\$21.91	\$18.98	\$18.57
808	1712000420	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUIAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$25.28	\$25.28	\$29.44	\$25.78	\$25.28
809	1712000430	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUIAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$34.52	\$34.52	\$40.08	\$35.20	\$34.52
810	1712000440	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 6, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUIAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$47.48	\$47.48	\$54.14	\$48.31	\$47.48
811	1712000450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUIAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$86.20	\$86.20	\$94.54	\$87.24	\$86.20
812	1712000460	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, GUIAS, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$98.21	\$98.21	\$107.47	\$99.37	\$98.21
813	1712000470	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON DE USO RUDO TIPO ST, 600 VOLTS, CALIBRE 2 X14 MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$47.79	\$47.79	\$54.73	\$48.65	\$47.79
814	1712000480	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON DE USO RUDO TIPO ST, 600 VOLTS, CALIBRE 2X12 MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$64.72	\$64.72	\$73.06	\$65.75	\$64.72
815	1712000490	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON DE USO RUDO TIPO ST, 600 VOLTS, CALIBRE 2X10 MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$87.25	\$87.25	\$96.49	\$88.40	\$87.25
816	1712000500	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON DE USO RUDO TIPO ST, 600 VOLTS, CALIBRE 2X8 MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$137.66	\$137.66	\$148.05	\$138.93	\$137.66
817	1712000510	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON DE USO RUDO TIPO ST, 600 VOLTS, CALIBRE 2X6 MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$123.32	\$123.32	\$135.23	\$124.79	\$123.32
818	1712000520	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON DE USO RUDO TIPO ST, 600 VOLTS, CALIBRE 2X4 MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$274.59	\$274.59	\$288.49	\$276.32	\$274.59
819	1712000530	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON DE USO RUDO TIPO ST, 600 VOLTS, CALIBRE 2X2 MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: TENDIDO, ACARREO, CORTES, EMPALMES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$333.71	\$333.71	\$350.35	\$335.77	\$333.71
820	1712000540	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON USO RUDO TIPO ST, 600 VOLTS, CALIBRE 3 X 14, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CORTES, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$58.56	\$58.56	\$66.91	\$59.61	\$58.56



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
821	1712000550	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON USO RUDO TIPO ST 600 VOLTS, CALIBRE 3 X 12, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CORTES, CONEXIONES.HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$75.35	\$75.35	\$84.60	\$76.51	\$75.35
822	1712000560	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON USO RUDO TIPO ST 600 VOLTS, CALIBRE 3 X 10, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CORTES, CONEXIONES.HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$109.23	\$109.23	\$119.63	\$110.51	\$109.23
823	1712000570	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON USO RUDO TIPO ST 600 VOLTS, CALIBRE 3 X 8, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CORTES, CONEXIONES.HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$195.52	\$195.52	\$207.44	\$196.99	\$195.52
824	1712000580	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON USO RUDO TIPO ST 600 VOLTS, CALIBRE 3 X 6, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CORTES, CONEXIONES.HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$287.55	\$287.55	\$301.43	\$289.26	\$287.55
825	1712000590	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON USO RUDO TIPO ST 600 VOLTS, CALIBRE 3 X 4, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CORTES, CONEXIONES.HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$447.81	\$447.81	\$464.46	\$449.89	\$447.81
826	1712000600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDON USO RUDO TIPO ST 600 VOLTS, CALIBRE 3 X 2, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, CORTES, CONEXIONES.HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$588.77	\$588.77	\$609.58	\$591.36	\$588.77
A1713		ARRANCADORES						
827	1713000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO MANUAL A TENSION COMPLETA CLASE 2510, CAT. MBG1, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, ELEMENTOS TERMICOS, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,341.08	\$3,341.08	\$3,618.47	\$3,375.46	\$3,341.08
828	1713000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO MANUAL A TENSION COMPLETA CLASE 2510, CAT. MBG2, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, ELEMENTOS TERMICOS, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,234.48	\$3,234.48	\$3,400.91	\$3,255.10	\$3,234.48
829	1713000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO MANUAL A TENSION COMPLETA CLASE 2510, CAT. MCG3, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, ELEMENTOS TERMICOS, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,769.63	\$3,769.63	\$3,936.05	\$3,790.23	\$3,769.63
830	1713000040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO MANUAL A TENSION COMPLETA, CLASE 2510, CAT. FG1, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ELEMENTOS TERMICOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,436.15	\$1,436.15	\$1,602.58	\$1,456.75	\$1,436.15
831	1713000050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO MANUAL A TENSION COMPLETA, CLASE 2510, CAT. FG2, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ELEMENTOS TERMICOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,704.91	\$1,704.91	\$1,871.35	\$1,725.52	\$1,704.91
832	1713000060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION COMPLETA, CLASE 8536, CAT. LBG-1, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ELEMENTOS TERMICOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,361.31	\$3,361.31	\$3,527.75	\$3,381.91	\$3,361.31
833	1713000070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO EN GABINETE A PRUEBA DE EXPLOSION, NEMA 1, CLASE 8536, CAT. SDG1, 15 HP, 220 VOLTS, 3 POLOS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ELEMENTOS TERMICOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$15,334.41	\$15,334.41	\$15,750.54	\$15,385.98	\$15,334.41
834	1713000080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO EN GABINETE USOS GENERALES, NEMA 1, CLASE 8536, CAT. SFG1, 50 HP, 220 VOLTS, 3 POLOS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, ELEMENTOS TERMICOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$37,650.47	\$37,650.47	\$38,482.69	\$37,753.58	\$37,650.47
835	1713000090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO EN GABINETE NEMA 1 PARA USOS GENERALES, CLASE 8536, 2 POLOS, CAT.SCG1V03, 3 HP, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,013.51	\$5,013.51	\$5,221.56	\$5,039.28	\$5,013.51
836	1713000100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO EN GABINETE NEMA 1 PARA USOS GENERALES, CLASE 8536, 2 POLOS, CAT. SCG2V03, 5 HP, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,588.26	\$5,588.26	\$5,796.31	\$5,614.03	\$5,588.26



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Reglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
837	1713000110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO EN GABINETE NEMA 1 PARA USOS GENERALES, CLASE 8536, 3 POLOS, CAT. SCG3V03, 7.5 HP, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,798.23	\$5,798.23	\$6,006.29	\$5,824.01	\$5,798.23
838	1713000120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO EN GABINETE NEMA 1 PARA USOS GENERALES, CLASE 8536, 3 POLOS, CAT. SDG1V03, 15 HP, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$14,360.12	\$14,360.12	\$14,776.24	\$14,411.67	\$14,360.12
839	1713000130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO EN GABINETE NEMA 1 PARA USOS GENERALES, CLASE 8536, 3 POLOS, CAT. SEG1V03, 30 HP, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$15,770.37	\$15,770.37	\$16,047.50	\$15,804.70	\$15,770.37
840	1713000140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO EN GABINETE PARA USOS GENERALES, NEMA 1, CLASE 8536, CAT. SBG1, 2 H.P, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,156.48	\$4,156.48	\$4,364.54	\$4,182.26	\$4,156.48
841	1713000150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO EN GABINETE PARA USOS GENERALES, NEMA 1, CLASE 8536, CAT. SBG2, 3 H.P, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,028.17	\$5,028.17	\$5,236.23	\$5,053.95	\$5,028.17
842	1713000160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO COMBINADO EN GABINETE PARA USOS GENERALES, NEMA 1, 3 POLOS, CLASE 8538, CAT. SDG12, 10 H.P, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$16,326.01	\$16,326.01	\$16,742.14	\$16,377.58	\$16,326.01
843	1713000170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO COMBINADO EN GABINETE PARA USOS GENERALES, NEMA 1, 3 POLOS, CLASE 8538, CAT. SCG13, 7.5 H.P, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$11,041.67	\$11,041.67	\$11,457.80	\$11,093.24	\$11,041.67
844	1713000180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO COMBINADO EN GABINETE PARA USOS GENERALES, NEMA 1, 3 POLOS, CLASE 8538, CAT. SCG12, 5 H.P, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$11,206.78	\$11,206.78	\$11,622.91	\$11,258.35	\$11,206.78
845	1713000190	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO COMBINADO EN GABINETE PARA USOS GENERALES, NEMA 1, 3 POLOS, CLASE 8538, CAT. SBG12, 3 H.P, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$11,206.78	\$11,206.78	\$11,622.91	\$11,258.35	\$11,206.78
846	1713000200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO COMBINADO CON AUTOTRANSFORMADOR EN GABINETE NEMA 1, PARA USOS GENERALES, 3 POLOS, CLASE 8606, CAT. SEG125220, 25 H.P, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$40,748.79	\$40,748.79	\$41,303.88	\$40,817.57	\$40,748.79
847	1713000210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO COMBINADO CON AUTOTRANSFORMADOR EN GABINETE NEMA 1, PARA USOS GENERALES, 3 POLOS, CLASE 8606, CAT. SDG115220, 15 HP, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$28,634.65	\$28,634.65	\$29,189.73	\$28,703.43	\$28,634.65
848	1713000220	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO COMBINADO EN GABINETE NEMA 1, PARA USOS GENERALES, 3 POLOS, CLASE 8539, CAT. SEG42, 30 HP, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$21,238.73	\$21,238.73	\$21,793.81	\$21,307.51	\$21,238.73
849	1713000230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO COMBINADO EN GABINETE NEMA 1, PARA USOS GENERALES, 3 POLOS, CLASE 8539, CAT. SCG44, 7.5 HP, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$15,346.31	\$15,346.31	\$15,762.44	\$15,397.88	\$15,346.31
850	1713000240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MAGNETICO COMBINADO EN GABINETE NEMA 1, PARA USOS GENERALES, 3 POLOS, CLASE 8539, CAT. SBG43, 3 HP, 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$12,128.88	\$12,128.88	\$12,545.01	\$12,180.45	\$12,128.88



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Reglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
851	1713000250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR A TENSION PLENA CON INTERRUPTOR, EN GABINETE NEMA-1 PARA USOS GENERALES, CAT. SDG43, 15 H.P., 220 VOLTS, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$26,993.97	\$26,993.97	\$27,410.09	\$27,045.53	\$26,993.97
852	1713000260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOR DE ALUMBRADO 2 x 40 AMPER'S, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, CINTA AISLANTE, MATERIAL PARA SU FIJACION, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,139.97	\$3,139.97	\$3,417.09	\$3,174.30	\$3,139.97
853	1713000270	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOR DE ALUMBRADO 2 x 60 AMPER'S, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, CINTA AISLANTE, MATERIAL PARA SU FIJACION, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,036.00	\$4,036.00	\$4,313.13	\$4,070.34	\$4,036.00
854	1713000280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOR DE ALUMBRADO, 8903 - SPG2 DE, 3 x 60 AMPER'S, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, CINTA AISLANTE, MATERIAL PARA SU FIJACION, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,913.86	\$5,913.86	\$6,190.98	\$5,948.20	\$5,913.86
855	1713000290	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRONIVEL ELECTRONICO DE 15 AMPER'S 220 VOLTS, 1.5 H.P., CAT. ECO2-9, MARCA CEISA; INCLUYE: ACARREO, INSTALACION, MATERIAL PARA FIJACION, CONEXIONES, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,569.01	\$4,569.01	\$4,989.87	\$4,621.14	\$4,569.01
856	1713000300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRONIVEL ELECTRONICO DE 15 AMPER'S 127 VOLTS, CAT. ECO1-8, 3/4 HP, MARCA CEISA; INCLUYE: ACARREO, INSTALACION, MATERIAL PARA FIJACION, CONEXIONES, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,286.76	\$3,286.76	\$3,707.62	\$3,338.89	\$3,286.76
857	1713000310	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLOTADOR ELECTRICO CAT. F1-2, 15 AMPER'S, 220 VOLTS., 1.5 H.P., FLO7-2, MARCA CEISA; INCLUYE: ACARREOS, INSTALACION, CONEXION, PRUEBA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,740.08	\$1,740.08	\$2,020.38	\$1,774.80	\$1,740.08
858	1713000320	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLOTADOR ELECTRICO CAT. F2-2, 30 AMPER'S, 220 VOLTS., 3 H.P., FLO8-4, MARCA CEISA; INCLUYE: ACARREOS, INSTALACION, CONEXION, PRUEBA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,245.83	\$2,245.83	\$2,522.95	\$2,280.17	\$2,245.83
859	1713000330	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO TIPO USO RUDO DE 56," MARCA COHESA; INCLUYE: ACARREO, ARMADO, ELEVACION, CABLE NECESARIO PARA SU CONEXION, PRUEBAS, CINTA AISLANTE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,955.87	\$2,955.87	\$3,372.00	\$3,007.44	\$2,955.87
A1714		EQUIPOS DE MEDICION						
860	1714000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA MEDIDOR MONOFASICO TIPO SOCKET, CAT. 355, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, RANURADO, RESANE, INSTALACION, CONECTORES, TERMINALES, HERAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$445.32	\$446.78	\$542.59	\$457.01	\$445.89
861	1714000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA MEDIDOR TRIFASICO B-100 AMPER'S, MARCA SQUARE'D, INCLUYE: ACARREOS, INSTALACION, CONEXION, PRUEBA, TERMINALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,869.40	\$1,870.86	\$2,147.83	\$1,903.09	\$1,869.97
862	1714000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA MEDIDOR TRIFASICO B-200 AMPER'S, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, RANURADO, RESANE, INSTALACION, CONECTORES, TERMINALES, HERAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,195.92	\$2,197.39	\$2,538.09	\$2,237.33	\$2,196.48
863	1714000040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON ENTRADA DE TUBO DE 19 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$73.92	\$73.92	\$90.57	\$75.98	\$73.92
864	1714000050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON ENTRADA DE TUBO DE 25 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$97.66	\$97.66	\$118.46	\$100.26	\$97.66
865	1714000060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON ENTRADA DE TUBO DE 32 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$116.67	\$116.67	\$140.44	\$119.62	\$116.67
866	1714000070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON ENTRADA DE TUBO DE 38 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$162.93	\$162.93	\$190.65	\$166.37	\$162.93
867	1714000080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON ENTRADA DE TUBO DE 51 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$252.51	\$252.51	\$285.81	\$256.63	\$252.51
868	1714000090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON ENTRADA DE TUBO DE 63 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$605.10	\$605.10	\$646.71	\$610.26	\$605.10



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Reglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
869	1714000100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON ENTRADA DE TUBO DE 75 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$772.96	\$772.96	\$828.43	\$779.83	\$772.96
870	1714000110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON ENTRADA DE TUBO DE 101 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: ACARREO, ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$829.73	\$829.73	\$899.07	\$838.32	\$829.73
871	1714000120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA PARA ACOMETIDA BIFASICA Y TRIFASICA CON VARILLA COPPER-WELD CON CONECTOR, TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM. CON CONECTOR, MATERIAL PARA SU FIJACIÓN, CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE 8; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACION, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$903.13	\$903.13	\$1,069.55	\$923.73	\$903.13
872	1714000130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE MEDICIÓN DE 13 TERMINALES, 20 AMPER'S, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREOS, CONEXIONES, CONECTORES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9,025.45	\$9,036.49	\$9,783.74	\$9,119.27	\$9,029.94
	A1715	POSTES DE FIERRO CONICO CIRCULAR						
873	1715000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE FIERRO CONICO CIRCULAR DE 5 METROS DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ANCLAS, PLACA, PLOMEO, IZAJE, FIJACION, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,346.17	\$5,487.34	\$5,739.55	\$5,580.22	\$5,451.49
874	1715000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE FIERRO CONICO CIRCULAR DE 6 METROS DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ANCLAS, PLACA, PLOMEO, IZAJE, FIJACION, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,303.73	\$5,433.79	\$5,693.35	\$5,522.55	\$5,400.25
875	1715000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE FIERRO CONICO CIRCULAR DE 8 METROS DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ANCLAS, PLACA, PLOMEO, IZAJE, FIJACION, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9,051.18	\$9,316.66	\$9,752.13	\$9,486.56	\$9,249.26
876	1715000040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE FO. CONICO CIRCULAR DE 9.00 M. DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, FLETE, ANCLAS, PLOMEO, IZAJE, FIJACION, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9,468.24	\$9,750.24	\$10,193.98	\$9,928.40	\$9,678.73
877	1715000050	BASE DE CONCRETO ARMADO FC = 200 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 0.80 X 0.45 X 1.00 METROS, ARMADO CON VARILLAS # 3 A CADA 10 CMS. Y ESTRIBOS # 2 A CADA 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA CON MADERA DE 3A, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,828.88	\$4,089.11	\$4,420.51	\$3,924.78	\$3,960.41
	A1719	APAGADORES Y CONTACTOS						
878	1719000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO CAT. 5800-N MCA. QUINZIÑO CON PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO ORO CAT. 100/1-2-3 OZ; INCLUYE: ACARREO, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$185.12	\$185.12	\$212.80	\$188.53	\$185.12
879	1719000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR DE ESCALERA DE 15 AMPER'S 125 VOLTS, CAT -Q5801 N, MARCA QUINZIÑO, CON PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO CAT 100/1-2-3 V MARCA QUINZIÑO; INCLUYE: ACARREOS, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$195.40	\$195.40	\$223.11	\$198.81	\$195.40
880	1719000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO ORO CIEGA 100/CR, MARCA QUINZIÑO; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$91.13	\$91.13	\$107.76	\$93.20	\$91.13
881	1719000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTON PULSADOR PARA TIMBRE CAT -5850 MARCA QUINZIÑO, CON PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO CAT. 100/1-2-3 V, MARCA QUINZIÑO; INCLUYE: ACARREOS, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$193.47	\$193.47	\$221.18	\$196.89	\$193.47
882	1719000050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLAVIJA COLGANTE POLARIZADA CAT. 6266 MARCA ARROW HART; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$301.98	\$301.98	\$357.49	\$308.84	\$301.98
883	1719000060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO COLGANTE POLARIZADO CAT. 6269, MARCA ARROW HART; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$357.33	\$357.33	\$426.39	\$365.88	\$357.33
884	1719000070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CAT. 5650, MARCA ARROW, HART; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$198.21	\$198.21	\$239.82	\$203.38	\$198.21



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
885	1719000080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO TRIFASICO DE MEDIA VUELTA CAT. 7410-B, MARCA ARROW-HART; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$593.28	\$593.28	\$676.51	\$603.59	\$593.28
886	1719000090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO SENCILLO INTERCAMBIABLE, DE 15 AMPER'S 127 VOLTS, CAT -21N MARCA QUINZIÑO, CON PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO CAT 100/1-2-3 V MARCA QUINZIÑO; INCLUYE: ACARREOS, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$184.45	\$184.45	\$212.17	\$187.88	\$184.45
887	1719000100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX PARA PISO POLARIZADO CAT. C-M5650WP, MARCA ARROW-HART; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, CHALUPA GALVANIZADA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$293.57	\$293.57	\$335.20	\$298.73	\$293.57
888	1719000110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLAVIJA BLINDADA NORMAL, CAT. 7650; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$125.24	\$125.24	\$152.95	\$128.66	\$125.24
889	1719000120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLAVIJA BLINDADA MEDIA VUELTA CAT. 7311, MARCA ARROW- HART; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$155.40	\$155.40	\$183.10	\$158.81	\$155.40
890	1719000130	SUMINISTRO Y COLOCACION CLAVIJA BLINDADA MEDIA VUELTA CAT. 7411, MARCA ARROW- HART; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$310.28	\$310.28	\$338.00	\$313.70	\$310.28
891	1719000140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX PARA PISO POLARIZADO, CAT -5250 WP MARCA ARROW-HART; INCLUYE: ACARREOS, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$280.70	\$280.70	\$322.33	\$285.88	\$280.70
892	1719000150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DE 1/2 VUELTA BIFASICO CAT. 7310-B, MARCA ARROW-HART; INCLUYE: ACARREO, CHALUPA GALVANIZADA, CHASIS, SOBRETAPA DE ALUMINIO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$246.68	\$246.68	\$288.28	\$251.83	\$246.68
	A1722	CAJAS CONDULETS						
893	1722000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LB-17 DE 13 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$126.22	\$126.22	\$144.70	\$128.52	\$126.22
894	1722000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LB-27 DE 19 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$97.36	\$97.36	\$118.16	\$99.94	\$97.36
895	1722000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LB-37 DE 25 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$186.61	\$186.61	\$210.43	\$189.56	\$186.61
896	1722000040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LB -47 DE 32 MM DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$194.80	\$194.80	\$222.51	\$198.23	\$194.80
897	1722000050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LB -57 DE 38 MM, DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$214.01	\$214.01	\$247.31	\$218.14	\$214.01
898	1722000060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LB -67 DE 51 MM, DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$336.59	\$336.59	\$378.21	\$341.76	\$336.59
899	1722000070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LB -77 DE 63 MM, DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$705.99	\$705.99	\$761.51	\$712.86	\$705.99
900	1722000080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LB -87 DE 75 MM, DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,089.25	\$1,089.25	\$1,172.48	\$1,099.58	\$1,089.25
901	1722000090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO C-17 DE 13 MM, DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$92.06	\$92.06	\$110.54	\$94.36	\$92.06
902	1722000100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO C-27 DE 19 MM, DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$90.08	\$90.08	\$106.84	\$92.01	\$90.08
903	1722000110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO C-37 DE 25 MM, DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$122.67	\$122.67	\$146.48	\$125.64	\$122.67



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
904	1722000120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO C-47 DE 32 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$319.08	\$319.08	\$346.78	\$322.50	\$319.08
905	1722000130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO C-57 DE 38 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$226.62	\$226.62	\$259.91	\$230.75	\$226.62
906	1722000140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO C-67 DE 51 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$582.51	\$582.51	\$624.11	\$587.67	\$582.51
907	1722000150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FS1 DE 13 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$189.40	\$189.40	\$207.88	\$191.70	\$189.40
908	1722000160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FS2 DE 19 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$206.55	\$206.55	\$227.35	\$209.14	\$206.55
909	1722000170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FS3 DE 25 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$233.95	\$233.95	\$257.77	\$236.91	\$233.95
910	1722000180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO T-17 DE 13 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$132.31	\$132.31	\$150.78	\$134.60	\$132.31
911	1722000190	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO T-27 DE 19 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$151.99	\$151.99	\$172.77	\$154.56	\$151.99
912	1722000200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO T-37 DE 25 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$206.48	\$206.48	\$230.29	\$209.45	\$206.48
913	1722000210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO T-47 DE 32 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$354.17	\$354.17	\$381.88	\$357.59	\$354.17
914	1722000220	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO T-57 DE 38 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$403.13	\$403.13	\$436.41	\$407.27	\$403.13
915	1722000230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO T-67 DE 51 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$629.65	\$629.65	\$671.26	\$634.79	\$629.65
916	1722000240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO T-77 DE 63 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,075.99	\$1,075.99	\$1,131.50	\$1,082.85	\$1,075.99
917	1722000250	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO T-87 DE 75 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,549.67	\$1,549.67	\$1,632.90	\$1,559.99	\$1,549.67
918	1722000260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FST1 DE 13 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$243.31	\$243.31	\$261.78	\$245.60	\$243.31
919	1722000270	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FST2 DE 19 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$250.36	\$250.36	\$271.17	\$252.95	\$250.36
920	1722000280	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FST3 DE 25 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$333.16	\$333.16	\$356.96	\$336.11	\$333.16
921	1722000290	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FSC1 DE 13 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$217.80	\$217.80	\$236.27	\$220.09	\$217.80
922	1722000300	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FSC2 DE 19 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$241.65	\$241.65	\$262.44	\$244.22	\$241.65
923	1722000310	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FSC3 DE 25 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$269.05	\$269.05	\$292.85	\$272.01	\$269.05



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
924	1722000320	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LL-17 DE 13 MM.DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$126.22	\$126.22	\$144.70	\$128.52	\$126.22
925	1722000330	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LL-27 DE 19 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$142.43	\$142.43	\$163.24	\$145.02	\$142.43
926	1722000340	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LL-37 DE 25 MM.DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$186.61	\$186.61	\$210.43	\$189.56	\$186.61
927	1722000350	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LL-47 DE 32 MM.DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$319.08	\$319.08	\$346.78	\$322.50	\$319.08
928	1722000360	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LL-57 DE 38 MM.DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$226.62	\$226.62	\$259.91	\$230.75	\$226.62
929	1722000370	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LL-67 DE 51 MM DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$538.24	\$538.24	\$579.86	\$543.40	\$538.24
930	1722000380	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LL-77 DE 63 MM.DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,164.39	\$1,164.39	\$1,219.90	\$1,171.27	\$1,164.39
931	1722000390	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LL-87 DE 75 MM.DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,636.98	\$1,636.98	\$1,720.22	\$1,647.31	\$1,636.98
932	1722000400	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LR-17 DE 13 MM DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$126.22	\$126.22	\$144.70	\$128.52	\$126.22
933	1722000410	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LR-27 DE 19 MM DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$142.43	\$142.43	\$163.24	\$145.02	\$142.43
934	1722000420	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LR-37 DE 25 MM.DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$186.61	\$186.61	\$210.43	\$189.56	\$186.61
935	1722000430	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LR-47 DE 32 MM.DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$207.13	\$207.13	\$234.82	\$210.54	\$207.13
936	1722000440	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LR-57 DE 38 MM.DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$226.62	\$226.62	\$259.91	\$230.75	\$226.62
937	1722000450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LR-67 DE 51 MM.DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$359.98	\$359.98	\$401.60	\$365.15	\$359.98
938	1722000460	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LR-77 DE 63 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$765.74	\$765.74	\$821.26	\$772.62	\$765.74
939	1722000470	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO LR-87 DE 75 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,089.25	\$1,089.25	\$1,172.48	\$1,099.58	\$1,089.25
940	1722000480	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FSL1 DE 13 MM.DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$220.85	\$220.85	\$239.34	\$223.16	\$220.85
941	1722000490	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FSL2 DE 19 MM.DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$134.08	\$134.08	\$154.86	\$136.66	\$134.08
942	1722000500	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FSL3 DE 25 MM.DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$269.05	\$269.05	\$292.85	\$272.01	\$269.05
943	1722000510	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FSR1 DE 13 MM.DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$220.85	\$220.85	\$239.34	\$223.16	\$220.85



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
944	1722000520	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FSR2 DE 19 MM.DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$241.65	\$241.65	\$262.44	\$244.22	\$241.65
945	1722000530	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE CUADRADA TIPO FSR3 DE 25 MM.DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$269.05	\$269.05	\$292.85	\$272.01	\$269.05
946	1722000540	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO FSCC1 DE 13 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$208.63	\$208.63	\$227.11	\$210.92	\$208.63
947	1722000550	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO FSCC2 DE 19 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$218.75	\$218.75	\$239.56	\$221.36	\$218.75
948	1722000560	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO FSCC3 DE 25 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$250.72	\$250.72	\$274.53	\$253.68	\$250.72
949	1722000570	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO FSCT1 DE 13 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$243.76	\$243.76	\$262.23	\$246.04	\$243.76
950	1722000580	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO FSCT2 DE 19 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$288.98	\$288.98	\$309.79	\$291.57	\$288.98
951	1722000590	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA TIPO FSCT3 DE 25 MM. DE DIAMETRO, CON TAPA; INCLUYE: ACARREO, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$331.62	\$331.62	\$355.43	\$334.58	\$331.62
952	1722000600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LIQUATITE DE 13 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$56.24	\$56.24	\$66.63	\$57.54	\$56.24
953	1722000610	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LIQUATITE DE 19 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$65.89	\$65.89	\$77.77	\$67.38	\$65.89
954	1722000620	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LIQUATITE DE 25 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$85.47	\$85.47	\$99.35	\$87.19	\$85.47
955	1722000630	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LIQUATITE DE 32 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$149.52	\$149.52	\$166.17	\$151.59	\$149.52
956	1722000640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LIQUATITE DE 38 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$200.11	\$200.11	\$220.91	\$202.70	\$200.11
957	1722000650	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO PARA TUBO LIQUATITE DE 51 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$272.63	\$272.63	\$300.35	\$276.05	\$272.63
958	1722000660	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LIQUATITE DE 13 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$79.86	\$79.86	\$90.26	\$81.16	\$79.86
959	1722000670	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LIQUATITE DE 19 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$104.70	\$104.70	\$116.59	\$106.17	\$104.70
960	1722000680	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LIQUATITE DE 25 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$141.10	\$141.10	\$154.96	\$142.81	\$141.10
961	1722000690	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LIQUATITE DE 32 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$209.23	\$209.23	\$225.87	\$211.30	\$209.23
962	1722000700	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LIQUATITE DE 38 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$291.43	\$291.43	\$312.22	\$294.02	\$291.43
963	1722000710	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CURVO PARA TUBO LIQUATITE DE 51 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$430.14	\$430.14	\$457.86	\$433.56	\$430.14



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
964	1722000720	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE 13 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$28.43	\$28.43	\$35.37	\$29.30	\$28.43
965	1722000730	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE 19 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$34.46	\$34.46	\$42.80	\$35.50	\$34.46
966	1722000740	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE 25 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$39.87	\$39.87	\$49.11	\$41.02	\$39.87
967	1722000750	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE 32 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$52.38	\$52.38	\$62.78	\$53.67	\$52.38
968	1722000760	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE 38 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$58.59	\$58.59	\$70.48	\$60.08	\$58.59
969	1722000770	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE 51 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$78.70	\$78.70	\$92.59	\$80.43	\$78.70
970	1722000780	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE 63 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$122.42	\$122.42	\$139.06	\$124.49	\$122.42
971	1722000790	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE 75 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$169.09	\$169.09	\$189.89	\$171.67	\$169.09
972	1722000800	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE 102 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$244.57	\$244.57	\$272.31	\$248.02	\$244.57
A18		INSTALACION HIDRO-SANITARIA						
A1805		COLADERAS						
973	1805000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA MOD. 262 H-262-35-H (PISO), MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, SELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,247.11	\$2,251.16	\$2,401.06	\$2,264.51	\$2,248.75
974	1805000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA HELVEX No. 2514 (PISO), INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, SELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,144.19	\$2,148.24	\$2,298.15	\$2,161.60	\$2,145.83
975	1805000031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA NUM. 25 (PISO), MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, SELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,742.50	\$1,746.55	\$1,896.46	\$1,759.91	\$1,744.14
976	1805000041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA NUM. 24 (PISO), MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, SELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,980.93	\$1,984.99	\$2,134.89	\$1,998.34	\$1,982.58
977	1805000051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA MODELO No. 282-35-H, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, SELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,710.22	\$2,714.26	\$2,864.18	\$2,727.63	\$2,711.87
978	1805000061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA MODELO No. 1342-H, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, SELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,337.16	\$2,341.20	\$2,491.12	\$2,354.56	\$2,338.80
979	1805000071	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA MODELO No. 444, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, SELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,475.24	\$1,479.30	\$1,629.21	\$1,492.64	\$1,476.89
980	1805000081	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA MODELO No. 2714, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, SELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,590.22	\$3,594.26	\$3,846.82	\$3,619.02	\$3,591.86
981	1805000091	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA MODELO No. 2584, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, SELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,170.26	\$4,174.32	\$4,426.86	\$4,199.08	\$4,171.91



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
982	1805000111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA MODELO No. 4954, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, SELLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:4, PRUEBAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,964.09	\$1,968.13	\$2,118.05	\$1,981.50	\$1,965.74
	A1806	BOMBAS						
983	1806000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA DE 1/4 HP. MARCA GENERAL ELECTRIC, (NO INCLUYE SUCCIÓN); INCLUYE: ACARREO, BASE DE CONCRETO, ANCLAJE, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,617.18	\$3,626.18	\$4,221.20	\$3,689.26	\$3,621.50
984	1806000041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA DE 1/2 HP. MARCA GENERAL ELECTRIC (NO INCLUYE SUCCIÓN), INCLUYE: ACARREO, BASE DE CONCRETO, ANCLAJE, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,067.43	\$4,076.43	\$4,671.45	\$4,139.52	\$4,071.75
985	1806000081	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA DE 1 HP. MARCA GENERAL ELECTRIC (NO INCLUYE SUCCIÓN), INCLUYE: ACARREO, BASE DE CONCRETO, ANCLAJE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,071.80	\$5,080.80	\$5,731.28	\$5,150.73	\$5,076.11
	A1809	TINACOS						
986	1809000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO VERTICAL DE PLÁSTICO BICAPA DE 750 LITROS, CAPA EXTERIOR NEGRA, CAPA INTERIOR BLANCA, FABRICADO CON PLÁSTICOS AB ANTI-BACTERIAS, CON TAPA CLICK SEGÚN NORMA MEXICANA PARA CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN DE TINACOS NMX-C-374-1993-SECOFI, ACCESORIOS, MULTICONECTOR REFORZADO, FLOTADOR No. 5, VÁLVULA DE ESFERA DE 3/4" CON REDUCCIÓN A 1/2", VÁLVULA DE LLENADO 3/4", FILTRO CON CARTUCHO INCLUIDO INTERCAMBIABLE, CINCO AÑOS DE GARANTÍA Y 35 AÑOS DE VIDA UTIL, INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN, DESCARGA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,278.41	\$4,278.41	\$4,663.31	\$4,321.09	\$4,278.41
987	1809000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO VERTICAL DE PLÁSTICO BICAPA DE 450 LT CAPA EXTERIOR NEGRA, CAPA INTERIOR BLANCA, FABRICADO CON PLÁSTICOS AB ANTI-BACTERIAS, CON TAPA CLICK SEGÚN NORMA MEXICANA PARA CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN DE TINACOS NMX-C-374-1993-SECOFI, ACCESORIOS: MULTICONECTOR REFORZADO, FLOTADOR No. 5, VÁLVULA DE ESFERA DE 3/4" CON REDUCCIÓN A 1/2", VÁLVULA DE LLENADO 3/4", FILTRO CON CARTUCHO ; INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN, DESCARGA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,940.33	\$3,940.33	\$4,325.23	\$3,983.02	\$3,940.33
988	1809000031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO VERTICAL DE PLÁSTICO BICAPA DE 1100 LT CAPA EXTERIOR NEGRA, CAPA INTERIOR BLANCA, FABRICADO CON PLÁSTICOS AB ANTI-BACTERIAS, CON TAPA CLICK SEGÚN NORMA MEXICANA PARA CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN DE TINACOS NMX-C-374-1993-SECOFI, ACCESORIOS: MULTICONECTOR REFORZADO, FLOTADOR No. 5, VÁLVULA DE ESFERA DE 3/4" CON REDUCCIÓN A 1/2", VÁLVULA DE LLENADO 3/4", FILTRO CON CARTUCHO INCLUIDO INTERCAMBIABLE, CINCO AÑOS DE GARANTÍA Y 35 AÑOS DE VIDA UTIL; INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN, DESCARGA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,020.60	\$5,020.60	\$5,405.52	\$5,063.30	\$5,020.60
989	1809000032	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO VERTICAL DE PLÁSTICO BICAPA DE 2500 LT CAPA EXTERIOR NEGRA, CAPA INTERIOR BLANCA, FABRICADO CON PLÁSTICOS AB ANTI-BACTERIAS, CON TAPA CLICK SEGÚN NORMA MEXICANA PARA CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN DE TINACOS NMX-C-374-1993-SECOFI, ACCESORIOS: MULTICONECTOR REFORZADO, FLOTADOR No. 5, VÁLVULA DE ESFERA DE 3/4" CON REDUCCIÓN A 1/2", VÁLVULA DE LLENADO 3/4", FILTRO CON CARTUCHO INCLUIDO INTERCAMBIABLE, CINCO AÑOS DE GARANTÍA Y 35 AÑOS DE VIDA UTIL; INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN, DESCARGA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9,642.77	\$9,642.77	\$10,027.67	\$9,685.47	\$9,642.77
990	1809000033	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOSA SEPTICA DE PLÁSTICO DE 1050 LT, (BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE) PARA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, SISTEMA FOSAPLAS, INCLUYE: ACCESORIOS INTERIORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$14,620.93	\$14,620.93	\$15,390.74	\$14,706.30	\$14,620.93
991	1809000034	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOSA SEPTICA DE PLÁSTICO DE 2100 LT, (BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE) PARA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, SISTEMA FOSAPLAS, INCLUYE: ACCESORIOS INTERIORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$21,853.41	\$21,853.41	\$23,115.66	\$22,008.10	\$21,853.41
992	1809000035	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOSA SEPTICA DE PLÁSTICO DE 4000 LT, (BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE) PARA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, SISTEMA FOSAPLAS, INCLUYE: ACCESORIOS INTERIORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$51,947.67	\$51,947.67	\$53,630.68	\$52,153.90	\$51,947.67
993	1809000036	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOSA SEPTICA DE PLÁSTICO DE 9000 LT, (BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE) PARA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, SISTEMA FOSAPLAS, INCLUYE: ACCESORIOS INTERIORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$97,671.47	\$97,671.47	\$99,784.63	\$97,984.26	\$97,671.47



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
994	180900037	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE PLÁSTICO EQUIPADA DE 2800 LT, FABRICADA CON PLÁSTICO AB-ANTI-BACTERIAS, INCLUYE: TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN INTERNA, FILTRO, VÁLVULA DE PIE O PICHANCHA, VÁLVULA DE LLENADO DE 3/4", VÁLVULA DE ESFERA 3/4" CON REDUCCIÓN A 1/2", MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$17,184.12	\$17,184.12	\$18,713.18	\$17,373.29	\$17,184.12
995	180900038	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE PLÁSTICO EQUIPADA DE 5000 LT, FABRICADA CON PLÁSTICO AB-ANTI-BACTERIAS, INCLUYE: TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN INTERNA, FILTRO, VÁLVULA DE PIE O PICHANCHA, VÁLVULA DE LLENADO DE 3/4", VÁLVULA DE ESFERA 3/4" CON REDUCCIÓN A 1/2", MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$23,052.66	\$23,052.66	\$24,807.38	\$23,276.68	\$23,052.66
996	180900039	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE PLÁSTICO EQUIPADA DE 10,000 LITROS, FABRICADA CON PLÁSTICO ANTIBACTERIAS, CON TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN INTERNA, FILTRO, VÁLVULA DE PIE O PICHANCHA, VÁLVULA DE LLENADO DE 3/4", VÁLVULA DE ESFERA 3/4" CON REDUCCIÓN A 1/2": INCLUYE: ACARREOS, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$42,093.79	\$42,093.79	\$44,735.26	\$42,484.80	\$42,093.79
997	180900041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE PORTATIL PARA GAS DE 20 KG.; INCLUYE: CARGA, ACARREO, PRUEBAS, CONEXIONES A LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,491.56	\$1,491.56	\$1,587.80	\$1,502.23	\$1,491.56
998	180900051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE PORTATIL PARA GAS DE 30 KG.; INCLUYE: CARGA DE GAS BUTANO, ACARREO, PRUEBAS, CONEXIONES A LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,937.83	\$1,937.83	\$2,047.81	\$1,950.03	\$1,937.83
	A1813	ACCESORIOS PARA BAÑOS						
999	181300011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOALLERO DE PORCELANA LAMOSA O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DEL HUECO EN MURO, COLOCACIÓN, AMACIZADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$536.57	\$537.30	\$670.69	\$552.17	\$536.87
1000	181300021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GANCHOS DE PORCELANA LAMOSA O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DEL HUECO EN MURO, COLOCACIÓN, AMACIZADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$494.11	\$494.84	\$628.24	\$509.73	\$494.41
1001	181300031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA SIN AGARRADERA DE PORCELANA MARCA LAMOSA O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DEL HUECO EN MURO, COLOCACIÓN, AMACIZADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$494.11	\$494.84	\$628.24	\$509.73	\$494.41
1002	181300041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA CON AGARRADERA DE PORCELANA LAMOSA O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DEL HUECO EN MURO, COLOCACIÓN, AMACIZADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$494.11	\$494.84	\$628.24	\$509.73	\$494.41
1003	181300051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE PORCELANA LAMOSA O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DEL HUECO EN MURO, COLOCACIÓN, AMACIZADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$503.14	\$503.85	\$637.25	\$518.73	\$503.43
1004	181300061	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA HELVEX No. 100, CON DOS LLAVES O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, ENSAMBLE PARA MEZCLADORA, EMPOTRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,963.79	\$1,971.14	\$2,117.73	\$1,981.47	\$1,966.76
1005	181300071	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR AUTOMATICO CINSA DE 40 LTS., CLASIC-101 O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CONEXIÓN A LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, BASE DE CONCRETO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,745.88	\$4,754.88	\$5,264.91	\$4,804.92	\$4,750.20
1006	181300091	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR AUTOMATICO DE GAS CINSA 40 LITROS, RUDO R101EC O SIMILAR; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CONEXIÓN DE LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, BASE DE CONCRETO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,424.28	\$4,433.28	\$4,943.31	\$4,483.32	\$4,428.57
1007	181300111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 40 X 60 CM. CON MARCO DE ALUMINIO Y BASTIDOR DE MADERA; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO SDE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$622.79	\$622.79	\$747.93	\$635.94	\$622.79
1008	181300131	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO MARCA LAMOSA MODELO AUSTRAL; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN Y AL DESAGÜE, LLAVE DE PASO CROMADA, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,726.95	\$3,726.95	\$4,111.85	\$3,769.64	\$3,726.95
1009	181300141	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. TANQUE BAJO MARCA LAMOSA; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, JUNTA PROHEL, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN Y AL DESAGÜE, VÁLVULA DE CONTROL, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,672.69	\$2,672.69	\$3,057.59	\$2,715.37	\$2,672.69



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1010	1813000161	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE EXTENSIÓN CROMADO DE 2" X 90 GRADOS PARA W.C. DE TANQUE BAJO; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACION, CORDÓN, FIJACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$403.29	\$403.29	\$499.53	\$413.97	\$403.29
1011	1813000201	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO MARCA LAMOSA MOD AUSTRAL BLANCO CHICO CON LLAVE INDIV P/LAVABO RUGO 16Q, CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADO, LIMPIEZA CON AGUA Y JABON, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN Y AL DESAGÜE; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,416.54	\$2,416.54	\$2,801.46	\$2,459.23	\$2,416.54
1012	1813000211	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO MARCA LAMOSA JUNIORS MOD. BOREAL; INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA CON AGUA Y JABON, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN Y AL DESAGÜE, LLAVE DE PASO CROMADA, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,973.39	\$2,973.39	\$3,358.28	\$3,016.07	\$2,973.39
1013	1813000221	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA DE CUELLO CORTO DE 8" CON CARTUCHO CERAMICO 1/4 DE VUELTA, CUBIERTA DE LATON Y MANERALES; INCLUYE: ACARREOS, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$664.18	\$664.18	\$741.16	\$672.70	\$664.18
1014	1813000241	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA CANASTA DE ACERO INOXIDABLE PARA SALIDA DE LABORATORIO MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$289.68	\$289.68	\$328.16	\$293.95	\$289.68
1015	1813000261	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA DE BRONCE CROMADA DE 8" DE DIÁMETRO CON SALIDA DE 1" Y LLAVE DE RESORTE, CADENA ACCIONADORA; INCLUYE: ACARREOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,345.41	\$1,345.41	\$1,422.39	\$1,353.93	\$1,345.41
1016	1813000251	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FREGADERO METÁLICO DE 90 X 45 CM. CON ESCURRIDERO, TIPO LADO DERECHO, CON LLAVE DE NARIZ, CESPOL CROMADO, SOPORTADO POR DOS MUROS CAPUCHINOS, FORRADO DE AZULEJO BLANCO DE 15 X 15 CM. EN AMBAS CARAS; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,870.82	\$5,878.20	\$6,926.35	\$5,991.44	\$5,873.68
1017	1813000271	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 45 X 45 CM. TIPO FREGADERO PARA EMPOTRAR A MESA DE LAVABO; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,455.02	\$1,455.02	\$1,647.49	\$1,476.37	\$1,455.02
1018	1813000262	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHECK PICHANCHA 25 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$426.65	\$426.65	\$503.64	\$435.18	\$426.65
1019	1813000263	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2.30 METROS DE LONGITUD Y 64 MM DE DIAMETRO PARA SUCCION CON UN CODO DE 90G X 64 MM. Y UNA TUERCA UNIÓN DE 64 MM.; INCLUYE: ACARREOS, CONEXIONES, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,415.20	\$2,415.20	\$2,607.67	\$2,436.56	\$2,415.20
1020	1813000264	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE FLOTADOR DE ALTA PRESION DE 19MM.; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$536.38	\$536.38	\$600.54	\$543.49	\$536.38
1021	1813000265	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA MODELO HUSKY MARCA URREA O SIMILAR, DE 25 MM. DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$453.96	\$453.96	\$492.45	\$458.23	\$453.96
1022	1813000266	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHECK PICHANCHA DE 38 MM DE DIAMETRO CON 2 METROS DE TUBO DE FO.GO.DE 38 MM; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,004.82	\$1,004.82	\$1,101.07	\$1,015.51	\$1,004.82
1023	1813000281	BAJADA DE AGUAS NEGRAS CON TUBO DE PVC DE 100 MM. DE DIÁMETRO, CON ABRAZADERA DE SOLERA DE 1"X1/8" Y ANGULO DE 1"X1"X1/8" PARA ANCLAR AL MURO, COLOCADA HASTA 4 METROS ALTURA; INCLUYE: MANIOBRAS DE COLOCACION, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,606.14	\$1,606.14	\$1,870.03	\$1,636.24	\$1,606.14
1024	1813000291	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE NARIZ EN ÁREA DE JARDINES PARA RIEGO CON DOS CODOS DE 90G X 13 MM. UN COUPLE DE 13 MM Y 2 NIPLES DE 30 CMS. DE LONG; INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES PARA SU FIJACION, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$416.83	\$416.83	\$493.81	\$425.36	\$416.83
	A1814	TUBERIA PVC HIDRAULICA Y SANITARIO						
1025	1814000011	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 CAMPANA ANGER DE 25 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$67.70	\$67.70	\$77.32	\$68.76	\$67.70



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1026	1814000021	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 CAMPANA ANGER DE 32 MM.DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$64.82	\$64.82	\$75.10	\$65.98	\$64.82
1027	1814000031	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 CAMPANA ANGER 38 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$70.99	\$70.99	\$82.00	\$72.21	\$70.99
1028	1814000041	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 CAMPANA ANGER 51 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$84.08	\$84.08	\$95.93	\$85.41	\$84.08
1029	1814000051	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 CAMPANA ANGER DE 63 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$108.56	\$108.56	\$121.39	\$109.99	\$108.56
1030	1814000061	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 CAMPANA ANGER 75 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$115.52	\$115.52	\$129.51	\$117.07	\$115.52
1031	1814000071	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 CAMPANA ANGER DE 101 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$179.39	\$179.39	\$194.78	\$181.11	\$179.39
1032	1814000081	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 CAMPANA ANGER 150 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$265.03	\$265.03	\$284.26	\$267.17	\$265.03
1033	1814000091	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 50 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS,TENDIDO, LUBRICACIÓN, COPLE, JUNTEO CON PEGAMENTO PARA PVC, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$70.52	\$70.52	\$83.35	\$71.95	\$70.52
1034	1814000092	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 64 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS,TENDIDO, LUBRICACIÓN, COPLE, JUNTEO CON PEGAMENTO PARA PVC, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$109.71	\$109.71	\$123.69	\$111.26	\$109.71
1035	1814000093	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 75 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS,TENDIDO, LUBRICACIÓN, COPLE, JUNTEO CON PEGAMENTO PARA PVC, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$151.94	\$151.94	\$167.34	\$153.68	\$151.94
1036	1814000101	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 102 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS,TENDIDO, LUBRICACIÓN, COPLE, JUNTEO CON PEGAMENTO PARA PVC, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$126.79	\$126.79	\$143.91	\$128.69	\$126.79
1037	1814000111	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 150 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS,TENDIDO, LUBRICACIÓN, COPLE, JUNTEO CON PEGAMENTO PARA PVC, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$179.29	\$179.29	\$201.28	\$181.73	\$179.29
1038	1814000121	CONEXION DE TUBO DE P.V.C. DE 25 CMS. DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE; INCLUYE: DEMOLICIÓN, COLOCACION, RESANES CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$316.16	\$340.88	\$387.04	\$326.11	\$326.07
1039	1814000131	REPARACION DE FUGA DE TUBERIA DE P.V.C. DE 75 MM., INCLUYE: COPLE DE PVC. 3", (1.30) TUBO PVC DE 75 MM RD-26, LUBRICANTES, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$258.25	\$258.25	\$287.35	\$261.48	\$258.25
	A1815	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO						
1040	1815000011	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO C-40, DE 13 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, COPLE, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$122.25	\$122.25	\$134.66	\$123.64	\$122.25
1041	1815000021	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO C-40, DE 19 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, CONEXIONES, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$162.35	\$162.35	\$175.17	\$163.78	\$162.35
1042	1815000031	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO C-40, DE 25 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, COPLE, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$211.56	\$211.56	\$224.83	\$213.03	\$211.56
1043	1815000041	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO C-40 DE 32 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, COPLE, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$276.82	\$276.82	\$290.81	\$278.37	\$276.82
1044	1815000051	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO C-40 DE 38 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, CONEXIONES, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$323.50	\$323.50	\$337.46	\$325.03	\$323.50



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1045	1815000061	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO C-40, DE 51 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, COPLE, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$416.48	\$416.48	\$431.86	\$418.20	\$416.48
1046	1815000071	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO C-40, DE 63 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, COPLE, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$650.85	\$650.85	\$670.09	\$652.99	\$650.85
1047	1815000091	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO C-40, DE 75 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, COPLE, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$847.86	\$847.86	\$869.22	\$850.20	\$847.86
1048	1815000101	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO C-40, DE 102 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, COPLE, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$1,171.30	\$1,171.30	\$1,196.94	\$1,174.14	\$1,171.30
1049	1815000111	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 13 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$139.39	\$139.39	\$148.66	\$140.43	\$139.39
1050	1815000121	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 19 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$212.49	\$212.49	\$223.49	\$213.71	\$212.49
1051	1815000131	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 25 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$309.43	\$309.43	\$321.27	\$310.74	\$309.43
1052	1815000141	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 32 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$467.19	\$467.19	\$479.04	\$468.51	\$467.19
1053	1815000151	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 38 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$648.96	\$648.96	\$661.79	\$650.39	\$648.96
1054	1815000161	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 51 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIAL FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$1,015.20	\$1,015.20	\$1,030.60	\$1,016.92	\$1,015.20
1055	1815000171	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 64 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE: SOLDADURA, ACARREOS, CONEXIONES, TENDIDO, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$2,033.31	\$2,033.31	\$2,052.53	\$2,035.43	\$2,033.31
1056	1815000181	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "L" 13 MM DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$198.16	\$198.16	\$207.45	\$199.22	\$198.16
1057	1815000191	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "L" 19 MM DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$241.30	\$241.30	\$252.31	\$242.51	\$241.30
1058	1815000201	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "L" 25 MM DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$457.99	\$457.99	\$469.83	\$459.32	\$457.99
1059	1815000211	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "L" 32 MM DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$569.32	\$569.32	\$581.17	\$570.64	\$569.32
1060	1815000221	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "L" 38 MM DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$736.53	\$736.53	\$749.36	\$737.97	\$736.53
1061	1815000231	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "L" 50 MM DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, FUNDENTE, SOLDADURA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$1,182.06	\$1,182.06	\$1,197.47	\$1,183.78	\$1,182.06
1062	1815000241	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CEMENTO-ARENA DE 20 CMS. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5., INSTALACIÓN, PRUEBA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$200.24	\$202.07	\$228.18	\$203.59	\$200.98



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1063	1815000251	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CEMENTO-ARENA DE 15 CMS. DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5., INSTALACIÓN, PRUEBA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$157.80	\$158.55	\$180.16	\$160.45	\$158.10
1064	1815000252	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CEMENTO ARENA PERFORADO DE 15 CMS. DE DIAMETRO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$178.07	\$178.80	\$200.42	\$180.72	\$178.36
1065	1815000253	FORJADO DE CANALÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. DE 15 CMS. DE ANCHO 45 CMS. DE DESARROLLO Y 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO; INCLUYE: CIMBRA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$897.72	\$927.15	\$1,089.35	\$922.59	\$911.81
	A1816	REGISTROS SANITARIOS						
1066	1816000011	REGISTRO DE 0.6m x 0.4m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FIRME DE 0.05 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2. CON TAPA DE CONCRETO DE 0.05 M.DE ESPESOR. ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 10 EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". CADENA DE 0.13X0.10M. CONCRETO Fc= 150Kg/CM2. ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE: FORJADO MEDIA CAÑA EN FONDO, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,555.17	\$4,638.64	\$5,416.60	\$4,663.90	\$4,595.79
1067	1816000031	REGISTRO DE 0.6m x 0.4m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.00M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FIRME DE 0.05 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2. CON TAPA DE CONCRETO DE 0.05 M.DE ESPESOR. ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 10 EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". CADENA DE 0.13X0.10M. CONCRETO Fc= 150Kg/CM2. ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE: FORJADO MEDIA CAÑA EN FONDO, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,708.07	\$4,802.94	\$5,569.50	\$4,817.57	\$4,753.25
1068	1816000041	REGISTRO DE 0.6m x 0.4m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.20M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FIRME DE 0.05 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2. CON TAPA DE CONCRETO DE 0.05 M.DE ESPESOR. ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 10 EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". CADENA DE 0.13X0.10M. CONCRETO Fc= 150Kg/CM2. ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE: FORJADO MEDIA CAÑA EN FONDO, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,866.91	\$4,973.32	\$5,728.34	\$4,977.41	\$4,916.77
1069	1816000061	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABS. DE 1.50 MTS. DE DIAMETRO POR 2.50 MTS DE PROFUNDIDAD, FORJADO CON ADEME DE MAMPOSTERÍA DEL LUGAR, JUNTEADO CON CEMENTO EL 30% Y EL 70% SIN JUNTEAR INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCIDO POR EXCAVACIÓN, FILTRO PERIMETRAL CON GRAVA GRADUADA, BROCAL DE CONCRETO F'C=200KG/CM2.Y ACERO NO.3 A CADA 20 CMS. Y TAPA DE CONCRETO CON ARGOLLA CON SELLO ALQUITRANADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$16,428.64	\$18,081.30	\$19,278.07	\$16,858.06	\$16,855.34
1070	1816000071	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN DE 2.00 MTS. DE DIAMETRO POR 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, FORJADO CON ADEME DE MAMPOSTERÍA DEL LUGAR, JUNTEADO CON CEMENTO EL 30% Y EL 70% SIN JUNTEAR. INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCIDO POR EXCAVACIÓN, FILTRO PERIMETRAL CON GRAVA GRADUADA, BROCAL DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 Y ACERO DEL NO. 3, A CADA 20 CMS., TAPA DE CONCRETO ALQUITRANADO CON ARGOLLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$19,775.71	\$21,713.87	\$23,175.58	\$20,304.48	\$20,264.78
1071	1816000081	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN DE 2.50 MTS. DE DIÁMETRO POR 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, FORJADO CON ADEME DE MAMPOSTERÍA DEL LUGAR, JUNTEADO CON CEMENTO EL 30% Y EL 70% SIN JUNTEAR, INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCIDO POR EXCAVACIÓN, FILTRO PERIMETRAL CON GRAVA GRADUADA, BROCAL DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 Y ACERO NO. 3, A CADA 20 CMS., TAPA DE CONCRETO CON ARGOLLA CON SELLO ALQUITRANADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$26,093.35	\$28,638.84	\$30,522.43	\$26,801.22	\$26,724.48



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO DE CHIAPAS
2024 - 2030

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE COSTOS

FECHA: 15-jun-25
Versión: 1.0

TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1072	1816000052	REGISTRO DE 0.4m x 0.4m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6m. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FIRME DE 0.05 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 150 KG/CM2. CON TAPA DE CONCRETO DE 0.05 M.DE ESPESOR. ARMADA MALLALAC 6-6/10-10, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". CADENA DE 0.13X0.10M. CONCRETO F'c= 150Kg/CM2. ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE: FORJADO MEDIA CAÑA EN FONDO, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,898.85	\$3,953.86	\$4,715.59	\$4,000.00	\$3,924.87
1073	1816000092	REGISTRO DE 0.4m x 0.4m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6m. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FIRME DE 0.05 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 150 KG/CM2. CON DOBLE TAPA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2., LA TAPA SUP. DE 5 CMS. DE ESPESOR SIN ARMADO Y LA TAPA INTERMEDIA DE 5 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA-LAC 6-6/10-10, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". CADENA DE 0.13X0.10M. CONCRETO F'c= 150Kg/CM2. ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE: FORJADO MEDIA CAÑA EN FONDO, RELLENO DE CALICHE ENTRE AMBAS TAPAS CON ESPESOR DE 20CMS, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,134.58	\$4,208.73	\$5,007.21	\$4,243.16	\$4,165.54
1074	1816000053	REGISTRO DE 0.4m x 0.6m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6m. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FIRME DE 0.05 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 150 KG/CM2. CON TAPA DE CONCRETO DE 0.05 M.DE ESPESOR. ARMADA MALLALAC 6-6/10-10, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". CADENA DE 0.13X0.10M. CONCRETO F'c= 150Kg/CM2. ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE: FORJADO MEDIA CAÑA EN FONDO, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,399.54	\$4,471.63	\$5,260.96	\$4,507.39	\$4,435.56
1075	1816000055	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA 0.60x0.40M DE CONCRETO F'c =200 KG/CM2. DE 0.10M.DE ESPESOR. ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$401.61	\$417.23	\$476.12	\$411.89	\$410.16
1076	1816000090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA 0.60x0.60M DE CONCRETO F'c =200 KG/CM2. DE 0.10M.DE ESPESOR. ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$535.90	\$559.31	\$631.71	\$549.45	\$548.62
1077	1816000091	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE REGISTRO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2. DE 70X70X6 CMS. ARMADO. CON VARILLAS NO. 2 A CADA 15 CMS. AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO UNA JALADORA CON VARILLAS NO. 3, MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$536.19	\$555.58	\$647.94	\$550.90	\$545.48
1078	1816000095	BASE PARA TAPA DE CISTERNA DE 70X70 CMS. ELABORADO CON HILADAS DE 30 CMS. DE ALTURA Y 14 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON CEMENTO CAL-ARENA, 1:2:6 Y APLANADO ESPONJEADO INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$723.97	\$751.33	\$835.72	\$738.97	\$734.98
1079	1816000054	REGISTRO DE 0.6m x 0.6m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.00M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FIRME DE 0.05 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 150 KG/CM2. CON TAPA DE CONCRETO DE 0.05 M.DE ESPESOR. ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 10 EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". CADENA DE 0.13X0.10M. CONCRETO F'c= 150Kg/CM2. ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE: FONDO DE GRAVA DE 20CM ESPESOR, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,638.68	\$5,767.93	\$6,746.52	\$5,777.63	\$5,705.12
	A1827	INSTALACION HIDRO-SANITARIA						
1080	1827000031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO MOD. 185. MARCA HELVEX. PARA MINGITORIO JALISCO; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,277.18	\$5,277.18	\$5,405.48	\$5,291.40	\$5,277.18
1081	1827000032	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO DE PEDAL APARENTE MOD. 310-32 MM, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,190.90	\$6,190.90	\$6,319.20	\$6,205.14	\$6,190.90



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1082	1827000033	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO DE PEDAL OCULTO MOD. 312-32 MM, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,128.86	\$5,128.86	\$5,257.17	\$5,143.10	\$5,128.86
1083	1827000034	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO DE MANIJA APARENTE MOD. 210-32 MM, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,384.46	\$5,384.46	\$5,512.75	\$5,398.68	\$5,384.46
1084	1827000035	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO DE MANIJA NIPLE 60 CMS MOD. 117-38 MM, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,807.28	\$5,807.28	\$5,935.58	\$5,821.51	\$5,807.28
1085	1827000036	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO DE MANIJA CODO 24 CMS MOD. 120-38 MM, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,821.75	\$4,821.75	\$4,950.05	\$4,835.97	\$4,821.75
1086	1827000037	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO DE PEDAL APARENTE MOD. 410-32 MM, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,190.89	\$6,190.89	\$6,319.19	\$6,205.13	\$6,190.89
1087	1827000038	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUXOMETRO OCULTO DE BOTÓN MOD. 152-32 MM, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,236.70	\$5,236.70	\$5,364.99	\$5,250.93	\$5,236.70
1088	1827000041	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE "TEE" SENCILLA DE PVC SANITARIO DE 38 MM, DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PRUEBAS, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$119.33	\$119.33	\$150.11	\$122.73	\$119.33
1089	1827000051	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE "TEE" SENCILLA DE PVC SANITARIO DE 51 MM, DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, LUBRICACIÓN, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$147.37	\$147.37	\$185.85	\$151.63	\$147.37
1090	1827000061	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE "TEE" SENCILLA DE PVC SANITARIO DE 75 MM, DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$181.40	\$181.40	\$224.16	\$186.14	\$181.40
1091	1827000071	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE "TEE" SENCILLA DE PVC SANITARIO DE 100 MM, DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, LUBRICACIÓN, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$233.84	\$233.84	\$288.81	\$239.93	\$233.84
1092	1827000081	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE "TEE" SENCILLA DE PVC SANITARIO DE 75 MM, DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$355.75	\$355.75	\$432.73	\$364.28	\$355.75
1093	1827000091	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE "YEE" SENCILLA DE PVC SANITARIO, DE 38 MM, DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, LUBRICACIÓN, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$119.33	\$119.33	\$150.11	\$122.73	\$119.33
1094	1827000101	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE "YEE" SENCILLA DE PVC SANITARIO, DE 51 MM, DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$137.29	\$137.29	\$172.27	\$141.17	\$137.29
1095	1827000111	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE "YEE" SENCILLA DE PVC SANITARIO, DE 75 MM, DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, LUBRICACIÓN, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$181.40	\$181.40	\$224.16	\$186.14	\$181.40
1096	1827000121	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE "YEE" SENCILLA DE PVC SANITARIO, DE 100 MM, DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$233.46	\$233.46	\$290.47	\$239.78	\$233.46
1097	1827000131	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE "YEE" SENCILLA DE PVC SANITARIO, DE 150 MM, DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, LUBRICACIÓN, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$355.75	\$355.75	\$432.73	\$364.28	\$355.75
1098	1827000141	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE DILATACION PVC SANITARIO 38MM, DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$152.89	\$152.89	\$174.88	\$155.34	\$152.89
1099	1827000151	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE DILATACIÓN DE PVC SANITARIO DE 50 MM (2") DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$178.57	\$178.57	\$204.24	\$181.42	\$178.57
1100	1827000161	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE DILATACIÓN DE PVC SANITARIO DE 75 MM (3") DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREOS, LUBRICACIÓN, JUNTEO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$257.63	\$257.63	\$288.40	\$261.04	\$257.63



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1101	1827000171	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE DILATACIÓN DE PVC. SANITARIO DE 100 MM (4") DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$320.33	\$320.33	\$358.82	\$324.60	\$320.33
1102	1827000181	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE COPLE DE DILATACIÓN DE PVC. SANITARIO DE 150 MM. (6") DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$467.75	\$467.75	\$519.09	\$473.45	\$467.75
1103	1827000191	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC. SANITARIO DE 40 MM. (1 1/2") DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$151.54	\$151.54	\$172.91	\$153.90	\$151.54
1104	1827000201	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC. SANITARIO DE 50 MM. (2") DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$172.13	\$172.13	\$199.63	\$175.18	\$172.13
1105	1827000211	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC. SANITARIO DE 75 MM. (3") DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$194.98	\$194.98	\$233.47	\$199.26	\$194.98
1106	1827000221	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR CAMPANA DE PVC. SANITARIO DE 100 MM. (4") DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$304.16	\$304.16	\$368.32	\$311.28	\$304.16
1107	1827000231	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR DE ESPIGA DE PVC. SANITARIO DE 40 MM. (1 1/2") DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$136.09	\$136.09	\$157.47	\$138.44	\$136.09
1108	1827000241	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR DE ESPIGA DE PVC. SANITARIO DE 50 MM. (2") DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$156.19	\$156.19	\$183.69	\$159.25	\$156.19
1109	1827000251	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR DE ESPIGA DE PVC. SANITARIO DE 75 MM. (3") DE DIÁMETRO. INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$203.97	\$203.97	\$242.45	\$208.23	\$203.97
1110	1827000261	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ADAPTADOR DE ESPIGA DE PVC. SANITARIO DE 100 MM. (4") DE DIÁMETRO. INCLUYE: ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$299.11	\$299.11	\$363.26	\$306.23	\$299.11
1111	1827000271	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE ADAPTADOR DE BOTE DE PVC. SANITARIO DE 40 MM CON REJILLA DE COLADERA; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$194.33	\$194.33	\$232.82	\$198.60	\$194.33
1112	1827000281	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CONECTOR CESPOL DE PVC. SANITARIO DE 40X32 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$153.14	\$153.14	\$191.63	\$157.41	\$153.14
1113	1827000291	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CESPOL DE BOTE DE PVC. SANITARIO DE 50 MM CON REJILLA DE COLADERA; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$193.87	\$193.87	\$232.36	\$198.14	\$193.87
1114	1827000301	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CONECTOR PARA CESPOL DE PVC. SANITARIO DE 50X32 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$153.26	\$153.26	\$191.75	\$157.54	\$153.26
1115	1827000311	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 87gX40 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$94.94	\$94.94	\$120.61	\$97.79	\$94.94
1116	1827000321	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 87GX50 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$112.37	\$112.37	\$143.17	\$115.79	\$112.37
1117	1827000331	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 87GX75 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$146.31	\$146.31	\$181.29	\$150.18	\$146.31
1118	1827000341	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 87GX100 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$175.76	\$175.76	\$218.51	\$180.50	\$175.76
1119	1827000351	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 87GX150 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$313.91	\$313.91	\$365.25	\$319.62	\$313.91
1120	1827000361	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 45GX40 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$96.45	\$96.45	\$122.11	\$99.30	\$96.45



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1121	1827000371	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 45GX50 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$116.43	\$116.43	\$147.21	\$119.84	\$116.43
1122	1827000381	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 45GX75 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$141.94	\$141.94	\$176.93	\$145.82	\$141.94
1123	1827000391	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 45GX100 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$228.17	\$228.17	\$270.92	\$232.90	\$228.17
1124	1827000401	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE CODO DE PVC. SANITARIO DE 45GX150 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$285.03	\$285.03	\$336.35	\$290.73	\$285.03
1125	1827000411	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE PVC SANITARIO DE 50X40 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACION, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$95.62	\$95.62	\$121.26	\$98.45	\$95.62
1126	1827000421	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE PVC SANITARIO DE 75X50 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$109.78	\$109.78	\$137.27	\$112.82	\$109.78
1127	1827000431	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE PVC SANITARIO DE 100X38 MM; INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$114.77	\$114.77	\$140.43	\$117.62	\$114.77
1128	1827000441	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE PVC SANITARIO DE 100X50 MM; INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$122.96	\$122.96	\$150.46	\$126.02	\$122.96
1129	1827000451	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE PVC SANITARIO DE 100X75 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACION, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$134.28	\$134.28	\$165.08	\$137.69	\$134.28
1130	1827000461	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE PVC SANITARIO DE 150X100 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACION, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$196.77	\$196.77	\$235.26	\$201.05	\$196.77
1131	1827000471	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPA PVC SANITARIO PARA REGISTRO, DE 40 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACION, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$58.13	\$58.13	\$73.52	\$59.85	\$58.13
1132	1827000481	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPA PVC SANITARIO PARA REGISTRO, DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACION, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$65.45	\$65.45	\$82.55	\$67.35	\$65.45
1133	1827000491	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPA PVC SANITARIO PARA REGISTRO, DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACION, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$83.69	\$83.69	\$102.90	\$85.82	\$83.69
1134	1827000501	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPA PVC SANITARIO PARA REGISTRO, DE 100 MM, CON TAPA DE ALUMINIO; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACION, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$344.21	\$344.21	\$366.20	\$346.65	\$344.21
1135	1827000511	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPA PVC SANITARIO PARA REGISTRO, DE 150 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACION, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$240.50	\$240.50	\$266.15	\$243.35	\$240.50
1136	1827000521	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPA PVC SANITARIO, PARA INSERCIÓN, DE 40 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACION, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$47.13	\$47.13	\$59.94	\$48.55	\$47.13
1137	1827000531	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPA PVC SANITARIO, PARA INSERCIÓN, DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACION, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$51.26	\$51.26	\$65.23	\$52.80	\$51.26
1138	1827000541	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPA PVC SANITARIO, PARA INSERCIÓN, DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACION, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$59.39	\$59.39	\$74.78	\$61.11	\$59.39
1139	1827000551	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPA PVC SANITARIO, PARA INSERCIÓN, DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACION, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$68.37	\$68.37	\$85.49	\$70.28	\$68.37
1140	1827000561	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPA PVC SANITARIO, PARA INSERCIÓN, DE 150 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACION, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$180.67	\$180.67	\$199.91	\$182.81	\$180.67



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1141	1827000571	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TEE ADAPTADOR CESPOL DE PVC 50X40MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACION, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$210.21	\$210.21	\$248.69	\$214.47	\$210.21
1142	1827000581	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TEE DOBLE PVC SANITARIO 40X40MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACION, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$154.24	\$154.24	\$192.72	\$158.51	\$154.24
1143	1827000591	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TEE DOBLE DE PVC SANITARIO CON ADAPTADOR PARA CESPOL, DE 50X50 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACION, PEGAMENTO, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$168.79	\$168.79	\$211.55	\$173.54	\$168.79
1144	1827000601	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TEE DOBLE DE PVC SANITARIO CON ADAPTADOR PARA CESPOL, DE 75 x 75 MM; INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$206.88	\$206.88	\$254.98	\$212.21	\$206.88
1145	1827000611	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TEE DOBLE DE PVC SANITARIO CON ADAPTADOR PARA CESPOL, DE 100X100 MM; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACION, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$228.26	\$228.26	\$283.25	\$234.36	\$228.26
1146	1827000621	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TEE DOBLE DE PVC SANITARIO CON ADAPTADOR PARA CESPOL, DE 150X150 MM; INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$465.10	\$465.10	\$529.25	\$472.22	\$465.10
1147	1827000631	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REMATE DE VENTILACION DE PVC SANITARIO DE 51 MM; INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$106.78	\$106.78	\$128.77	\$109.23	\$106.78
1148	1827000641	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REJILLA-CONO DE PVC SANITARIO; INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$155.52	\$155.52	\$181.17	\$158.36	\$155.52
1149	1827000651	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CESPOL DE PVC SANITARIO PARA LAVABO, DE 32 MM DE DIÁMETRO; INCLUYE: ACARREO, LUBRICACION, PEGAMENTO, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$283.57	\$283.57	\$347.73	\$290.68	\$283.57
1150	1827000741	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRAULICO CEMENTAR 90GX13MM; INCLUYE: ACARREO, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$44.67	\$44.67	\$55.67	\$45.89	\$44.67
1151	1827000751	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 90 G X 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACION, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$49.03	\$49.03	\$60.87	\$50.35	\$49.03
1152	1827000761	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 90 G X 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$55.97	\$55.97	\$68.78	\$57.38	\$55.97
1153	1827000771	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 90 G X 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$66.08	\$66.08	\$80.07	\$67.63	\$66.08
1154	1827000781	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 90 G X 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO, PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$75.06	\$75.06	\$90.44	\$76.78	\$75.06
1155	1827000791	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 90 G X 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACION, PEGAMENTO, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$89.05	\$89.05	\$106.15	\$90.93	\$89.05
1156	1827000801	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 90 G X 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$147.23	\$147.23	\$166.46	\$149.36	\$147.23
1157	1827000811	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 90 G X 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$181.78	\$181.78	\$203.77	\$184.23	\$181.78
1158	1827000821	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 90 G X 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$219.97	\$219.97	\$245.62	\$222.82	\$219.97
1159	1827000831	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 45 G X 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACION, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$44.67	\$44.67	\$55.67	\$45.89	\$44.67
1160	1827000841	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 45 G X 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$49.03	\$49.03	\$60.87	\$50.35	\$49.03



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1161	1827000851	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 45 G X 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$57.37	\$57.37	\$70.21	\$58.79	\$57.37
1162	1827000861	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 45 G X 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACION, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$65.44	\$65.44	\$79.41	\$66.97	\$65.44
1163	1827000871	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 45 G X 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$72.23	\$72.23	\$87.64	\$73.96	\$72.23
1164	1827000881	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 45 G X 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$94.69	\$94.69	\$111.82	\$96.60	\$94.69
1165	1827000891	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 45 G X 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACION, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$142.99	\$142.99	\$162.22	\$145.12	\$142.99
1166	1827000901	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 45 G X 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$158.73	\$158.73	\$180.72	\$161.18	\$158.73
1167	1827000911	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO PVC HIDRÁULICO, DE 45 G X 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$241.66	\$241.66	\$267.31	\$244.50	\$241.66
1168	1827000921	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TEE PVC HIDRÁULICO, DE 13MM DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACION, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$65.03	\$65.03	\$81.76	\$66.86	\$65.03
1169	1827000931	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TEE PVC HIDRÁULICO, DE 19 MM DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$71.59	\$71.59	\$89.92	\$73.63	\$71.59
1170	1827000941	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TEE PVC HIDRÁULICO, DE 25 MM DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$76.73	\$76.73	\$95.07	\$78.76	\$76.73
1171	1827000951	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TEE PVC HIDRÁULICO, DE 32 MM DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$100.97	\$100.97	\$123.60	\$103.48	\$100.97
1172	1827000961	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TEE PVC HIDRÁULICO, DE 38 MM DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$111.05	\$111.05	\$136.69	\$113.89	\$111.05
1173	1827000971	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TEE PVC HIDRÁULICO, DE 50 MM DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACION, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$134.24	\$134.24	\$163.84	\$137.53	\$134.24
1174	1827000981	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TEE PVC HIDRÁULICO, DE 64 MM DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$192.58	\$192.58	\$227.59	\$196.46	\$192.58
1175	1827000991	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TEE PVC HIDRÁULICO, DE 75 MM DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACION, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$243.06	\$243.06	\$285.82	\$247.80	\$243.06
1176	1827001001	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TEE PVC HIDRÁULICO, DE 100 MM DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$359.15	\$359.15	\$414.12	\$365.25	\$359.15
1177	1827001031	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CRUZ PVC HIDRÁULICA, DE 25X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$183.21	\$183.21	\$218.21	\$187.09	\$183.21
1178	1827001041	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CRUZ PVC HIDRÁULICA, DE 32 x 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$194.84	\$194.84	\$233.33	\$199.12	\$194.84
1179	1827001051	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CRUZ PVC HIDRÁULICA, DE 38X38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$208.97	\$208.97	\$251.73	\$213.72	\$208.97
1180	1827001061	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CRUZ PVC HIDRÁULICA, DE 50 x 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$288.47	\$288.47	\$336.57	\$293.80	\$288.47



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1181	1827001071	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CRUZ PVC HIDRÁULICA, DE 64X64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACION, PEGAMENTO, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$468.38	\$468.38	\$523.36	\$474.47	\$468.38
1182	1827001081	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CRUZ PVC HIDRÁULICA, DE 75 x 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$550.49	\$550.49	\$609.70	\$557.06	\$550.49
1183	1827001091	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CRUZ PVC HIDRAULICO CEMENTAR 100x100MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACION, PEGAMENTO, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$584.51	\$584.51	\$648.66	\$591.64	\$584.51
1184	1827001101	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE ADAPT MACHO PVC HIDRAU CEMENTAR 13MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$53.97	\$53.97	\$68.21	\$55.54	\$53.97
1185	1827001111	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$53.97	\$53.97	\$68.21	\$55.54	\$53.97
1186	1827001121	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDRÁULICO DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACION, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$58.92	\$58.92	\$74.33	\$60.65	\$58.92
1187	1827001131	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$58.92	\$58.92	\$74.33	\$60.65	\$58.92
1188	1827001141	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDRÁULICO DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$64.55	\$64.55	\$81.29	\$66.38	\$64.55
1189	1827001151	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACION, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$66.53	\$66.53	\$83.26	\$68.37	\$66.53
1190	1827001161	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDRÁULICO DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$71.42	\$71.42	\$89.75	\$73.47	\$71.42
1191	1827001171	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACION, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$73.23	\$73.23	\$91.54	\$75.25	\$73.23
1192	1827001181	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDRÁULICO DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$96.55	\$96.55	\$116.81	\$98.81	\$96.55
1193	1827001191	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACION, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$92.54	\$92.54	\$112.80	\$94.79	\$92.54
1194	1827001201	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDRÁULICO DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$122.79	\$122.79	\$145.42	\$125.30	\$122.79
1195	1827001211	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$118.76	\$118.76	\$141.40	\$121.27	\$118.76
1196	1827001221	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDRÁULICO DE 60 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACION, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$175.09	\$175.09	\$200.75	\$177.94	\$175.09
1197	1827001231	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 60 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$165.02	\$165.02	\$190.65	\$167.86	\$165.02
1198	1827001241	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDRÁULICO DE 75MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACION, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$226.20	\$226.20	\$255.82	\$229.51	\$226.20
1199	1827001251	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 75MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$198.45	\$198.45	\$228.06	\$201.76	\$198.45
1200	1827001261	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE ADAPTADOR MACHO DE PVC HIDRÁULICO DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACION, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$286.55	\$286.55	\$321.55	\$290.42	\$286.55



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Reglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1201	1827001271	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE ADAPTADOR HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$285.93	\$285.93	\$320.92	\$289.80	\$285.93
1202	1827001281	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPA PVC HIDRÁULICO, DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PAR PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$40.97	\$40.97	\$51.97	\$42.19	\$40.97
1203	1827001291	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPA PVC HIDRÁULICO, DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACION, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$44.84	\$44.84	\$56.70	\$46.17	\$44.84
1204	1827001301	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPA PVC HIDRÁULICO, DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$49.22	\$49.22	\$62.04	\$50.64	\$49.22
1205	1827001311	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPA PVC HIDRÁULICO, DE 32MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACION, PEGAMENTO, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$55.11	\$55.11	\$69.09	\$56.64	\$55.11
1206	1827001321	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPA PVC HIDRÁULICO, DE 38MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$68.05	\$68.05	\$83.46	\$69.77	\$68.05
1207	1827001331	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPA PVC HIDRÁULICO, DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$74.89	\$74.89	\$92.01	\$76.80	\$74.89
1208	1827001341	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPA PVC HIDRÁULICO, DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$89.40	\$89.40	\$108.62	\$91.53	\$89.40
1209	1827001351	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPA PVC HIDRÁULICO, DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$110.32	\$110.32	\$132.31	\$112.76	\$110.32
1210	1827001361	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPA PVC HIDRÁULICO, DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$156.31	\$156.31	\$181.97	\$159.16	\$156.31
1211	1827001371	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 19 - 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACION, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$55.83	\$55.83	\$71.23	\$57.56	\$55.83
1212	1827001381	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 25-13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$62.42	\$62.42	\$79.54	\$64.32	\$62.42
1213	1827001391	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 25X19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACION, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$62.61	\$62.61	\$79.74	\$64.51	\$62.61
1214	1827001401	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 32x13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$71.57	\$71.57	\$90.81	\$73.72	\$71.57
1215	1827001411	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 32X19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$72.07	\$72.07	\$91.30	\$74.20	\$72.07
1216	1827001421	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 32X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$71.92	\$71.92	\$91.15	\$74.04	\$71.92
1217	1827001431	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 38X13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$68.31	\$68.31	\$85.82	\$70.26	\$68.31
1218	1827001441	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 38X19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACION, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$71.18	\$71.18	\$89.51	\$73.23	\$71.18
1219	1827001451	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 38X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$74.27	\$74.27	\$93.51	\$76.42	\$74.27
1220	1827001461	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 38X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACION, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$75.91	\$75.91	\$96.16	\$78.16	\$75.91
1221	1827001471	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 50x13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$77.21	\$77.21	\$96.44	\$79.35	\$77.21



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1222	1827001481	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 50X19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$82.47	\$82.47	\$103.29	\$84.78	\$82.47
1223	1827001491	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 50X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$82.61	\$82.61	\$103.43	\$84.92	\$82.61
1224	1827001501	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 50X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$86.56	\$86.56	\$108.55	\$89.02	\$86.56
1225	1827001511	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 50X38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACION, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$91.05	\$91.05	\$113.04	\$93.48	\$91.05
1226	1827001571	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 60X50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$109.27	\$109.27	\$134.91	\$112.11	\$109.27
1227	1827001621	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 75X50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACION, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$135.52	\$135.52	\$166.31	\$138.92	\$135.52
1228	1827001631	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 75X60 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$137.50	\$137.50	\$168.27	\$140.91	\$137.50
1229	1827001691	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO, DE 100X50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$191.01	\$191.01	\$229.51	\$195.28	\$191.01
1230	1827001711	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS REDUCCION BUSHING PVC HIDRAULICO CEM 100-75MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACION, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$222.23	\$222.23	\$270.33	\$227.57	\$222.23
1231	1827001721	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPON DE PVC PARA REGISTRO CON TAPA DE BRONCE DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$844.16	\$844.16	\$869.83	\$847.02	\$844.16
1232	1827001731	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COLADERA DE PVC INSTAREX DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, LUBRICACION, PEGAMENTO, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$161.19	\$161.19	\$186.84	\$164.03	\$161.19
1233	1827001751	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 90GX10 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$93.37	\$93.37	\$110.86	\$95.32	\$93.37
1234	1827001761	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 90GX13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$100.93	\$100.93	\$120.16	\$103.07	\$100.93
1235	1827001771	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 90GX19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$126.67	\$126.67	\$148.04	\$129.03	\$126.67
1236	1827001781	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 90GX25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$193.03	\$193.03	\$217.06	\$195.66	\$193.03
1237	1827001791	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 90GX32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$256.19	\$256.19	\$283.68	\$259.24	\$256.19
1238	1827001801	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 90GX38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$277.81	\$277.81	\$309.89	\$281.38	\$277.81
1239	1827001811	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 90GX50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$440.49	\$440.49	\$478.97	\$444.76	\$440.49
1240	1827001821	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 90GX64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$847.39	\$847.39	\$895.49	\$852.72	\$847.39
1241	1827001831	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 90GX75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,215.35	\$1,215.35	\$1,279.50	\$1,222.46	\$1,215.35



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1242	1827001841	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 90GX100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,686.57	\$1,686.57	\$1,782.82	\$1,697.26	\$1,686.57
1243	1827001851	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 45GX10 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$93.37	\$93.37	\$110.86	\$95.32	\$93.37
1244	1827001861	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 45GX13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$100.93	\$100.93	\$120.16	\$103.07	\$100.93
1245	1827001871	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 45GX19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$126.67	\$126.67	\$148.04	\$129.03	\$126.67
1246	1827001881	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 45GX25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$193.03	\$193.03	\$217.06	\$195.66	\$193.03
1247	1827001891	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 45GX32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$256.19	\$256.19	\$283.68	\$259.24	\$256.19
1248	1827001901	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 45GX38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$277.81	\$277.81	\$309.89	\$281.38	\$277.81
1249	1827001911	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 45GX50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$440.49	\$440.49	\$478.97	\$444.76	\$440.49
1250	1827001921	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 45GX64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$847.39	\$847.39	\$895.49	\$852.72	\$847.39
1251	1827001931	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 45G x 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,215.35	\$1,215.35	\$1,279.50	\$1,222.46	\$1,215.35
1252	1827001941	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO COBRE-COBRE DE 45GX100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,686.57	\$1,686.57	\$1,782.82	\$1,697.26	\$1,686.57
1253	1827001951	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE COBRE-COBRE DE 10 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$80.98	\$80.98	\$98.49	\$82.93	\$80.98
1254	1827001961	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE COBRE-COBRE DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$88.56	\$88.56	\$107.79	\$90.69	\$88.56
1255	1827001971	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE COBRE-COBRE DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$99.91	\$99.91	\$121.28	\$102.27	\$99.91
1256	1827001981	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE COBRE-COBRE DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$121.48	\$121.48	\$145.51	\$124.13	\$121.48
1257	1827001991	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE COBRE-COBRE DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$153.92	\$153.92	\$181.40	\$156.96	\$153.92
1258	1827002001	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE COBRE-COBRE DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$186.35	\$186.35	\$218.43	\$189.91	\$186.35
1259	1827002011	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE COBRE-COBRE DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$238.07	\$238.07	\$276.56	\$242.34	\$238.07
1260	1827002021	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE COBRE-COBRE DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$382.77	\$382.77	\$430.88	\$388.11	\$382.77
1261	1827002031	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE COBRE-COBRE DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$562.02	\$562.02	\$626.18	\$569.15	\$562.02



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1262	1827002041	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE COBRE-COBRE DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$814.27	\$814.27	\$910.50	\$824.94	\$814.27
1263	1827002051	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TEE COBRE-COBRE PAREJA DE 10 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$180.85	\$180.85	\$206.50	\$183.69	\$180.85
1264	1827002061	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TEE COBRE-COBRE PAREJA DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$136.48	\$136.48	\$166.08	\$139.77	\$136.48
1265	1827002071	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TEE COBRE-COBRE PAREJA DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$179.63	\$179.63	\$211.69	\$183.18	\$179.63
1266	1827002081	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TEE COBRE-COBRE PAREJA DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$292.36	\$292.36	\$329.01	\$296.41	\$292.36
1267	1827002091	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TEE COBRE-COBRE PAREJA DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$451.41	\$451.41	\$494.16	\$456.15	\$451.41
1268	1827002101	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TEE COBRE-COBRE PAREJA DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$507.85	\$507.85	\$555.94	\$513.17	\$507.85
1269	1827002111	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TEE COBRE-COBRE PAREJA DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$842.64	\$842.64	\$901.85	\$849.20	\$842.64
1270	1827002121	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TEE COBRE-COBRE PAREJA DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,451.22	\$1,451.22	\$1,521.19	\$1,458.97	\$1,451.22
1271	1827002131	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TEE COBRE-COBRE PAREJA DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,602.25	\$1,602.25	\$1,698.49	\$1,612.93	\$1,602.25
1272	1827002141	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TEE COBRE-COBRE PAREJA DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,336.41	\$2,336.41	\$2,490.38	\$2,353.48	\$2,336.41
1273	1827002151	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE YEE COBRE-COBRE PAREJA DE 10 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$281.32	\$281.32	\$306.96	\$284.17	\$281.32
1274	1827002161	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE YEE COBRE-COBRE PAREJA DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$294.82	\$294.82	\$324.42	\$298.11	\$294.82
1275	1827002171	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE YEE COBRE-COBRE PAREJA DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$382.35	\$382.35	\$414.42	\$385.90	\$382.35
1276	1827002181	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE YEE COBRE-COBRE PAREJA DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$475.27	\$475.27	\$511.91	\$479.32	\$475.27
1277	1827002191	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE YEE COBRE-COBRE PAREJA DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$531.20	\$531.20	\$573.98	\$535.95	\$531.20
1278	1827002201	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE YEE COBRE-COBRE PAREJA DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$596.65	\$596.65	\$644.75	\$601.97	\$596.65
1279	1827002211	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE YEE COBRE-COBRE PAREJA DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,017.06	\$1,017.06	\$1,076.27	\$1,023.62	\$1,017.06
1280	1827002221	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE YEE COBRE-COBRE PAREJA DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,790.88	\$1,790.88	\$1,860.86	\$1,798.65	\$1,790.88
1281	1827002231	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE YEE COBRE-COBRE PAREJA DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,958.17	\$1,958.17	\$2,054.40	\$1,968.84	\$1,958.17



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1282	1827002241	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE YEE COBRE-COBRE PAREJA DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,846.61	\$2,846.61	\$3,000.58	\$2,863.68	\$2,846.61
1283	1827002271	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-COBRE, DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$147.61	\$147.61	\$166.84	\$149.74	\$147.61
1284	1827002281	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-FIERRO, DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$147.61	\$147.61	\$166.84	\$149.74	\$147.61
1285	1827002291	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-COBRE, DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$184.11	\$184.11	\$205.48	\$186.45	\$184.11
1286	1827002301	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-FIERRO, DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$199.53	\$199.53	\$220.89	\$201.88	\$199.53
1287	1827002311	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-COBRE, DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$278.66	\$278.66	\$302.70	\$281.32	\$278.66
1288	1827002321	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-FIERRO, DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$275.49	\$275.49	\$299.53	\$278.14	\$275.49
1289	1827002331	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-COBRE, DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$550.76	\$550.76	\$578.25	\$553.81	\$550.76
1290	1827002341	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-FIERRO, DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$550.76	\$550.76	\$578.25	\$553.81	\$550.76
1291	1827002351	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-COBRE, DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$707.08	\$707.08	\$739.16	\$710.62	\$707.08
1292	1827002361	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-FIERRO, DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$700.29	\$700.29	\$732.36	\$703.85	\$700.29
1293	1827002371	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-COBRE, DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,132.95	\$1,132.95	\$1,171.44	\$1,137.22	\$1,132.95
1294	1827002381	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-FIERRO, DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,115.66	\$1,115.66	\$1,154.15	\$1,119.93	\$1,115.66
1295	1827002391	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-COBRE, DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,219.22	\$2,219.22	\$2,267.31	\$2,224.53	\$2,219.22
1296	1827002401	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-FIERRO, DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,184.78	\$2,184.78	\$2,232.87	\$2,190.11	\$2,184.78
1297	1827002411	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-COBRE, DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,571.84	\$2,571.84	\$2,635.99	\$2,578.95	\$2,571.84
1298	1827002421	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-FIERRO, DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,523.41	\$2,523.41	\$2,587.57	\$2,530.53	\$2,523.41
1299	1827002431	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-COBRE, DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,949.19	\$2,949.19	\$3,045.43	\$2,959.86	\$2,949.19
1300	1827002441	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN COBRE-FIERRO, DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,535.10	\$2,535.10	\$2,631.35	\$2,545.78	\$2,535.10
1301	1827002461	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPÓN CAPA DE COBRE, DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$64.43	\$64.43	\$77.27	\$65.87	\$64.43



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1302	1827002471	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPÓN CAPA DE COBRE, DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$82.06	\$82.06	\$97.47	\$83.78	\$82.06
1303	1827002481	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPÓN CAPA DE COBRE, DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$112.72	\$112.72	\$131.95	\$114.85	\$112.72
1304	1827002491	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPÓN CAPA DE COBRE, DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$155.11	\$155.11	\$177.09	\$157.55	\$155.11
1305	1827002501	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPÓN CAPA DE COBRE, DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$198.04	\$198.04	\$223.69	\$200.87	\$198.04
1306	1827002511	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPÓN CAPA DE COBRE, DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$294.65	\$294.65	\$325.45	\$298.06	\$294.65
1307	1827002521	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPÓN CAPA DE COBRE, DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$669.61	\$669.61	\$708.11	\$673.88	\$669.61
1308	1827002531	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPÓN CAPA DE COBRE, DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$903.76	\$903.76	\$955.10	\$909.46	\$903.76
1309	1827002551	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 13X10 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$96.21	\$96.21	\$116.46	\$98.47	\$96.21
1310	1827002561	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 13X10 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$94.22	\$94.22	\$114.46	\$96.47	\$94.22
1311	1827002571	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 19X13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$112.58	\$112.58	\$133.94	\$114.92	\$112.58
1312	1827002581	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 19X13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$107.48	\$107.48	\$128.85	\$109.84	\$107.48
1313	1827002591	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 25X13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$127.85	\$127.85	\$150.49	\$130.37	\$127.85
1314	1827002601	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 25X13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$127.91	\$127.91	\$150.54	\$130.41	\$127.91
1315	1827002611	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 25X19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$134.23	\$134.23	\$158.27	\$136.88	\$134.23
1316	1827002621	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 25X19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$134.27	\$134.27	\$158.33	\$136.92	\$134.27
1317	1827002631	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 32X13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$130.64	\$130.64	\$156.30	\$133.50	\$130.64
1318	1827002641	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA BUSHING COBRE-COBRE, DE 32X13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$156.27	\$156.27	\$181.94	\$159.12	\$156.27
1319	1827002651	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 32X19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$161.08	\$161.08	\$186.74	\$163.93	\$161.08
1320	1827002661	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 32X19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$158.56	\$158.56	\$184.20	\$161.40	\$158.56
1321	1827002671	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 32X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$170.50	\$170.50	\$198.00	\$173.55	\$170.50



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1322	1827002681	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION CAMPANA COBRE-COBRE, DE 32X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACION DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$167.94	\$167.94	\$195.43	\$170.98	\$167.94
1323	1827002691	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION BUSHING COBRE-COBRE, DE 38X13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACION DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$189.85	\$189.85	\$219.44	\$193.14	\$189.85
1324	1827002701	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION CAMPANA COBRE-COBRE, DE 38X13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACION DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$198.69	\$198.69	\$228.30	\$202.00	\$198.69
1325	1827002711	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION BUSHING COBRE-COBRE, DE 38X19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACION DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$192.32	\$192.32	\$221.92	\$195.61	\$192.32
1326	1827002721	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION CAMPANA BUSHING COBRE-COBRE, DE 38X19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACION DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$201.19	\$201.19	\$230.79	\$204.48	\$201.19
1327	1827002731	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION BUSHING COBRE-COBRE, DE 38X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACION DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$202.78	\$202.78	\$234.84	\$206.33	\$202.78
1328	1827002741	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION CAMPANA COBRE-COBRE, DE 38X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACION DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$213.40	\$213.40	\$245.47	\$216.94	\$213.40
1329	1827002751	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION BUSHING COBRE-COBRE, DE 38X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACION DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$219.10	\$219.10	\$251.18	\$222.63	\$219.10
1330	1827002761	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION CAMPANA COBRE-COBRE, DE 38X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACION DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$219.10	\$219.10	\$251.18	\$222.63	\$219.10
1331	1827002771	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION BUSHING COBRE-COBRE, DE 50X13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACION DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$286.42	\$286.42	\$321.42	\$290.29	\$286.42
1332	1827002781	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION CAMPANA COBRE-COBRE, DE 50X13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACION DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$264.24	\$264.24	\$299.22	\$268.11	\$264.24
1333	1827002791	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION BUSHING COBRE-COBRE, DE 50X19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACION DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$289.23	\$289.23	\$324.22	\$293.10	\$289.23
1334	1827002801	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION CAMPANA COBRE-COBRE, DE 50X19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACION DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$267.05	\$267.05	\$302.03	\$270.91	\$267.05
1335	1827002811	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION BUSHING COBRE-COBRE, DE 50X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACION DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$294.17	\$294.17	\$329.16	\$298.04	\$294.17
1336	1827002821	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION CAMPANA COBRE-COBRE, DE 50X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACION DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$271.92	\$271.92	\$306.90	\$275.79	\$271.92
1337	1827002831	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION BUSHING COBRE-COBRE, DE 50X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACION DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$312.17	\$312.17	\$350.66	\$316.44	\$312.17
1338	1827002841	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION CAMPANA COBRE-COBRE, DE 50X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACION DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$289.97	\$289.97	\$328.47	\$294.24	\$289.97
1339	1827002851	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION BUSHING COBRE-COBRE, DE 50X38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACION DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$316.81	\$316.81	\$355.31	\$321.09	\$316.81
1340	1827002861	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION CAMPANA COBRE-COBRE, DE 50X38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACION DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$294.61	\$294.61	\$333.12	\$298.89	\$294.61
1341	1827002871	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCION BUSHING COBRE-COBRE, DE 64X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACION DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$467.15	\$467.15	\$509.90	\$471.89	\$467.15



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Reglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1342	1827002881	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 64X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$464.27	\$464.27	\$507.04	\$469.02	\$464.27
1343	1827002891	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 64X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$475.35	\$475.35	\$518.11	\$480.09	\$475.35
1344	1827002901	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 64X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$472.48	\$472.48	\$515.24	\$477.23	\$472.48
1345	1827002911	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 64X38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$498.27	\$498.27	\$546.36	\$503.59	\$498.27
1346	1827002921	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 64X38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$495.40	\$495.40	\$543.49	\$500.72	\$495.40
1347	1827002931	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 64X50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$505.70	\$505.70	\$553.80	\$511.03	\$505.70
1348	1827002941	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 64X50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$502.82	\$502.82	\$550.92	\$508.16	\$502.82
1349	1827002951	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 75X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$578.70	\$578.70	\$633.69	\$584.81	\$578.70
1350	1827002961	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 75X25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$564.62	\$564.62	\$619.60	\$570.72	\$564.62
1351	1827002971	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 75X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$587.83	\$587.83	\$642.81	\$593.94	\$587.83
1352	1827002981	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 75X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$573.75	\$573.75	\$628.72	\$579.85	\$573.75
1353	1827002991	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 75X38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$594.37	\$594.37	\$649.36	\$600.46	\$594.37
1354	1827003001	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 75X38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$580.28	\$580.28	\$635.27	\$586.39	\$580.28
1355	1827003011	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 75X50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$677.86	\$677.86	\$742.01	\$684.96	\$677.86
1356	1827003021	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 75X50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$618.25	\$618.25	\$682.40	\$625.36	\$618.25
1357	1827003031	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 75X64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$689.39	\$689.39	\$753.55	\$696.49	\$689.39
1358	1827003041	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 75X64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$629.77	\$629.77	\$693.93	\$636.88	\$629.77
1359	1827003051	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 100X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,036.01	\$1,036.01	\$1,112.99	\$1,044.55	\$1,036.01
1360	1827003061	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 100X32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,026.50	\$1,026.50	\$1,103.49	\$1,035.04	\$1,026.50
1361	1827003071	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 100X38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,033.06	\$1,033.06	\$1,110.04	\$1,041.59	\$1,033.06



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1362	1827003081	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 100X38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,033.02	\$1,033.02	\$1,109.99	\$1,041.55	\$1,033.02
1363	1827003091	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 100X51 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,046.94	\$1,046.94	\$1,123.93	\$1,055.48	\$1,046.94
1364	1827003101	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 100X51 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,046.91	\$1,046.91	\$1,123.89	\$1,055.44	\$1,046.91
1365	1827003111	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 100X64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,122.52	\$1,122.52	\$1,218.76	\$1,133.21	\$1,122.52
1366	1827003121	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 100X64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,122.49	\$1,122.49	\$1,218.73	\$1,133.18	\$1,122.49
1367	1827003131	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING COBRE-COBRE, DE 100X75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,131.87	\$1,131.87	\$1,228.11	\$1,142.55	\$1,131.87
1368	1827003141	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN CAMPANA COBRE-COBRE, DE 100X75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,131.83	\$1,131.83	\$1,228.06	\$1,142.50	\$1,131.83
1369	1827003151	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 90G X 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$85.26	\$85.26	\$107.25	\$87.72	\$85.26
1370	1827003161	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 90G X 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$94.31	\$94.31	\$117.63	\$96.89	\$94.31
1371	1827003171	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 90G X 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$106.54	\$106.54	\$132.19	\$109.39	\$106.54
1372	1827003181	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 90G X 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$135.10	\$135.10	\$163.60	\$138.26	\$135.10
1373	1827003191	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 90G X 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$154.17	\$154.17	\$184.94	\$157.58	\$154.17
1374	1827003201	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 90G X 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$202.69	\$202.69	\$237.69	\$206.56	\$202.69
1375	1827003211	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 90G X 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$286.21	\$286.21	\$324.71	\$290.50	\$286.21
1376	1827003221	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 90G X 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$415.80	\$415.80	\$461.09	\$420.82	\$415.80
1377	1827003231	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 90G X 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$755.01	\$755.01	\$806.31	\$760.69	\$755.01
1378	1827003241	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 45G X 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$78.03	\$78.03	\$100.02	\$80.46	\$78.03
1379	1827003251	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 45G X 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$94.31	\$94.31	\$117.63	\$96.89	\$94.31



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1380	1827003261	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 45G X 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$106.54	\$106.54	\$132.19	\$109.39	\$106.54
1381	1827003271	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 45G X 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$135.10	\$135.10	\$163.60	\$138.26	\$135.10
1382	1827003281	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 45G X 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$154.17	\$154.17	\$184.94	\$157.58	\$154.17
1383	1827003291	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 45G X 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$202.69	\$202.69	\$237.69	\$206.56	\$202.69
1384	1827003301	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 45G X 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$286.21	\$286.21	\$324.71	\$290.50	\$286.21
1385	1827003311	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 45G X 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$415.80	\$415.80	\$461.09	\$420.82	\$415.80
1386	1827003321	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE CODO GALVANIZADO 45G X 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$755.01	\$755.01	\$806.31	\$760.69	\$755.01
1387	1827003331	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, ROSCADO DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$78.03	\$78.03	\$100.02	\$80.46	\$78.03
1388	1827003341	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, ROSCADO DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$83.55	\$83.55	\$106.87	\$86.14	\$83.55
1389	1827003351	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, ROSCADO DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$104.54	\$104.54	\$130.21	\$107.39	\$104.54
1390	1827003361	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, ROSCADO DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$120.95	\$120.95	\$149.46	\$124.12	\$120.95
1391	1827003371	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, ROSCADO DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$135.72	\$135.72	\$166.50	\$139.13	\$135.72
1392	1827003381	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, ROSCADO DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$166.94	\$166.94	\$201.93	\$170.81	\$166.94
1393	1827003391	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, ROSCADO DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$244.20	\$244.20	\$282.70	\$248.47	\$244.20
1394	1827003401	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, ROSCADO DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$375.32	\$375.32	\$420.61	\$380.36	\$375.32
1395	1827003411	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE COPLE DE FIERRO GALVANIZADO CED-40, ROSCADO DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$434.61	\$434.61	\$485.94	\$440.30	\$434.61



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1396	1827003421	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$53.12	\$53.12	\$65.95	\$54.54	\$53.12
1397	1827003431	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$57.25	\$57.25	\$71.01	\$58.78	\$57.25
1398	1827003441	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$84.13	\$84.13	\$103.37	\$86.27	\$84.13
1399	1827003451	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$98.73	\$98.73	\$120.10	\$101.10	\$98.73
1400	1827003461	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$137.18	\$137.18	\$164.67	\$140.22	\$137.18
1401	1827003471	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$172.82	\$172.82	\$211.31	\$177.09	\$172.82
1402	1827003481	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$223.40	\$223.40	\$266.16	\$228.14	\$223.40
1403	1827003491	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$295.18	\$295.18	\$350.15	\$301.27	\$295.18
1404	1827003501	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE REDUCCIÓN BUSHING DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$476.49	\$476.49	\$553.47	\$485.02	\$476.49
1405	1827003511	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$47.55	\$47.55	\$60.37	\$48.96	\$47.55
1406	1827003521	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$52.08	\$52.08	\$65.83	\$53.60	\$52.08
1407	1827003531	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$73.08	\$73.08	\$92.31	\$75.22	\$73.08
1408	1827003541	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$87.52	\$87.52	\$108.88	\$89.87	\$87.52
1409	1827003551	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$111.14	\$111.14	\$138.62	\$114.19	\$111.14
1410	1827003561	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$144.80	\$144.80	\$179.79	\$148.66	\$144.80
1411	1827003571	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$193.45	\$193.45	\$236.22	\$198.20	\$193.45



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1412	1827003581	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$265.32	\$265.32	\$320.29	\$271.41	\$265.32
1413	1827003591	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPÓN MACHO DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$403.86	\$403.86	\$480.82	\$412.38	\$403.86
1414	1827003601	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPÓN CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$50.00	\$50.00	\$62.81	\$51.42	\$50.00
1415	1827003611	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPÓN CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$59.25	\$59.25	\$72.99	\$60.77	\$59.25
1416	1827003621	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPÓN CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$81.92	\$81.92	\$101.15	\$84.06	\$81.92
1417	1827003631	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPÓN CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$93.78	\$93.78	\$115.15	\$96.14	\$93.78
1418	1827003641	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPÓN CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$123.51	\$123.51	\$151.01	\$126.55	\$123.51
1419	1827003651	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPÓN CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$193.73	\$193.73	\$228.71	\$197.60	\$193.73
1420	1827003661	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPÓN CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$238.27	\$238.27	\$281.04	\$243.03	\$238.27
1421	1827003671	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPÓN CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$326.38	\$326.38	\$381.37	\$332.49	\$326.38
1422	1827003681	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TAPÓN CACHUCHA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADO PARA TUBERÍA, DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$441.92	\$441.92	\$518.89	\$450.44	\$441.92
1423	1827003691	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TEE REFORZADA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$111.55	\$111.55	\$141.16	\$114.83	\$111.55
1424	1827003701	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TEE REFORZADA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$120.37	\$120.37	\$152.44	\$123.92	\$120.37
1425	1827003711	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TEE REFORZADA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$146.18	\$146.18	\$181.17	\$150.05	\$146.18
1426	1827003721	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TEE REFORZADA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$191.32	\$191.32	\$229.80	\$195.58	\$191.32
1427	1827003731	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TEE REFORZADA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$214.22	\$214.22	\$256.97	\$218.96	\$214.22



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Reglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1428	1827003741	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TEE REFORZADA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$331.89	\$331.89	\$379.98	\$337.21	\$331.89
1429	1827003751	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TEE REFORZADA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$568.40	\$568.40	\$623.38	\$574.49	\$568.40
1430	1827003761	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TEE REFORZADA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$670.11	\$670.11	\$734.26	\$677.23	\$670.11
1431	1827003771	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TEE REFORZADA DE FIERRO GALVANIZADO, ROSCADA DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,182.05	\$1,182.05	\$1,259.04	\$1,190.57	\$1,182.05
1432	1827003781	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN DE FIERRO GALVANIZADO CON ASIENTO DE BRONCE, ROSCADA DE 13 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$74.50	\$74.50	\$96.49	\$76.95	\$74.50
1433	1827003791	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN DE FIERRO GALVANIZADO CON ASIENTO DE BRONCE, ROSCADA DE 19 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$124.73	\$124.73	\$148.05	\$127.32	\$124.73
1434	1827003801	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN DE FIERRO GALVANIZADO CON ASIENTO DE BRONCE, ROSCADA DE 25 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$152.07	\$152.07	\$177.72	\$154.91	\$152.07
1435	1827003811	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN DE FIERRO GALVANIZADO CON ASIENTO DE BRONCE, ROSCADA DE 32 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$197.59	\$197.59	\$226.10	\$200.75	\$197.59
1436	1827003821	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN DE FIERRO GALVANIZADO CON ASIENTO DE BRONCE, ROSCADA DE 38 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$237.41	\$237.41	\$268.19	\$240.81	\$237.41
1437	1827003831	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN DE FIERRO GALVANIZADO CON ASIENTO DE BRONCE, ROSCADA DE 50 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$285.48	\$285.48	\$320.48	\$289.36	\$285.48
1438	1827003841	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN DE FIERRO GALVANIZADO CON ASIENTO DE BRONCE, ROSCADA DE 64 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$492.12	\$492.12	\$530.60	\$496.38	\$492.12
1439	1827003851	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN DE FIERRO GALVANIZADO CON ASIENTO DE BRONCE, ROSCADA DE 75 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$702.57	\$702.57	\$747.85	\$707.61	\$702.57
1440	1827003861	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUERCA UNIÓN DE FIERRO GALVANIZADO CON ASIENTO DE BRONCE, ROSCADA DE 100 MM; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS, SELLO CON CINTA DE TEFLÓN EN LAS CUERDAS PARA EVITAR FUGAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,084.50	\$1,084.50	\$1,135.84	\$1,090.21	\$1,084.50
1441	1827003871	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE PVC DE 4" (PARA FOSAS SÉPTICAS); INCLUYE: ACARREO, EMPAQUES, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$440.65	\$440.65	\$504.80	\$447.77	\$440.65
1442	1827003881	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE F0. GALVANIZADO CED-40 DE 25 MM DE DIAMETRO CON NIPLE Y VALVULA DE COMPUERTA PARA LIMPIEZA DE TANQUE TINACO DE 30 CM; INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,027.71	\$1,027.71	\$1,220.16	\$1,049.06	\$1,027.71
1443	1827003891	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO, CED-40 DE 3" PARA VENTILACIÓN CON NIPLE DE 30 CM., CODO DE 90 GRADOS, "T" DE 3", TAPÓN CAPA CON PERFORACIONES DE 1/16"; INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,335.16	\$2,335.16	\$2,591.76	\$2,363.63	\$2,335.16
1444	1827003893	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE FO.GO. DE 2" DE DIÁMETRO 0.80 M CON UNA "T" DE 2" DE DIÁMETRO, 2 CODOS DE 2" DE DIÁMETRO Y 2 TAPONES CAPA DE 2" DE DIÁMETRO. PARA VENTILACIÓN; INCLUYE: ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,285.90	\$1,285.90	\$1,439.87	\$1,302.96	\$1,285.90



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1445	1827000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGULADOR PARA GAS MARCA BARO. ROCKWELL O SIMILAR; INCLUYE: HERRAMIENTA MANO DE OBRA, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$888.99	\$888.99	\$1,081.46	\$910.34	\$888.99
1446	1827000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE PARA MANGUERA; INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$195.84	\$195.84	\$234.33	\$200.11	\$195.84
A1828		SALIDAS HIDRO-SANITARIAS						
1447	1828000011	SALIDA DE AGUA EN LABORATORIO ÚNICO CON TUBO HIDRÁULICO COBRE "M" Y SANITARIO PVC., INCLUYE VÁLVULA CONTROL GENERAL, CONEXIONES DE COBRE Y PVC, SOLDADURA, FIJACIÓN, ACARREOS, PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$3,568.59	\$3,568.59	\$4,338.41	\$3,653.95	\$3,568.59
1448	1828000021	SALIDA DE GAS EN LABORATORIO ÚNICO CON TUBO DE COBRE TIPO "L", INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL GENERAL, CONEXIONES, SOLDADURA NO. 90, FIJACIÓN, ACARREOS, PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$3,069.69	\$3,069.69	\$3,769.53	\$3,147.30	\$3,069.69
1449	1828000031	SALIDA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRÁULICO COBRE "M" Y SANITARIO P.V.C. CAMPANA ANGER LISO INCLUYE: VALVULA DE PASO Y VÁLVULA DE CONTROL GENERAL, RAMALEO CON TUBO DE COBRE DE PVC DE 13 A 100 MM DE DIÁMETRO, CONEXIONES, ALIMENTACIÓN Y DESCARGA DE TINACO, ACARREO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, SOLDADURA, PEGAMENTO PVC, HERRAMIENTA, CONEXIONES A COLADERAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$2,485.75	\$2,485.75	\$2,870.65	\$2,528.43	\$2,485.75
1450	1828000051	SALIDA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRÁULICO DE FO.GO. Y SANITARIO PVC DE 13 A 100 MM DE DIÁMETRO CON CAMPANA ANGER Y LISO; INCLUYE: VALVULA DE PASO Y VÁLVULA CONTROL GENERAL, RAMALEO, ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO, CONEXIONES (CODOS, COPLES, NIPLES Y CRUCES), ACARREOS, PRUEBA HIDROSTÁTICA, CONEXIÓN A COLADERAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$3,303.71	\$3,303.71	\$4,073.52	\$3,389.07	\$3,303.71
1451	1828000052	SALIDA DE LAVABO CON TUBO HIDRÁULICO DE COBRE TIPO "M" Y SANITARIO PVC DE 50 A 100 MM, CON CAMPANA ANGER LISO; INCLUYE:CONEXIONES, RAMALEO, CONEXIONES A BAJADA DE AGUAS NEGRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$2,654.80	\$2,654.80	\$3,232.16	\$2,718.83	\$2,654.80
1452	1828000053	SALIDA DE W.C. TANQUE BAJO CON TUBO HIDRÁULICO DE COBRE TIPO "M" DE 13 A 19 MM Y SANITARIO PVC DE 50 A 100 MM, CON CAMPANA; INCLUYE: RAMALEO, CONEXIONES A REGISTROS HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$6,257.54	\$6,257.54	\$7,027.36	\$6,342.90	\$6,257.54
1453	1828000060	SALIDA DE AGUA EN LABORATORIO UNICO CON TUBO HIDRAULICO DE COBRE "M" Y SANITARIO PVC. EN LABORATORIO POLIFUNCIONAL.INCLUYE: TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE VARIOS DIAMETROS, SOLDADURA, VALVULA DE CONTROL, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,378.67	\$2,378.67	\$2,891.89	\$2,435.60	\$2,378.67
1454	1828000070	SALIDA DE GAS EN LABORATORIO CON TUBO DE COBRE TIPO "L", LABORATORIO POLIFUNCIONAL (EST. U1C). INCLUYE: TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE TIPO "L" VARIOS DIAMETROS, SOLDADURA, VALVULA DE PASO, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,664.44	\$2,664.44	\$3,177.65	\$2,721.37	\$2,664.44
1455	1828000080	SALIDA DE MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO DE COBRE TIPO "M" VARIOS DIAMETROS . (SERVICIO SANITARIO EST. U1C MATERIAL HIDRAULICO DE COBRE) INCLUYE: TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE, SOLDADURA, VALVULA DE CONTROL, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,866.08	\$3,866.08	\$4,635.90	\$3,951.44	\$3,866.08
1456	1828000090	SALIDA DE MUEBLE SANITARIO CON TUBO PVC SANITARIO PVC VARIOS DIAMETROS EN SERVICIO SANITARIO (ES. U1C, MATERIAL SANITARIO). INCLUYE: TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,481.12	\$1,481.12	\$1,866.01	\$1,523.81	\$1,481.12
1457	1828000100	SALIDA HIDRAULICA EN PISOS DE MESAS DE LABORATORIO (EST.U3C). CON MATERIALES DE COBRE Y PVC VARIOS DIAMETROS. INCLUYE:CONEXIONES DE COBRE Y CONEXIONES DE PVC, SOLDADURA, VALVULA DE CONTROL Y VALVULA DE PASO, MATERIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,500.33	\$3,500.33	\$4,013.55	\$3,557.26	\$3,500.33
1458	1828000110	SALIDA HIDRAULICA EN PISOS PARA MESAS DE LABORATORIO. INCLUYE: TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE VARIOS DIAMETROS, SOLDADURA, VALVULA DE CONTROL, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,553.56	\$2,553.56	\$3,066.76	\$2,610.48	\$2,553.56
1459	1828000120	SALIDA HIDRAULICA EN MESAS DE LAVADO EN TARJAS (EDICIO EST. U3C) INCLUYE: MATERIALES DE COBRE VARIOS DIAMETROS. INCLUYE: CONEXIONES DE COBRE, SOLDADURA, VALVULA DE CONTROL, MATERIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,677.49	\$2,677.49	\$3,190.69	\$2,734.41	\$2,677.49
1460	1828000130	SALIDA SANITARIA EN MUROS PARA MESAS DE LAVADO INCLUYE: TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC VARIOS DIAMETROS, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,897.09	\$1,897.09	\$2,410.29	\$1,954.01	\$1,897.09
1461	1828000131	BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 100 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: CORTES, PEGADO, COPLES, CODOS, SOPORTES PARA SU FIJACION, PRUEBAS DE CONTINUIDAD, HERRAMINETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$200.63	\$200.63	\$232.71	\$204.20	\$200.63



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
A1829 CONEXIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y GAS EN MESA DE LABORATORIO.								
1462	1829000011	CONEXIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y GAS EN MESA DE LABORATORIO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$2,952.82	\$2,952.82	\$3,645.66	\$3,029.65	\$2,952.82
1463	1829000021	CONEXIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA EN MESA DE LAVADO LABORATORIO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$767.09	\$767.09	\$959.55	\$788.45	\$767.09
1464	1829000031	CONEXIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y GAS EN MESA DE DEMOSTRACIONES PARA LABORATORIO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$939.88	\$939.88	\$1,132.34	\$961.24	\$939.88
1465	1829000032	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO "M" PERFORADO DE 1/2" DE DIÁMETRO Y 1.10 MTS. DE LONGITUD CON ABRAZADERAS DE UÑA; INCLUYE:HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$365.52	\$365.52	\$442.49	\$374.05	\$365.52
1466	1829000041	PREPARACIÓN DE GAS CON TUBO DE COBRE TIPO "L" DIÁMETRO 13 MM. (8ML.) PARA CALENTADOR O ESTUFA INCLUYE VÁLVULA DE PASO, TUBO DE COBRE, CONEXIONES, SOLDADURA, PINTURA DISTINTIVA, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$2,321.51	\$2,321.51	\$2,578.11	\$2,349.95	\$2,321.51
1467	1829000051	PREPARACIÓN DE GAS CON TUBO DE COBRE TIPO "L" DIÁMETRO 19 MM. (8 ML.) PARA CALENTADOR O ESTUFA INCLUYE VÁLVULA DE PASO, TUBO DE COBRE, CONEXIONES, SOLDADURA, PINTURA DISTINTIVA, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Salida	\$2,666.49	\$2,666.49	\$2,923.10	\$2,694.95	\$2,666.49
A1831 BARRAS DE APOYO DISCAPACITADOS								
1468	1831000050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA RECTANGULAR CROMADA MOD. 632-H, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,038.29	\$2,038.49	\$2,205.93	\$2,057.72	\$2,038.37
1469	1831000060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REBOSADERO CON REJILLA REDONDA MOD. 342-R, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$951.84	\$952.04	\$1,063.59	\$964.79	\$951.93
1470	1831000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO RECTA SATINADA MOD. 305 MM, B-305-S, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,828.04	\$1,831.48	\$1,995.70	\$1,847.87	\$1,829.48
1471	1831000020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO HOKEY SATINADA MOD. 810 MM X 350 MM, B-062-S, DERECHA- IZQUIERDA, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,349.32	\$2,352.75	\$2,572.87	\$2,375.63	\$2,350.76
1472	1831000030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO RECTA SATINADA MOD. 700 MM, B-700-S, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,024.35	\$2,027.11	\$2,215.98	\$2,046.86	\$2,025.52
1473	1831000040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO RECTA SATINADA MOD. 610 MM, B-610-S, MARCA HELVEX; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,898.72	\$1,901.47	\$2,066.38	\$1,918.45	\$1,899.89
A1840 INTERCEPTOR DE GRASA								
1474	1840000010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERCEPTOR DE GRASA CONSTRUIDO CON LAMINA COLD ROLLED DE ESPESOR 6mm (1/4") SOLDADA Y PROBADA A PRESIÓN. DE GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y OXIDACIÓN. TAPA DE REGISTRO ANTIDERRAPANTE. CAPACIDAD MÁXIMA DE ALMACENAJE DE HASTA 18 Kg DE GRASA Y CAUDAL DE FLUJO DE AGUA DEL INTERCEPTOR DE 45 Lt/Min. MARCA HELVEX MOD IG-10 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$10,557.14	\$10,557.14	\$11,070.35	\$10,614.06	\$10,557.14
A19 PISOS Y RECUBRIMIENTOS								
1475	1901000011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS 3.06 X 2.00 METROS, JUNTAS FRIAS ACABADOS CON VOLTEADOR Y REVOLVEDORA; INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$572.84	\$636.11	\$645.22	\$587.70	\$603.32
1476	1901000021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS 3.06 X 2.00 METROS, JUNTAS FRIAS ACABADOS CON VOLTEADOR Y REVOLVEDORA; INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$664.94	\$740.82	\$747.49	\$682.21	\$701.45
1477	1901000022	PISO DE TIERRA APISONADA ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS. COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA; INCLUYE: ACARREO, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$60.16	\$60.16	\$69.74	\$62.54	\$60.16
1478	1901000031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10. EN PISO DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREOS, ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$74.26	\$74.26	\$88.77	\$75.90	\$74.26
1479	1901000041	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/4-4. EN PISO DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREOS, ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$132.07	\$132.07	\$150.20	\$134.12	\$132.07



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1480	190100042	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/6-6, EN PISO DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREOS, ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$120.18	\$120.18	\$140.92	\$122.53	\$120.18
1481	190100043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/8-8, EN PISO DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREOS, ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$106.17	\$106.17	\$126.91	\$108.53	\$106.17
1482	190100051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F _c =150 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA-LAC 6-6/4-4, AMBOS SENTIDOS JUNTAS A HUESO A CADA 3 METROS, ACABADO CON VOLTEADOR Y REVOLVEDORA; INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$785.80	\$861.67	\$886.34	\$804.90	\$822.27
1483	190100061	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE GRANITO(30 X 30 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4; INCLUYE: CORTES, ACARREOS, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$657.91	\$677.24	\$753.72	\$670.65	\$665.78
1484	190100062	PISO DE PIEDRA LAJA DE 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4; INCLUYE: COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$628.22	\$689.68	\$724.04	\$642.18	\$641.74
1485	190100071	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE GRANITO DE 10 CMS. DE ALTURA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREO, CORTES, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO, AJUSTES, DESPERDICIOS COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$141.85	\$143.68	\$175.39	\$145.87	\$142.58
1486	190100081	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE ADOQUIN COLOR ROJO DE 8 X 23 X 25 CMS. ASENTADO CON ARENA; INCLUYE: ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, NIVELACIÓN, COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$636.57	\$668.41	\$703.66	\$644.35	\$648.40
1487	190100091	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE ADOQUIN COLOR GRIS DE 8 X 23 X 25 CMS. ASENTADO CON ARENA; INCLUYE: ACARREO, DESPERDICIO, NIVELACIÓN, COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$612.64	\$644.48	\$679.73	\$620.42	\$624.47
1488	190100101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE ADOCRETO DE 10 X 14 X 28 CMS. ASENTADO CON ARENA; INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA, DESPERDICIO, NIVELACIÓN, AJUSTE, COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$583.08	\$614.93	\$650.17	\$590.85	\$594.91
1489	190100111	PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F _c =200 KG/CM2. ARMADO CON MALLA-LAC 6-6/10-10 DE 12 CMS DE ESPESOR ESTAMPADO (CUALQUIER ACABADO), CON COLOR INTEGRADO Y BARNIZ (GLASMIX) COMO SELLADOR; INCLUYE: ACARREO, MOLDES, DESMOLDANTE, PULIDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$962.23	\$962.23	\$1,058.06	\$973.32	\$1,017.35
1490	190100121	FORJADO DE CANALON DE CONCRETO F _c = 150 KG/CM2 ACABADO PULIDO, DE 10 CMS. DE ANCHO; INCLUYE: NIVELACIÓN, CIMBRA DE MADERA DE PINO DE TERCERA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$361.91	\$377.55	\$445.74	\$373.07	\$369.42
1491	190100131	PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F _c =200 KG/CM2. ARMADO CON MALLA-LAC 6-6/10-10 DE 12 CM DE ESPESOR ESTAMPADO (CUALQUIER ACABADO), CON COLOR INTEGRADO INCLUYE: ACARREO, MOLDES, PRODUCTO DESMOLDANTE, PULIDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$1,078.32	\$1,078.32	\$1,174.14	\$1,089.42	\$1,133.44
1492	190100141	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA DE BARRO NATURAL 20 X 20 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO GRIS; INCLUYE: ACARREO, CORTES LIMPIEZA, AJUSTES, DESPERDICIOS, COLOCACION, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$856.82	\$876.31	\$952.63	\$869.83	\$864.84
1493	190100151	PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F _c =200 KG/CM2. ARMADO CON MALLA-LAC 6-6/10-10 DE 12 CMS. DE ESPESOR ESTAMPADO (CUALQUIER ACABADO), CON BARNIZ (GLASMIX) COMO SELLADOR; INCLUYE: ACARREOS, MOLDES, PRODUCTO DESMOLDANTE, PULIDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$827.19	\$827.19	\$922.99	\$838.28	\$882.30
1494	190100161	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA VITROPISO 20 X 20 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3; INCLUYE: ACARREOS, CORTES, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO, LIMPIEZA, AJUSTES, DESPERDICIOS, COLOCACION, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$714.38	\$732.40	\$826.13	\$729.47	\$721.97
1495	190100171	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE MOSAICO DE PASTA 30 X 30 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4; INCLUYE: ACARREOS, CORTES, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$575.81	\$595.14	\$650.32	\$586.09	\$583.68
1496	190100181	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC 20 X 20 CMS. ASENTADO CON PEGAZULEJO; INCLUYE: ACARREOS, CORTES, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$653.14	\$653.14	\$764.88	\$666.07	\$653.14



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1497	1901000191	PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F _c =200 KG/CM2., ARMADO CON MALLA-LAC 6-6/10-10 DE 12 CMS. DE ESPESOR, ESTAMPADO (CUALQUIER ACABADO); INCLUYE: MOLDES PRODUCTO DESMOLDANTE, PULIDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$826.19	\$826.19	\$922.00	\$837.28	\$881.30
1498	1901000211	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA INTERCERAMIC DE 20 X 20 CMS. CON BOQUILLEX, ASENTADO CON PEGAZULEJO; INCLUYE: ACARREO, CORTES, JUNTEADO, AJUSTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$660.09	\$660.09	\$771.84	\$673.04	\$660.09
1499	1901000221	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE GRANITO EN ESCALONES DE 17 CMS. DE PERAL TE Y 30 CMS. DE HUELLA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4; INCLUYE: ACARREO, CORTES, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, AJUSTES, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$473.44	\$482.52	\$569.26	\$485.31	\$477.14
1500	1901000231	PISO DE ADOQUIN COLOR ROJO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, SOBRE FIRME DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREO, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, JUNTEADO CON ARENA, LIMPIEZA, AJUSTE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$737.29	\$761.07	\$821.13	\$748.58	\$746.78
1501	1901000232	PISO DE ADOQUIN COLOR GRIS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, SOBRE FIRME DE CONCRETO; INCLUYE: ACARREO, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, AJUSTES, JUNTEADO CON ARENA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$713.37	\$737.14	\$797.19	\$724.64	\$722.86
1502	1901000241	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO INTERCERAMIC EN ESCALONES DE 17 CMS. DE PERALTE Y 30 CMS. DE HUELLA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, CORTES, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO.; INCLUYE: ACARREO, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, AJUSTE, JUNTEADO CON ARENA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$470.27	\$479.36	\$566.09	\$482.14	\$473.97
1503	1901000251	PISO ESTAMPADO DE 8 CM. DE CONCRETO F _c =150 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA (CUALQUIER ESTAMPADO) CON COLOR INTEGRADO Y BARNIZ (GLASMIX), COMO SELLADOR; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, USO DE MOLDE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$763.23	\$813.67	\$874.97	\$780.78	\$787.38
1504	1901000252	PISO ESTAMPADO DE 10 CM. DE CONCRETO F _c =150 KG/CM2, ELABORADO EN OBRA (CUALQUIER ESTAMPADO) CON COLOR INTEGRADO Y BARNIZ (GLASMIX), COMO SELLADOR; INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, USO DE MOLDE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$820.47	\$883.51	\$932.23	\$839.17	\$850.65
1505	1901000301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA VINILICA DE 30 X 30 CM Y 1.6 MM. DE ESPESOR, ASENTADO CON ADHESIVO; INCLUYE: CORTES, ACARREO, AJUSTES, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$355.88	\$355.88	\$397.81	\$360.74	\$355.88
1506	1905000011	PISO DE GRAVA CEMENTADA FINA ESPESOR DE 20 CMS. COMPACTADO AL 85% PROCTOR; INCLUYE: ACARREO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$221.41	\$316.60	\$228.56	\$223.17	\$273.26
1507	1906000011	FIRME DE CONCRETO F _c =150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$429.07	\$479.51	\$487.11	\$440.55	\$453.22
1508	1906000021	FIRME DE CONCRETO F _c =100 KG/CM2 DE 10 CM DE ES PESOR; INCLUYE: NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$499.75	\$563.70	\$569.52	\$512.96	\$529.95
1509	1906000031	FIRME DE CONCRETO F _c =100 KG/CM2. DE 5 CM DE ESPESOR R.N. Y ACABADO TIPO ESCOBILLADO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, ACARREOS, CURADO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$245.56	\$276.94	\$280.17	\$252.08	\$260.37
1510	1906000041	FORJADO DE ESCALONES DE TABIQUE DE 15 CM DE PERAL TE Y 30 CM DE HUELLA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREOS, NIVELACIÓN, MATERIA LES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$228.12	\$235.45	\$272.84	\$233.83	\$231.06
1511	1906000051	FORJADO DE ESCALONES DE CONCRETO F _c = 150 KG/CM2, DE 17 CM DE PERALTE Y 30 CM DE HUELLA, ARMADOS CON VAR. # 3 @ 25 CM TRANSVERSALES Y 1 VAR. # 3 LONGITUDINAL; INCLUYE: CIMBRA CON MADERA DE PINO DE TERCERA, ACARREOS, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$407.01	\$423.10	\$474.08	\$416.24	\$415.87
1512	1906000052	FORJADO DE ESCALONES DE PIEDRA BRAZA DE 15 CM DE PERALTE Y 30 CM DE HUELLA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:5 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$388.50	\$413.14	\$484.32	\$400.37	\$392.99
1513	1907000011	PISO DE PIEDRA DE CANTO RODADO ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 20CMS DE ESPESOR NIVELAR LA SUPERFICIE; INCLUYE: ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES SUMINISTRO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$432.40	\$525.31	\$499.49	\$442.34	\$444.72
1514	1907000021	PISO DE PIEDRA BOLA CONSOLIDADO ASENTADO CON ARENA DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN, ACARREO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, SUMINISTRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$277.82	\$374.74	\$322.55	\$283.02	\$296.49



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1515	1907000022	PISO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTAS A HUESO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ESPESOR DE LA JUNTA DE 5MM, INCLUYE CORTE, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$357.41	\$375.83	\$402.12	\$364.17	\$364.91
1516	1908000011	ZAMPEO DE PIEDRA BRAZA EN SECO EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 CON UN ESPESOR DE 30 CMS; INCLUYE: NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, SUMINISTRO Y LIMPIEZA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$675.25	\$837.09	\$742.32	\$687.63	\$701.61
1517	1909000011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA VITROMEX DE 15X15 CM, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$661.96	\$681.11	\$773.72	\$676.54	\$669.75
1518	1909000021	SUMINISTROY COLOCACION DE PISO DE LOSETA VITROMEX DE 15X20 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN MANO DE OBRA , LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$672.09	\$691.23	\$783.84	\$686.66	\$679.88
1519	1909000031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA VITROMEX O SIMILAR DE 20X20 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$669.38	\$688.52	\$781.13	\$683.97	\$677.18
1520	1909000041	SUMINISTRO Y COLOCACION, DE RECUBRIMIENTOS EN MUROS CON LOSETA VITROMEX "VITROMURO" DE 15X20 CM, ASENTADA CON CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$686.88	\$686.88	\$821.02	\$702.43	\$686.88
1521	1909000051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN AZULEJO LISO DE 15x20 CM, ASENTADO CON PEGA AZULEJO Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$729.46	\$729.46	\$863.59	\$744.99	\$729.46
1522	1909000071	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA VITROMEX DE 15X15, ASENTADA CON CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$644.97	\$644.97	\$756.72	\$657.91	\$644.97
1523	1909000081	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA VITROMEX, DE 15X20 CM, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$655.09	\$655.09	\$766.84	\$668.02	\$655.09
1524	1909000091	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA VITROMEX DE 20X20 CM, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$652.38	\$652.38	\$764.14	\$665.34	\$652.38
1525	1909000101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA INTERCERAMIC DE 20X20 CM, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$692.34	\$711.49	\$804.10	\$706.93	\$700.14
1526	1909000111	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA INTERCERAMIC DE 30X30 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$604.45	\$623.60	\$693.85	\$616.44	\$612.25
1527	1909000121	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO VITROMEX DE 10X15 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: HABILITADO DE PIEZA, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$190.41	\$192.32	\$238.31	\$196.11	\$191.19
1528	1909000131	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO VITROMEX DE 10X20 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: HABILITADO DE LA PIEZA, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$190.14	\$192.04	\$238.03	\$195.82	\$190.90
1529	1909000141	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO INTERCERAMIC DE 10 X 20 CM, MOD. CLASS COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$192.54	\$194.45	\$240.43	\$198.23	\$193.32
1530	1909000151	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO INTERCERAMIC DE 10X30 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$191.12	\$193.04	\$239.03	\$196.81	\$191.90
1531	1909000161	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO VITROMEX DE 10X15 CM, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: HABILITADO DE LA PIEZA, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$188.73	\$188.73	\$236.62	\$194.26	\$188.73
1532	1909000171	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO VITROMEX DE 10X20 CM, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: HABILITADO DE LA PIEZA, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$188.45	\$188.45	\$236.34	\$193.98	\$188.45



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1533	1909000181	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO INTERCERAMIC DE 10X20 CM, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$190.85	\$190.85	\$238.74	\$196.38	\$190.85
1534	1909000191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO INTERCERAMIC DE 10 X 30 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$189.44	\$189.44	\$237.34	\$194.97	\$189.44
1535	1909000201	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOSAICO DE PASTA LISO DE 20X20 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO GRIS; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$564.67	\$583.97	\$639.18	\$575.18	\$572.61
1536	1909000211	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOSAICO DE PASTA VETEADO DE 20X20 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO GRIS; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$564.67	\$583.97	\$639.18	\$575.18	\$572.61
1537	1909000221	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO LOSETA VIDRIADA LISO DE 10X20 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO GRIS; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$141.27	\$143.18	\$174.80	\$145.33	\$142.05
1538	1909000231	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO LOSETA VIDRIADA VETEADO DE 10X20 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO GRIS; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$139.29	\$141.22	\$172.83	\$143.36	\$140.08
1539	1909000241	SARDINEL DE CONCRETO F _c =150 KG/CM2 DE 10X10 CM, CON FORRO DE AZULEJO ANTIDERRAPANTE, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$566.03	\$572.62	\$677.78	\$579.56	\$569.19
1540	1909000251	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALFOMBRA ACRÍLICA RASURADA, MARCA MOCRYL DE MOHAWK O DE SIMILAR CALIDAD; INCLUYE: BAJO ALFOMBRA PLÁSTICA O DE FIBRA, TIRAS DE PUAS PARA SU FIJACIÓN, CORTES, AJUSTES, REMATES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$459.88	\$459.88	\$481.35	\$462.16	\$459.88
1541	1906000012	FIRME DE CONCRETO F _c =150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$520.55	\$583.58	\$589.77	\$534.48	\$550.74
1542	1909000052	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO EN PISO DE 20x20 CM, ASENTADO CON PEGA AZULEJO Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$629.94	\$629.94	\$741.69	\$642.88	\$629.94
1543	1909000053	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO LISO EN MURO DE 20x30 CM, ASENTADO CON PEGA AZULEJO Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$637.95	\$637.95	\$749.70	\$650.88	\$637.95
	A21	ACABADOS						
	A2101	APLANADOS						
1544	2101000011	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON PLANA DE MADERA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA)	M2	\$326.45	\$340.01	\$401.81	\$336.23	\$331.93
1545	2101000014	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO CON PLANA DE MADERA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA)	M2	\$343.36	\$360.52	\$421.43	\$354.45	\$350.59
1546	2101000015	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO CON PLANA DE MADERA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (DE 3.01 A 6.00 MTS DE ALTURA)	M2	\$375.85	\$393.02	\$463.66	\$388.06	\$383.07
1547	2101000016	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO CON PLANA DE MADERA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (DE 6.01 A 12.00 MTS DE ALTURA)	M2	\$417.58	\$434.74	\$517.95	\$431.24	\$424.80
1548	2101000021	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO PULIDO, DE 0.00 A 3.00 m de ALTURA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$377.17	\$395.55	\$470.80	\$389.46	\$384.59
1549	2101000041	APLANADO EN COLUMNA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON PLANA DE MADERA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (DE 0.00 A 4.00 M DE ALTURA)	M2	\$500.74	\$514.30	\$628.47	\$516.56	\$506.22
1550	2101000051	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(0.00 A 3.00 M DE ALTURA).	M2	\$375.99	\$391.70	\$463.80	\$387.22	\$382.27



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1551	2101000061	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: EMBOQUILLADOS, REMATES, FORJADO RUSTICO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MANO DE OBRA DE (3.01 A 6.00 M DE ALTURA) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$395.46	\$411.17	\$489.12	\$407.38	\$401.73
1552	2101000071	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: EMBOQUILLADOS, REMATES, FORJADO RUSTICO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MANO DE OBRA DE (6.01 A 12.00 M DE ALTURA) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$417.72	\$433.43	\$518.09	\$430.40	\$423.99
1553	2101000075	APLANADO DE MURO ACABADO CERROTEADO CON CONCRETO F'c=100 KG/CM2, INCLUYE: PLOMEADO, ANDAMIOS, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA)	M2	\$475.94	\$500.30	\$590.87	\$491.14	\$487.45
1554	2101000077	APLANADO DE MURO ACABADO CERROTEADO CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2, INCLUYE: PLOMEADO, ANDAMIOS, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA)	M2	\$485.93	\$509.95	\$600.87	\$501.44	\$497.43
1555	2101000079	APLANADO EN PLAFÓN CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A NIVEL Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, FORJADO RUSTICO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (DE 0.00 A 4.00 M DE ALTURA)	M2	\$414.68	\$429.87	\$515.07	\$427.34	\$420.75
1556	2119000011	ACABADO MARTELINADO EN MUROS Y COLUMNAS DE CONCRETO, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(DE 0.00 A 4.00 M DE ALTURA)	M2	\$308.57	\$308.57	\$357.73	\$320.77	\$308.57
1557	2119000012	ACABADO MARTELINADO EN PISOS Y ESCALERAS DE CONCRETO, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$231.44	\$231.44	\$268.29	\$240.55	\$231.44
1558	2101000042	APLANADO EN COLUMNAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON PLANA DE MADERA, INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (DE 0.00 A 4.00 M DE ALTURA)	M2	\$508.66	\$525.83	\$636.39	\$525.50	\$515.90
1559	2101000043	APLANADO EN COLUMNAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO, INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (DE 0.00 A 4.00 M DE ALTURA)	M2	\$420.74	\$437.01	\$521.12	\$433.47	\$427.25
1560	2101000012	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON PLANA DE MADERA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (DE 3.01 A 6.00 M DE ALTURA)	M2	\$367.93	\$381.48	\$455.74	\$379.13	\$373.39
1561	2101000013	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON PLANA DE MADERA; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA DE (6.01 A 12.00 M DE ALTURA) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$387.40	\$400.95	\$481.06	\$399.29	\$392.87
	A2102	BOQUILLAS, CHAFLAN, EMTORTADO						
1562	2102000011	EMBOQUILLADO DE MEZCLA EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:3:12; INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$120.37	\$122.09	\$153.92	\$124.32	\$121.04
1563	2102000021	EMBOQUILLADO DE MEZCLA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA1:2:6; INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$122.85	\$124.48	\$156.39	\$126.86	\$123.51
1564	2102000022	EMBOQUILLADO DE MEZCLA EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5; INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$120.91	\$123.10	\$154.45	\$124.95	\$121.79
1565	2102000023	EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA1:5 DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 10 CM. ACABADO PULIDO; INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$157.16	\$159.06	\$201.86	\$162.46	\$157.90
1566	2104000011	PULIDO CON LLANA METÁLICA EN PISOS Y MUROS, CON CEMENTO GRIS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	\$203.86	\$204.21	\$259.75	\$210.85	\$204.21
	A2103	PASTAS TEXTURIZADAS						
1567	2105000011	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA EN MUROS ACABADO FINO; INCLUYENDO: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y ANDAMIOS, PASTA "TEXTURI" DE COMEX, TEXTURI TERSA, TEXTURI MEDIA, TEXTURI GROSA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$397.71	\$397.71	\$466.80	\$405.72	\$397.71
1568	2105000021	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA DE COREV, SOBRE MUROS; INCLUYE: IMPRIMACIÓN PARA SELLADO DE LA SUPERFICIE, CON "SOTTOFONDO 1000", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL. ACABADO A ELECCIÓN DE LA SECRETARÍA, PASTA "VINICEMENT D", SIN GRANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$346.15	\$346.15	\$415.24	\$354.16	\$346.15



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1569	210500031	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA DE COREV, SOBRE MUROS, INCLUYE: IMPRIMACIÓN PARA SELLADO DE LA SUPERFICIE, CON "SOTTOFONDO 1000", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL. ACABADO A ELECCIÓN DE LA SECRETARIA. PASTA "VINICEMENT F", GRANO MEDIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$346.15	\$346.15	\$415.24	\$354.16	\$346.15
1570	210500041	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA DE COREV, SOBRE MUROS; INCLUYE: IMPRIMACIÓN PARA SELLADO DE LA SUPERFICIE CON "SOTTOFONDO 1000", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL. ACABADO A ELECCIÓN DE LA SECRETARIA. PASTA "VINICIMENT R", GRANO GRUESO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$407.84	\$407.84	\$484.35	\$416.71	\$407.84
1571	210500051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTA "MUROPLAST", A BASE DE RESINAS ACRILICAS, GRANO DE CUARZO Y CARGAS DE ARENA SILICA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$607.71	\$607.71	\$705.53	\$619.04	\$607.71
1572	210500061	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTA "CUARZOPLAST", A BASE DE RESINAS ACRILICAS, GRANO DE CUARZO, CARGAS DE ARENAS SILICAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$534.64	\$534.64	\$632.46	\$545.96	\$534.64
	A2104	PINTURA VINILICA Y ESMALTE						
1573	210800011	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN PLAFONES DE CONCRETO APARENTE, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$156.85	\$156.85	\$178.10	\$159.25	\$156.85
1574	210800021	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS APLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$156.85	\$156.85	\$178.10	\$159.25	\$156.85
1575	210800031	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO APARENTE, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$188.94	\$188.94	\$217.18	\$192.14	\$188.94
1576	210800032	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 MUROS DE APLANADO CERROTEADO A DOS MANOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$239.02	\$239.02	\$275.80	\$243.16	\$239.02
1577	210800033	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN PLAFONES DE APLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$156.85	\$156.85	\$178.10	\$159.25	\$156.85
1578	210800034	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 ZOCLOS DE CONCRETO APARENTE DE 10.00 CM. DE ALTURA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$32.30	\$32.30	\$39.56	\$33.12	\$32.30
1579	210800035	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$156.85	\$156.85	\$178.10	\$159.25	\$156.85
1580	210800051	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MINIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MINIMO DE CAMARA SALINA, EN LARGUEROS Y MONTENES, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS. A CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$378.95	\$378.95	\$471.21	\$389.38	\$378.95
1581	210800061	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MINIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MINIMO DE CAMARA SALINA EN MALLA DE ALAMBRE No. 8 DE 4x4Cm, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$270.77	\$270.77	\$331.19	\$277.59	\$270.77
1582	210800071	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE, CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MINIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MINIMO DE CAMARA SALINA. EN PUERTAS Y MAMPARAS DE LAMINA ESTRIADA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$231.11	\$231.11	\$278.04	\$236.40	\$231.11
1583	210800081	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MINIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MINIMO DE CAMARA SALINA, EN VENTANERÍA METÁLICA POR DOS LADOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$280.39	\$280.39	\$342.42	\$287.40	\$280.39



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1584	2108000091	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE, CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MINIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MINIMO DE CAMARA SALINA, EN MUROS DE APLANADO DE MEZCLA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$167.96	\$167.96	\$193.75	\$170.87	\$167.96
1585	2108000101	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MINIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MINIMO DE CAMARA SALINA, EN ESTRUCTURA METALICA A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$384.61	\$384.61	\$476.87	\$395.04	\$384.61
1586	2108000111	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MINIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MINIMO DE CAMARA SALINA, EN LAMINA DE FALDÓN Y MARQUESINA, APLICADA A 6.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$318.09	\$318.09	\$392.23	\$326.46	\$318.09
1587	2108000141	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MINIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MINIMO DE CAMARA SALINA, PARA TUBOS DE FIERRO GALVANIZADO DE 75 MM. DE DIÁMETRO Y 3 M. DE ALTO, EN CANCHA DE VOLEIBOL, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$182.82	\$182.82	\$219.94	\$187.01	\$182.82
1588	2108000151	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MINIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MINIMO DE CAMARA SALINA, EN TABLERO DE BASQUET-BALL DE 120X180 CM. AMBAS CARAS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$957.80	\$957.80	\$1,140.70	\$978.45	\$957.80
1589	2108000171	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MINIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MINIMO DE CAMARA SALINA, EN LÍNEAS DE CANCHAS DE BASQUET-BALL DE 5.00 CM. DE ANCHO, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$27.66	\$27.66	\$34.91	\$28.47	\$27.66
1590	2108000261	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PRIMARIO ANTICORROSIVO #2 (BLANCO, GRIS CLARO Y ROJO OXIDO) CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MINIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MINIMO DE CAMARA SALINA, EN LARGUEROS DE ANGULO Y REDONDOS. INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$104.16	\$104.16	\$133.63	\$107.49	\$104.16
1591	2108000263	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO GRUPO No. 1 COLORES REGULARES EN VENTANERÍA, PUERTAS, REPISONES Y MARCOS METÁLICOS POR AMBAS CARAS., INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$312.24	\$312.24	\$386.37	\$320.62	\$312.24
1592	2108000264	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ NATURAL EN PUERTAS DE MADERA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$336.71	\$336.71	\$372.96	\$340.79	\$336.71
1593	2108000265	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA CON CAL EN MUROS APLANADOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$85.33	\$85.33	\$109.52	\$88.05	\$85.33
1594	2108000031.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO CON APLANADO CERROTEADO, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$253.44	\$253.44	\$294.46	\$258.07	\$253.44
1595	2108000041	APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30 CMS.; INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$124.76	\$124.76	\$153.23	\$127.97	\$124.76
	A2105	ACABADO EN AZOTEA						
1596	2102000024	CHAFLÁN DE CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTERGRAL O SIMILAR DE 10 CM. SECCIÓN TRIANGULAR ACABADO PULIDO CON CONCRETO F _c =150 KG/CM2. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$141.08	\$144.25	\$178.32	\$145.68	\$142.58
1597	2103000011	ENTORTADO EN AZOTEA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5; INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6 CM. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$343.64	\$389.72	\$395.52	\$353.81	\$362.09
1598	2111000051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEJA DE BARRO. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:3:12; INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$551.77	\$576.65	\$629.34	\$568.08	\$563.61



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1599	2121000011	CHAFLÁN MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:8 DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 10 CM PULIDO A LLANA METÁLICA CON CEMENTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$139.02	\$142.77	\$176.28	\$143.62	\$140.53
1600	2121000021	ENTORTADO DE MEZCLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:8 EN AZOTEA INCLUYE: MATERIALES, ACARREO A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$263.44	\$300.57	\$301.77	\$270.25	\$277.96
1601	2121000031	CHAFLÁN DE 10X10 CM, CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, TIPO MEDIA CAÑA ACABADO PULIDO; INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$159.10	\$166.30	\$196.35	\$164.25	\$162.13
1602	2123000011	IMPERMEABILIZACIÓN (FESTER O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO) EN FRIO CON UNA CAPA DE MICROPRIMER O ACRITON ELIDER DILUIDO EN AGUA AL 19:1 O SIMILAR, 2 CAPAS DE MICROFEST O 2 CAPAS DE ACRITON ELIDER O SIMILAR, UNA CAPA DE MEMBRANA FESTERFLEX O UNA CAPA DE MALLA REVOFLEX O SIMILAR, ACABADO CON DOS MANOS DE FESTER BLANC COLOR BLANCO, TERRACOTA O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS VERTICALES A CUALQUIER ALTURA (GARANTÍA DE 3 AÑOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$299.02	\$299.02	\$337.50	\$303.29	\$299.02
1603	2123000012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS ROJO DE FIBRA DE VIDRIO GRANULADO DE 3.5 MM. HACIENDO TRASLAPES DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS; APLICADO POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLLETE DE GAS BUTANO, LA MEMBRANA PREFABRICADA DEBERA DE CUMPLIR CON LOS PARAMETROS F:1:T SEÑALADOS POR LA "U.A.T.C F412T3 Y DEBERA DE PRESENTAR UNA GARANTIA POR ESCRITO DE 5 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLO DE IMPRIGNACIÓN, SELLADO Y CALAFATEADO DE FISURAS, GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO ELASTON SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$336.88	\$336.88	\$362.52	\$339.72	\$336.88
1604	2123000012.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS ROJO DE FIBRA DE VIDRIO GRANULADO DE 4 mm. HACIENDO TRASLAPES DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS; APLICADO POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLLETE DE GAS BUTANO, LA MEMBRANA PREFABRICADA DEBERA DE CUMPLIR CON LOS PARAMETROS F:1:T SEÑALADOS POR LA "U.A.T.C F412T3 Y DEBERA DE PRESENTAR UNA GARANTIA POR ESCRITO DE 5 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLO DE IMPRIGNACIÓN, SELLADO Y CALAFATEADO DE FISURAS, GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO ELASTON SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$340.82	\$340.82	\$366.47	\$343.65	\$340.82
	A2106	RECUBRIMIENTO VIDRIADO EN MURO						
1605	2112000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA VIDRIADA VITROMEX DE 15 X 20 CM, ASENTADOS CON PEGA AZULEJO, JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: RECORTES, CORTES A 45 GRADOS, LIMPIEZA CON CEPILLO, AGUA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$701.03	\$701.03	\$835.16	\$716.56	\$701.03
1606	2115000011	BOQUILLAS DE RECUBRIMIENTOS VIDRIADOS 45 GRADOS; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$150.35	\$151.02	\$195.07	\$155.54	\$150.59
1607	2116000012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIPERFIL PARA ACABADOS DE MURO VIDRIADO, INCLUYE: UNIPERFIL PARA REMATE ACABADO VIDRIADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$55.82	\$55.82	\$69.24	\$57.37	\$55.82
	A2107	MOLDURAS						
1608	2115000012	FORJADO DE MOLDURA EN CAPITELES DE COLUMNAS DE 0.30 MTS. PARA PORTAL DE ACCESO, ELABORADO CON CONCRETO F _c =150 KG/CM ² , INCLUYE: MOLDE FORJADO UNISEL TIPO MARSELLA, FRANCIA Y GRECIA, CIMBRA DE LA MOLDURA, DESCIMBRE, RESANES REBABEO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$627.71	\$642.11	\$761.83	\$644.54	\$634.60
1609	2115000013	FORJADO DE MOLDURA EN BASAMENTO DE COLUMNAS DE 0.30 MTS PARA PORTAL DE ACCESO, ELABORADO CON CONCRETO DE F _c =150 KG/CM ² . INCLUYE: MOLDE FORJADO UNISEL TIPO MARSELLA, FRANCIA Y GRECIA, CIMBRA DE LA MOLDURA, DESCIMBRE, RESANES REBABEO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$553.34	\$567.74	\$665.09	\$567.59	\$560.23
1610	2115000014	FORJADO DE MOLDURA DE UNISEL TIPO MARSELLA 16x14 EN CORNISA PARA PORTAL DE ACCESO ELABORADO CON CONCRETO F _c =150 KG/CM ² . ARMADO CON 2 VARILLAS No.3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLAS No. 3 A CADA 20 CM EN SENTIDO TRANSVERSAL INCLUYE: MOLDE DE UNISEL, CIMBRADO, DESCIMBRADO, RESANES, REBABEO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$723.59	\$748.80	\$857.71	\$741.41	\$737.13
1611	2116000011	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS; INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. Y MADERA DE TERCERA, CHAFLANES, VOLTEADOR, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$271.92	\$271.92	\$338.98	\$279.69	\$271.92



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1612	2114000011	PISO DE MORTERO CEMENTO ARENA CEM-ARENA 1:3 DE 3CM DE ESPESOR ACABADO FINO DE CEMENTO, SIN ARMAR PARA ENTREPISO EN CIRCULACION ACABADO, ESCOBILLADO O RAYADO; INCLUYE: JUNTAS FRÍAS ACABADO CON VOLTEADOR EN LOSA DE 3.06 X 2.00 M, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$236.96	\$259.04	\$274.21	\$244.08	\$246.32
	A2108	LIMPIEZA						
1613	2117000011	LIMPIEZA DE PISO DE MOSAICO DE PASTA CON ACIDO MURIATICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$22.47	\$22.47	\$25.33	\$23.18	\$22.47
1614	2117000021	LIMPIEZA RECUBRIMIENTO DE PIEDRA CON CEPILLO DE ALAMBRE, AGUA Y ACIDO MURIATICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$40.87	\$40.87	\$46.62	\$42.28	\$40.87
1615	2117000031	LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO CON AGUA Y JABÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$97.02	\$97.02	\$111.37	\$100.57	\$97.02
1616	2117000041	LIMPIEZA TABLETAS DE VIDRIO, CON AGUA Y JABÓN EN AMBAS CARAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$25.45	\$25.45	\$29.04	\$26.34	\$25.45
1617	2117000051	LIMPIEZA DE VIDRIOS CON AGUA Y JABÓN POR AMBAS CARAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$20.95	\$20.95	\$23.82	\$21.67	\$20.95
1618	2117000061	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS VIDRIADOS CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO MURIATICO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$18.63	\$18.63	\$21.02	\$19.22	\$18.63
1619	2117000071	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO CON CEPILLO Y AGUA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$18.67	\$18.67	\$21.54	\$19.38	\$18.67
	A2109	PLAFONES						
1620	2107000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE GALLINERO EN PLAFOND PARA RECIBIR APLANADO; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$103.03	\$103.03	\$125.39	\$105.63	\$103.03
1621	2118000011	FALSO PLAFOND DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:3:20; INCLUYE: CANALETA, METAL DESPLEGADO, SOPORTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$721.96	\$738.22	\$841.22	\$735.60	\$728.15
1622	2118000021	FALSO PLAFOND DE TABLAROCA (12.7 MM.) CON SUSPENSIÓN OCULTA HASTA 4.00 M. DE ALTURA, INCLUYE BALACEADO, COLGANTERIA DE ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, ALAMBRE RECOCIDO No. 16, CANALETA DE 38 MM. CALIBRE 22 CON PINTURA ANTICORROSIVA, ANCLAS DE AGUJERO "RAMSET" O SIMILAR CANAL LISTÓN, PERFORADORA, REDIMIX, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$524.17	\$524.17	\$620.70	\$534.30	\$524.17
1623	2118000031	PLAFOND DE ACOUSTONE 0.61 X 0.61 M. CON SUSPENSIÓN OCULTA HASTA 4.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: BALACEADO, COLGANTERIA DE ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, ANCLAS DE AGUJERO "RAMSET", O SIMILAR, "T" DE 1" X 1" DE LAMINA NEGRA Y ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 1/16", ANDAMIOS, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$1,763.70	\$1,763.70	\$1,860.25	\$1,773.84	\$1,763.70
1624	2118000041	PLAFOND DE TABLAROCA TEXTURIZADO (0.61 X 1.22 M.) CON SUSPENSIÓN VISIBLE INCLUYE "T" DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TEE CONECTORA DE 1.22, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO 7/8" X 7/8", ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, ANCLAJE, ANDAMIOS, SUMINISTROS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$619.08	\$619.08	\$683.45	\$625.85	\$619.08
1625	2118000051	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TIROL RUSTICO CONFITEADO EN FALSO PLAFOND, INCLUYE: LIMPIEZAS, ACARREOS NECESARIOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$306.33	\$306.33	\$355.58	\$312.01	\$306.33
1626	2118000061	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TIROL PLANCHADO CON RESINA EN PLAFOND, INCLUYE: LIMPIEZAS, ACARREOS NECESARIOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$333.64	\$333.64	\$391.12	\$340.29	\$333.64
1627	2118000071	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TIROL PLANCHADO CON RESINA EN MUROS, INCLUYE: LIMPIEZAS, ACARREOS NECESARIOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$363.97	\$363.97	\$432.96	\$371.96	\$363.97
1628	2118000100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN, A UNA ALTURA DE 2.4 M, A BASE DE BASTIDOR CONSTRUIDO CON PERFILES DE ACERO GALVANIZADO; CANALETA DE CARGA DE 1 1/2 (CAL. 20) A CADA 1.20 M., CANAL LISTÓN (CAL. 26) A CADA 0.61 M., ÁNGULO DE AMARRE (CAL. 26) EN TODO EL PERÍMETRO, Y PANELES DE YESO ESTÁNDAR DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CON REFUERZO EN UNIONES DE PANELES A BASE DE CINTA DE PAPEL Y COMPUESTO INCLUYE : SOPORTERÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12 A CADA 1.20 X 1.20 M ANCLADA A LO LOSA CON ALAMBRÓN DE 1/4, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES CINTA Y PASTA PARA UNIÓN, ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, TORNILLOS, COLOCACIÓN A NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS METÁLICOS HASTA 4 M DE ALTURA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$517.16	\$517.16	\$595.85	\$525.67	\$517.16



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1629	2118000110	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFON (DUROCK), A UNA ALTURA DE 4 M, A BASE DE BASTIDOR CONSTRUIDO CON PERILES DE ACERO GALVANIZADO; CANALETA DE CARGA DE 1 1/2 (CAL. 20) A CADA 1.20 M., CANAL LISTON (CAL. 20) A CADA 0.61 M., ÁNGULO DE AMARRE (CAL. 26) EN TODO EL PERÍMETRO, Y PANELES DE DUROCK (FIBRO CEMENTO) DE 12.7 MM. DE ESPESOR, CON REFUERZO EN UNIONES DE PANELES A BASE DE CINTA DE FIBRA DE VIDRIO Y COMPUESTO BASE PREMEZCLADO PARA EXTERIOR INCLUYE : SOPORTERÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12 A CADA 1.20 X 1.20 M ANCLADA A LO LOSA CON ALAMBRÓN DE 1/4, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES CINTA Y PASTA PARA UNIÓN, ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, TORNILLOS, COLOCACIÓN A NIVEL, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS METALICOS HASTA 4 M DE ALTURA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$798.62	\$798.62	\$877.34	\$807.15	\$798.62
1630	211800031.1	PLAFOND DE RADAR CLIMA PLUS 0.61 X 0.61 M. CON SUSPENSIÓN VISIBLE HASTA 4.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: BALACEADO, COLGANTERIA DE ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, ANCLAS DE AGUJERO "RAMSET", O SIMILAR, "T" DE 1" X 1" Y ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 7/8" X 7/8" X 3.66 M., ANDAMIOS, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$1,225.74	\$1,225.74	\$1,322.28	\$1,235.87	\$1,225.74
	A2110	CERRADURAS Y CHAPAS						
1631	2120000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA DE INTERCOMUNICACIÓN, MARCA YALE MOD. A 80PS; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$720.39	\$720.39	\$799.42	\$730.25	\$720.39
1632	2120000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA DE INTERCOMUNICACIÓN MARCA SCHLAGE MOD. A 80; INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$720.39	\$720.39	\$799.42	\$730.25	\$720.39
1633	2120000031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA PHILLIPS MOD. 715 O SIMILAR PARA PUERTA METÁLICA; INCLUYE: PIJAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$530.34	\$530.34	\$607.33	\$538.86	\$530.34
	A2111	CRISTALES						
1634	2124000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 3 MM. EN FIJO AL CORTE, INCLUYE: SILICON, ACRIL FLEX, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$715.78	\$715.78	\$778.34	\$722.35	\$715.78
1635	2124000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 3 MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO EN ARISTAS, SILICÓN PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$640.68	\$640.68	\$690.74	\$645.94	\$640.68
1636	2124000041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO FLORENTINO DE 3.5 MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$750.25	\$750.25	\$800.30	\$755.51	\$750.25
1637	2124000051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO TAPIZ DE 5 MM. EN FIJO AL CORTE, INCLUYE: ACRIL FLEX, SILICON, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$846.26	\$846.26	\$896.31	\$851.52	\$846.26
1638	2124000061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO TAPIZ 5 MM. EN TABLETA AL CORTE, INCLUYE: PULIDO EN ARISTAS, SILICÓN PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$833.65	\$833.65	\$883.70	\$838.90	\$833.65
1639	2124000071	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO ESPECIAL COLOR AMBAR EN GOTA, CONCHA Y ANTIGUO, CHAMPAGNE 3.5 MM. EN FIJO AL CORTE, INCLUYE: SILICON, ACRIL FLEX, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$846.26	\$846.26	\$896.31	\$851.52	\$846.26
1640	2124000081	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO ESPECIAL COLOR AMBAR EN GOTA, CONCHA Y ANTIGUO, CHAMPAGNE 3.5 MM. EN TABLETA AL CORTE, INCLUYE: PULIDO EN ARISTAS, SILICÓN PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$852.94	\$852.94	\$903.01	\$858.21	\$852.94
1641	2124000091	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL AZUL Y VERDE DE 4 MM. EN FIJOS AL CORTE, INCLUYE: SILICON, ACRIL FLEX, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$788.55	\$788.55	\$832.44	\$793.17	\$788.55
1642	2124000101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO COLOR AZUL Y VERDE DE 4MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$842.30	\$842.30	\$886.19	\$846.91	\$842.30
1643	2124000111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 4 MM. EN FIJOS AL CORTE INCLUYE: SILICON, ACRIL FLEX, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$788.37	\$788.37	\$838.42	\$793.63	\$788.37
1644	2124000121	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 4 MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$775.76	\$775.76	\$825.82	\$781.03	\$775.76
1645	2124000131	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 5 MM. EN FIJOS AL CORTE, INCLUYE: SILICON, ACRIL FLEX, HERRAMIENTA, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$884.85	\$884.85	\$934.90	\$890.11	\$884.85



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1646	2124000141	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 5 MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$872.24	\$872.24	\$922.29	\$877.50	\$872.24
1647	2124000151	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. EN FIJOS AL CORTE, INCLUYE: SILICON, ACRIL FLEX, HERRAMIENTA, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$931.42	\$931.42	\$981.46	\$936.67	\$931.42
1648	2124000161	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, HERRAMIENTA, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$908.81	\$908.81	\$958.88	\$914.09	\$908.81
1649	2124000171	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO BRONCE 6 MM. EN FIJOS AL CORTE, INCLUYE: SILICON, ACRIL FLEX, HERRAMIENTA, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$953.62	\$953.62	\$1,003.67	\$958.87	\$953.62
1650	2124000181	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FLOTADO BRONCE 6 MM. EN TABLETA AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$941.01	\$941.01	\$991.06	\$946.26	\$941.01
1651	2124000191	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FILTRASOL GRIS 3 MM. EN FIJOS AL CORTE, INCLUYE: SILICON, ACRIL FLEX, HERRAMIENTA, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$702.63	\$702.63	\$752.69	\$707.90	\$702.63
1652	2124000201	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FILTRASOL GRIS DE 3 MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$690.03	\$690.03	\$740.08	\$695.30	\$690.03
1653	2124000211	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FILTRASOL GRIS DE 6 MM. EN FIJOS AL CORTE, INCLUYE: SILICON, ACRIL FLEX, HERRAMIENTA, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$953.59	\$953.59	\$1,003.66	\$958.85	\$953.59
1654	2124000221	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FILTRASOL GRIS DE 6 MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$940.99	\$940.99	\$991.05	\$946.25	\$940.99
1655	2124000231	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUNA ESPEJO VIDRIO DE 3 MM. EN FIJO AL CORTE, INCLUYE: ACRIL FLEX, VAGUETA, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$754.07	\$754.07	\$804.12	\$759.33	\$754.07
1656	2124000241	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUNA ESPEJO VIDRIO DE 3 MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$739.38	\$739.38	\$789.43	\$744.64	\$739.38
1657	2124000251	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUNA ESPEJO CRISTAL FLOTADO CLARO DE 5 MM. EN FIJOS AL CORTE, INCLUYE: SILICON, VAGUETAS, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$939.07	\$939.07	\$989.11	\$944.32	\$939.07
1658	2124000261	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUNA ESPEJO CRISTAL FLOTADO CLARO DE 5 MM. EN TABLETAS AL CORTE INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$924.36	\$924.36	\$974.41	\$929.63	\$924.36
1659	2124000271	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUNA ESPEJO CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. EN FIJOS AL CORTE, INCLUYE: ACRIL FLEX, VAGUETA, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$944.81	\$944.81	\$994.88	\$950.09	\$944.81
1660	2124000281	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUNA ESPEJO CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. EN TABLETAS AL CORTE, INCLUYE: PULIDO DE ARISTAS, SILICÓN PARA FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, ACARREO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$930.13	\$930.13	\$980.19	\$935.39	\$930.13
	A2113	JUEGOS INFANTILES						
1661	2125000012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMPIO MEDIANO EN ESTRUCTURA METÁLICA ESMALTADA CON 3 CANASTILLAS, INCLUYE: ACARREOS, CONCRETO F _c = 150 KG/CM2. PARA BASES DE ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA COMEX ESMALTE 100, PINTEX-DURAL O SIMILAR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9,054.59	\$9,120.63	\$9,743.41	\$9,139.68	\$9,086.22
1662	2125000021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMPIO CON DOS CANASTILLAS Y UN BALANCÍN, INCLUYE: ACARREOS, CONCRETO F _c =150 KG/CM2. EN BASES, PINTURA ANTICORROSIVO, PINTURA COMEX ESMALTE 100, PINTEX-DURAL O SIMILAR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,345.92	\$7,411.97	\$7,811.21	\$7,405.14	\$7,377.54
1663	2125000031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RESBALADILLA METALICA ESMALTADA DE 3.00 M. DE RESBALON INCLUYE: ACARREOS, CONCRETO F _c = 150 KG/CM2 EN BASES, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA COMEX ESMALTE 100, PINTEX-DURAL O SIMILAR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$8,094.52	\$8,160.57	\$8,637.06	\$8,162.76	\$8,126.14
1664	2125000061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBE Y BAJA DOBLE ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA DE 3.00 M. DE LONGITUD, INCLUYE: ACARREOS, CONCRETO F _c = 150 KG/CM2 EN BASES, PINTURA ANTICORROSIVO, PINTURA COMEX ESMALTE 100, PINTEX-DURAL O SIMILAR HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,093.62	\$7,153.66	\$7,610.23	\$7,158.40	\$7,122.38



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1665	2125000071	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA HORIZONTAL ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA DE 3.00 X 2.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: ACARREOS, CONCRETO F _c = 150KG/CM2 EN BASES, PINTURA ANTICORROSIVO, PINTURA COMEX ESMALTE 100, PINTEX-DURAL O SIMILAR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,090.33	\$6,156.37	\$6,676.47	\$6,163.18	\$6,121.96
1666	2125000081	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINA LOCA ESTRUCTURA METALICA ESMALTADA DE 1.80 M. DE DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREOS, CONCRETO F _c = 150 KG/CM2 EN BASES PARA ANCLAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA COMEX ESMALTE 100, PINTEX-DURAL O SIMILAR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$13,470.01	\$13,548.09	\$14,047.07	\$13,543.27	\$13,507.39
1667	2125000091	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO NEGRO DE 63 MM, (2 1/2") DE DIAM. DE 3.35 MTS. DE ALTO, PARA CANCHA DE VOLEI-BOL CON CASQUILLO TUBO NEGRO DE 75MM. (3") SEGUN PLANO TIPO DE LA SECRETARIA, INCLUYE: MATERIALES, BASE DE CONCRETO DE F _c = 150 KG/CM2 DE 0.40 x 0.40 x 0.40, PINTURA ANTICORROSIVA, GANCHOS DE METAL DE 1/4" DE DIAM., HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pieza	\$4,052.43	\$4,095.76	\$4,506.30	\$4,111.83	\$4,073.25
1668	2125000100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PORTERIA EN CANCHA DE BASQUET-BOOL A BASE DE TUBO NEGRO CED. 40 DE 75 MM. DE (3") DE DIAM., TABLERO PARA CANCHA DE BASQUET-BOL DE 1.05X1.80 MTS. A BASE DE MADERA DURA DE 1 1/4" DE ESPESOR, MARCO DE ANGULO DE 2"X2"X1/8", SOLERA DE 2"X1/8" COMO SOPORTE DEL TABLERO, PLACA A-36 1.70X0.30 MTS., PLACA DE 1/4" DE 0.20X0.30 MTS., REDONDO DE 3/4" PARA ARO, TORNILLOS, CABEZA DE GOTA HEXAGONAL, SEGUN PLANO TIPO; INCLUYE: EXCAVACION EN MATERIAL B, A BASE DE CONCRETO DE 0.30 X 1.2X0.70 MTS., COLADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, PINTURA ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$48,363.71	\$48,541.10	\$55,337.80	\$49,212.83	\$48,449.18
A2115		ARMADO Y COLOCADO MUEBLES SUMINISTRADOS POR SEOP						
1669	2126000011	ARMADO Y COLOCACIÓN DE MESA PARA MAESTRO, SUMINISTRADO POR LA SECRETARIA, INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$100.02	\$100.02	\$115.93	\$103.96	\$100.02
1670	2126000021	ARMADO Y COLOCACIÓN DE SILLAS DE PALETA, SUMINISTRADOS POR LA SECRETARIA, INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$69.25	\$69.25	\$80.26	\$71.98	\$69.25
1671	2126000031	ARMADO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO SUMINISTRADO POR LA SECRETARIA, INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$69.25	\$69.25	\$80.26	\$71.98	\$69.25
1672	2126000041	COLOCACIÓN DE PIZARRÓN SUMINISTRADO POR LA SECRETARIA INCLUYE: ACARREOS, PIJAS, TAQUETES, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$341.14	\$341.14	\$388.91	\$352.97	\$341.14
1673	2126000051	COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS (ÚNICAMENTE PARA REPARACIONES), INCLUYE: ACARREOS, CUELLO DE CERA, TAQUETES, PIJAS, SOPORTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$618.83	\$618.83	\$811.30	\$640.20	\$618.83
A2116		ASTA BANDERA Y MUEBLES DE CONCRETO						
1674	2127000041	CONSTRUCCIÓN DE ASTA BANDERA DE CONCRETO F _c =200 KG/CM2., DE 2.20X4.80 MTS., INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN, DESPALME, EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO, RELLENO, COMPACTACIÓN, (VER PLANOS TIPO DETALLES) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$50,317.70	\$54,109.93	\$57,423.24	\$51,603.78	\$51,853.67
1675	2127000071	CONSTRUCCIÓN DE MESETA DE CONCRETO F _c =200KG/CM2. DE 1.50X0.60X0.08 M. DE DIMENSIÓN, ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS Y EMPOTRADA EN EL MURO, PARA SOPORTE DE LAVABOS, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, RECUBRIMIENTO DE LOSETA CERÁMICA DE 15X20 CM ASENTADA CON CEMENTO CREST, EMBOQUILLADOS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,658.97	\$2,703.93	\$3,138.01	\$2,719.18	\$2,684.85
1676	2127000091	CONSTRUCCIÓN DE MESA PARA LABORATORIO, DE 2.40X0.50 X0.90 M. A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR, DESPLANTADO SOBRE CADENAS DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO F _c =200KG/CM2, DE 15X15 CM ARMADA CON 3 VARILLAS No. 3, Y ESTRIBOS No.2 A CADA 20 CM, LOSA DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR CON FALDONES DE 20CMARM.CON VARILLAS No.3 A CADA 15CM.LONGITUD; INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, RECUBRIMIENTO CON LOSETA CERÁMICA DE 15 X 20 CMS. ASENTADO CON CEMENTO CREST, EMBOQUILLADO CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$10,469.65	\$10,678.47	\$12,481.56	\$10,721.92	\$10,575.70
1677	2127000101	CONSTRUCCIÓN DE MESA DE LABORATORIO DE 2.40X1.00X 0.90 M A BASE DE MUROS DE CONCRETO F _c =200KG/CM2 DE 15CM DE ESPESOR ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3, Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CM DESPLANTADOS DESDE LA ZAPATA DE CIMENTACIÓN DE 0.60X1.00X0.10 M. ARMA DA CON VARILLAS No.3 A CADA 15CM. REMATADOS EN CASTILLOS EN LOS EXTREMOS, L. DE CONCRETO DE 8CM. CON FALDONES 20CM. ARMADO CON VARILLAS No.3 A CADA 15CM. LONGITUD INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO HABILITADO Y ARMADO DE ACERO RECUBRIMIENTO DE AZULEJO 11X11 CMS., ASENTADO CON CEMENTO CREST., EMBOQUILLADOS, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$14,796.20	\$15,204.27	\$17,478.72	\$15,149.77	\$15,011.14



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1678	2127000111	CONST. DE MESA LABORATORIO DE 1.43X0.59X0.93 M. C/MUROS DE CONCRETO F _c =200KG/CM2 Y 15CM.ESPESOR DESPLANTE DESDE ZAPATA DE 0.40X0.60X0.10M. CON 4 VARILLAS No.3, Y ESTRIBOS No.3 A CADA 20CM.EN LOS MUROS FORMANDO CADENAS EN LOS EXTREMOS Y VARILLAS No.3 A CADA 20CM.EN LA ZAPATAS, LOSA DE 8CM DE ESPESOR C/FALDONES DE 20CM ARM. CON VARILLAS No.3 A CADA 20CM.; INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, RECUBRIMIENTO DE AZULEJO DE 20X20CM. ASENTADA CON CEMENTO CREST, EMBOQUILLADO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,815.85	\$8,021.67	\$9,157.12	\$7,992.84	\$7,921.71
1679	2127000112	MESETA PARA MOSTRADOR DE CONCRETO F _c =150 KG/CM2. DE 0.08 M. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, DE 60 CM DE ANCHO Y CADENA DE 0.15X0.20 M. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM CIMBRA COMÚN INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$1,831.80	\$1,882.83	\$2,167.13	\$1,875.29	\$1,858.56
1680	2127000113	CONSTRUCCIÓN DE LITERA DE CONCRETO F _c =150 KGS/CM2 DE 2.00X1.00 M. DE 8 CMS DE ESPESOR, EMPOTRADA EN MURO ARMADO CON VARILLAS No. 3 A CADA 20 CM AMBOS SENTIDOS INCLUYE: MURO PARA ACENTAR LA LOSA DE LA CAMA DE 0.50 M DE ALTO POR 1.00 M DE LARGO, CIMBRA COMÚN ACABADO, PULIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,783.90	\$3,898.51	\$4,454.54	\$3,871.11	\$3,844.14
1681	2127000114	MINGITORIO DE CONCRETO DE FC= 200 KGS/CM2 Y ACERO No. 3, DE 1.10X0.44 M. Y 44.00 CM DE ALTURA. INCLUYE: COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,808.46	\$4,862.28	\$5,814.43	\$4,930.61	\$4,837.80
1682	2127000115	LOCAL DE LAVADERO DE 4.00X0.90 M. CON 3 LAVADEROS DE 80X60 CM Y 50 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE: COLOCACION DE LOSETA , JUNTEADA CON PEGA AZULEJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$16,666.03	\$17,371.36	\$19,180.91	\$17,023.96	\$16,991.93
1683	2127000116	VERTEDERO DE CONCRETO CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO COMÚN, CAPUCHINO DE 40X40X30 CM INCLUYE: APLANADO PULIDO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,541.15	\$2,568.54	\$3,211.80	\$2,621.47	\$2,552.84
	A22	AIRE ACONDICIONADO						
	A2201	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT						
1684	2201000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA CARRIER, MODELO DEL EVAPORADOR 42LSAC60226CL DE CAPACIDAD NOMINAL 60,000 BTU/HR, 220 VOLTS, PISO-TECHO, CONTROL REMOTO, CON UN DESARROLLO DE 5 METROS; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION, MATERIALES PARA DREN DE DESAGÜE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$57,673.72	\$57,673.72	\$59,415.79	\$57,850.68	\$57,673.72
1685	2201000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA CARRIER, MODELO DEL EVAPORADOR 42LSC4822CL DE CAPACIDAD NOMINAL 48,000 BTU/HR, 220 VOLTS, PISO-TECHO, CONTROL REMOTO, CON UN DESARROLLO DE 5 METROS; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION, MATERIALES PARA DREN DE DESAGÜE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$52,380.90	\$52,380.90	\$54,122.99	\$52,557.87	\$52,380.90
1686	2201000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA CARRIER, MODELO DEL EVAPORADOR 42LSC36226CL DE CAPACIDAD NOMINAL 36,000 BTU/HR, 220 VOLTS, HI-WALL, CONTROL REMOTO, CON UN DESARROLLO DE 5 METROS; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION, MATERIALES PARA DREN DE DESAGÜE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$55,338.15	\$55,338.15	\$57,080.22	\$55,515.12	\$55,338.15
1687	2201000040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA CARRIER, MODELO DEL EVAPORADOR FKGD243C, CONDENSADOR 38XCA24226-C, DE CAPACIDAD NOMINAL 24,000 BTU/HR, 220 VOLTS, PARED ALTA, CONTROL REMOTO, CON UN DESARROLLO DE 5 METROS; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION, MATERIALES PARA DREN DE DESAGÜE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$30,844.55	\$30,844.55	\$32,586.62	\$31,021.51	\$30,844.55
1688	2201000050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA CARRIER, MODELO DEL EVAPORADOR FKGC183C, CONDENSADOR 38XCA18226-C, DE CAPACIDAD NOMINAL 18,000 BTU/HR, 220 VOLTS, PARED ALTA, CONTROL REMOTO, CON UN DESARROLLO DE 5 METROS; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION, MATERIALES PARA DREN DE DESAGÜE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$24,233.21	\$24,233.21	\$25,394.59	\$24,351.18	\$24,233.21
1689	2201000060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, MARCA CARRIER, MODELO DEL EVAPORADOR FKGB123C, CONDENSADOR 38XCA12226-C, DE CAPACIDAD NOMINAL 12,000 BTU/HR, 220 VOLTS, PARED ALTA, CONTROL REMOTO, CON UN DESARROLLO DE 5 METROS; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION, MATERIALES PARA DREN DE DESAGÜE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$18,479.03	\$18,479.03	\$19,640.42	\$18,596.99	\$18,479.03
	A2204	DIFUSORES DE AIRE						



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1690	2204000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFUSOR DE INYECCION DE AIRE DE 18" X18" - 4 VIAS, CON CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN EL PLAFON, CHIFLON DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Pieza	\$1,224.39	\$1,224.39	\$1,254.97	\$1,228.32	\$1,224.39
1691	2204000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFUSOR DE INYECCION DE AIRE DE 15" X15" - 4 VIAS, CON CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN EL PLAFON, CHIFLON DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Pieza	\$1,097.43	\$1,097.43	\$1,128.02	\$1,101.37	\$1,097.43
1692	2204000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFUSOR DE INYECCION DE AIRE DE 15" X 15" - 3 VIAS, CON CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN EL PLAFON, CHIFLON DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Pieza	\$1,435.81	\$1,435.81	\$1,466.40	\$1,439.75	\$1,435.81
1693	2204000040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFUSOR DE INYECCION DE AIRE DE 12" X12" - 4 VIAS, CON CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN EL PLAFON, CHIFLON DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Pieza	\$952.16	\$952.16	\$975.09	\$955.11	\$952.16
1694	2204000060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFUSOR DE INYECCION DE AIRE DE 12" X12" - 3 VIAS, CON CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN EL PLAFON, CHIFLON DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Pieza	\$1,115.83	\$1,115.83	\$1,138.76	\$1,118.77	\$1,115.83
1695	2204000070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFUSOR DE INYECCION DE AIRE DE 9" X 9" - 4 VIAS, CON CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN EL PLAFON, CHIFLON DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Pieza	\$712.05	\$712.05	\$730.40	\$714.39	\$712.05
1696	2204000080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFUSOR DE INYECCION DE AIRE DE 9" X 9" - 3 VIAS, CON CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN EL PLAFON, CHIFLON DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Pieza	\$833.29	\$833.29	\$851.64	\$835.63	\$833.29
	A2205	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE						
1697	2205000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS DE RETORNO DE AIRE DE 24" X 14", MARCA VERMONT, SIN CONTROL DE VOLUMEN; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFON, CHIFLON DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,751.26	\$1,751.26	\$1,797.15	\$1,757.15	\$1,751.26
1698	2205000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS DE RETORNO DE AIRE DE 24" X 12", MARCA VERMONT, SIN CONTROL DE VOLUMEN; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFON, CHIFLON DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,657.69	\$1,657.69	\$1,703.57	\$1,663.59	\$1,657.69
1699	2205000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS DE RETORNO DE AIRE DE 20" X 16", MARCA VERMONT, SIN CONTROL DE VOLUMEN; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFON, CHIFLON DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,657.69	\$1,657.69	\$1,703.57	\$1,663.59	\$1,657.69
1700	2205000040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS DE RETORNO DE AIRE DE 20" X 14", MARCA VERMONT, SIN CONTROL DE VOLUMEN; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFON, CHIFLON DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,564.12	\$1,564.12	\$1,610.01	\$1,570.03	\$1,564.12
1701	2205000050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS DE RETORNO DE AIRE DE 18" X 14", MARCA VERMONT, SIN CONTROL DE VOLUMEN; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFON, CHIFLON DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,381.37	\$1,381.37	\$1,411.95	\$1,385.30	\$1,381.37
1702	2205000060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS DE RETORNO DE AIRE DE 18" X 12", MARCA VERMONT, SIN CONTROL DE VOLUMEN; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFON, CHIFLON DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,220.97	\$1,220.97	\$1,251.56	\$1,224.89	\$1,220.97
1703	2205000070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS DE RETORNO DE AIRE DE 18" X 10", MARCA VERMONT, SIN CONTROL DE VOLUMEN; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFON, CHIFLON DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,082.16	\$1,082.16	\$1,112.75	\$1,086.10	\$1,082.16
1704	2205000080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS DE RETORNO DE AIRE DE 14" X 10", MARCA VERMONT, SIN CONTROL DE VOLUMEN; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFON, CHIFLON DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$888.99	\$888.99	\$911.92	\$891.94	\$888.99
1705	2205000090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS DE RETORNO DE AIRE DE 14" X 8", MARCA VERMONT, SIN CONTROL DE VOLUMEN; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFON, CHIFLON DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$768.69	\$768.69	\$791.64	\$771.65	\$768.69



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1706	2205000100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS DE RETORNO DE AIRE DE 10" X 8", MARCA VERMONT, SIN CONTROL DE VOLUMEN; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFON, CHIFLON DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$695.64	\$695.64	\$713.99	\$697.97	\$695.64
	A2206	REJILLAS DE EXTRACCION DE AIRE						
1707	2206000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS DE EXTRACCION DE AIRE DE 18" X 14", SIN CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFON, CHIFLON DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$888.04	\$888.04	\$918.63	\$891.98	\$888.04
1708	2206000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS DE EXTRACCION DE AIRE DE 18" X 12", SIN CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFON, CHIFLON DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$799.35	\$799.35	\$829.94	\$803.28	\$799.35
1709	2206000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS DE EXTRACCION DE AIRE DE 16" X 12", SIN CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFON, CHIFLON DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$745.38	\$745.38	\$775.96	\$749.31	\$745.38
1710	2206000040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS DE EXTRACCION DE AIRE DE 20" X 14", SIN CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFON, CHIFLON DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,153.75	\$1,153.75	\$1,199.64	\$1,159.66	\$1,153.75
1711	2206000050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS DE EXTRACCION DE AIRE DE 14" X 8", SIN CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFON, CHIFLON DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$765.09	\$765.09	\$788.02	\$768.03	\$765.09
1712	2206000060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS DE EXTRACCION DE AIRE DE 10" X 8", SIN CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFON, CHIFLON DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$624.88	\$624.88	\$643.24	\$627.22	\$624.88
1713	2206000070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS DE EXTRACCION DE AIRE DE 10" X 6", SIN CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFON, CHIFLON DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$598.20	\$598.20	\$616.53	\$600.54	\$598.20
1714	2206000080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS DE EXTRACCION DE AIRE DE 8" X 4", SIN CONTROL DE VOLUMEN, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, APERTURA DE HUECO EN PLAFON, CHIFLON DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$496.75	\$496.75	\$515.10	\$499.10	\$496.75
	A2207	REJILLAS DE TOMA DE AIRE EXTERIOR						
1715	2207000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS DE TOMA DE AIRE EXTERIOR DE 18" X 16", CON CONTROL DE VOLUMEN Y FILTRO METALICO, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, CHIFLON DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,097.72	\$1,097.72	\$1,128.32	\$1,101.67	\$1,097.72
1716	2207000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS DE TOMA DE AIRE EXTERIOR DE 16" X 14", CON CONTROL DE VOLUMEN Y FILTRO METALICO, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, CHIFLON DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$943.61	\$943.61	\$974.21	\$947.55	\$943.61
1717	2207000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS DE TOMA DE AIRE EXTERIOR DE 12" X 12", CON CONTROL DE VOLUMEN Y FILTRO METALICO, MARCA VERMONT; INCLUYE: ACARREO, CHIFLON DE AJUSTE ENTRE DUCTOS Y DIFUSOR, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$773.70	\$773.70	\$796.63	\$776.64	\$773.70
	A2208	TERMOSTATOS						
1718	2208000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTACION DE BOTONES DE ARRANQUE Y PARO; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,272.49	\$1,272.49	\$1,369.47	\$1,282.35	\$1,272.49
	A2212	EXTRACTORES DE AIRE						
1719	2212000110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO DE 1.5 DE ESPESOR, CON RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO Y PAPEL KRAFT, MCA. KNAUF; INCLUYE: ACARREO, ADHESIVO, BARRERA DE VAPOR, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$300.23	\$300.23	\$318.56	\$302.57	\$300.23
1720	2212000120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE EXTRACCION DE AIRE, CENTRIFUGO, TIPO VEN-SET, MODELO CM-40, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR UN CAUDAL DE 4,415 CFM, MOTOR ELECTRICO DE 1.5 HP, 1,340 RPM, PRESION DE 5"12.7 MM, CUELLO DE DESCARGA CON MALLA ANTIPAJAROS, MARCA SOLER AND PALAU; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$27,892.75	\$27,892.75	\$28,763.79	\$27,981.26	\$27,892.75



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Reglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1721	2212000130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE EXTRACCION DE AIRE, CENTRIFUGO, TIPO VEN-SET, MODELO CM-30, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR UN CAUDAL DE 2,005 CFM, MOTOR ELECTRICO DE 0.5 HP, 1,640 RPM, PRESION DE 5"/12.7 MM, CUELLO DE DESCARGA CON MALLA ANTIPAJAROS, MARCA SOLER AND PALAU; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$19,671.70	\$19,671.70	\$20,252.37	\$19,730.66	\$19,671.70
1722	2212000140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE EXTRACCION DE AIRE, CENTRIFUGO, TIPO VEN-SET, MODELO CM-20, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR UN CAUDAL DE 300/910 CFM, MOTOR ELECTRICO DE 0.25 HP, 1,479 RPM, PRESION DE 5"/12.7 MM, CUELLO DE DESCARGA CON MALLA ANTIPAJAROS, MARCA SOLER AND PALAU; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$19,005.80	\$19,005.80	\$19,586.48	\$19,064.76	\$19,005.80
1723	2212000150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE EXTRACCION DE AIRE, HELICOCENTRIFUGO EN LINEA, MODELO TD-160, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR UN CAUDAL DE 160 M3/HR, CON POTENCIA MAXIMA ABSORBIDA DE 35 WATTS, 2,500 RPM, CUELLO DE DESCARGA CON MALLA ANTIPAJAROS, MARCA SOLER AND PALAU; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,492.73	\$3,492.73	\$3,686.09	\$3,512.35	\$3,492.73
	A2213	LAMINA GALVANIZADA						
1724	2213000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CAL. 26, PARA LA FABRICACION DE RED DE DUCTOS DE INYECCION, RETORNO Y EXTRACCION DE AIRE; INCLUYE: ACARREOS, CODOS, DERIVACIONES, GRAPAS, TAPAS, ZETAS, DOBLECES, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$76.96	\$77.41	\$84.31	\$79.11	\$77.41
1725	2213000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CAL. 24, PARA LA FABRICACION DE RED DE DUCTOS DE INYECCION, RETORNO Y EXTRACCION DE AIRE; INCLUYE: ACARREOS, CODOS, DERIVACIONES, GRAPAS, TAPAS, ZETAS, DOBLECES, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$67.08	\$67.51	\$72.91	\$68.98	\$67.51
1726	2213000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA DE PRIMERA CAL. 22, PARA LA FABRICACION DE RED DE DUCTOS DE INYECCION, RETORNO Y EXTRACCION DE AIRE; INCLUYE:ACARREO, CODOS, DERIVACIONES, GRAPAS, TAPAS, ZETAS, DOBLECES, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$64.09	\$64.50	\$69.04	\$65.89	\$64.50
	A23	INSTALACION ELECTRICA ALTA TENSION						
	A2301	TRANSFORMADORES MONOFASICOS, TRIFASICOS Y PEDESTAL						
1727	2301000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 10 KVA, CON RELACION DE TRANSFORMACION 13200/120-240 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$40,770.02	\$40,782.43	\$42,657.45	\$40,885.54	\$40,776.23
1728	2301000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA, CON RELACION DE TRANSFORMACION 13200/120-240 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$40,986.27	\$40,998.68	\$42,873.70	\$41,101.80	\$40,992.48
1729	2301000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA, CON RELACION DE TRANSFORMACION 13200/120-240 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$49,026.74	\$49,039.16	\$50,914.18	\$49,142.28	\$49,032.95
1730	2301000040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 37.5 KVA, CON RELACION DE TRANSFORMACION 13200/120-240 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$57,177.58	\$58,205.84	\$60,588.76	\$59,324.77	\$58,199.64
1731	2301000050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 15 KVA CON RELACION DE TRANSFORMACION DE 13200/220-127 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREOS, FLETE, MANIOBRA DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRAULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Pieza	\$66,354.87	\$66,371.43	\$70,061.15	\$66,567.28	\$66,363.15
1732	2301000060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 30 KVA, CON RELACION DE TRANSFORMACION DE 13200/220-127 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREOS, FLETE, MANIOBRA DE COLOCACIÓN CON EQUIPO HIDRAULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	Pieza	\$68,306.69	\$69,458.85	\$73,716.38	\$70,790.33	\$69,450.58



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1733	2301000070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45 KVA, CON RELACION DE TRANSFORMACION 13200/220-127 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM Y EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$107,565.08	\$109,502.38	\$114,152.51	\$111,619.04	\$109,494.11
1734	2301000080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA, CON RELACION DE TRANSFORMACION 13200/220-127 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$124,076.83	\$126,267.52	\$132,290.18	\$128,698.01	\$126,255.10
1735	2301000090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5 KVA, CON RELACION DE TRANSFORMACION 13200/220-127 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA ; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$154,857.57	\$157,663.88	\$163,994.34	\$160,709.98	\$157,651.47
1736	2301000100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 150 KVA, CON RELACION DE TRANSFORMACION 13200/220-127 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$147,088.19	\$149,739.11	\$155,991.88	\$152,629.82	\$149,726.69
1737	2301000110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL DE 30 KVA CON RELACION DE TRANSFORMACION DE 13200-220/127 VOLTS, NMX, MARCA PROLEC; INCLUYE: ACARREO, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$200,924.54	\$204,789.30	\$209,213.45	\$208,774.99	\$204,781.03
1738	2301000120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL DE 45 KVA CON RELACION DE TRANSFORMACION DE 13200-220/127 VOLTS, NMX, MARCA PROLEC; INCLUYE: ACARREO, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$227,041.41	\$231,398.37	\$236,663.46	\$235,905.46	\$231,390.10
1739	2301000130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL DE 75 KVA CON RELACION DE TRANSFORMACION DE 13200-220/127 VOLTS, NMX, MARCA PROLEC; INCLUYE: ACARREO, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$193,053.76	\$196,623.97	\$203,336.40	\$200,434.01	\$196,611.56
1740	2301000140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA CON RELACION DE TRANSFORMACION DE 13200-220/127 VOLTS, NMX, MARCA PROLEC; INCLUYE: ACARREO, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$375,095.85	\$382,230.06	\$391,970.34	\$389,664.51	\$382,213.50
1741	2301000150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL DE 150 KVA CON RELACION DE TRANSFORMACION DE 13200-220/127 VOLTS, NMX, MARCA PROLEC; INCLUYE: ACARREO, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$436,492.76	\$444,838.28	\$455,240.42	\$453,486.15	\$444,817.61
1742	2301000160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL DE 225 KVA CON RELACION DE TRANSFORMACION DE 13200-220/127 VOLTS, NMX, MARCA PROLEC; INCLUYE: ACARREO, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$494,179.44	\$503,601.81	\$515,788.25	\$513,387.04	\$503,576.99
1743	2301000170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL DE 300 KVA CON RELACION DE TRANSFORMACION DE 13200-220/127 VOLTS, NMX, MARCA PROLEC; INCLUYE: ACARREO, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$655,622.61	\$668,136.74	\$684,304.63	\$681,132.54	\$668,107.78
1744	2301000041	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL MONOFASICO DE 25 KVA, CON RELACION DE TRANSFORMACION 13200/120-240 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$171,563.61	\$174,879.59	\$178,406.38	\$178,286.26	\$174,873.39
1745	2301000042	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL MONOFÁSICO DE 37.5 KVA, CON RELACION DE TRANSFORMACION 13200/120-240 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$185,765.83	\$189,365.84	\$193,034.66	\$193,056.56	\$189,359.64



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1746	2301000043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL MONOFÁSICO DE 50 KVA, CON RELACION DE TRANSFORMACION 13200/120-240 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$110,261.05	\$112,312.52	\$115,830.04	\$114,484.96	\$112,304.24
1747	2301000044	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL MONOFÁSICO DE 75 KVA, CON RELACION DE TRANSFORMACION 13200/120-240 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$214,413.70	\$218,509.81	\$223,672.54	\$222,757.09	\$218,499.47
1748	2301000045	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL MONOFÁSICO DE 100 KVA, CON RELACION DE TRANSFORMACION 13200/120-240 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$195,444.76	\$199,123.06	\$204,699.83	\$202,982.76	\$199,110.64
1749	2301000171	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL TRIFASICO DE 30 KVA, CON RELACION DE TRANSFORMACION 33000 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$258,568.35	\$263,585.98	\$268,586.57	\$268,724.55	\$263,577.71
1750	2301000172	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL TRIFASICO DE 45 KVA, CON RELACION DE TRANSFORMACION 33000 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$234,579.23	\$239,086.96	\$244,427.41	\$243,744.81	\$239,078.68
1751	2301000173	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL TRIFASICO DE 75 KVA, CON RELACION DE TRANSFORMACION 33000 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$334,870.08	\$341,276.63	\$349,407.23	\$347,922.99	\$341,264.22
1752	2301000174	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL TRIFASICO DE 112.5 KVA, CON RELACION DE TRANSFORMACION 33000 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$457,205.75	\$465,982.14	\$476,543.52	\$475,058.79	\$465,965.59
1753	2301000175	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL TRIFASICO DE 150 KVA, CON RELACION DE TRANSFORMACION 33000 VOLTS, NORMA K, MARCA PROLEC, IEM, EMSA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$522,551.20	\$532,617.86	\$543,880.59	\$542,986.90	\$532,597.20
	A2302	POSTES DE CONCRETO						
1754	2302000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO TIPO PCR-7-500; INCLUYE: ACARREO, FLETE, EXCAVACION, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, PARADO, NIVELADO, AMACIZE, RELLENO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,575.75	\$6,759.69	\$7,483.21	\$6,841.72	\$6,689.72
1755	2302000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO TIPO PCR- 9-400 ; INCLUYE: ACARREO, FLETE, EXCAVACION, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, PARADO, NIVELADO, AMACIZE, RELLENO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9,611.24	\$9,832.22	\$10,944.75	\$9,955.50	\$9,750.30
1756	2302000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO TIPO PCR-11-500; INCLUYE: ACARREO, FLETE, EXCAVACION, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, PARADO, NIVELADO, AMACIZE, RELLENO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9,944.40	\$10,211.42	\$11,302.01	\$10,352.72	\$10,119.66
1757	2302000040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO TIPO PCR-11-700; INCLUYE: ACARREO, FLETE, EXCAVACION, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, PARADO, NIVELADO, AMACIZE, RELLENO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$11,487.98	\$11,816.11	\$12,937.27	\$11,987.98	\$11,709.07
1758	2302000050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO TIPO PCR-13- 600; INCLUYE: ACARREO, FLETE, EXCAVACION, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, PARADO, NIVELADO, AMACIZE, RELLENO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$14,372.58	\$14,765.43	\$16,236.54	\$14,986.38	\$14,641.18
1759	2302000060	SUMINISTRO Y COLOCACION A MANO DE POSTE DE CONCRETO TIPO PCR-7-500, EN TERRENO CON PENDIENTES PRONUNCIADAS, A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 0.00 A 500.00 METROS (BRECHA O VEREDA); INCLUYE: MANIOBRAS DE ARRASTRE Y PARADO, PLOMEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$10,680.92	\$10,869.46	\$11,985.89	\$11,152.56	\$10,785.01



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Reglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1760	2302000070	SUMINISTRO Y COLOCACION A MANO DE POSTE DE CONCRETO TIPO PCR-9-400, EN TERRENO CON PENDIENTES PRONUNCIADAS, A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 0.00 A 500.00 METROS (BRECHA O VEREDA); INCLUYE: MANIOBRAS DE ARRASTRE Y PARADO, PLOMEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$11,344.87	\$11,559.70	\$12,689.28	\$11,855.95	\$11,468.67
1761	2302000080	SUMINISTRO Y COLOCACION A MANO DE POSTE DE CONCRETO TIPO PCR-11-500, EN TERRENO CON PENDIENTES PRONUNCIADAS, A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 0.00 A 500.00 METROS (BRECHA O VEREDA); INCLUYE: MANIOBRAS DE ARRASTRE Y PARADO, PLOMEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$16,018.07	\$16,285.53	\$17,957.08	\$16,732.52	\$16,181.37
1762	2302000090	SUMINISTRO Y COLOCACION A MANO DE POSTE DE CONCRETO TIPO PCR-11-700, EN TERRENO CON PENDIENTES PRONUNCIADAS, A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 0.00 A 500.00 METROS (BRECHA O VEREDA); INCLUYE: MANIOBRAS DE ARRASTRE Y PARADO, PLOMEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$17,561.63	\$17,890.22	\$19,592.33	\$18,367.77	\$17,770.76
1763	2302000100	SUMINISTRO Y COLOCACION A MANO DE POSTE DE CONCRETO TIPO PCR-13-600, EN TERRENO CON PENDIENTES PRONUNCIADAS, A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 0.00 A 500.00 METROS (BRECHA O VEREDA); INCLUYE: MANIOBRAS DE ARRASTRE Y PARADO, PLOMEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$23,431.68	\$23,820.84	\$26,225.51	\$24,489.97	\$23,686.25
1764	2302000041	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO TIPO PCR-12-750; INCLUYE: ACARREO, FLETE, EXCAVACION, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, PARADO, NIVELADO, AMACIZE, RELLENO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$13,939.35	\$14,314.22	\$15,784.26	\$14,527.18	\$14,194.45
	A2303	DISPOSITIVOS CCF'S						
1765	2303000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUCHILLA DE TRIPLE DISPARO DE 15 KV, CAT. 89431, MARCA SELMEC; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$20,843.78	\$20,856.19	\$23,326.05	\$20,988.49	\$20,849.99
1766	2303000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 15 KV. CON ESLABON FUSIBLE TIPO K DE 10 AMPER'S; INCLUYE: ACARREO, ELEVACION, MANIOBRAS DE COLOCACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,167.22	\$2,167.22	\$2,405.15	\$2,178.89	\$2,167.22
1767	2303000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO 2CCF, CON CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV, ESLABON FUSIBLE, CABLE DE COBRE DESNUDO, CONECTOR AC-505-82, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANOBRAS DE COLOCACION, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,600.87	\$6,600.87	\$7,394.38	\$6,639.79	\$6,600.87
1768	2303000040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO 3CCF, CON CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV, ESLABON FUSIBLE, CABLE DE COBRE DESNUDO, CONECTOR AC-505-82, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANOBRAS DE COLOCACION, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9,316.75	\$9,316.75	\$10,506.40	\$9,375.10	\$9,316.75
	A2304	CONDUCTORES DE ALUMINIO TIPO ACSR						
1769	2304000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO TIPO ACSR CAL. 1/0; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, FLETE, ELEVACION, TENSADO, CATENARIA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$137.80	\$137.80	\$147.75	\$138.35	\$137.80
1770	2304000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO TIPO ACSR CAL. 3/0; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, FLETE, ELEVACION, TENSADO, CATENARIA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$138.77	\$138.77	\$149.15	\$139.36	\$138.77
1771	2304000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO TIPO ACSR. CAL. 266.8, MARCA CONDUMEX, LATINCASA Y CONDUCTORES MONTERREY, IUSA; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, FLETE, TENSADO, CATENARIA, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	\$136.15	\$136.15	\$145.48	\$136.68	\$136.15
1772	2304000040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO PARA RETENIDA AG 5/16" TIPO PANTERA DE 6x19, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDUMEX; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	\$74.34	\$74.34	\$88.24	\$76.05	\$74.34
	A2305	ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION						
1773	2305000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO VD20, CON CRUCETA PT-200, PERNO DOBLE ROSCA 16 X356, PLACA IPC, TIRANTE T2, TORNILLO MAQUINA 16 X 63, GUARDALINEA CORTA 1/0, ABRAZADERA 1BS, AISLADOR 13 PD, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL. 4; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$8,132.46	\$8,132.46	\$9,322.13	\$8,190.81	\$8,132.46



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1774	2305000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO TS20, CON CRUCETA PT-200, PLACA IPC, GUARDALINEA CORTA 1/0, ABRAZADERA UC, AISLADOR 13 PD, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL. 4; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,588.42	\$3,588.42	\$4,183.25	\$3,617.59	\$3,588.42
1775	2305000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO VR20, CON CRUCETA PT-200, PERNO DOBLE ROSCA 16 X 356, PLACA IPC, OJO RE, AISLADOR 6SV, HORQUILLA CON GUARDACABO, REMATES PREFORMADOS, TORNILLO MAQUINA 16 X 63, TIRANTE T2, ABRAZADERA 1BS, GRILLETTE GA1; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$8,098.22	\$8,098.22	\$9,287.87	\$8,156.56	\$8,098.22
1776	2305000040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO VS20, CON CRUCETA PT-200, PLACA IPC, GUARDALINEA CORTA 1/0, ABRAZADERA UC, AISLADOR 13 A, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL. 4; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,610.43	\$4,610.43	\$5,403.95	\$4,649.35	\$4,610.43
1777	2305000050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO PS20, CON CRUCETA PT-200, GUARDALINEA CORTA 1/0, ABRAZADERA UC, AISLADOR 13 PD, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL. 4; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,573.09	\$3,573.09	\$4,167.92	\$3,602.25	\$3,573.09
1778	2305000060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO AD20, CON CRUCETA PT-200, PERNO DOBLE ROSCA 16 X 356, PLACA IPC, OJO RE, REMATES PREFORMADOS, HORQUILLA CON GUARDACABO, AISLADOR 6SV; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9,852.91	\$9,852.91	\$11,042.58	\$9,911.27	\$9,852.91
1779	2305000070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO DA20, CON REMATES PREFORMADOS, AISLADOR 6SV, ABRAZADERAS, GRILLETTE 1GA, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,086.77	\$5,086.77	\$5,681.61	\$5,115.95	\$5,086.77
1780	2305000080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO PD20, CON CRUCETA PT-200, GUARDALINEA CORTA 1/0, AISLADOR 13 PD, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL. 4, PERNO DOBLE ROSCA 16 X 356; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,973.76	\$5,973.76	\$6,568.59	\$6,002.93	\$5,973.76
1781	2305000090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO TD20, CON CRUCETA PT-200, PERNO DOBLE ROSCA 16 X 456, AISLADOR 13 PD, GUARDALINEA CORTA ACSR 1/0, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACION, CONEXIONES, ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,753.42	\$5,753.42	\$6,348.25	\$5,782.59	\$5,753.42
1782	2305000100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO TS2N, CON CRUCETA PT-200, AISLADOR 13 PD, GUARDALINEA CORTA ACSR 1/0, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, ALAMBRE DE COBRE, BASTIDOR B1, ABRAZADERAS, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACION, CONEXIONES, ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,021.01	\$5,021.01	\$5,814.51	\$5,059.91	\$5,021.01
1783	2305000110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO R2DN, CON CRUCETA PT-200, PERNO DOBLE ROSCA 16 X 356, PLACA IPC, OJO Y MOLDURA RE, REMATES PREFORMADOS, HORQUILLA CON GUARDACABO, ABRAZADERA 1BS, BASTIDOR B1, AISLADOR 6SV, AISLADOR 1R; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,065.14	\$7,065.14	\$8,254.80	\$7,123.49	\$7,065.14
1784	2305000120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO VS30, CON CRUCETA PT-200, ABRAZADERAS, PLACAS, AISLADOR 13 PD GUARDALINEAS, TIRANTES T2, TORNILLO MAQUINA; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,167.21	\$6,167.21	\$7,356.87	\$6,225.57	\$6,167.21
1785	2305000130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO VA30, CON CRUCETA PR-200, PERNO DOBLE ROSCA 16 X 305, OJO RE, AISLADOR 6SV, REMATES, HORQUILLA CON GUARDACABO, TORNILLO MAQUINA, TIRANTE T2, ABRAZADERAS, AISLADORES, CONECTORES; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$14,962.16	\$14,962.16	\$16,746.68	\$15,049.71	\$14,962.16
1786	2305000140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO RD30, CON CRUCETA PR-200, PERNO DOBLE ROSCA 16 X 456, OJO Y MOLDURA RE, AISLADOR 6SV, REMATES PREFORMADOS, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACION, CONEXIONES, ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$8,938.72	\$8,938.72	\$10,425.82	\$9,011.68	\$8,938.72



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1787	2305000150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO TD30, CON CRUCETA PT-200, PERNO DOBLE ROSCA 16 X 456, AISLADOR 13 A, ALFILER 1A, GUARDALINEA CORTA ACSR 1/0, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACION, CONEXIONES, ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,224.18	\$7,224.18	\$8,017.69	\$7,263.10	\$7,224.18
1788	2305000160	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO DA30 CON REMATES, AISLADOR DE SUSPENSION 65V CT4, ABRAZADERAS, GRILLETES GA1, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,065.80	\$7,065.80	\$7,660.63	\$7,094.96	\$7,065.80
1789	2305000170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO TS3N, CON CRUCETA PT-200, AISLADOR 13 PD, GUARDALINEA CORTA ACSR 1/0, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, ALAMBRE DE COBRE, BASTIDOR B1, ABRAZADERAS, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACION, CONEXIONES, ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,839.62	\$5,839.62	\$6,612.90	\$5,877.56	\$5,839.62
1790	2305000180	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO PS3N, CON CRUCETA PT-200, AISLADOR 13 PD, GUARDALINEA CORTA ACSR 1/0, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, ABRAZADERA, BASTIDOR B1, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACION, CONEXIONES, ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,376.49	\$6,376.49	\$7,268.75	\$6,420.26	\$6,376.49
1791	2305000190	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO VR3N, CON CRUCETA PT-200, PERNO DOBLE ROSCA 16 X 365, OJO RE, AISLADOR 6SV, REMATES, HORQUILLA CON GUARDACABO, AISLADORES; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$10,671.62	\$10,671.62	\$12,456.13	\$10,759.16	\$10,671.62
1792	2305000200	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO VS3N, CON CRUCETA PT-200, AISLADOR 6SV, HORQUILLA CON GUARDACABO, AISLADORES, ABRAZADERAS, BASTIDOR, GUARDA LINEA CORTA 1/0, TORNILLO MAQUINA, TIRANTE T2, AISLADOR13 PD, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,410.32	\$7,410.32	\$8,599.98	\$7,468.67	\$7,410.32
1793	2305000210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO VD3N, CON CRUCETA PT-200, AISLADOR 13 PD, HORQUILLA CON GUARDACABO, AISLADORES, PLACAS, TIRANTE T2, TORNILLO MAQUINA, PERNO DOBLE ROSCA, ABRAZADERAS, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL. 4, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$11,892.98	\$11,892.98	\$13,677.51	\$11,980.53	\$11,892.98
1794	2305000220	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO PD3N, CON CRUCETA PT-200, AISLADOR 13 PD, HORQUILLA CON GUARDACABO, AISLADORES, PERNO DOBLE ROSCA, ABRAZADERAS, BASTIDOR B1, GUARDA LINEA CORTA 1/0, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL. 4, ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$11,824.84	\$11,824.84	\$13,609.37	\$11,912.39	\$11,824.84
1795	2305000230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO RD30/RD3, CON CRUCETA PR-200, PERNO DOBLE ROSCA, MOLDURA Y OJO RE, AISLADOR 6SV, REMATE PREFORMADO, AISLADOR 13 PD, CONECTORES, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$17,633.90	\$17,633.90	\$20,013.27	\$17,750.63	\$17,633.90
	A2306	RETENIDAS						
1796	2306000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO DE RETENIDA RSA , CON CABLE AG 5/16", GRAPA PARALELA GP1, GUARDACABO G1, PERNO ANCLA 1PA, ANCLA CONICA, AISLADOR 3R, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, APERTURA Y RELLENO DE CEP, MANIOBRAS DE COLOCACION, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,250.23	\$3,250.23	\$3,892.37	\$3,291.11	\$3,250.23
1797	2306000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO DE RETENIDA RDA , CON CABLE AG 5/16", GRAPA PARALELA GP1, GUARDACABO G1, PERNO ANCLA 1PA, ANCLA CONICA, AISLADOR 3R, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, APERTURA Y RELLENO DE CEP, MANIOBRAS DE COLOCACION, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,811.67	\$3,811.67	\$4,453.82	\$3,852.55	\$3,811.67
1798	2306000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO DE RETENIDA REA , CON CABLE AG 5/16", GRAPA PARALELA GP1, GUARDACABO G1, PERNO ANCLA 1PA, ANCLA CONICA, AISLADOR 3R, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, APERTURA Y RELLENO DE CEP, MANIOBRAS DE COLOCACION, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,834.24	\$4,834.24	\$5,773.83	\$4,889.73	\$4,834.24
1799	2306000040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO DE RETENIDA RBA , CON CABLE AG 5/16", GRAPA PARALELA GP1, GUARDACABO G1, PERNO ANCLA 1PA, ANCLA CONICA, AISLADOR 3R, GRAPA Y BASE RB, TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 51 MM DE DIAMETRO, ABRAZADERA 3BS, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, APERTURA Y RELLENO DE CEP, MANIOBRAS DE COLOCACION, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,305.54	\$5,305.54	\$6,245.12	\$5,361.04	\$5,305.54



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1800	2306000050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO DE RETENIDA RVE-RVP , CON CABLE AG 5/16", GRAPA PARALELA GP1, GUARDACABO G1, PERNO ANCLA 1PA, ANCLA CONICA, AISLADOR 3R, HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, APERTURA Y RELLENO DE CEPA, MANIOBRAS DE COLOCACION, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,000.13	\$5,000.13	\$5,939.71	\$5,055.62	\$5,000.13
	A2307	REGISTROS PREFABRICADOS DE BAJA Y MEDIA TENSION						
1801	2307000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 1, CAT. CFE-TN-RBTB-1 DE 0.50 X 0.80 X 0.65 METROS, NORMA 2008 C.F.E., CON TAPA Y MARCO; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,202.74	\$6,217.64	\$6,499.39	\$6,259.46	\$6,210.19
1802	2307000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE BAJA TENSION EN BANQUETA TIPO 2, CAT. CFE-TN-RBTB-2 DE 0.66 X 1.00 X 0.65 METROS, NORMA 2008 C.F.E., CON TAPA Y MARCO; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,487.20	\$5,491.31	\$5,729.24	\$5,524.22	\$5,489.27
1803	2307000040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE BAJA TENSION TIPO 1 PARA CRUCE DE CALLE, CAT. CFE-TN-RBTBCC-1 DE 0.50 X 0.80 X 0.90 METROS, NORMA 2008 C.F.E., CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,695.36	\$6,710.25	\$7,026.60	\$6,756.65	\$6,702.81
1804	2307000050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE BAJA TENSION TIPO 2 PARA CRUCE DE CALLE, CAT. CFE-TN-RBTBCC-2 DE 0.66 X 1.00 X 0.90 METROS, NORMA 2008 C.F.E., CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,264.19	\$6,268.32	\$6,506.24	\$6,301.23	\$6,266.26
1805	2307000060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 3, CAT. CFE-TN-RMTB-3, DE 1.16 X 1.16 X 0.90 METROS, NORMA 2008 C.F.E., SIN TAPA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$10,089.45	\$10,101.85	\$10,538.61	\$10,163.62	\$10,095.65
1806	2307000070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4, CAT. CFE-TN-RMTB-4, DE 1.50 X 1.50 X 0.90 METROS, NORMA 2008 C.F.E., SIN TAPA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$13,672.82	\$13,689.36	\$14,329.44	\$13,779.42	\$13,681.09
1807	2307000080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO CON VENTANA PARA TRANSFORMADOR PREFABRICADO DE MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 3, CAT. CFE-TN-BTIFRMTB-3, DE 1.66 X 1.16 X 0.90 METROS, NORMA 2008 C.F.E., SIN TAPA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$12,345.23	\$12,361.77	\$13,001.84	\$12,451.82	\$12,353.50
1808	2307000090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO CON VENTANA PARA TRANSFORMADOR PREFABRICADO DE MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4, CAT. CFE-TN-BT3FRMTB-4, DE 1.76 X 1.55 X 0.90 METROS, NORMA 2008 C.F.E., SIN TAPA; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$15,399.23	\$15,415.76	\$16,055.83	\$15,505.80	\$15,407.49
	A2308	REGISTROS ELECTRICOS						
1809	2307000092	REGISTRO DE 0.6m x 0.4m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.5 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FONDO DE GRAVA DE 3/4" DE 10CM DE ESPSOR. CON TAPA METÁLICA DE LAMINA LISA CAL.20, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". SOBRE CADENA DE 0.13X0.10M. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE: ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,179.80	\$5,233.14	\$6,235.92	\$5,306.77	\$5,207.17
1810	2307000091	REGISTRO DE 1.00m x 1.00m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.00M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FONDO DE GRAVA DE 3/4" DE 10CM DE ESPESOR. CON CON TAPA METÁLICA DE LAMINA LISA CAL.20, CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". SOBRE CADENA DE 0.13X0.10M. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE: ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$9,554.32	\$9,735.05	\$11,172.24	\$9,758.20	\$9,641.39



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1811	2307000093	REGISTRO DE 0.80m x 1.00m. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.60m DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FONDO DE GRAVA DE 3/4" DE 10CM DE ESPESOR. CON REJILLA DE SOLERA 1 1/4"X1/8", CON MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". SOBRE CADENA DE 0.13X0.10M. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE: ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$6,707.87	\$6,823.99	\$7,943.29	\$6,859.75	\$6,766.89
	A2309	POZOS DE VISITA DE MEDIA TENSION						
1812	2308000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION PREFABRICADO EN BANQUETA TIPO P, CAT. CFE-TN-PVMTBP DE 3.00 X 1.70 X 1.50 METROS, NORMA 2008 C.F.E.; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, HERRAMIENTA ,MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$30,411.81	\$30,423.67	\$31,947.86	\$30,646.64	\$30,417.74
1813	2308000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION PREFABRICADO EN BANQUETA TIPO T, CAT. CFE-TN-PVMTBT DE 2.00 X 2.60 X 1.50 METROS, NORMA 2008 C.F.E.; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$32,057.53	\$32,069.39	\$33,593.58	\$32,292.36	\$32,063.46
1814	2308000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION PREFABRICADO EN BANQUETA TIPO L, CAT. CFE-TN-PVMTBL DE 2.00 X 2.00 X 1.50 METROS, NORMA 2008 C.F.E.; INCLUYE: ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION CON EQUIPO HIDRAULICO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$29,032.50	\$29,044.37	\$30,568.55	\$29,267.35	\$29,038.43
	A2310	DISPOSITIVOS DE BAJA TENSION						
1815	2309000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO 1P1, CON BASTIDOR B1, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 3BS, CONECTOR AC-503-82; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$636.43	\$636.43	\$755.40	\$642.28	\$636.43
1816	2309000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO 1P3, CON BASTIDOR B3, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 1BS, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE # 4, CONECTOR AC-503-82; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,103.07	\$1,103.07	\$1,251.79	\$1,110.36	\$1,103.07
1817	2309000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO 1P4, CON BASTIDOR B4, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 1BS, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE # 4, CONECTOR AC-504-82; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,454.25	\$1,454.25	\$1,652.91	\$1,463.99	\$1,454.25
1818	2309000040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO 1R1 (REMATE), CON BASTIDOR B1, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 3BS, CONECTOR AC-503-82, REMATE PREFORMADO ACSR CAL. 1/0; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$680.39	\$680.39	\$799.35	\$686.24	\$680.39
1819	2309000050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO 1R2 (REMATE), CON BASTIDOR B2, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 1BS, CONECTOR AC-503-82, REMATE PREFORMADO ACSR CAL. 1/0, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE CAL. 4; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,052.77	\$1,052.77	\$1,201.50	\$1,060.08	\$1,052.77
1820	2309000060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO 1R3, REMATE, CON BASTIDOR B3, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 3BS, REMATE PREFORMADO, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE #4, CONECTOR AC-503-82; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,476.34	\$1,476.34	\$1,674.99	\$1,486.07	\$1,476.34
1821	2309000070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO 1R4, CON BASTIDOR B4, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 1BS, REMATE PREFORMADO, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE #4, CONECTOR AC-504-82; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,985.25	\$1,985.25	\$2,282.66	\$1,999.85	\$1,985.25
1822	2309000080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO 2R1 (DOBLE REMATE), CON BASTIDOR B1, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 3BS, CONECTOR AC-503-82, REMATE PREFORMADO ACSR CAL. 1/0; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$974.99	\$974.99	\$1,123.73	\$982.30	\$974.99
1823	2309000090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO 2R3, CON BASTIDOR B3, AISLADOR 1R, ABRAZADERA 3BS, REMATE PREFORMADOS ALAMBRE DE COBRE DESNUDO #4, CONECTOR AC-503-82; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,066.99	\$3,066.99	\$3,661.83	\$3,096.17	\$3,066.99
	A2311	SISTEMAS DE TIERRA						
1824	2310000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA COOPER- WELLD CON CONECTOR DE 3.00 DE LONGITUD X 5/8" DE DIAMETRO; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$403.02	\$403.02	\$462.51	\$405.94	\$403.02



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1825	2310000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO K, CON VARILLA COOPER-WELLD DE 3 METROS DE LONG. X 5/8" DE DIAMETRO CON CONECTOR, ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4, CONECTOR AC-503-82; INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,165.33	\$1,165.33	\$1,403.26	\$1,177.02	\$1,165.33
1826	2310000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO 3K, CON VARILLA COOPER-WELLD DE 3 METROS DE LONG. X 5/8" DE DIAMETRO CON CONECTOR, ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4, CONECTOR AC-503-82, INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,140.84	\$3,140.84	\$3,735.69	\$3,170.03	\$3,140.84
A2312		BANCOS DE TRANSFORMACION						
1827	2311000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO 1TR3B, CON SOPORTE CV1, CRUCETA PR-200, ABRAZADERAS, CONECTORES, APARTARRAYO ADA 12 KV, CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV, TORNILLO MAQUINA 16 X 63, VARILLA COOPER-WELLD CON CONECTOR; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$18,893.06	\$18,893.06	\$20,677.57	\$18,980.59	\$18,893.06
1828	2311000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO 1TR2B, CON SOPORTE CV1, CRUCETA PR-200, ABRAZADERAS, CONECTORES, APARTARRAYO ADA 12 KV, CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV, TORNILLO MAQUINA 16 X 63, VARILLA COOPER-WELLD CON CONECTOR; HERRAJES NECESARIOS; INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$14,003.92	\$14,003.92	\$15,193.58	\$14,062.26	\$14,003.92
A2313		HERRAJES						
1829	2312000010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLATAFORMA T3, CAT.CFE-2P500-42; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACION, ELEVACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$5,836.10	\$5,836.10	\$6,629.62	\$5,875.03	\$5,836.10
1830	2312000020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARRILLA GALVANIZADA TIPO HT-48C; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACION, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$8,141.76	\$8,141.76	\$9,034.04	\$8,185.55	\$8,141.76
1831	2312000030	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA DE FIERRO GALVANIZADO TIPO PR-200; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACION, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,875.57	\$1,875.57	\$2,113.50	\$1,887.25	\$1,875.57
1832	2312000040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARAYOS TIPO AUTOVALVULAR ADA 12 KV, INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE COLOCACION, ELEVACION, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,853.99	\$1,853.99	\$2,091.91	\$1,865.67	\$1,853.99
1833	2312000050	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y ARO DE FIERRO FUNDIDO TIPO BANQUETA PARA REGISTRO DE MEDIA Y ALTA TENSION, CAT. CFE- TA84BHF, NORMA C.F.E., CON BROCAL DE CONCRETO DE F _{cc} = 150 KG/CM2 ARMADO CON 4 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CMS.; INCLUYE: CIMBRA, ACARREO, FLETE, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$7,379.63	\$7,446.71	\$7,815.53	\$7,436.30	\$7,414.42
A2315		MURO DE ACOMETIDA						
1834	2314000010	CONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA DE 2.5 METROS DE ALTURA X 1.80 METROS DE ANCHO INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F _C =100KG/CM2., CIMBRA CON ZAPATA CORREDIZAS, CADENAS, CASTILLOS, LOSAS PARA NICHOS, ARMADO CON ACERO # 3, CONCRETO F=150 KG/CM2 Y FC= 200 KG/CM2. MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO ESPONJEADO, EMBOQUILLASO, PINTURA VINILICA MCA. COMEX, VARILLA COPPER-WELLD, NICHOS A BASE DE ANGULO DE 1"X1/8", MALLA CICLON CAL. 12.5, PORTA CANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE MCA. COMEX, CON 2 HOJA ABATIBLES; INCLUYE: ACARREO, CIMBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$20,335.18	\$21,376.45	\$22,847.85	\$20,707.88	\$20,838.92
A24		JARDINERIA						
1835	2401000010	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA VEGETAL PARA JARDIN; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	\$577.47	\$577.47	\$595.38	\$581.91	\$577.47
1836	2401000020	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO TIPO ALFOMBRA EN JARDIN; INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, RIEGO DIARIO DURANTE 15 DIAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	\$224.95	\$224.95	\$241.72	\$226.88	\$224.95
1837	2401000060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DE ORNATO TIPO " BUGAMBILIA" DE 20 A 50 CMS DE ALTURA APROX.; INCLUYE: ACARREO, PLANTADO, RIEGO DIARIO, HASTA LA TOTAL ADAPTACION DE LA PLANTA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$236.10	\$236.10	\$260.03	\$238.88	\$236.10
1838	2401000070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DE ORNATO TIPO " CISSUS" DE 30 A 90 CMS. DE ALTURA APROX.; INCLUYE: ACARREO, PLANTADO, RIEGO DIARIO, HASTA LA TOTAL ADAPTACION DE LA PLANTA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$164.57	\$164.57	\$188.52	\$167.35	\$164.57



TABULADOR DE EDIFICACION VIGENTE DESDE 15 DE JUNIO 2025

Renglon	Código	Concepto	Unidad	REGION I-VII	REGION III Esp_Mezc	REGION VIII	REGION IX-XV	REGION SanFern
1839	2401000080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DE ORNATO TIPO " CROTO PETRA" DE 1.60 METROS DE ALTURA APROX.; INCLUYE: ACARREO, PLANTADO, RIEGO DIARIO, HASTA LA TOTAL ADAPTACION DE LA PLANTA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$996.84	\$996.84	\$1,044.74	\$1,002.37	\$996.84
1840	2401000100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DE ORNATO TIPO " VARIEGATA " DE 1.5 METROS DE ALTURA APROX.; INCLUYE: ACARREO, PLANTADO, RIEGO DIARIO, HASTA LA TOTAL ADAPTACION DE LA PLANTA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$935.66	\$935.66	\$980.37	\$940.85	\$935.66
1841	2401000120	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DE ORNATO TIPO " PALMA ARECA GRANDE "; DE 2 METROS DE ALTURA; INCLUYE: ACARREO, PLANTADO, RIEGO DIARIO, HASTA LA TOTAL ADAPTACION DE LA PLANTA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$2,236.82	\$2,236.82	\$2,284.71	\$2,242.36	\$2,236.82
1842	2401000130	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS DE ORNATO TIPO " PASTORCITA, ARGENTINAS, TRUENO DE VENUS "; INCLUYE: ACARREO, PLANTADO, RIEGO DIARIO, HASTA LA TOTAL ADAPTACION DE LA PLANTA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$88.78	\$88.78	\$105.54	\$90.72	\$88.78
1843	2401000140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DE ORNATO TIPO " TULIAS "; INCLUYE: ACARREO, PLANTADO, RIEGO DIARIO, HASTA LA TOTAL ADAPTACION DE LA PLANTA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$460.35	\$460.35	\$508.26	\$465.90	\$460.35
	A25	EQUIPOS CONTRA INCENDIO						
1844	2501000013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO DE 4.5 KG. C/SOPORTE MCA. EXTINFLAM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,010.18	\$1,010.18	\$1,039.69	\$1,015.26	\$1,010.18
1845	2501000023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO DE 9.0 KG. C/SOPORTE MCA. EXTINFLAM INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,451.87	\$1,451.87	\$1,481.38	\$1,456.94	\$1,451.87
1846	2501000043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR DE BIXIDO DE CARBONO DE 2.3 KG. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,646.12	\$3,646.12	\$3,675.64	\$3,651.19	\$3,646.12
1847	2501000053	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINTOR DE BIXIDO DE CARBONO DE 4.5 KG. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,509.21	\$4,509.21	\$4,538.71	\$4,514.27	\$4,509.21
1848	2501000063	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA PARA HIDRANTE DE 1 1/2" X 30 M. MCA. SINTEX INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$3,527.65	\$3,527.65	\$3,568.94	\$3,534.73	\$3,527.65
1849	2501000073	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA GLOBO ANGULAR 1 1/2" HEMBRA X 1 1/2" MACHO IPT INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$882.80	\$882.80	\$924.11	\$889.89	\$882.80
1850	2501000083	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHIFLON DE 3 PASOS 80 PM X 1 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$875.85	\$875.85	\$917.17	\$882.94	\$875.85
1851	2501000093	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE PARA HIDRANTE 30 M EMPOTRAR O SOBREPONER CON PUERTA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,411.59	\$1,411.59	\$1,452.89	\$1,418.67	\$1,411.59
1852	2501000103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL PARA GABINETE DE HIDRANTE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$395.31	\$395.31	\$436.61	\$402.40	\$395.31
1853	2501000113	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ETIQUETA DE ROMPASE EN CASO DE INCENDIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$58.41	\$58.41	\$60.99	\$58.84	\$58.41
1854	2501000123	SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT DE ALARMA, INCLUYE SIRENA CON GABINETE, ESTROBO, BOTON DE PANICO Y BATERIA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$4,284.65	\$4,284.65	\$4,562.06	\$4,319.02	\$4,284.65
1855	2501000143	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION INFORMATIVA DE 30x30CM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL 18, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO, FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$263.09	\$263.09	\$275.24	\$265.15	\$263.09
1856	2501000144	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION INFORMATIVA DE 30x30CM. EN TROVICEL, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO, FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$211.77	\$211.77	\$223.91	\$213.84	\$211.77
1857	2501000150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO PARA NOMENCLATURA DE CALLES (SII-6), A BASE DE DOS LAMINAS GALVANIZADAS CAL. 16 DE 0.20 X 0.91 M. REFLEJANTES GRADO INGENIERIA, FONDO Y LETRAS HECHAS A VINIL 3M. EN AMBAS CARAS, MONTADAS EN POSTE DE 3.00 M DE LARGO EN P.T.R. DE 2" X 2" CAL. 14 GALVANIZADO POR INMERSIÓN CALIENTE, BASE DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 0.20 X 0.20 X 0.50 M; INCLUYE: ACARREO AL LUGAR DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, FIJACION, TUERCAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Pieza	\$1,383.94	\$1,395.97	\$1,428.66	\$1,390.24	\$1,389.70