"Red de Distribución de Energía Eléctrica
Ubicado en La Localidad de Chacoma., Municipio de Tenejapa(Ampliación)

CUADRO DE DISPOSITIVOS

POSTE No.	ALTURA Y RESISTENCIA	No. DE SERIE	MEDIA TENSION	EQUIPO	BAJA TENSION	RETENIDAS	TIERRA	IPC	X	Y
DN	PC-11-700	EXISTENTE	(RD30/RD3, EXIST.)	T1, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1R3		3K.	3	554359.9852	1865067.4439
1	PC-12-750	PROYECTO			1R3	RSA.	K.	3	554361.5561	1865017.0259
DP	PC-11-700	EXISTENTE	(RD30/RD3, EXIST.)RD30.		1R3	RDA.	K.	3	554328.0000	1865208.9999
2	PC-12-750	PROYECTO	VS30/RD3.	3CCF-3D.	1P3/1R3.	RDA.	K.	3	554290.8471	1865229.9076
3	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R1.	2RDA.	K.	3	554268.0000	1865216.9999
4	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R1/1R3.	2RDA.	K.	3	554230.3726	1865218.5782
5	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3.	2RDA.		3	554193.0000	1865196.9999
6	PC-12-750	PROYECTO	VS30.	T2, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1P3		3K.	3	554147.0000	1865216.9999
7	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R3/1R3.	2RDA.		3	554101.0000	1865234.9999
8	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R1.	2RDA.	K.	3	554064.0000	1865265.9999
9	PC-12-750	PROYECTO	TD30.		1R1/1R3.	RDA.	K.	3	554068.0000	1865315.9999
10	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3.	2RDA.	K.	3	554068.0000	1865342.9999
11	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3/1R3.	2RDA.		3	554046.0000	1865347.9999
12	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	554047.0000	1865396.9999
13	PC-13-600	PROYECTO	RD30/RD3.	T3, 1TR2B, 25KVA, 2CCF.	1R3/1R3.	2RDA.	3K.	3	554023.0000	1865307.9999
14	PC-13-600	PROYECTO	AD30/RD30.	3CCF-1D.	1R3/1R3/1R1.	2READ, RDA.	K.	3	553978.0000	1865287.9999
14a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
14b	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
15	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R1/1R1.	2RDA.			553955.0000	1865217.9999
16	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R1/1R3.	2RDA.	K.	3	553989.0000	1865168.9999
17	PC-12-750	PROYECTO	AD30/RD30.	3CCF-1D.	1R3/1R3/1R1.	3RDA.	K.	3	554032.2464	1865134.7653
18	PC-12-750	PROYECTO	TD30.		1P1.	RDA.			554061.6876	1865058.9788
19	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R1/1R1.	2RDA.			554090.8392	1865021.3088
20	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R1/1R3.	2RDA.	K.	3	554135.6873	1865007.1455
21	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3.	2RDA.		3	554123.7905	1864952.6559
22	PC-12-750	PROYECTO	AD30.	T4, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1R3/1R1.	2RDA.	3K.	3	554145.6366	1864907.7166
23	PC-12-750	PROYECTO	TD30.		1R3/1R1.	RDA.		3	554179.5975	1864874.0625
24	PC-12-750	PROYECTO	TD30.		1P1.	RDA.			554248.3470	1864816.2706
25	PC-12-750	PROYECTO	TD30.	T5, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1R1/1R3.	RSA.	3K.	3	554306.4992	1864776.5859
26	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	554345.6925	1864749.7334
27	PC-12-750	PROYECTO	TD30.	T6, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1P3.	RDA.	3K.	3	553984.0000	1865120.9999
28	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R3/1R3.	2RDA.	K.	3	553939.0000	1865116.9999
29	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3.	2RDA.	K.	3	553887.4960	1865130.1901
30	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R1/1R1.	2RDA.			553809.0000	1865081.9999
31	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R1/1R1.	2RDA.			553790.0000	1865046.9999
32	PC-12-750	PROYECTO	TS30.		1P1.		K.		553732.7386	1864994.3454
33	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R1/1R1.	2RDA.			553674.5469	1864944.3784
34	PC-12-750	PROYECTO	TD30.		1P1.	RDA.			553605.1769	1864902.0713
35	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R1/1R1.	2RDA.			553531.0764	1864875.0512
36	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R1/1R3.	2RDA.	K.	3	553468.6657	1864873.4855
37	PC-12-750	PROYECTO	TS30.		1P3.			3	553429.4090	1864836.3539
38	PC-12-750	PROYECTO	RD30.	T7, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1R3/1R3.	RDA, RSA.	3K.	3	553390.4222	1864798.7620
U	PC-9-400	EXISTENTE							553538.5644	1864735.9687
39	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1R3/1R1.		K.	3	553941.3086	1865322.9150
40	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1R1/1R3.		K.	3	553921.0244	1865351.8831
41	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3.	2RDA.		3	553898.8775	1865385.8804
42	PC-12-750	PROYECTO	AD30.	T8, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1R3/1R3.	2RDA.	3K.	3	553869.9388	1865344.8814
43	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3.	2RDA.		3	553826.0690	1865321.5216
44	PC-12-750	PROYECTO	AD30/RD30.	3CCF-1D.	1R3/1R1/1R1.	2RDA.	K.	3	553802.8771	1865330.7787
45	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R1/1R3.	2RDA.	K.	3	553846.7944	1865369.4701
46	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1P3.			3	553863.4928	1865408.1458
47	PC-12-750	PROYECTO	RD30.	T9, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1P3.	RDA, RSA.	3K.	3	553879.3441	1865445.9270
48	PC-12-750	PROYECTO			1P3.			3	553888.4404	1865495.4312
49	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	553898.2531	1865545.1298
50	PC-12-750	PROYECTO	TD30.		1R1/1R3.	RDA.	K.	3	553761.1503	1865318.6623
51	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3.	2RDA.		3	553721.7368	1865297.4210
52	PC-12-750	PROYECTO	VS30.	T10, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1P3.		3K.	3	553671.2001	1865317.4942
53	PC-12-750	PROYECTO	AD30/RD30.	3CCF-1D.	1R3/1R1/1R1.	3RDA.	K.	3	553625.1295	1865341.0400
54	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R1/1R3.	2RDA.	K.	3	553646.3181	1865428.0475
55	PC-12-750	PROYECTO	AD30/RD30.		1R3/1R3/1R1.	2RDA, READ.		3	553629.1323	1865476.7559
55a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
56	PC-12-750	PROYECTO	RD30.	T11, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1P3.	RSA.	3K.	3	553596.9867	1865516.6453
57	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	553568.2363	1865554.6280
58	PC-12-750	PROYECTO	RD30.	T12, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1R1/1P3.	RDA, RSA.	3K.	3	553699.3969	1865520.4302
V	PC-9-400	EXISTENTE			1R3.	RSA.		3	553689.0000	1865494.9999
59	PC-9-400	PROYECTO			1R3/1R3.	2RSA.		3	553723.8326	1865565.5347
60	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	553705.2626	1865611.7283
61	PC-12-750	PROYECTO	TD30.		1R1/1R3.	RDA.	K.	3	553556.5283	1865334.1921
62	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3.	2RDA.		3	553509.0474	1865318.0493
63	PC-12-750	PROYECTO	TD30.	T13, 1TR2B, 15KVA, 2CCF.	1P3.	RDA.	3K.	3	553533.0255	1865362.7361
64	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R3/1R3.	2RDA.		3	553548.8508	1865410.4949
65	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R1.	2RDA.	K.	3	553541.7535	1865455.1061
66	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R1/1R3.	2RDA.	K.	3	553479.7969	1865468.8664
67	PC-12-750	PROYECTO	TS30.		1P3.	RSA.		3	553450.1805	1865485.8449
68	PC-13-600	PROYECTO	RD30/RD30.	T14, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1R3/1R3.	2RDA.	3K.	3	553423.7100	1865504.9203
69	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R3/1R3.	2RDA.		3	553388.6990	1865468.7018
70	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R3/1R1.	2RDA.	K.	3	553371.2254	1865421.1527
71	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R1/1R3.	2RDA.	K.	3	553341.9084	1865391.9933
72	PC-12-750	PROYECTO	TS30.	T15, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1P3.		3K.	3	553296.3724	1865368.9475
73	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R3/1R3.	RDA, READ.		3	553251.7074	1865348.6095
73a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
AC	PC-11-700	EXISTENTE	RD30.		1R3.	RSA.	K.	3	553231.7892	1865317.0660
74	PC-12-750	PROYECTO	VS30.	T16, 1TR2B, 25KVA, 2CCF.	1P3.		3K.	3	554249.1113	1865254.8574
75	PC-12-750	PROYECTO	AD30.	3CCF-TRIPLE SAVER	1P3.		K.	3	554213.5735	1865276.5082
76	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R3/1R1.	2RDA.	K.	3	554181.8518	1865296.2912
77	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1R1/1R3.		K.	3	554148.1399	1865358.0975
78	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1P3.			3	554126.0802	1865398.8393
79	PC-12-750	PROYECTO	AD30.	T17, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1R3/1R3.	READ.	3K.	3	554104.6851	1865445.4079
79a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
80	PC-12-750	PROYECTO	TD30.		1P3.	RDA.		3	554092.1601	1865458.6350
81	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1R3/1R1.		K.	3	554067.9718	1865503.7701
82	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1R1/1R3.		K.	3	554036.0344	1865567.2402
83	PC-12-750	PROYECTO	VS30/RD30.	3CCF-1D.	1P3/1R1.	RDA.	K.	3	554015.0362	1865614.4039
84	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R1/1R1.	2RDA.		3	554039.7196	1865617.5121
85	PC-12-750	PROYECTO	TD30.		1P1.	RDA.			554118.9077	1865641.0528
86	PC-12-750	PROYECTO	RD30.	T18, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1R1/1R3.	RDA, RSA.	3K.	3	554202.0032	1865686.6827
87	PC-12-750	PROYECTO			1P3.			3	554244.5434	1865678.9801
D	PC-9-400	EXISTENTE			1R3.	RSA.		3	554296.8834	1865670.7535
88	PC-12-750	PROYECTO	VD30.	T19, 1TR2B, 15KVA, 2CCF.	1P3.	RDA.	3K.	3	554002.2347	1865663.3793
89	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1R3/1R1.		K.	3	554002.7814	1865698.5194
90	PC-12-750	PROYECTO	VS30/RD30.	3CCF-1D.	1R1/1R1/1R3.	READ.	K.	3	554001.8381	1865734.8439
90a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
91	PC-12-750	PROYECTO	VD30.		1R1/1R3.	RDA.	K.	3	553957.5766	1865726.7979
92	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1P3.			3	553920.0929	1865710.3877
93	PC-13-600	PROYECTO	RD30.	T20, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1R3/1R3.	RDA, RSA.	3K.	3	553887.3040	1865690.8583
94	PC-12-750	PROYECTO			1P3.			3	553920.1815	1865684.4964
95	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	553952.0899	1865676.6419
96	PC-12-750	PROYECTO	VS30.	T21, 1TR2B, 25KVA, 2CCF.	1P3.		3K.	3	553998.9477	1865780.9990
97	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1P3.			3	553994.1146	1865827.1800


CUADRO DE DISPOSITIVOS

POSTE No.	ALTURA Y RESISTENCIA	No. DE SERIE	MEDIA TENSION	EQUIPO	BAJA TENSION	RETENIDAS	TIERRA	IPC	X	Y
98	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R3/1R3.	2RDA.	K.	3	553990.9868	1865872.4984
99	PC-12-750	PROYECTO	TD30.	T22, 1TR2B, 25KVA, 2CCF.	1R1/1R1/1R3.	READ.	3K.	3	554032.0554	1865900.4863
99a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
100	PC-12-750	PROYECTO			1R3/1R3.	2RSA.		3	554060.8081	1865871.0288
101	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	554093.8815	1865895.8230
102	PC-12-750	PROYECTO	AD30/RD30.	3CCF-1D.	1R1/1R3/1R3.	READ, 2RDA.	K.	3	554078.6946	1865952.5688
102a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
103	PC-12-750	PROYECTO	RD30.	T23, 1TR2B, 15KVA, 2CCF.	1P3.	RSA.	3K.	3	554124.4162	1865951.1050
104	PC-12-750	PROYECTO			1P3/1R3.	RSA.		3	554175.2210	1865952.5634
AP	PC-9-400	EXISTENTE			1R3.	RSA.		3	554184.4852	1865994.9578
105	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	554224.8790	1865966.4614
106	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1R3/1R1.		K.	3	554082.5958	1865997.4032
107	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1R1/1R3.		K.	3	554086.5715	1866044.6733
108	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1P3.			3	554089.8597	1866091.2013
109	PC-12-750	PROYECTO	VD30.	T24, 1TR2B, 15KVA, 2CCF.	1P3/1R3.	READ.	3K.	3	554092.1007	1866142.0409
109a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
110	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	554134.7453	1866170.7033
111	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R3/1R1.	2RDA.	K.	3	554085.8613	1866197.8169
112	PC-12-750	PROYECTO	TD30/RD30.	3CCF-1D.	1R1/1R1/1R3.	READ.	K.	3	554040.0007	1866220.7096
112a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
113	PC-12-750	PROYECTO	RD30.	T25, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1R1/1R3.	RDA, RSA.	3K.	3	554058.2456	1866250.1836
114	PC-12-750	PROYECTO			1P3/1R3.	RSA.		3	554085.8012	1866281.5127
115	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	554120.6772	1866317.1197
116	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	554082.6586	1866324.8097
117	PC-13-600	PROYECTO	VS30/RD30.	T26, 1TR2B, 25KVA, 2CCF.	1P3/1P3.	RPP.	3K.	3	553992.1939	1866230.3252
118	PC-12-750	PROYECTO	TS30.		1R3/1R1.		K.	3	553988.1288	1866178.7589
119	PC-12-750	PROYECTO	RD30.	T27, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1R1/1R3.	RDA, RSA.	3K.	3	553978.2593	1866081.6021
BÑ	PC-9-400	EXISTENTE			1R3.	RSA.		3	553970.6274	1866050.7446
120	PC-12-750	PROYECTO			1P3.	RSA.		3	553998.4338	1866279.5778
121	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	554005.2670	1866329.2559
122	PC-13-600	PROYECTO	VD30.		1R3/1R1.	RBD.	K.	3	553938.6315	1866249.1019
123	PC-13-600	PROYECTO	VD30/RD30/RD30.	3CCF-3D.	1R1/1R1/1R1/1R3.	2READ.	K.	3	553891.2115	1866257.4287
123a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
123b	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
124	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1R1/1R3/1R3.	RSA.		3	553874.7283	1866308.3200
125	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	553928.6254	1866311.6972
126	PC-12-750	PROYECTO	VS30.	T28, 1TR2B, 25KVA, 2CCF.	1P3.		3K.	3	553859.8941	1866351.6022
127	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R3/1R3.	2RDA.		3	553842.4857	1866403.1486
128	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R3/1R3/1R1.	2RDA.		3	553868.2007	1866424.7092
129	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	553849.4098	1866444.5544
130	PC-12-750	PROYECTO	VD30.		1R1/1R3.	RDA.	K.	3	553920.2100	1866407.4036
131	PC-12-750	PROYECTO	TS30.		1P3.			3	553959.5158	1866410.0563
132	PC-13-600	PROYECTO	AD30/RD30.	T29, 1TR2B, 25KVA, 2CCF.	1P3/1R1.	RDA, READ.	3K.	3	553999.1273	1866416.8587
132a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
AX	PC-11-700	EXISTENTE	RD30.		1R1.	RDA.			554039.6472	1866400.7835
133	PC-12-750	PROYECTO	VD30/RD30.	3CCF-1D.	1P3/1R1.	READ.	K.	3	554030.8634	1866432.2503
133a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
134	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R1/1R3.	2RDA.	K.	3	554001.0410	1866501.1622
135	PC-12-750	PROYECTO	RD30.	T30, 1TR2B, 15KVA, 2CCF.	1R3/1R3.	RDA, RSA.	3K.	3	553966.7917	1866543.0067
136	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	553922.0100	1866519.5270
137	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R3/1R1.	2RDA.	K.	3	554073.6507	1866464.6785
138	PC-12-750	PROYECTO	TS30.		1R1/1R3.		K.	3	554105.3249	1866504.2324
139	PC-12-750	PROYECTO	TS30.		1P3.			3	554137.0141	1866540.6714
140	PC-12-750	PROYECTO	TS30.	T31, 1TR2B, 15KVA, 2CCF.	1P3.		3K.	3	554172.6148	1866578.6261
141	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1P3/1R3.	2RDA.		3	554207.4863	1866616.9682
BB	PC-11-700	EXISTENTE			1R3.	RSA.		3	554233.0079	1866652.6456
142	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R3/1R1.	2RDA.	K.	3	554270.0555	1866628.6051
143	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R1/1R1.	2RDA.			554247.7997	1866697.4275
144	PC-12-750	PROYECTO	TD30.		1R1/1R1.	RDA.	K.		554211.7238	1866747.6239
145	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R1/1R1.	2RDA.			554162.5783	1866794.7954
146	PC-12-750	PROYECTO	AD30.	T32, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1R1/1R1.	2RDA.	3K.	3	554198.9686	1866827.3395
147	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R1/1R1.	2RDA.			554269.7519	1866842.1009
148	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R1/1R1.	2RDA.			554312.6317	1866886.0736
149	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R1/1R3/1R3.	2RDA, REA.		3	554387.8526	1866884.0662
149a	PC-9-400	PROYECTO				REA.				
BD	PC-9-400	EXISTENTE			1R3.	RSA.		3	554436.4718	1866855.6248
150	PC-12-750	PROYECTO	TD30.	T33, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1P3.	RDA.	3K.	3	554380.1813	1866938.5783
151	PC-12-750	PROYECTO	TD30.		1P3.	RDA.		3	554358.1359	1866991.3824
152	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R3/1R1.	2RDA.	K.	3	554352.7509	1867036.4029
153	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R1/1R3.	2RDA.	K.	3	554370.6979	1867077.8327
154	PC-13-600	PROYECTO	TD30/RD30.	3CCF-1D.	1R3/1R3/1R1.	READ.	K.	3	554370.1687	1867123.3040
154a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
155	PC-12-750	PROYECTO	VS30.	T34, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1P3.		3K.	3	554412.0193	1867111.2566
156	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R3/1R3.	2RDA.		3	554444.5904	1867103.7702
157	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R3/1R1.	2RDA.	K.	3	554468.7289	1867078.9353
158	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R1/1R1.	2RDA.			554515.6440	1867057.7879
159	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R1/1R3.	2RDA.	K.	3	554538.1158	1867069.6814
160	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R3/1R3.	2RDA.		3	554535.5014	1867104.1912
161	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R3/1R3.	2RDA.		3	554518.0993	1867133.3127
162	PC-12-750	PROYECTO	RD30.	T35, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1P3.	RSA.	3K.	3	554548.6893	1867150.5327
163	PC-12-750	PROYECTO			1R3/1R3.	2RSA.		3	554579.2793	1867167.7527
BG	PC-9-400	EXISTENTE			1R3.	RSA.		3	554635.6467	1867173.8949
164	PC-12-750	PROYECTO	TS30.		1R1/1R3.		K.	3	554362.4453	1867170.8210
165	PC-12-750	PROYECTO	TS30.	T36, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1P3.		3K.	3	554355.1047	1867216.0015
166	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R3/1R1.	2RDA.	K.	3	554347.3804	1867259.6366
167	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R1/1R1.	2RDA.			554367.6619	1867324.7385
168	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R1/1R1.	2RDA.			554392.6741	1867331.5516
169	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R1/1R1.	2RDA.			554390.1549	1867368.5247
170	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R1/1R1.	2RDA.			554415.7951	1867369.4463
171	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R1/1R1.	2RDA.	K.		554431.3857	1867308.5551
172	PC-12-750	PROYECTO	TS30.		1P1.				554500.7531	1867333.5442
173	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R1/1R1.	2RDA.	K.		554570.2746	1867360.6897
174	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30/RS10.		1R1/1R1.	2RDA.			554614.7769	1867402.2197
175	PC-12-750	PROYECTO	TD30.		1R1/1R1.	RDA.	K.		554629.0810	1867465.6332
176	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R1/1R1.	2RDA.			554628.7584	1867526.9951
177	PC-12-750	PROYECTO	TS30.		1P1.		K.		554697.2203	1867570.1992
178	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R1/1R1.	2RDA.			554765.3623	1867613.8477
179	PC-12-750	PROYECTO	TS30.		1P1.		K.		554865.0009	1867636.4611
180	PC-12-750	PROYECTO	TS30.		1P1.				554963.5402	1867655.0846
181	PC-12-750	PROYECTO	AD30/RS10.		1R1/1R1.	2RDA.	K.		555060.4492	1867673.0310
182	PC-12-750	PROYECTO	TD30.		1P1.	RDA.			555113.1322	1867677.7464
183	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R1/1R1.	2RDA.			555177.8329	1867668.6927
184	PC-12-750	PROYECTO	TS30.		1P1.		K.		555105.4236	1867613.8998
185	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R1/1R1.	2RDA.			555031.1357	1867560.1133
186	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R1/1R3.	2RDA.	K.	3	554989.9470	1867507.8995
187	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R3/1R3.	2RDA.		3	555002.2277	1867460.6488
188	PC-12-750	PROYECTO	TS30.	T37, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1P3/1R3.	RSA.	3K.	3	554983.3014	1867414.6548
BI	PC-9-400	EXISTENTE			1R3.	RSA.		3	554927.1235	1867403.9335
189	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R3/1R3.	2RDA.		3	554959.0145	1867367.3582


CUADRO DE DISPOSITIVOS

POSTE No.	ALTURA Y RESISTENCIA	No. DE SERIE	MEDIA TENSION	EQUIPO	BAJA TENSION	RETENIDAS	TIERRA	IPC	X	Y
190	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R3/1R1.	2RDA.	K.	3	554930.1824	1867344.9053
191	PC-12-750	PROYECTO	TS30.		1R1/1R3.		K.	3	554958.2208	1867301.1341
192	PC-12-750	PROYECTO	AD30.	T38, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1R3/1R3.	2RDA.	3K.	3	554986.3223	1867257.1648
193	PC-9-400	PROYECTO	TS30/RD30.	3CCF-1D.	1P3/1R1.	READ.	K.	3	554993.0817	1867205.5605
193a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
194	PC-12-750	PROYECTO	TD30.		1P1.	RDA.			555067.0142	1867200.2228
195	PC-12-750	PROYECTO	RD30.	T39, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1R1/1R3.	RDA, RSA.	3K.	3	555141.3811	1867208.4383
BJ	PC-9-400	EXISTENTE			1R3.	RSA.		3	555194.0330	1867201.0009
196	PC-12-750	PROYECTO	TS30.		1R3/1R1.		K.	3	554996.6250	1867152.9648
197	PC-12-750	PROYECTO	RD30.	T40, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1R1/1R3.	RDA, RSA.	3K.	3	554996.8021	1867098.6785
198	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	554981.6642	1867049.2993
199	PC-12-750	PROYECTO	VD30.		1P3.	READ.		3	553836.7001	1866249.6083
199a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
200	PC-12-750	PROYECTO	RD30.	T41, 1TR2B, 15KVA, 2CCF.	1P3.	RSA.	3K.	3	553781.3629	1866249.7211
201	PC-12-750	PROYECTO			1P3.	RSA.		3	553728.3980	1866238.1644
202	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	553680.6726	1866240.6975
203	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1R1/1R3.		K.	3	553831.6834	1866232.3304
204	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1P3.			3	553784.3046	1866212.9520
205	PC-12-750	PROYECTO	AD30.	T42, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1R3/1R3.	2RDA.	3K.	3	553732.9487	1866194.6974
206	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R3/1R3.	2RDA.		3	553684.8852	1866192.9304
207	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R3/1R3.	2RDA.	K.	3	553646.3206	1866220.1436
208	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1R1/1R3.		K.	3	553597.0771	1866212.0255
209	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1P3.			3	553546.1092	1866206.8431
210	PC-12-750	PROYECTO	VS30.	T43, 1TR2B, 25KVA, 2CCF.	1P3.		3K.	3	553496.3592	1866199.3628
211	PC-13-600	PROYECTO	RD30/RD30/RD30.	3CCF-3D.	1R3/1R3/1R3.	2READ, RDA.	K.	3	553444.5996	1866191.7225
211a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
211b	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
212	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R3/1R1.	2RDA.	K.	3	553441.1535	1866162.3976
213	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R1/1R3.	2RDA.	K.	3	553412.1197	1866146.8328
214	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R3/1R3.	2RDA.		3	553411.6989	1866111.5606
215	PC-13-600	PROYECTO	RD30/RD30.	T44, 1TR2B, 15KVA, 2CCF.	1R3/1R3.	2RDA.	3K.	3	553365.5608	1866088.3348
216	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R3/1R3.	2RDA.		3	553344.2070	1866040.8535
217	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R3/1R1.	2RBD.	K.	3	553370.2128	1866018.0978
218	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R1/1R3.	2RDA.	K.	3	553341.7584	1865989.5982
219	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R3/1R3.	2RDA.		3	553322.7153	1865994.7388
220	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R3/1R3.	2RDA.		3	553320.4388	1866030.2512
221	PC-12-750	PROYECTO	VS30.	T45, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1P3.		3K.	3	553292.4316	1866071.8555
222	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R3/1R3.	2RDA.		3	553264.9295	1866110.7302
223	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R3/1R3/1R1.	2RDA.		3	553270.8007	1866156.9050
224	PC-12-750	PROYECTO	RD30/AD30.		1R1/1R1/1R3.	3RDA.	K.	3	553244.7652	1866163.4898
225	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R1/1R3.	2RDA.	K.	3	553239.9494	1866223.8881
226	PC-12-750	PROYECTO	TD30.	T46, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1P3.	RDA.	3K.	3	553199.8684	1866258.3010
227	PC-12-750	PROYECTO	TS30.		1R3/1R3.		K.	3	553153.9995	1866281.1363
228	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R3/1R1.	2RDA.	K.	3	553107.5667	1866302.8967
229	PC-11-700	EXISTENTE	AD30.		1R1/1R1.	2RDA.		3	553030.6765	1866298.4546
230	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R3/1R3.	2RDA.	K.	3	552994.4152	1866314.1218
231	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R3/1R3.	2RDA.		3	552945.8038	1866290.6073
232	PC-12-750	PROYECTO	AD30.	T47, 1TR2B, 15KVA, 2CCF.	1R3/1R3.	2RDA.	3K.	3	552901.1844	1866322.3071
233	PC-12-750	PROYECTO	RD30.	T48, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1R1/1R3.	RDA, RSA.	3K.	3	552854.3057	1866333.6325
234	PC-12-750	PROYECTO	RD30.		1R3.	RSA.	K.	3	552747.5794	1866320.1533
BX	PC-9-400	EXISTENTE	AD30.		1R3.	2RDA.	K.	3	552708.6175	1866310.3174
235	PC-12-750	PROYECTO	AD30.	3CCF-1D.	1R3/1R3.	2RDA.		3	553232.0206	1866120.7596
236	PC-13-600	PROYECTO	RD30/RD30.	T49, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1R3/1R3.	2RDA.	3K.	3	553212.6407	1866073.6761
237	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R3/1R3.	2RDA.	K.	3	553222.2033	1866041.0651
238	PC-12-750	PROYECTO	AD30.	T50, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1R3/1R3.	2RDA.	3K.	3	553211.0487	1865987.2717
239	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R3/1R3.	2RDA.		3	553230.6932	1865941.2197
240	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R3/1R1.	2RDA.	K.	3	553264.8297	1865918.6078
241	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R1/1R1.	2RDA.			553268.5171	1865812.7460
242	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R1/1R1.	2RDA.	K.		553244.0936	1865725.1673
243	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R1/1R1.	2RDA.			553169.3504	1865670.2173
244	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R1/1R1.	2RDA.	K.	3	553092.5510	1865670.1339
245	PC-13-600	PROYECTO	AD30/RD30/RD30.		1R1/1R1/1R1/1R3.	2RDA.		3	553034.2447	1865644.0998
246	PC-12-750	PROYECTO	RD30.	T51, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1P3.	RSA.	3K.	3	553027.875	1865614.0730
247	PC-12-750	PROYECTO			1R3.			3	553012.8636	1865566.7773
BV	PC-9-400	EXISTENTE	AD30.	3CCF-1D.	1R3.	RSA.		3	552997.1242	1865519.7325
248	PC-12-750	PROYECTO	TD30.		1P1.	RDA.	K.	3	553051.1519	1865666.7695
249	PC-12-750	PROYECTO	TD30.		1P1.	RDA.	K.	3	553090.9226	1865701.4392
250	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R3/1R1.	2RDA.	K.	3	553122.6792	1865729.8036
251	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R1/1R1.	2RDA.	K.	3	553129.9999	1865772.4486
252	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.	T52, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1R1/1R3/1R3.	2RDA, RSA.	3K.	3	553073.4834	1865839.2357
253	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	553064.1274	1865790.0933
254	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R3/1R1.	2RDA.		3	553026.7208	1865853.6081
255	PC-12-750	PROYECTO	RD30.	T53, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1R1.	RDA.	3K.	3	552931.7706	1865853.8845
256	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R1/1R3.	2RDA.		3	552948.4713	1865696.7637
257	PC-12-750	PROYECTO	TD30.		1P1.	RDA.	K.	3	552861.3615	1865645.6557
258	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R1/1R1.	2RDA.		3	552797.0779	1865624.3643
259	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R1/1R3.	2RDA.	K.	3	552720.1580	1865629.8133
260	PC-12-750	PROYECTO	TS30/RD30.		1P1/1R1.	RDA.		3	552660.8959	1865559.8587
261	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R1/1R3.	2RDA.		3	552626.8072	1865518.3985
262	PC-12-750	PROYECTO	RD30.	T54, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1R3/1R3.	RDA, RSA.	3K.	3	552635.5767	1865461.8897
263	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R3/1R3.	2RSA.		3	552657.2034	1865418.0246
264	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.		3	552706.6786	1865398.0143
265	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R1/1R3.	2RDA.	K.	3	552569.4764	1865539.9332
266	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R1/1R1.	2RDA.	K.	3	552498.9346	1865581.0261
267	PC-12-750	PROYECTO	TD30.		1R1/1R3.	2RDA.		3	552399.0568	1865551.7580
268	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R3/1R3.	2RDA.		3	552345.9756	1865552.0780
269	PC-12-750	PROYECTO	TS30.	T55, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1R3/1R3.		3K.	3	552310.6715	1865516.9300
270	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R1/1R1.	2RDA.		3	552249.4003	1865461.6337
271	PC-12-750	PROYECTO	RD30.	T56, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1R1/1R3.	RDA, RSA.	3K.	3	552181.0213	1865434.3168
272	PC-12-750	PROYECTO			1P3.	RSA.	K.	3	552139.8063	1865436.3233
273	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	552101.4740	1865438.9161
274	PC-12-750	PROYECTO	VA30.	3CCF-3D.	1R3/1R1.	RDA.	K.	3	553407.6376	1866218.2988
275	PC-12-750	PROYECTO	VS30/RS10.		1R1/1R3.	2RDA.	K.	3	553373.2378	1866246.2929
276	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1P3.			3	553338.8639	1866279.4528
277	PC-12-750	PROYECTO	VS30.	T57, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1P3.	READ.	3K.	3	553305.0035	1866310.2096
278	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R3/1R3.	READ.		3	553270.1197	1866341.5412
278a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
279	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1R3/1R1.	READ.	K.	3	553242.2814	1866356.5161
279a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
280	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1R1/1R3.		K.	3	553194.2244	1866377.5172
281	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1P3.	READ.		3	553151.4178	1866401.2010
281a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
282	PC-12-750	PROYECTO	VS30.	T58, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1P3.	2RDA.	3K.	3	553123.1352	1866413.2417
283	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R3/1R3.	2RDA.	K.	3	553093.7840	1866422.7352
284	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1R3/1R3.			3	553065.6585	1866450.2328
285	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1R1/1R3.		K.	3	553033.0819	1866480.4763
286	PC-12-750	PROYECTO	VS30.	T59, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1P3.	READ.	3K.	3	552999.1631	1866510.8923
287	PC-12-750	PROYECTO	VD30.		1P3.	READ.		3	552964.7682	1866542.3335
287a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION

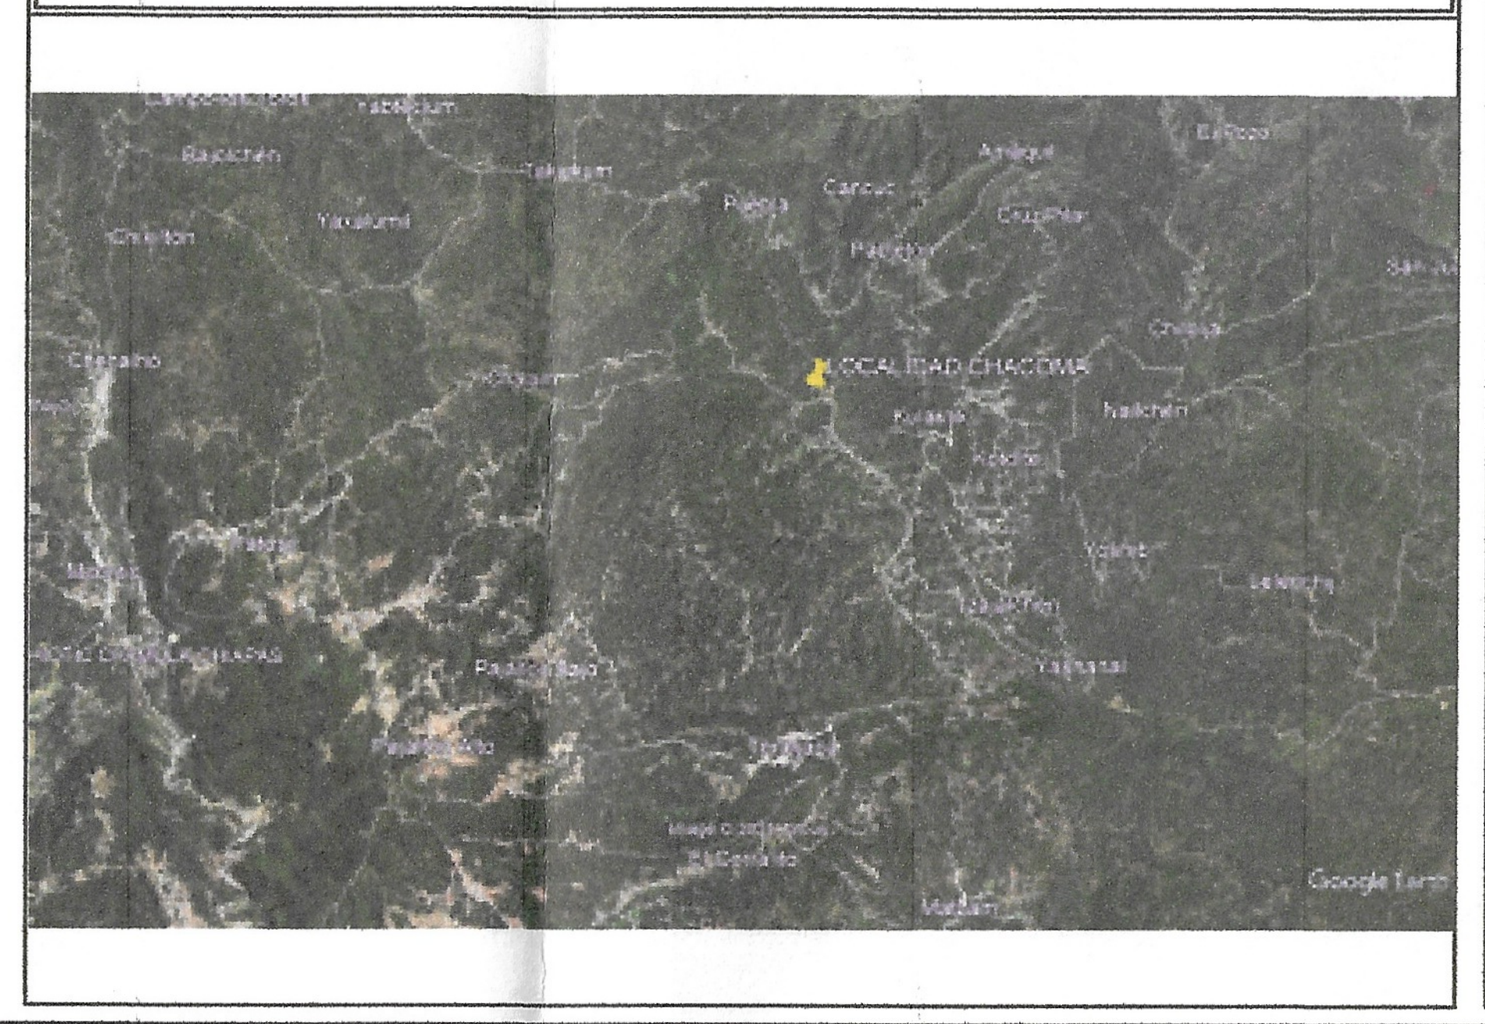

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION

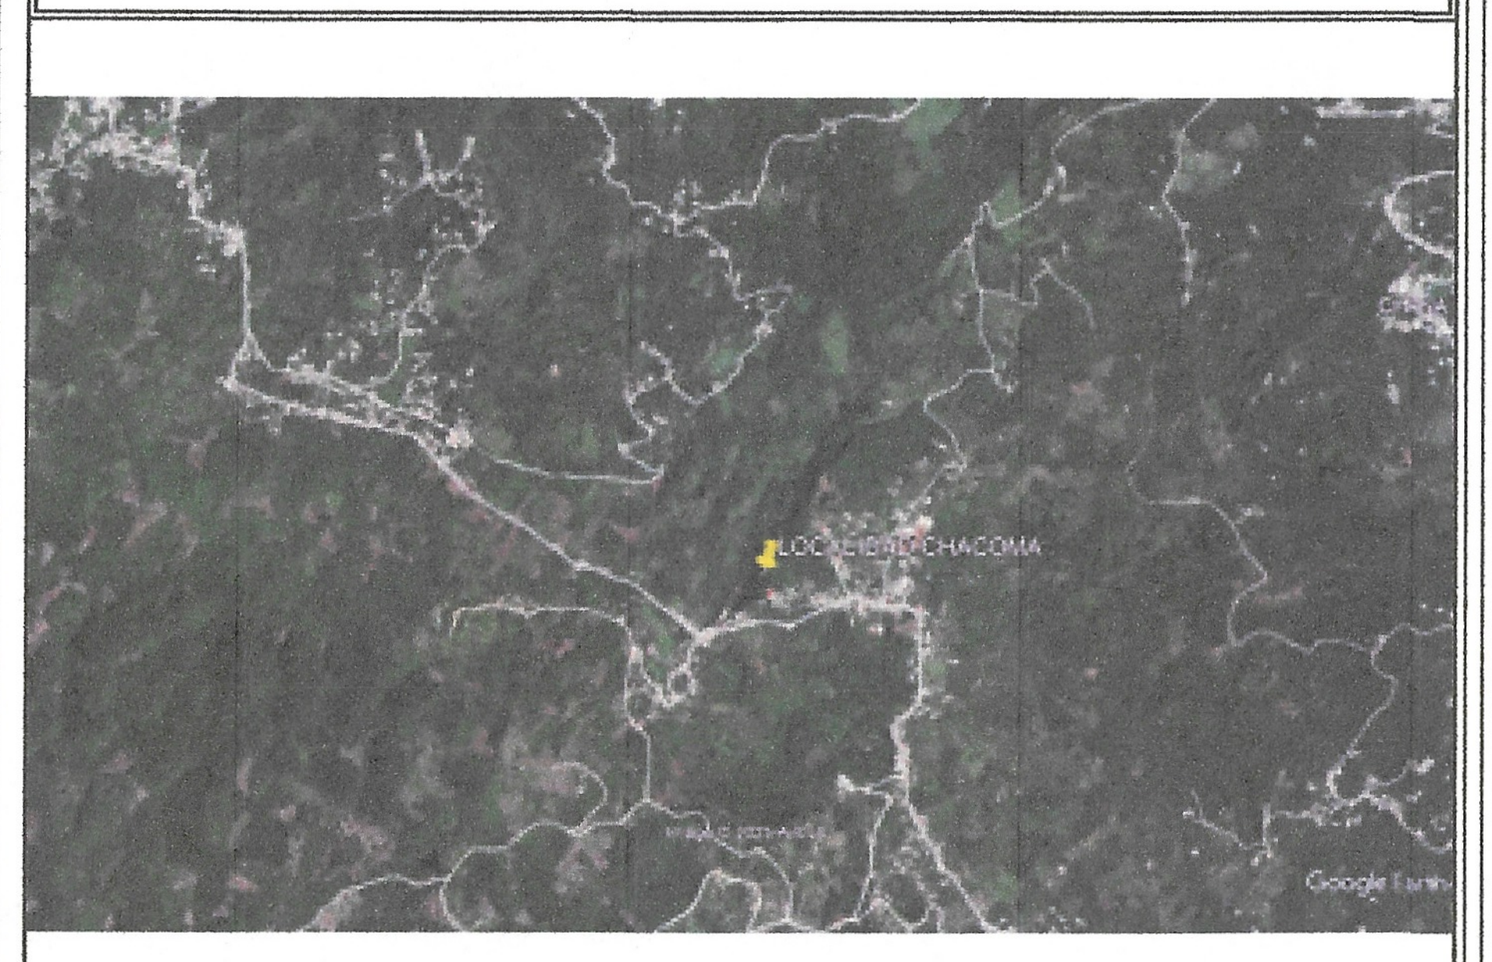

CUADRO DE DISPOSITIVOS

POSTE No.	ALTURA Y RESISTENCIA	No. DE SERIE	MEDIA TENSION	EQUIPO	BAJA TENSION	RETENIDAS	TIERRA	IPC	X	Y
288	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1P3.			3	552930.4395	1866568.1243
289	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1R3/1R1.		K.	3	552893.5679	1866596.7292
290	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1R1/1R3.		K.	3	552856.7540	1866624.6017
291	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R3/1R3.	READ.		3	552817.0704	1866654.8022
291a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
292	PC-12-750	PROYECTO	VS30.	T60, 1TR2B, 25KVA, 2CCF.	1P3.		3K.	3	552785.6586	1866694.8877
293	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1P3.			3	552757.3053	1866733.9749
294	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1R3/1R1.		K.	3	552724.5269	1866775.5967
295	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1R1/1R3.		K.	3	552697.5895	1866813.4608
296	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R3/1R3.	2RDA.		3	552668.1048	1866848.8015
297	PC-12-750	PROYECTO	VS30.	T61, 1TR2B, 15KVA, 2CCF.	1P3.		3K.	3	552620.1355	1866867.4404
298	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1R3/1R1.		K.	3	552573.5742	1866885.9451
299	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1R1/1R3.		K.	3	552504.5751	1866904.8124
300	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1P3.	READ.		3	552456.3049	1866922.1208
300a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
301	PC-12-750	PROYECTO	AD30.	T62, 1TR2B, 15KVA, 2CCF.	1P3.	2RDA.	3K.	3	552407.3530	1866938.2005
DH	PC-11-700	EXISTENTE	VD30.		1P3.	READ.		3	552354.5400	1866956.9278
DHa	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
302	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1R3/1R1.		K.	3	552308.6763	1866978.4081
303	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1R1/1R3.		K.	3	552264.4449	1866997.3592
304	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1P3.	READ.		3	552218.6885	1867019.4863
304a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
305	PC-12-750	PROYECTO	VS30.	T63, 1TR2B, 15KVA, 2CCF.	1P3.	RSA.	3K.	3	552173.7862	1867045.1170
306	PC-12-750	PROYECTO			1P3.	RSA.			552165.9732	1867002.1198
DK	PC-9-400	EXISTENTE			1R3.	RSA.		3	552149.3427	1866963.4796
307	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R3/1R3.	2RDA.		3	552131.4799	1867070.1569
308	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R3/1R3.	2RDA.	K.	3	552144.3495	1867120.4139
309	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30/RS10.		1R1/1R1.	2RDA, READ.			552202.8553	1867202.3252
309a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
310	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R1/1R1.	2RDA.	K.		552219.4961	1867140.5136
311	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30.		1R1/1R1.	2RDA.			552255.7877	1867085.7366
312	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R1/1R1.	2RDA.			552295.4797	1867081.0742
313	PC-12-750	PROYECTO	TD30.		1P1.	RDA.	K.		552340.4781	1867058.5939
314	PC-12-750	PROYECTO	AD30/RS10.		1R1/1R1.	2RDA.			552420.1594	1867056.2724
315	PC-12-750	PROYECTO	VS30/VR30.	3CCF-1D.	1P1/1R3.	READ.	K.	3	552499.4825	1867008.3192
315a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
316	PC-12-750	PROYECTO	VD30.		1P3.	RDA.		3	552548.5914	1867012.6175
317	PC-12-750	PROYECTO	AD30.	T64, 1TR2B, 15KVA, 2CCF.	1R3/1R3.	2RDA.	3K.	3	552601.0864	1867027.8507
318	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD30/RS10..		1R3/1R3.	2RDA.		3	552633.0313	1867073.7307
319	PC-12-750	PROYECTO	TD30.		1R3/1R1.	RDA.	K.	3	552633.5826	1867128.3282
320	PC-12-750	PROYECTO	TD30.		1R1/1R3.	RDA.	K.	3	552649.1508	1867185.1175
321	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RS10.	T65, 1TR2B, 25KVA, 2CCF.	1R3/1R3/1R3.	READ, REA, RDA.	3K.	3	552668.3783	1867222.9283
321a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
321b	PC-9-400	PROYECTO				REA.				
DD	PC-9-400	EXISTENTE	RS10.		1P3.	2RSA.		3	552699.3473	1867210.3130
322	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	552745.6167	1867193.4214
323	PC-12-750	PROYECTO			1P3.				552648.4818	1867261.9832
DE	PC-9-400	EXISTENTE			1R3.	RSA.		3	552623.1231	1867301.2387

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA, CHIAPAS.

Prof: Roberto Giron Luna
Presidente Municipal
Tenejapa, Chiapas

C. Alonso López Girón
Director de Obras Públicas
Tenejapa, Chiapas

9614578960



DIVISIÓN SURESTE
ZONA DE DISTRIBUCIÓN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

PLANO PROYECTO

" RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHACOMA., MUNICIPIO DE TENEJAPA (AMPLIACIÓN)

LUGAR: CHACOMA., MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS — ESTADO : CHIAPAS.

CFE DISTRIBUCIÓN

PROYECTO: EVER GUTIERREZ NIÑO, Ced. Prof. 55027559	APROBO:	CIRCUITO:
AUTORIZO: NG. CARLOS IVÁN GARCÍA HERNÁNDEZ, Jefe de Planeacion y Construcción	CFE NOTA: Se válida únicamente en el aspecto técnico, más no en lo económico. Zona San Cristóbal	ESCALA: 1: 2,000
Vo. Bo:		FECHA: JUNIO DE 2025
ING. ANGEL GABRIEL BUSTILLOS NUCAMENDI, Jefe ofic. de solicitudes y aportaciones de elec.	ING. MIGUEL ANGEL CAZAREZ HERNANDEZ, SUPERINTENDENTE DE ZONA SAN CRISTOBAL	PLANO: 06 DE 16