"Red de Distribución de Energía Eléctrica
Ubicado en La Localidad de Tzaquiviljok., Municipio de Tenejapa(Ampliación)

CUADRO DE DISPOSITIVOS

POSTE No.	ALTURA Y RESISTENCIA	No. DE SERIE	DISPOSITIVOS PROYECTO						COORDENADAS (UTM)	
			MEDIA TENSION	EQUIPO	BAJA TENSION	RETENIDAS	TIERRA	IPC	X	Y
A	PC-11-700	EXISTENTE	(TS30, EXISTENTE)						555821.0508	1864798.2381
B	PC-11-700	EXISTENTE	(TS30, EXISTENTE)						555816.0508	1864873.2381
V	PC-11-700	EXISTENTE	RD30.		1R3/1R1.	RDA.	K.	3	556391.0508	1863619.2381
AS	PC-9-400	EXISTENTE			1R3.	RSA.	K.	3	557474.0508	1863321.2381
AW	PC-9-400	EXISTENTE			1R3.	RSA.	K.	3	557789.0508	1863308.2381
AH	PC-11-700	EXISTENTE			1P3-1R3	RBA		3	557127.0508	1863603.2381
AI	PC-11-700	EXISTENTE			1R3.	RSA.	K.	3	557115.0508	1863630.2381
AQ	PC-11-700	EXISTENTE			1P3.			3	557398.0508	1863355.2381
AR	PC-11-700	EXISTENTE			1R3.	RSA.	K.	3	557377.0508	1863313.2381
BH	PC-9-400	EXISTENTE			1R3.	RSA.	K.	3	557276.0508	1863780.2381
BQ	PC-9-400	EXISTENTE			1R3.	RSA.	K.	3	557825.0508	1863788.2381
BW	PC-9-400	EXISTENTE			1R3.	RSA.	K.	3	557880.0508	1864192.2381
CH	PC-9-400	EXISTENTE			1R3.	RSA.	K.	3	557062.0508	1863963.2381
1	PC-12-750	PROYECTO	TS30/RD3N.		1R1.	RDA.			555819.0000	1864829.0000
2	PC-12-750	PROYECTO	AD3N.	3CCF, TRIPLE SAVER	1R1/1R1.	2RDA.	K.		555841.0508	1864800.2381
3	PC-12-750	PROYECTO	RD3N/RD3.		1R1/1R1.	2RDA.			555858.0508	1864751.2381
4	PC-12-750	PROYECTO	RD3N/RD3.		1R1/1R1.	2RDA.			555909.1669	1864767.5210
5	PC-12-750	PROYECTO	VS3N.		1P1.				555967.0508	1864689.2381
6	PC-12-750	PROYECTO	AD3N.		1R1/1R1.	2RDA.	K.		556023.0508	1864610.2381
7	PC-12-750	PROYECTO	VD3N.		1P1.	READ.			556079.0508	1864549.2381
7a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
8	PC-12-750	PROYECTO	VS3N.		1P1.				556131.0508	1864486.2381
9	PC-12-750	PROYECTO	AD3N.		1R1/1R1.	2RDA.			556174.0508	1864433.2381
10	PC-12-750	PROYECTO	VD3N.		1P1.	RDA	K.		556216.0508	1864345.2381
11	PC-12-750	PROYECTO	VD3N.		1P1.	RDA			556239.0508	1864261.2381
12	PC-12-750	PROYECTO	AD3N.		1R1/1R1.	2RDA.			556253.0508	1864173.2381
13	PC-12-750	PROYECTO	AD3N.	3CCF-3D.	1R1/1R1.	2RDA.	K.		556272.0508	1864096.2381
14	PC-12-750	PROYECTO	AD3N.		1R1/1R3.	2RDA.	K.	3	556306.0508	1864000.2381
15	PC-13-600	PROYECTO	VS3N/RD3.	T1, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1P3/1R3.	READ.	3K.	3	556299.0508	1863968.2381
15a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
16	PC-12-750	PROYECTO	VA3N	3CCF.	1P3.	2RDA.	K.	3	556259.0508	1863951.2381
17	PC-12-750	PROYECTO	RD3N/RD3.		1R3/1R1.	2RDA.	K.	3	556226.0508	1863927.2381
18	PC-12-750	PROYECTO	VS3N.		1R1/1R3.	RSA.	K.	3	556247.0508	1863877.2381
19	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3.	2RDA.		3	556272.0508	1863825.2381
20	PC-12-750	PROYECTO	RD30.	T2, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1P3.	RSA.	3K.	3	556262.0508	1863775.2381
21	PC-12-750	PROYECTO			1P3.			3	556258.0508	1863722.2381
22	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	556254.0508	1863682.2381
23	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3.	2RBD.		3	556294.0508	1863930.2381
24	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R1.	2RDA.	K.	3	556322.0508	1863904.2381
25	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R1/1R3.	2RDA.	K.	3	556369.0508	1863905.2381
26	PC-12-750	PROYECTO	AD30.	3CCF.	1R3/1R3.	2RDA.	K.	3	556384.0508	1863887.2381
27	PC-12-750	PROYECTO	VD30.	T3, 1TR2B, 15KVA, 2CCF.	1P3.	RBD.	3K.	3	556398.0508	1863836.2381
28	PC-12-750	PROYECTO	VD30.		1P3.	RSA.		3	556402.0508	1863784.2381
29	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1R3/1R1.		K.	3	556397.0508	1863734.2381
30	PC-12-750	PROYECTO	VS30.	T4, 1TR2B, 15KVA, 2CCF.	1R1/1R3.		3K.	3	556393.0508	1863668.2381
31	PC-12-750	PROYECTO	RD3N/RD3.		1R1/1R3.	2RDA.	K.	3	556416.0508	1863863.2381
32	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3.	2RDA.		3	556438.0508	1863874.2381
33	PC-12-750	PROYECTO	VS30.	T5, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1P3.		3K.	3	556447.0508	1863908.2381
34	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3.	2RDA.		3	556457.0508	1863944.2381
35	PC-13-600	PROYECTO	AD30/RD3.		1R3/1R3/1R1.	RDA, READ.		3	556482.0508	1863931.2381
35a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
36	PC-12-750	PROYECTO	VD3N.		1R1/1R3.	RDA	K.	3	556511.0508	1863868.2381
37	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3.	2RDA.		3	556529.0508	1863819.2381
38	PC-12-750	PROYECTO	VS30.	T6, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1P3.		3K.	3	556565.0508	1863785.2381
39	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3.	2RDA.		3	556607.0508	1863750.2381
40	PC-12-750	PROYECTO	VD3N.		1R3/1R1.	RDA.	K.	3	556629.0508	1863704.2381
41	PC-12-750	PROYECTO	VD3N.		1R1/1R3.	RDA.	K.	3	556655.0508	1863662.2381
42	PC-12-750	PROYECTO	VD30.		1P3	RDA.		3	556678.0508	1863637.2381
43	PC-13-600	PROYECTO	VS30/RD3.	T7, 1TR2B, 25KVA, 2CCF.	1R3/1P3/1R1.	REAMT	3K.	3	556704.0508	1863615.2381
44	PC-12-750	PROYECTO			1R3/1R3.			3	556704.0508	1863622.2381
44a	PC-9-400	PROYECTO				REA.				
45	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	556749.0508	1863638.2381
46	PC-12-750	PROYECTO	AD30.	3CCF.	1R3/1R3.	2RDA.	K.	3	556698.0508	1863561.2381
47	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R3/1R1.	2RDA.	K.	3	556680.0508	1863511.2381
48	PC-12-750	PROYECTO	VD3N.		1R1/1R3.	RBD.	K.	3	556645.0508	1863476.2381
49	PC-13-600	PROYECTO	VS30/RD3.	T8, 1TR2B, 25KVA, 2CCF.	1P3/1R3.	READ.	3K.	3	556609.0508	1863452.2381
49a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
50	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R3/1R3.	2RDA.		3	556625.0508	1863409.2381
51	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1R3/1R1.		K.	3	556619.1743	1863366.1438
52	PC-12-750	PROYECTO	RD3N/RD3.		1R1/1R3.	2RDA.	K.	3	556612.0508	1863323.2381
53	PC-12-750	PROYECTO	RD3N/RD3.		1R3/1R3.	2RDA.		3	556630.0508	1863302.2381
54	PC-12-750	PROYECTO	RD30.	T9, 1TR2B, 15KVA, 2CCF.	1R3/1R3.	RDA, RSA.	3K.	3	556665.0508	1863335.2381
55	PC-12-750	PROYECTO			1R3/1R3.	2RSA.		3	556674.0508	1863362.2381
56	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	556723.0508	1863361.2381
57	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3.	RDA.		3	556561.0508	1863418.2381
58	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3.	RDA.		3	556564.0508	1863403.2381
59	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R1.	RDA.	K.	3	556539.0508	1863416.2381
60	PC-12-750	PROYECTO	VD3N.		1R1/1R3.	RBD.	K.	3	556528.0508	1863469.2381
61	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3.	2RDA.		3	556524.0508	1863522.2381
62	PC-12-750	PROYECTO	RD30.	T10, 1TR2B, 15KVA, 2CCF.	1R3/1R3.	RDA, RSA.	3K.	3	556497.0508	1863516.2381
63	PC-12-750	PROYECTO			1P3/1R3.	REA.		3	556489.0508	1863471.2381
63a	PC-9-400	PROYECTO				REA.				
64	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	556490.0508	1863423.2381
65	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	556440.0508	1863462.2381
66	PC-12-750	PROYECTO	VD3N.		1R1/1R3.	RBD.	K.	3	556735.0508	1863589.2381
67	PC-12-750	PROYECTO	VD3N.		1P3/1R3.	RBD.		3	556773.0508	1863534.2381
68	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	556725.0508	1863520.2381
69	PC-12-750	PROYECTO	VD30.	T11, 1TR2B, 25KVA, 2CCF.	1P3.	RBD.	3K.	3	556788.0508	1863504.2381
70	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3/1R3.	REA.		3	556800.0508	1863471.2381
70a	PC-9-400	PROYECTO				REA.				
71	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	556790.0508	1863448.2381
72	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R1.	2RDA.	K.	3	556834.0508	1863444.2381
73	PC-13-600	PROYECTO	AD3N/RD3.		1R1/1R1/1R3.	RDA, 2READ.	K.	3	556886.0508	1863444.2381
73a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
73b	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
74	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1P3.			3	556876.0508	1863499.2381
75	PC-12-750	PROYECTO	RD30.	T12, 1TR2B, 25KVA, 2CCF.	1R3/1P3.	RBD.	3K.	3	556863.0508	1863555.2381
76	PC-12-750	PROYECTO			1R3/1R3.	RSA.		3	556829.0508	1863556.2381
77	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	556819.3302	1863615.4454
78	PC-12-750	PROYECTO			1R3/1R3.	RSA.		3	556923.0508	1863554.2381
79	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	556925.0508	1863607.2381
80	PC-12-750	PROYECTO	RD3N/RD3.		1R1/1R3.	2RDA.	K.	3	556921.0508	1863405.2381
81	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1P3.			3	556962.0508	1863404.2381
82	PC-12-750	PROYECTO	VS30.	T13, 1TR2B, 25KVA, 2CCF.	1P3.		3K.	3	557002.0508	1863402.2381
83	PC-12-750	PROYECTO	RD30/VS3.		1R3/1R3/1R1.	RDA.		3	557042.0508	1863401.2381
84	PC-12-750	PROYECTO	RD3N/RD3.	3CCF.	1R1/1R3.	2RDA.	K.	3	557009.0508	1863348.2381
85	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1P3.			3	556965.0508	1863347.2381

CUADRO DE DISPOSITIVOS

POSTE No.	ALTURA Y RESISTENCIA	No. DE SERIE	DISPOSITIVOS PROYECTO						COORDENADAS (UTM)	
			MEDIA TENSION	EQUIPO	BAJA TENSION	RETENIDAS	TIERRA	IPC	X	Y
86	PC-12-750	PROYECTO	AD30.	T14, 1TR2B, 25KVA, 2CCF.	1R3/1R3.	2RDA.	3K.	3	556923.0508	1863346.2381
87	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3.	2RDA.		3	556870.0508	1863357.2381
88	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R3/1R1.	2RDA.	K.	3	556856.0508	1863315.2381
89	PC-12-750	PROYECTO	RD3N/RD3.		1R1/1R3.	2RDA.	K.	3	556859.0508	1863268.2381
90	PC-12-750	PROYECTO	RD30N/RD3.		1R3/1R3.	2RDA.		3	556893.0508	1863231.2381
91	PC-13-600	PROYECTO	RD30/RD3.	T15, 1TR2B, 15KVA, 2CCF.	1R3/1R3/1R1.	2RDA, RSA.	3K.	3	556946.0508	1863219.2381
92	PC-12-750	PROYECTO	RD3N.	T16, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1R1/1R3.	RDA, RSA.	3K.	3	556830.0508	1863148.2381
93	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	556854.0508	1863102.2381
94	PC-12-750	PROYECTO			1P3.			3	556977.0508	1863168.2381
95	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	557006.0508	1863122.2381
96	PC-12-750	PROYECTO	RD30/AD3.		1R3/1R1/1R1.	RDA, 2READ.	K.	3	557068.0508	1863448.2381
96a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
96b	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
97	PC-12-750	PROYECTO	AD3N.	3CCF-3D.	1R1/1R3.	2RDA.	K.	3	557088.0508	1863408.2381
98	PC-12-750	PROYECTO	VD30.		1P3.	RBD.		3	557124.0508	1863373.2381
99	PC-12-750	PROYECTO	AD30.	T17, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1R3/1R3/1R3.	2RDA, REA.	3K.	3	557147.0508	1863360.2381
99a	PC-9-400	PROYECTO				REA.				
100	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	557141.0508	1863312.2381
101	PC-12-750	PROYECTO	VD30.		1P3.	RBD.	K.	3	557187.0508	1863354.2381
102	PC-12-750	PROYECTO	AD3N.		1R1/1R3.	2RDA.	K.	3	557219.0508	1863356.2381
103	PC-12-750	PROYECTO	AD30.	T18, 1TR2B, 25KVA, 2CCF.	1R3/1R3/1R3.	RDA, READ, REA.	3K.	3	557257.0508	1863376.2381
103a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
103b	PC-9-400	PROYECTO				REA.				
104	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	557249.0508	1863430.2381
105	PC-12-750	PROYECTO	VD3N		1P3-1R3.	RSA.		3	557317.0508	1863372.2381
106	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	557309.0508	1863326.2381
107	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R3/1R1.	2RDA.	K.	3	557368.0508	1863376.2381
108	PC-12-750	PROYECTO	TS3N.		1R1/1R3.		K.	3	557410.0508	1863360.2381
109	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3.	RDA, READ.		3	557448.0508	1863348.2381
109a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
110	PC-12-750	PROYECTO	VS30.	T19, 1TR2B, 15KVA, 2CCF.	1P3/1R3.	RSA.	3K.	3	557462.0508	1863356.2381
111	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1P3.			3	557482.0508	1863371.2381
112	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1R3.		K.	3	557519.0508	1863393.2381
113	PC-12-750	PROYECTO	VS30.	T20, 1TR2B, 25KVA, 2CCF.	1R1/1R3/1R3.	REA.	3K.	3	557554.0508	1863415.2381
113b	PC-9-400	PROYECTO				REA.				
114	PC-12-750	PROYECTO			1P3.			3	557533.0508	1863460.2381
115	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	557514.0508	1863506.2381
116	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R3/1R1.	2RDA.	K.	3	557604.0508	1863441.2381
117	PC-12-750	PROYECTO	VD3N.		1R1/1R3.	RDA.	K.	3	557651.0508	1863428.2381
118	PC-13-600	PROYECTO	RD30/AD3.		1R3/1R3/1R1.	2RDA, READ.	K.	3	557690.2650	1863422.2381
118a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
119	PC-12-750	PROYECTO	AD3N.		1R1/1R3/1R3.	2RDA, RSA.		3	557721.0508	1863373.2381
120	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	557758.0508	1863403.2381
121	PC-12-750	PROYECTO	RD30.	T21, 1TR2B, 15KVA, 2CCF.	1P3.	RDA/RSA	3K.	3	557739.0508	1863327.2381
122	PC-12-750	PROYECTO			1P3/1R3.	RSA.		3	557765.0508	1863284.2381
123	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	557801.0508	1863246.2381
124	PC-12-750	PROYECTO	VR30.	T22, 1TR2B, 25KVA, 2CCF.	1P3.	RVP.	3K.	3	557690.0508	1863475.2381
125	PC-12-750	PROYECTO			1P3.	RSA.		3	557694.0508	1863528.2381
126	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	557694.0508	1863578.2381
127	PC-12-750	PROYECTO	VS3N.		1R1/1R3.		K.	3	557063.0508	1863482.2381
128	PC-12-750	PROYECTO	AD30.	3CCF-3D.	1R3/1R3.	2RDA.	K.	3	557058.0508	1863516.2381
129	PC-12-750	PROYECTO	AD30.	T23, 1TR2B, 25KVA, 2CCF.	1R3/1R3/1R3.	2RDA.	3K.	3	557073.0508	1863569.2381
130	PC-12-750	PROYECTO			1P3.	RSA.		3	557071.0508	1863578.2381
131	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	557059.0508	1863617.2381
132	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1P3.			3	557102.0508	1863592.2381
133	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R1.	2RDA.	K.	3	557140.0508	1863625.2381
134	PC-12-750	PROYECTO	VS3N.		1R1/1R3.			3	557174.0508	1863607.2381
135	PC-13-600	PROYECTO	RD30/RD3.	T24, 1TR2B, 25KVA, 2CCF.	1R3/1R3/1R3.	2RDA, REA.	3K.	3	557203.0508	1863590.2381
135a	PC-9-400	PROYECTO				REA.				
136	PC-12-750	PROYECTO			1R3/1R3.	2RSA.		3	557197.0508	1863542.2381
137	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	557225.0508	1863505.2381
138	PC-12-750	PROYECTO	VA3N		1R3/1R3.	RBAD		3	557241.0508	1863618.2381
139	PC-13-600	PROYECTO	VS30/RD3.		1R3/1R1/1R1.	RDA.	K.	3	557269.0508	1863617.2381
140	PC-12-750	PROYECTO	AD3N.	3CCF.	1R1/1R3.	2RDA.	K.	3	557316.0508	1863613.2381
141	PC-12-750	PROYECTO	VD30.		1P3.	RBAD		3	557369.0508	1863604.2381
142	PC-12-750	PROYECTO	VD30.	T25, 1TR2B, 25KVA, 2CCF.	1P3/1R3.	RBA.	3K.	3	557410.0508	1863602.2381
143	PC-12-750	PROYECTO			1R3/1R3.	2RSA.		3	557413.0508	1863549.2381
144	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	557397.0508	1863504.2381
145	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3.	2RDA.		3	557451.0508	1863592.2381
146	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3.	2RDA.	K.	3	557499.0508	1863624.2381
147	PC-12-750	PROYECTO	VD3N.		1R1/1R3.	RDA.	K.	3	557556.0508	1863614.2381
148	PC-12-750	PROYECTO	VD3N.		1P3.	RDA.		3	557607.0508	1863613.2381
149	PC-12-750	PROYECTO	VR30.	T26, 1TR2B, 25KVA, 2CCF.	1P3.	RVP.	3K.	3	557646.0508	1863620.2381
150	PC-12-750	PROYECTO			1P3.	RSA.		3	557686.0508	1863628.2381
151	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	557734.0508	1863630.2381
152	PC-12-750	PROYECTO	AD3N	3CCF-3D.	1R1/1R3.	2RDA.	K.	3	557253.0508	1863656.2381
153	PC-12-750	PROYECTO	AD30.	T27, 1TR2B, 25KVA, 2CCF.	1R3/1R3.	2RDA.	3K.	3	557227.0508	1863683.2381
154	PC-13-600	PROYECTO	AD30/RD3.		1R3/1R1/1R1.	2RDA, RBD.	K.	3	557216.0508	1863719.2381
155	PC-12-750	PROYECTO	RD3N/RD3.		1R1/1R3.	2RDA.	K.	3	557218.0508	1863779.2381
156	PC-12-750	PROYECTO	VR30.	T28, 1TR2B, 15KVA, 2CCF.	1P3.	RVP.	3K.	3	557192.0508	1863816.2381
157	PC-12-750	PROYECTO			1R3/1R3.	2RSA.		3	557169.0508	1863846.2381
158	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	557165.0508	1863888.2381
159	PC-12-750	PROYECTO	RD3N/RD3.		1R1/1R3/1R3.	2RDA, RSA.	K.	3	557288.0508	1863723.2381
160	PC-12-750	PROYECTO	VD30.	T29, 1TR2B, 15KVA, 2CCF.	1P3.	RDA.	3K.	3	557326.0508	1863758.2381
161	PC-13-600	PROYECTO	AD30/RD3.		1R3/1R3.	3RDA.		3	557358.0508	1863808.2381
162	PC-12-750	PROYECTO	TS30.		1R3/1R1.		K.	3	557396.0508	1863767.2381
163	PC-12-750	PROYECTO	RD30.	T30, 1TR2B, 15KVA, 2CCF.	1R1/1R3.	RDA, RSA.	3K.	3	557450.0508	1863716.2381
164	PC-12-750	PROYECTO			1P3.	RSA.		3	557492.0508	1863704.2381
165	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	557522.0508	1863701.2381
166	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R1.	2RDA.	K.	3	557385.0508	1863816.2381
167	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R1/1R3.	RDA.	K.	3	557404.0508	1863842.2381
168	PC-12-750	PROYECTO	VD30/RD30.		1R3/1R3/1R3.	RDA, READ.		3	557420.0508	1863840.2381
168a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
169	PC-12-750	PROYECTO	RD30.	T31, 1TR2B, 25KVA, 2CCF.	1R3/1R3/1R3.	RDA, 2RSA.	3K.	3	557432.0508	1863875.2381
170	PC-12-750	PROYECTO			1P3.			3	557409.0508	1863919.7381
171	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	557386.0508	1863964.2381
172	PC-12-750	PROYECTO			1P3.			3	557474.0508	1863901.7381
173	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	557516.0508	1863928.2381
174	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R3/1R1.	2RDA.	K.	3	557447.9202	1863828.1380
175	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R1/1R3.	2RDA.	K.	3	557498.0508	1863831.2381
176	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3.	2RDA.		3	557545.0508	1863811.2381
177	PC-13-600	PROYECTO	RD30/RD3.	T32, 1TR2B, 15KVA, 2CCF.	1R3/1R3.	2RDA.	3K.	3	557578.0508	1863834.2381
178	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R3/1R3/1R1.	2RDA, REA.		3	557627.0508	1863824.2381
178a	PC-9-400	PROYECTO				REA.				
179	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	557619.0508	1863774.2381
180	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R1/1R3.	2RDA.	K.	3	557683.0508	1863836.2381
181	PC-12-750	PROYECTO	AD30/RD3.		1R3/1R3/1R1.	2RDA, READ.		3	557694.0508	1863854.2381

CUADRO DE DISPOSITIVOS

POSTE No.	ALTURA Y RESISTENCIA	No. DE SERIE	DISPOSITIVOS PROYECTO						COORDENADAS (UTM)	
			MEDIA TENSION	EQUIPO	BAJA TENSION	RETENIDAS	TIERRA	IPC	X	Y
181a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
182	PC-12-750	PROYECTO	TS3N.		1R1/1R3.		K.	3	557737.0508	1863856.2381
183	PC-12-750	PROYECTO	RD30.	T33, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1R3/1R3.	RDA, RSA.	3K.	3	557793.0508	1863857.2381
184	PC-12-750	PROYECTO			1R3/1R3.	2RSA.		3	557817.0508	1863825.2381
185	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R3/1R3.	2RDA.		3	557681.0508	1863898.2381
186	PC-12-750	PROYECTO	AD30.	T34, 1TR2B, 25KVA, 2CCF.	1R3/1R3.	2RDA.	3K.	3	557649.0508	1863929.2381
187	PC-12-750	PROYECTO	VD30.		1R3/1R1.	RDA.	K.	3	557629.0508	1863975.2381
188	PC-13-600	PROYECTO	AD30/RD3.	T35, 1TR2B, 15KVA, 2CCF.	1R1/1R3/1R3.	2RDA, READ.	3K.	3	557613.0508	1864024.2381
188a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
189	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3.	2RDA.		3	557568.0508	1864026.2381
190	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R1.	2RDA.	K.	3	557533.0508	1864003.2381
191	PC-12-750	PROYECTO	RD30.	T36, 1TR2B, 15KVA, 2CCF.	1R1/1R3.	RDA, RSA.	3K.	3	557487.0508	1864083.2381
192	PC-12-750	PROYECTO			1R3/1R3.	RSA.		3	557471.0508	1864088.2381
193	PC-12-750	PROYECTO			1P3/1R3.	RSA.		3	557468.0508	1864113.2381
194	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	557446.0053	1864113.2381
195	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	557469.0508	1864147.2381
196	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3.	2RDA.		3	557623.0508	1864058.2381
197	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3.	2RDA.		3	557681.0508	1864059.2381
198	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R1.	2RDA.	K.	3	557698.0508	1864070.2381
199	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R1/1R3.	2RDA.	K.	3	557751.0508	1864069.2381
200	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.	T37, 1TR2B, 15KVA, 2CCF.	1R3/1R3.	2RDA.	3K.	3	557783.0508	1864117.2381
201	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3.	2RDA.		3	557824.0508	1864138.2381
202	PC-12-750	PROYECTO	TS30.		1R3/1R1.			3	557870.0508	1864118.2381
203	PC-12-750	PROYECTO	VS3N.	T38, 1TR2B, 15KVA, 2CCF.	1R1/1R3/1R3.	REA.	3K.	3	557894.0508	1864109.2381
BVa	PC-9-400	EXISTENTE				REA.				
204	PC-12-750	PROYECTO			1P3.			3	557887.0508	1864150.7381
205	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3.	2RDA.		3	557927.0508	1864089.2381
206	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1R3/1R3/1R1.	REA.		3	557956.0508	1864090.2381
206a	PC-9-400	PROYECTO				REA.				
207	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	557962.0508	1864056.2381
208	PC-12-750	PROYECTO	VD3N.		1R1/1R3.	RDA.	K.	3	558000.0415	1864086.8681
209	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3.	2RBD.		3	557999.0508	1864109.2381
210	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3.	2RDA.		3	558027.0508	1864109.2381
211	PC-12-750	PROYECTO	RD30.	T39, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1R3/1R3.	RDA, RSA.	3K.	3	558038.0508	1864138.2381
212	PC-12-750	PROYECTO			1P3.	RSA.		3	558019.0508	1864182.2381
213	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	557991.0508	1864220.2381
214	PC-12-750	PROYECTO	AD30.	3CCF-3D.	1R3/1R1.	2RDA.	K.	3	556484.0508	1863953.2381
215	PC-12-750	PROYECTO	RD3N/RD3.		1R1/1R1.	2RDA.			556469.0508	1864003.2381
216	PC-12-750	PROYECTO	AD3N.		1R1/1R1.	2RDA.			556498.0508	1864044.2381
217	PC-12-750	PROYECTO	RD3N/RD3.		1R1/1R1.	2RDA.	K.		556541.0508	1864069.2381
218	PC-12-750	PROYECTO	AD3N.		1R1/1R1.	2RDA.			556569.0508	1864037.2381
219	PC-12-750	PROYECTO	VD3N.		1R1/1R3.	RDA.	K.	3	556632.0508	1864015.2381
220	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R3/1R3.	2RDA.		3	556673.0508	1863983.2381
221	PC-12-750	PROYECTO	VD30.	T40, 1TR2B, 15KVA, 2CCF.	1P3.	RBD.	3K.	3	556692.0508	1863936.2381
222	PC-12-750	PROYECTO	VS30.		1R3/1R1.	RSA.	K.	3	556699.0508	1863898.2381
223	PC-13-600	PROYECTO	RD3N/RD3.	T41, 1TR2B, 25KVA, 2CCF.	1R1/1P3/1R3.	RDA, RSA.	3K.	3	556702.0508	1863862.2381
224	PC-12-750	PROYECTO			1P3.			3	556653.0508	1863852.2381
225	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	556603.0508	1863841.2381
226	PC-12-750	PROYECTO			1P3.			3	556702.5508	1863813.2381
227	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	556702.5508	1863764.2330
228	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3.	2RDA.		3	556751.0554	1863862.3898
229	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R1.	2RDA.	K.	3	556797.0554	1863840.3898
230	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3.	2RDA.	K.	3	556848.0554	1863848.3898
231	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3.	2RDA.		3	556881.0554	1863882.3898
232	PC-13-600	PROYECTO	VS30/RD3.	T42, 1TR2B, 15KVA, 2CCF.	1P3/1R1.	RBD.	3K.	3	556924.0554	1863882.3898
233	PC-12-750	PROYECTO	VD3N.		1R1/1R3.	RBD.	K.	3	556912.0554	1863836.3898
234	PC-12-750	PROYECTO	RD30.	T43, 1TR2B, 25KVA, 2CCF.	1R3/1R3/1R3.	RDA, RSA, REA.	3K.	3	556893.0554	1863801.3898
234a	PC-9-400	PROYECTO				REA.				
235	PC-12-750	PROYECTO			1R3/1R3.	2RSA.		3	556851.0554	1863772.3898
236	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	556829.0554	1863728.3898
237	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	556943.0554	1863783.3898
238	PC-12-750	PROYECTO	AD30.		1R3/1R3.	2RDA.		3	556973.0554	1863883.3898
239	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R1.	2RDA.	K.	3	557021.0554	1863867.3898
240	PC-12-750	PROYECTO	AD30.	T44, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1R1/1R3/1P3.	2RDA.	3K.	3	557065.0554	1863878.3898
241	PC-12-750	PROYECTO			1R3/1R3.	2RSA.		3	557074.0554	1863832.3898
242	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	557068.0554	1863778.3898
243	PC-12-750	PROYECTO			1P3.			3	557064.0554	1863920.3898
244	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3.	2RDA.		3	557103.0554	1863874.3898
245	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R1.	2RDA.	K.	3	557145.0554	1863897.3898
246	PC-12-750	PROYECTO	TS3N.		1R1/1R3.		K.	3	557146.0554	1863935.3898
247	PC-12-750	PROYECTO	VD30.	T45, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1P3.	RBD.	3K.	3	557148.0554	1863973.3898
248	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3.	2RDA.		3	557143.0554	1864008.3898
249	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3/1R1.	2RDA, REA.		3	557107.0508	1864035.2381
249a	PC-9-400	PROYECTO				REA.				
250	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	557057.0508	1864037.2381
251	PC-12-750	PROYECTO	VA3N.		1R1/1R3.	RBD.	K.	3	557109.0508	1864083.2381
252	PC-13-600	PROYECTO	RD30/VS3.	T46, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1R3/1R3/1R1.	RDA.	3K.	3	557132.0508	1864133.2381
253	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R1/1R3.	RDA, RBD.	K.	3	557090.0508	1864136.2381
254	PC-12-750	PROYECTO	RD30.	T47, 1TR2B, 10KVA, 2CCF.	1R3/1R3.	RDA, RSA.	3K.	3	557054.0508	1864117.2381
255	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	557021.0508	1864156.2381
256	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R3.	2RDA.		3	557162.0508	1864128.2381
257	PC-12-750	PROYECTO	RD30/RD3.		1R3/1R1.	2READ.	K.	3	557163.0508	1864159.2381
257a	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
257b	PC-9-400	PROYECTO				READ.				
258	PC-12-750	PROYECTO	RD3N/RD3.		1R1/1R1.	2RDA.			557199.0508	1864165.2381
259	PC-12-750	PROYECTO	RD3N/RD3.		1R1/1R1.	2RDA.			557251.0508	1864220.2381
260	PC-12-750	PROYECTO	AD3N.		1R1/1R1.	2RDA.	K.		557307.0508	1864225.2381
261	PC-12-750	PROYECTO	RD3N/RD3.		1R1/1R1.	2RDA.			557339.0508	1864216.2381
262	PC-12-750	PROYECTO	RD30.	T48, 1TR2B, 15KVA, 2CCF.	1R1/1R3.	RDA, RSA.	3K.	3	557383.0508	1864247.2381
263	PC-12-750	PROYECTO			1R3/1R3.	2RSA.		3	557424.0508	1864250.2381
264	PC-12-750	PROYECTO			1R3.	RSA.	K.	3	557446.4115	1864294.9595
CT	EXISTE				1R3.			3	556414.0000	1863577.0000

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION

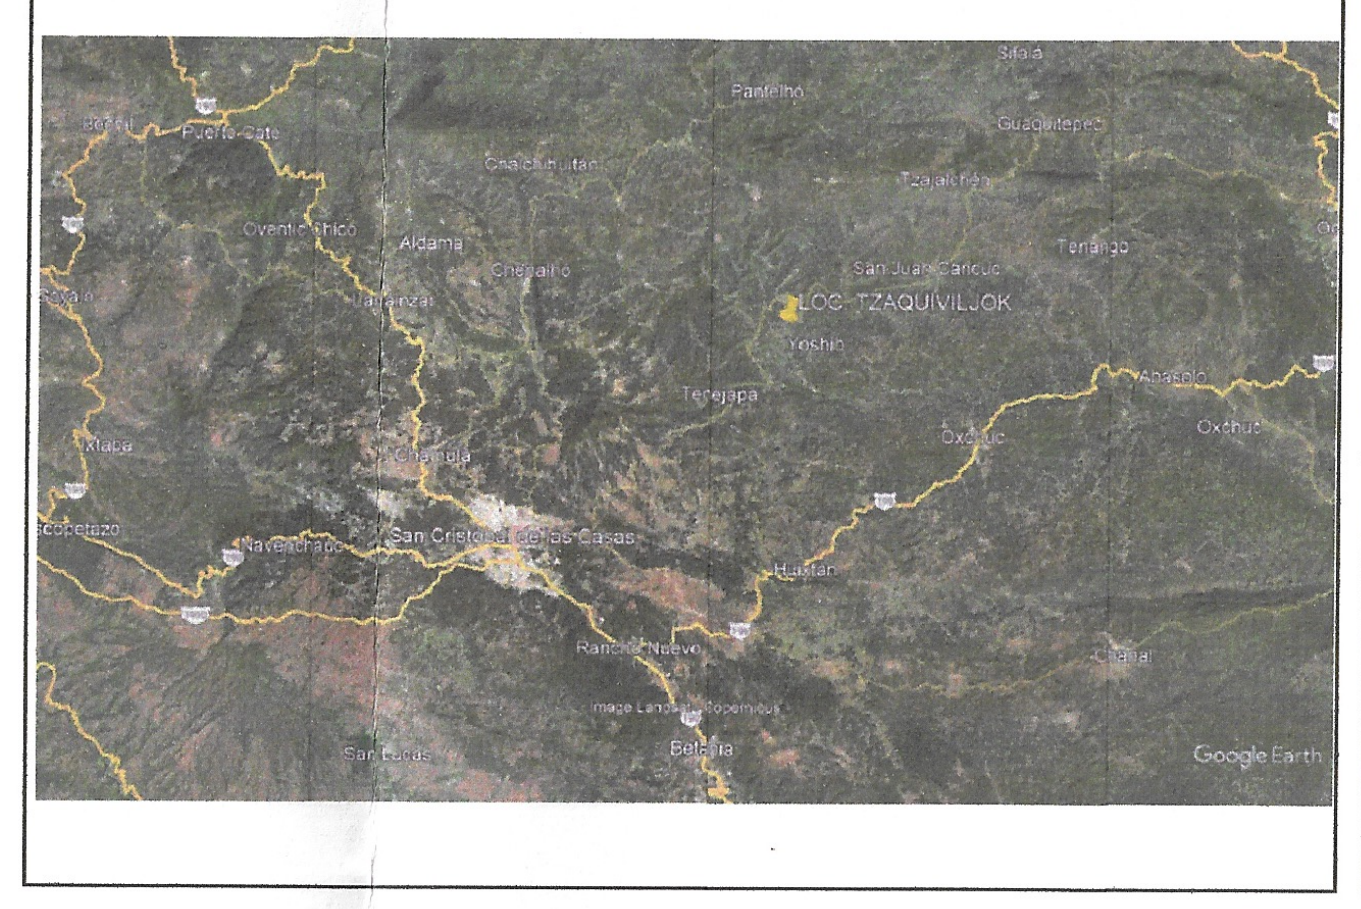

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION

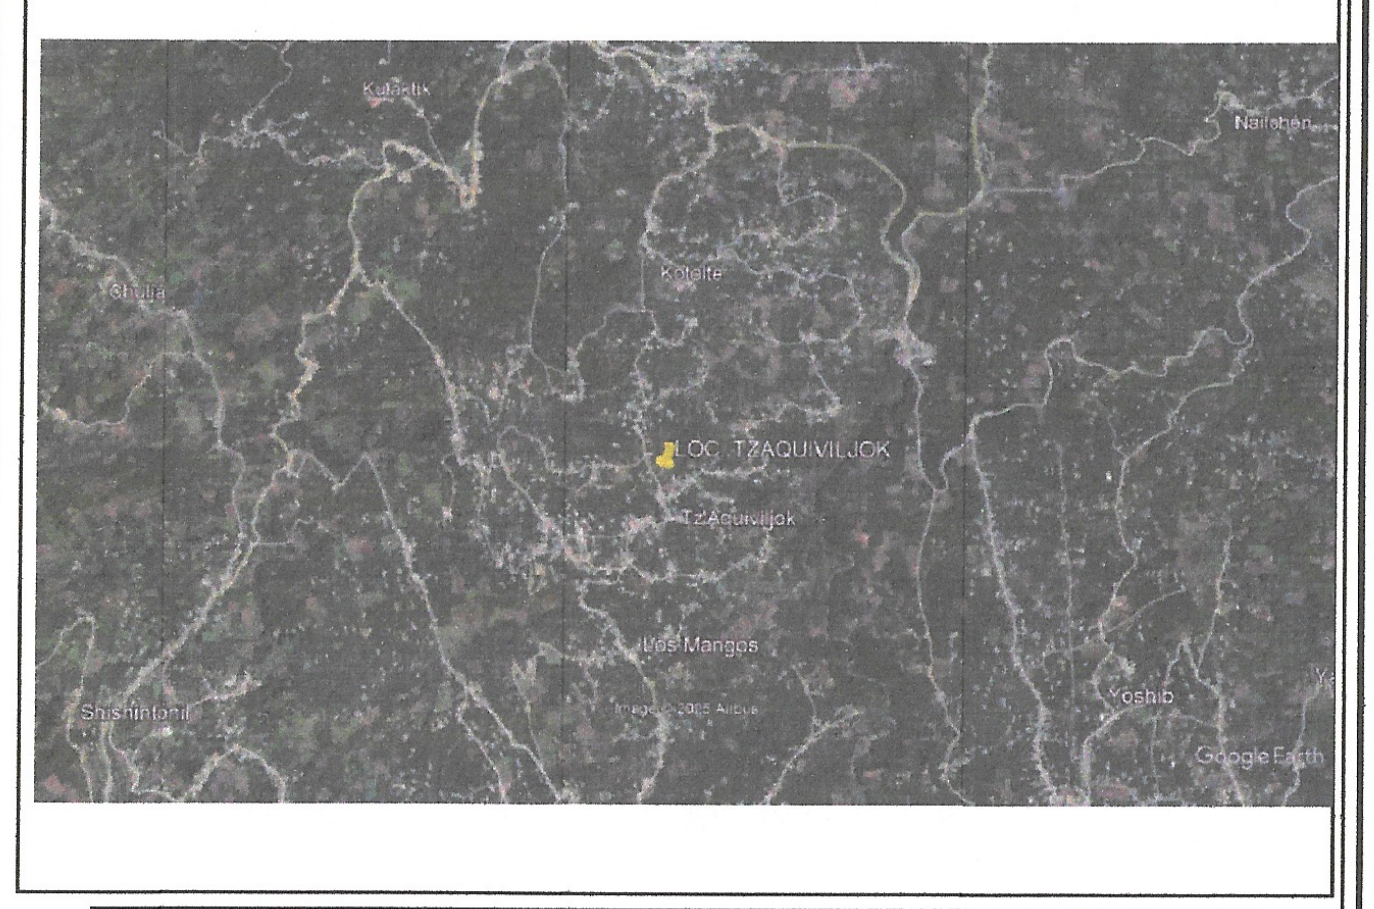

SIMBOLOGIA

- POSTE DE CONCRETO EXISTENTE
- POSTE DE CONCRETO EN PROYECTO
- TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 10, 15 Y 25 KVA 2Ø. EN PROYECTO EN RELACION 13200/120-240V.
- LINEA MEDIA TENSION 3F-4H ACSR 3/0, 13,200V. EN PROYECTO
- LINEA DE NEUTRO CORRIDO ACSR 1/0 PROYECTO
- LINEA DE BAJA TENSION NEUTRANEL (2+1) 3/0-1/0 PROYECTO
- LINEA DE MEDIA TENSION 3F-4H, ACSR 3/0 EXISTENTE 13,200 KV.
- APARTARRAYO PARA 12 KV.
- SISTEMA DE TIERRA
- CORTA CIRCUITO FUSIBLE SIMPLE 15KV.
- RETENIDA DE DOBLE ANCLA (RDA).
- RETENIDA SENCILLA DE ANCLA (RSA).
- RETENIDA DE BANQUETA ANCLA (RBA).
- RETENIDA DE BANQUETA DOBLE ANCLA (RBD).
- RETENIDA ESTACA DOBLE ANCLA (READ, RVED).
- RETENIDA ESTACA DOBLE ANCLA (REA).
- (RVP) RETENIDA VOLADA POSTE A POSTE (RVP).
- DISPOSITIVO IPC

Codigo de colores

🟥	Instalar.	🟧	Convertir.
🟩	Retirar.	🟥	Datos de referencia.
🟦	Relocalizar.	⬛	Existente.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA, CHIAPAS.

Prof. Roberto Giron Luna
Presidente Municipal
Tenejapa, Chaipas

PRESIDENTE 2024-2027

C. Alonso López Girón
Director de Obras Públicas
Tenejapa, Chaipas

DIRECTOR DE OBRAS 2024-2027

9614578960

CÉDULA 5027559
SEP
México D.F. 14 de Febrero del 2007
FIRMA DEL TITULAR

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
CÉDULA 5027559
EVER GUTIERREZ NIÑO
VÍCTOR EVERARDO BELTRÁN CORONA
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

DIVISIÓN SURESTE
ZONA DE DISTRIBUCIÓN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

PLANO PROYECTO

" RED DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZAQUIVILJOK., MUNICIPIO DE TENEJAPA (AMPLIACIÓN)

LUGAR: TZAQUIVILJOK., MINICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS — **ESTADO : CHIAPAS.**

CFE DISTRIBUCIÓN

PROYECTO:
EVER GUTIERREZ NIÑO
Ced. Prof. 55027559

AUTORIZO:
NG. CARLOS IVÁN GARCÍA HERNÁNDEZ
Jefe de Planeacion y Construcción

Vo. Bo:
ING. ANGEL GABRIEL BUSTILLOS NUCAMENDI
Jefe ofic. de solicitudes y aportaciones de elec.

APROBO:

CFE DIVISION SURESTE NOTA: Se válida únicamente en el aspecto técnico, más no en lo económico
Zona San Cristóbal

ING. MIGUEL ANGEL CAZAREZ HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE ZONA SAN CRISTOBAL

CIRCUITO:

ESCALA: *1: 2,000*

FECHA: ABRIL DE 2025

PLANO: 03 DE 09